

Шкаф АВР 400А, 2 ввода, артикул АВР-Б-400-2-1(G)

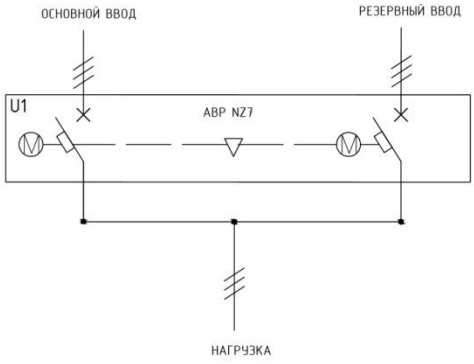

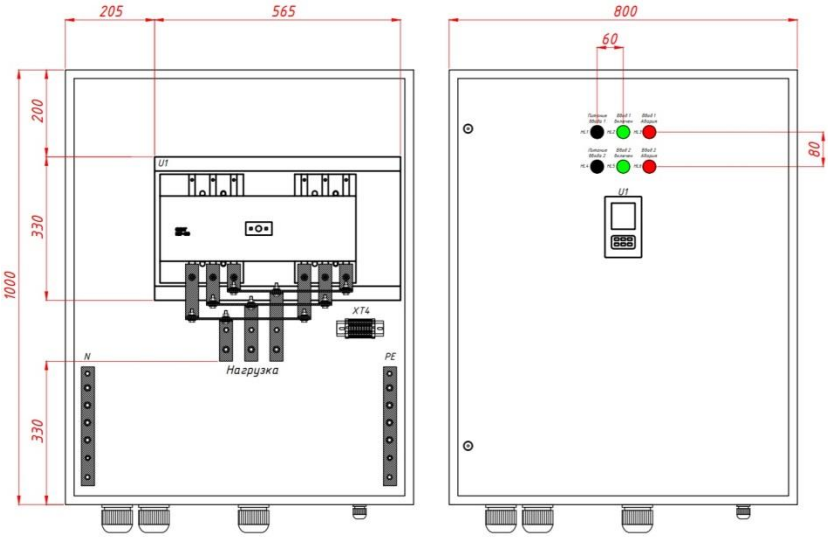

АВР-Б-400-2-1(G) осуществляет:

- автоматический переход с основного на резервный ввод с самовозвратом;
- автоматический режим работы на двух равноценных вводах;
- автоматический переход от сети к генератору с самовозвратом.



Виды защит:

- защита от пониженного и повышенного напряжения;
- защита от перекоса и пропадания фаз;
- защита от перегрузки и короткого замыкания;
- двойная механическая и электрическая блокировка вводов.

Характеристики:

- Тип расцепителя – электромагнитный и тепловой;
- Номинальный ток – 400А;
- Количество полюсов – 3;
- Ресурс, циклов вкл/откл – 4000;
- Рабочее время перехода (без временной задержки) – <3,2 с;
- Задержка перехода/возврат на резервный ввод – от 0 с до 180 с;
- Задержка на запуск/останов резервного генератора – от 0 с до 180 с;

Дополнительные конфигурации:

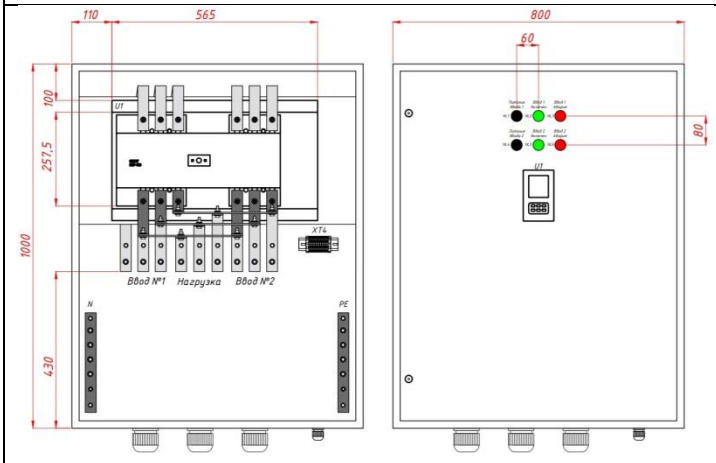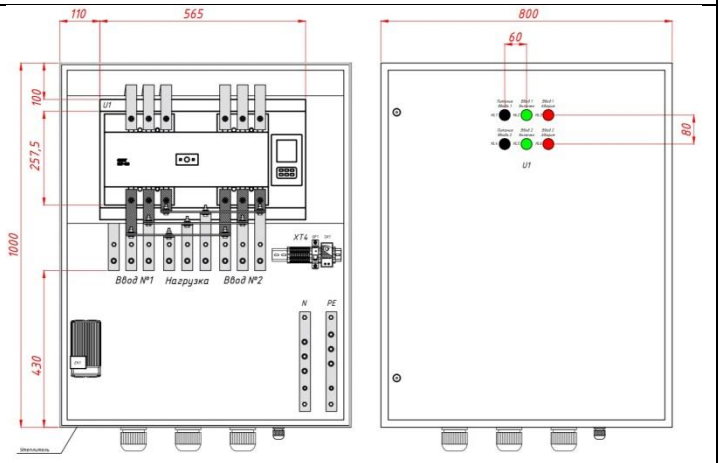Клеммы для подключения кабеля снизу	Обогрев шкафа, уличное исполнение У2
	

Заявки, проекты и схемы на расчет АВР отправляйте на почту: *info@chint-electric.ru*