
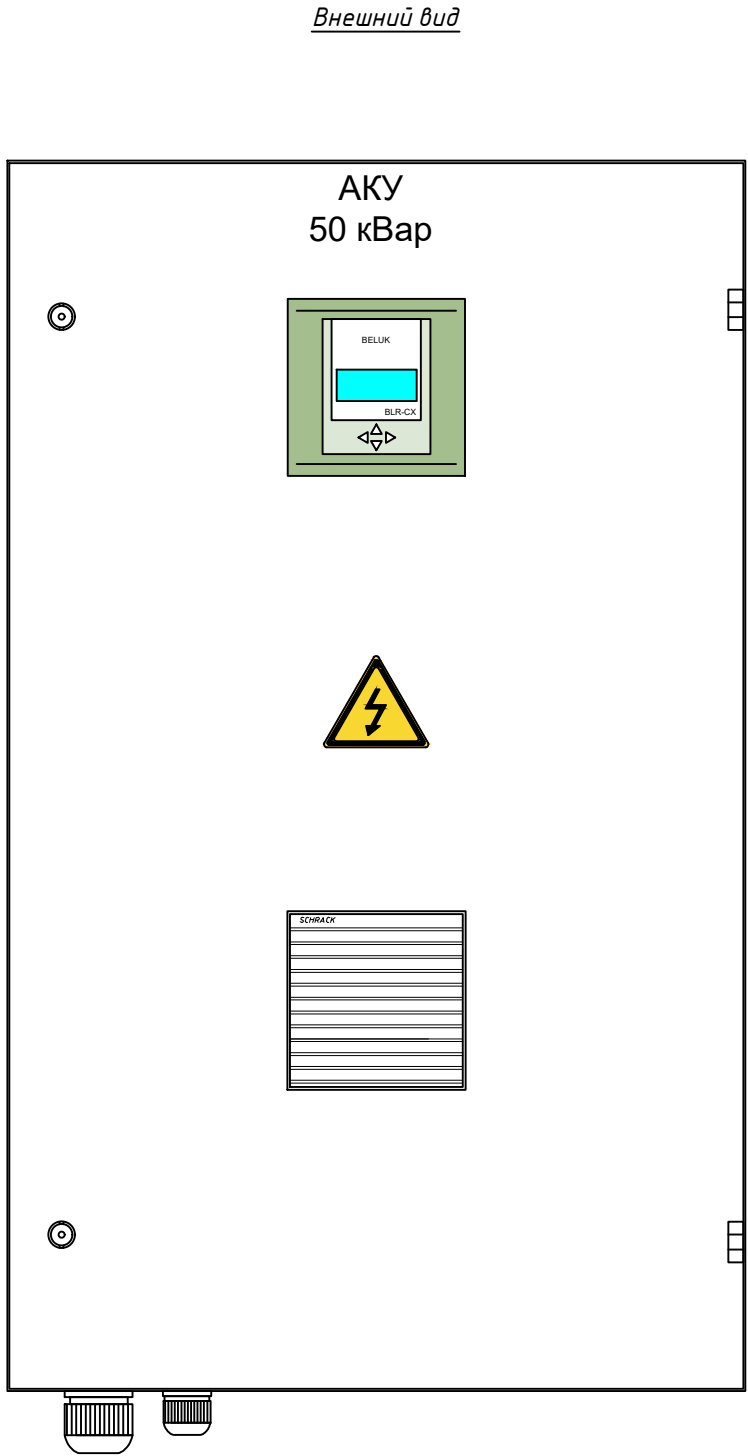
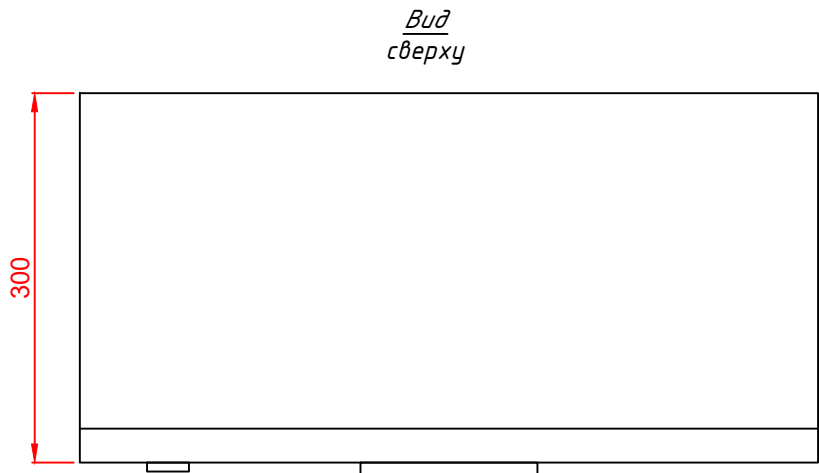


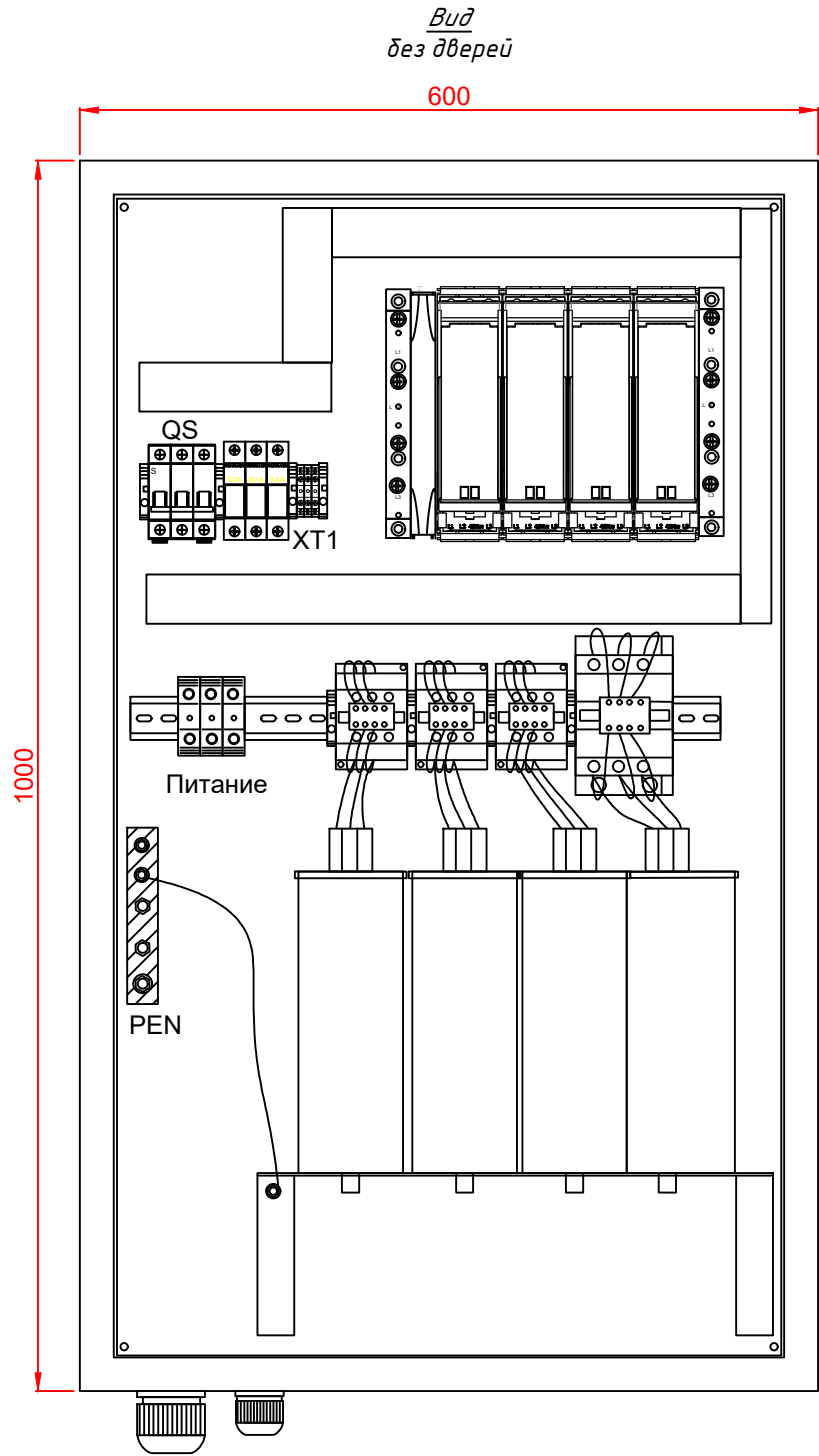

Примечания:

1. Габариты шкафа могут меняться.

2. Гермовводы показаны условно. По требованию Заказчика, могут устанавливаться сверху.

3. Степень защиты IP31. По требованию Заказчика IP может меняться.

					МЕЯЛ.673811.50.07.21 – ЭМ						
					Автоматическая конденсаторная установка на 50 кВар	Лист			Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата							
Разработал	Евдокимов Е.В.			07.21							
Проверил	Евдокимов Е.В.			07.21							
Т. контр.						Лист	1	Листов	1		
					Внешние виды и габариты	ООО "ПРОМЭФ"					
Н. контр.											
Утвердил	Евдокимов Е.В.			07.21							

Перв примен


Справ N

Погн и дата

Взамен инв N Инв N дубл

Погн и дата

Инв N подл

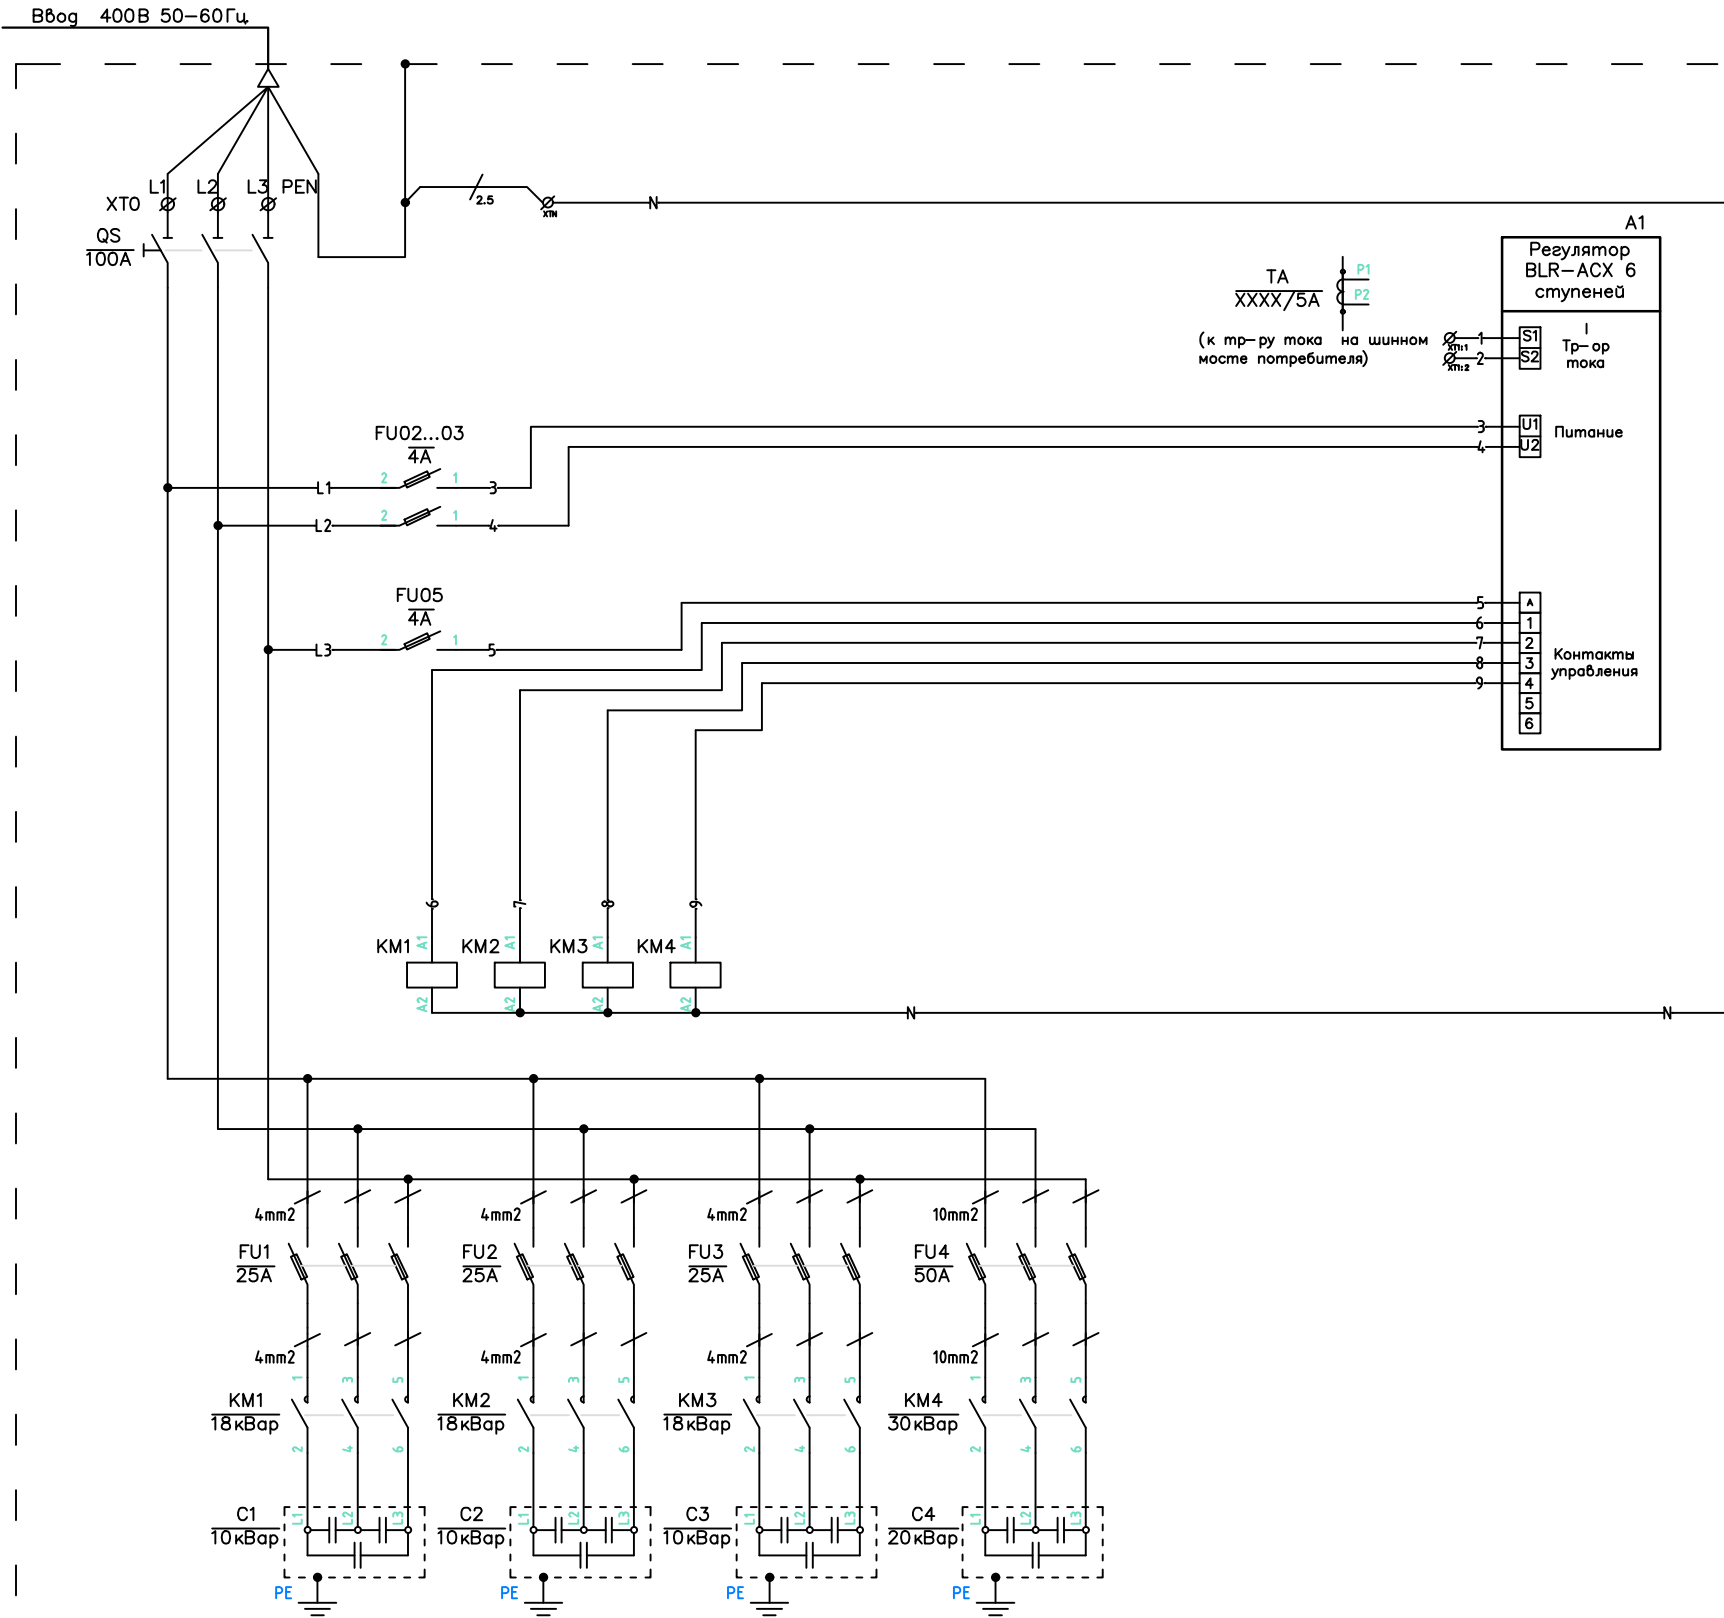

					МЕЯЛ.673811.50.07.21 – ЭМ				
					Автоматическая конденсаторная установка на 50 кВар	Лист		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	N докум.	Погн.	Дата					
Разработал	Евдокимов Е.В.			07.21					
Проверил	Евдокимов Е.В.			07.21					
Т. контр.						Лист 1		Листов 2	
					Схема электрическая принципиальная	ООО "ПРОМЭФ"			
Н. контр.									
Утвердил	Евдокимов Е.В.			07.21					

Перв примен						
	Спецификация оборудования					
Справ N	Позиция	Наименование			кол-во, шт.	Примечание
	АКУ-100	Корпус каркаса напольный 1000х600х300 IP31, RAL7035			1	
	QS	Выключатель-разъединитель NH2- 100/3 3P 100A			1	
	FU02, FU03	Держатель плавких вставок RT28-32/10х38, 1P с плавкой вставкой цилиндрической In=4A			2	
	FU05	Держатель плавких вставок RT28-32/10х38, 1P с плавкой вставкой цилиндрической In=4A			1	
		Вентиляционная решетка с фильтром 105х105 RAL7035			1	
	A1	Регулятор BLR-ACX (3ACX06R-BEL-G), 6 ступеней, измерение THDU, Umin/Umax, аварийный контакт, 90_550VAC, фронт IP50			1	
	FU1...FU3	Рубильник ПБР КЕТО-00-3/60/AOU/F габарит NH000(125A) 3полюса, М8			3	
		Плавкая вставка NH-000gL/gG 25A AC500V/120kA с индикатором			9	
	FU4	Рубильник ПБР КЕТО-00-3/60/AOU/F габарит NH000(125A) 3полюса, М8			1	
		Плавкая вставка NH-000gL/gG 50A AC500V/120kA с индикатором			3	
	KM1...KM3	Контактор CJ19-6312 18кВАр для компенсации реактивной мощности, 1НО+2НЗ, 230В			3	
	KM4	Контактор CJ19-6312 30кВАр для компенсации реактивной мощности, 1НО+2НЗ, 230В			1	
	C1...C3	Конденсатор компенсационный CSADG 1-0,4/10 kVAr, 400V, 50Hz, IP20			3	
Взамен инв N	C4	Конденсатор CSADG-0,4/20-HD, трехфазный, 20kVAr, 400VAC, МКР заполненный газом, клеммник S=16mm, IP20			1	
	ХТ0	Клемма серая проходная закрытая MRK 50/18mm, винтовые зажимы, 150A			3	
	ХТ1	Клемма серая проходная закрытая MRK 2,5/5,9mm, винтовые зажимы, 24A			2	
	ХТN	Клемма синяя проходная закрытая MRK 2,5/5,9mm, винтовые зажимы, 24A			1	
	РЕ	Шина медная 3х25			0.5	
Погн и дата		Держатель шин 3 полюса, серии WR до 630A, для системы шин 60мм.			2	
		Коробка соединительная 3 полюса, для системы шин 60мм, с клеммой 1,5-16мм с крышкой.			1	
Инв N подл						
	Изм	Лист	N докум	Погн	Дата	
	МЕЯЛ.673811.50.07.21-ЭМ					Лист 2