
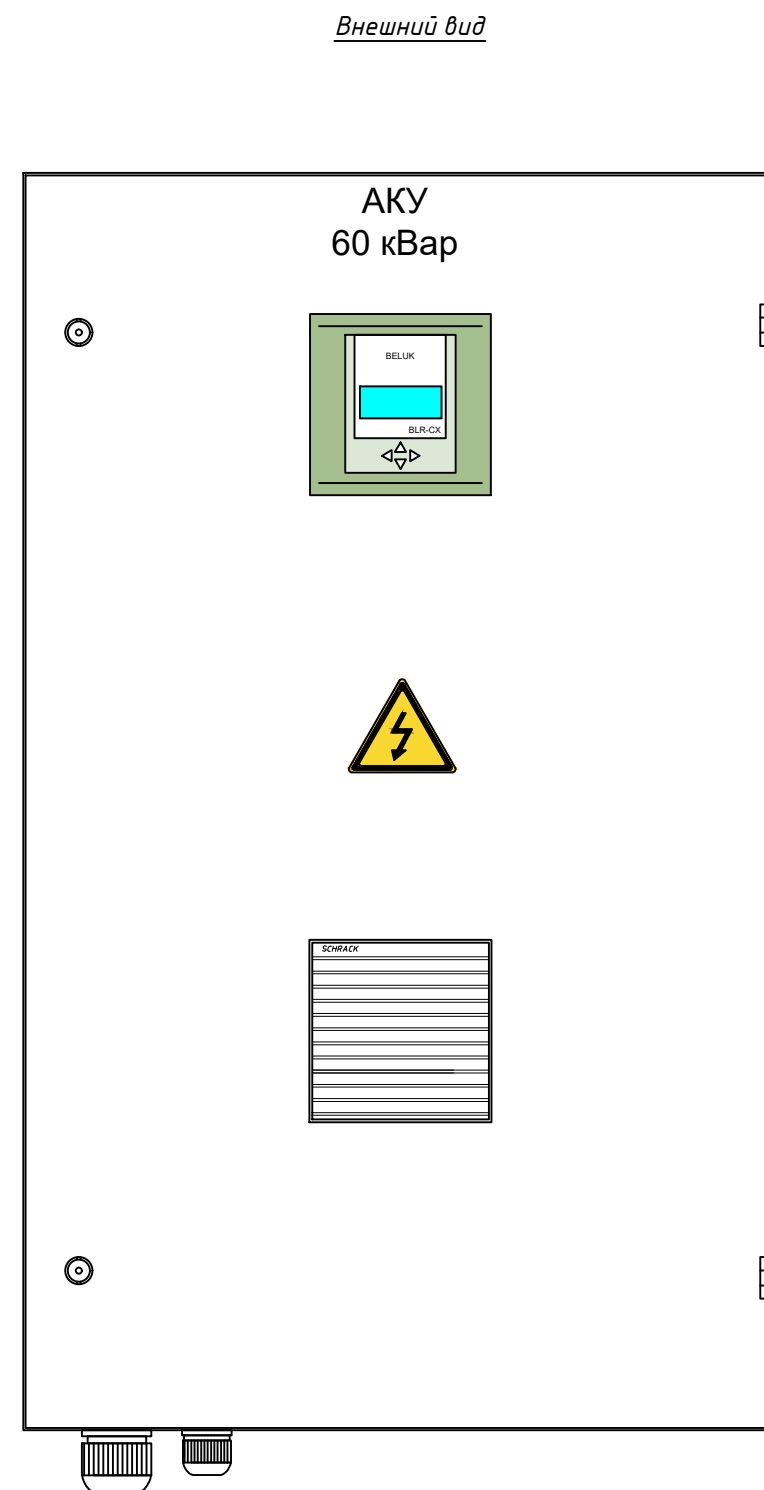
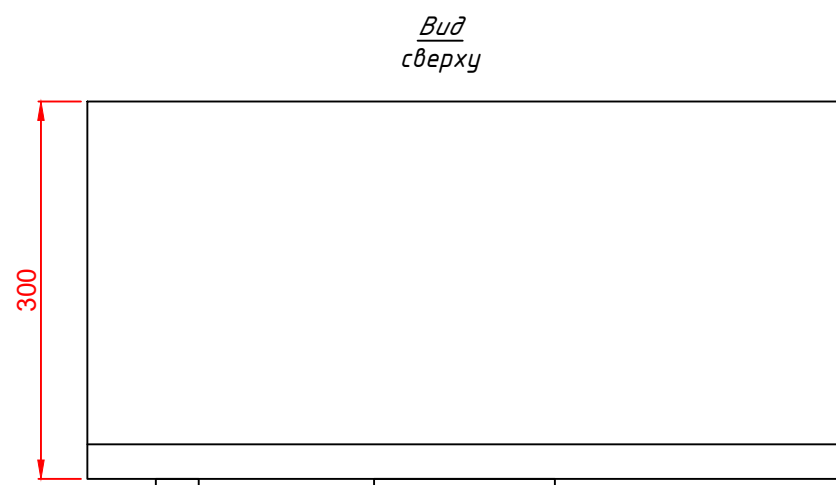


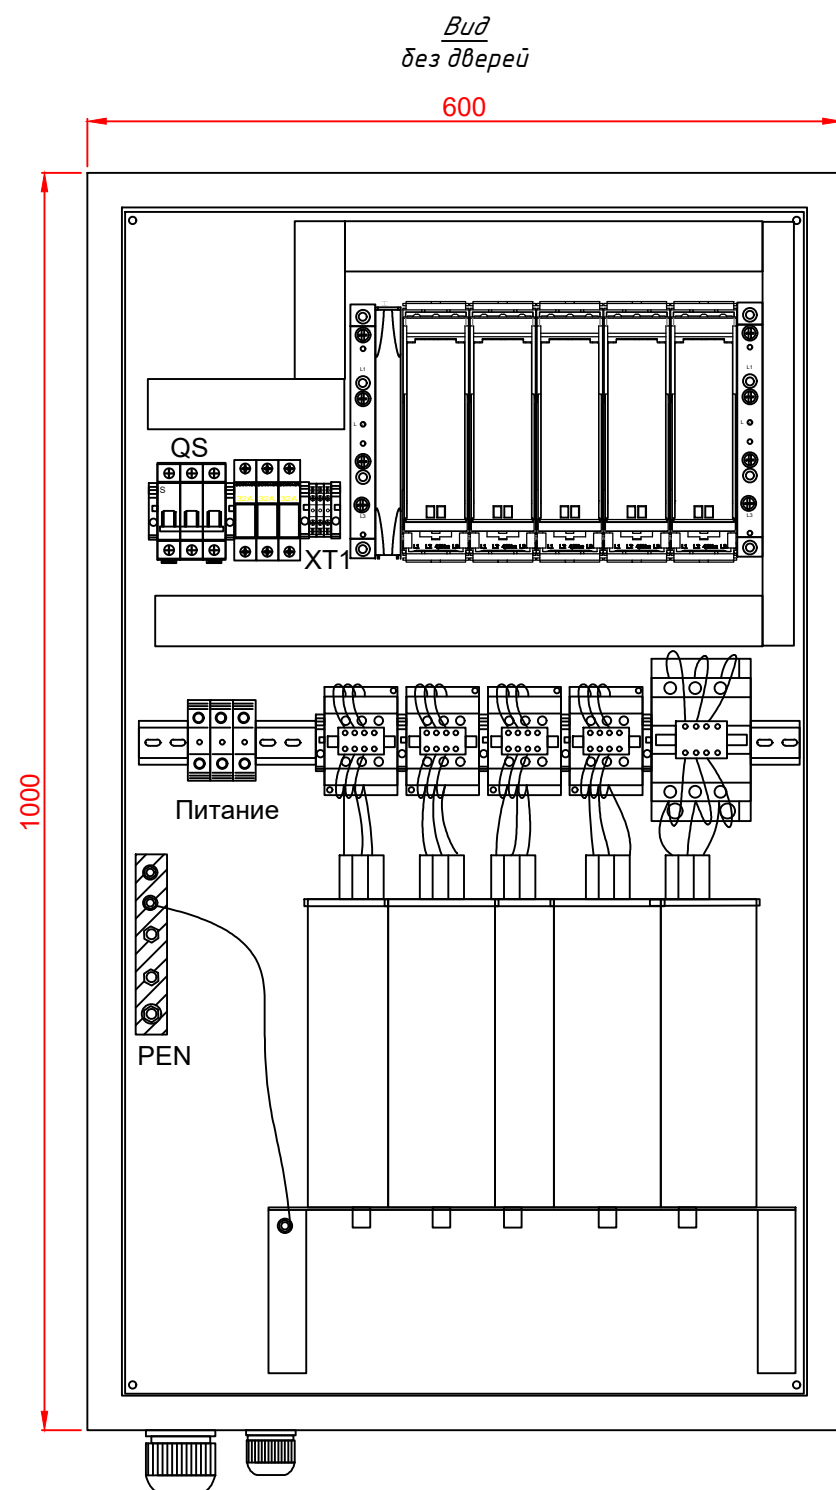

Примечания:

1. Габариты шкафа могут меняться.
2. Гермовводы показаны условно. По требованию Заказчика, могут устанавливаться сверху.
3. Степень защиты IP31. По требованию Заказчика IP может меняться.

					МЕЯЛ.673811.60.07.21 – ЭМ									
					Автоматическая конденсаторная установка на 60 кВар	Лист			Масса		Масштаб			
Изм.	Лист	N докум.	Погн.	Дата										
Разработал	Евдокимов Е.В.			07.21										
Проверил	Евдокимов Е.В.			07.21										
Т. контр.														
					Внешние виды и габариты	Лист		1		Листов		1		
Н. контр.						000 "ПРОМЭФ"								
Утвердил		Евдокимов Е.В.		07.21										

Перв примен


Справ N

Подп и дата

Инв N дубл

Подп и дата

Инв N подл

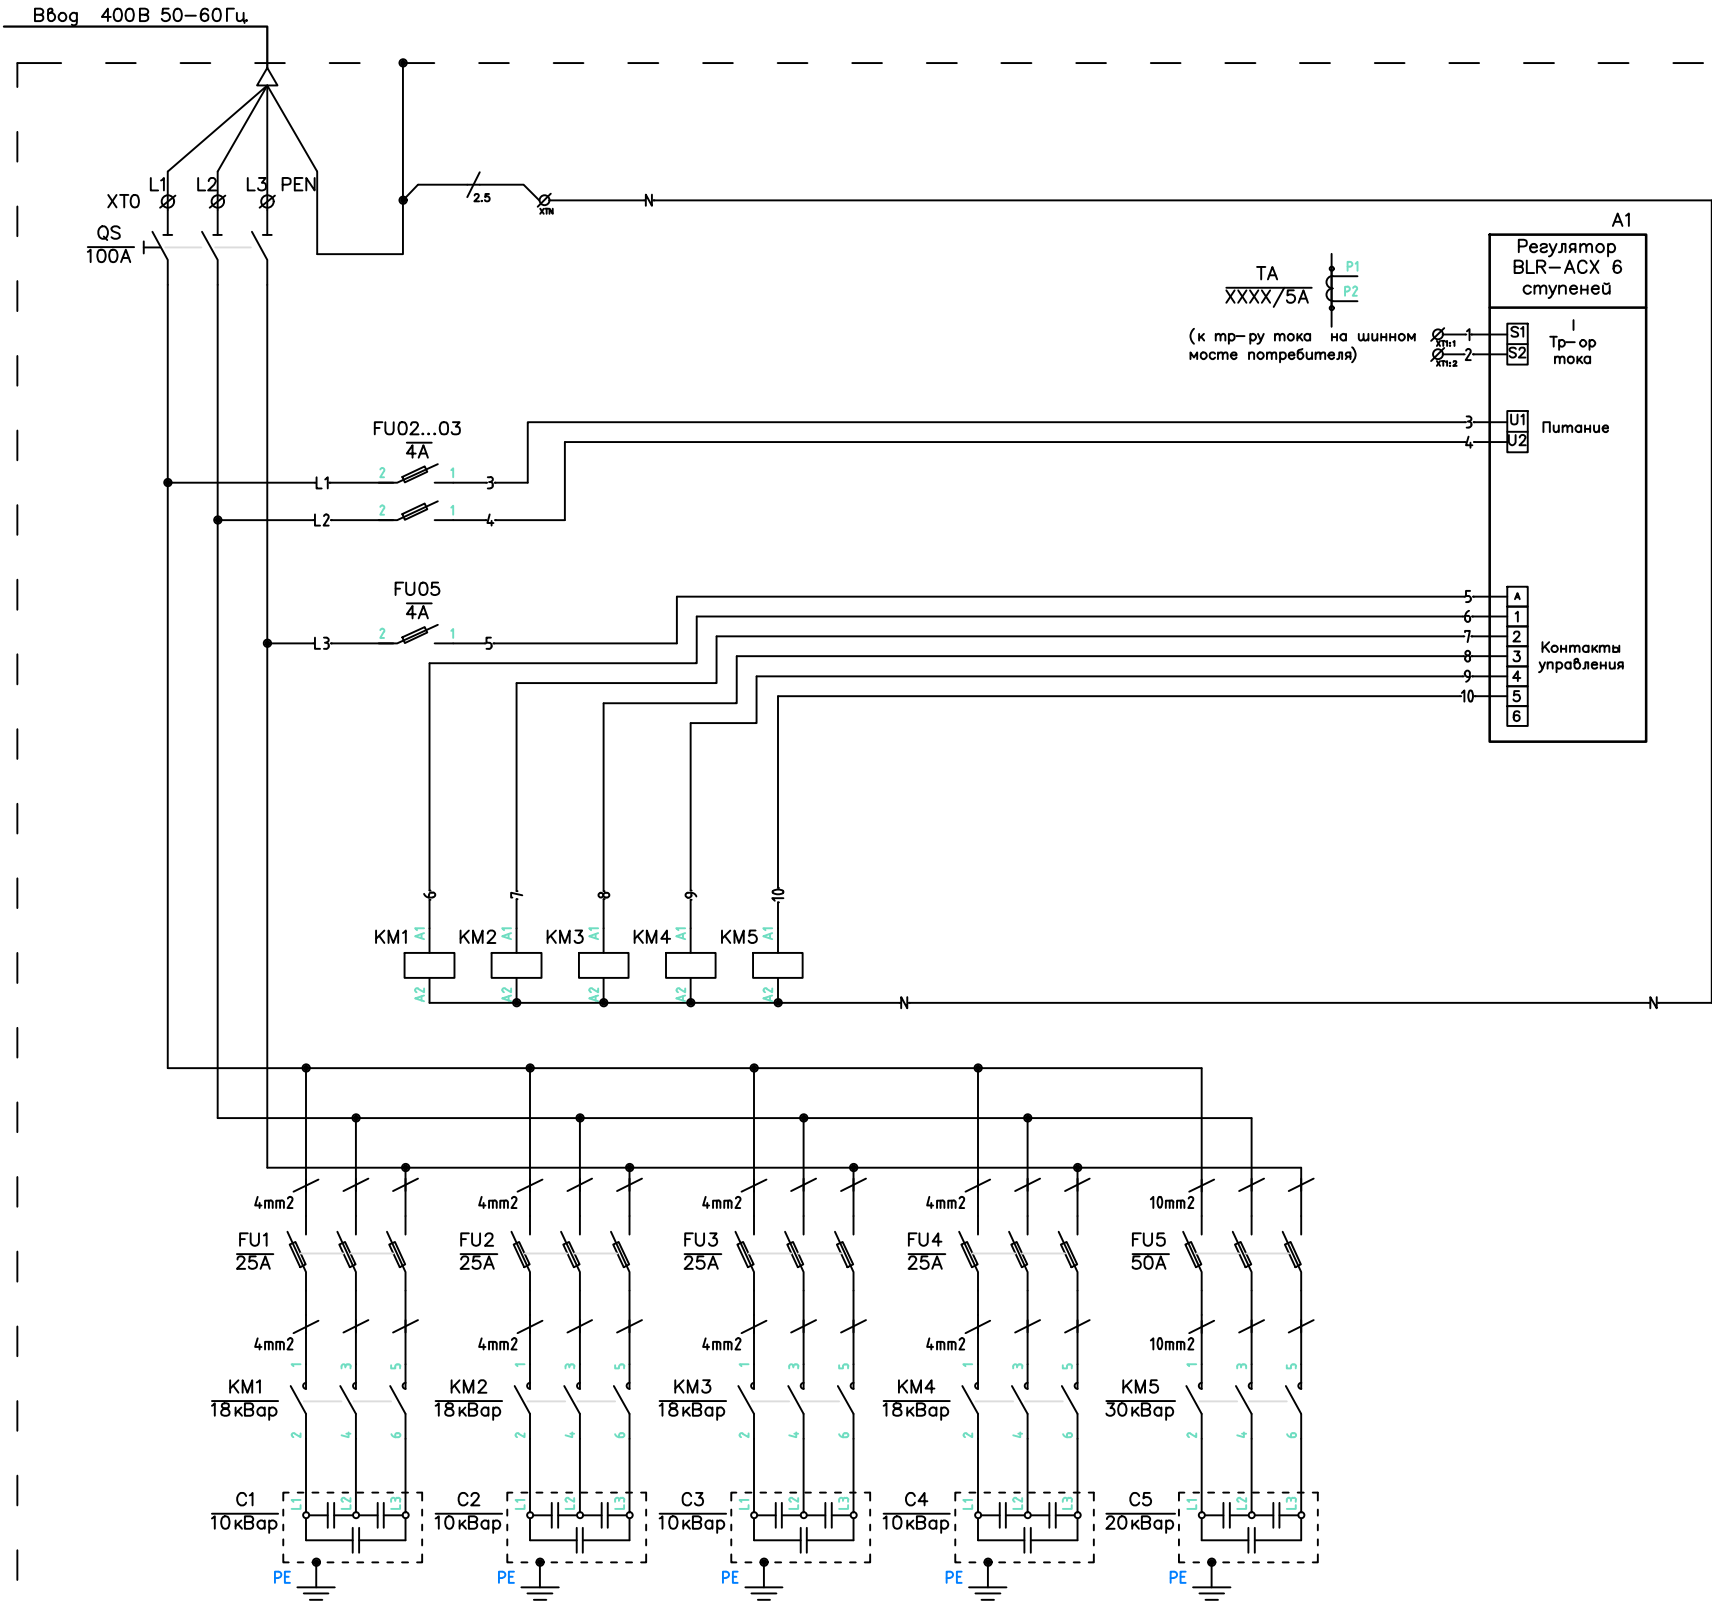

						МЕЯЛ.673811.60.07.21 – ЭМ					
						Автоматическая конденсаторная установка на 60 кВар	Лист		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата							
Разработал		Евдокимов Е.В.		07.21							
Проверил		Евдокимов Е.В.		07.21							
Т. контр.						Лист	1	Листов	2		
						Схема электрическая принципиальная					ООО "ПРОМЭФ"
Н. контр.											
Утвердил		Евдокимов Е.В.		07.21							

Перв примен																			
	Спецификация оборудования																		
Справ N	Позиция	Наименование	кол-во, шт.	Примечание															
	АКУ-60	Корпус каркаса напольный 1000х600х300 IP31, RAL7035	1																
Погн и дата	QS	Выключатель-разъединитель NH2- 100/3 3P 100A	1																
	FU02, FU03	Держатель плавких вставок RT28-32/10х38, 1P с плавкой вставкой цилиндрической In=4A	2																
	FU05	Держатель плавких вставок RT28-32/10х38, 1P с плавкой вставкой цилиндрической In=4A	1																
		Вентиляционная решетка с фильтром 105х105 RAL7035	1																
	A1	Регулятор BLR-ACX (3ACX06R-BEL-G), 6 ступеней, измерение THDU, Umin/Umax, аварийный контакт, 90_550VAC, фронт IP50	1																
	FU1...FU4	Рубильник ПБР КЕТО-00-3/60/AOU/F габарит NH000(125A) 3 полюса, M8	4																
		Плавкая вставка NH-000gL/gG 25A AC500V/120kA с индикатором	12																
	FU5	Рубильник ПБР КЕТО-00-3/60/AOU/F габарит NH000(125A) 3 полюса, M8	1																
		Плавкая вставка NH-000gL/gG 50A AC500V/120kA с индикатором	3																
	KM1...KM4	Контактор CJ19-6312 18кВАр для компенсации реактивной мощности, 1НО+2НЗ, 230В	4																
	KM5	Контактор CJ19-6312 30кВАр для компенсации реактивной мощности, 1НО+2НЗ, 230В	1																
	C1...C4	Конденсатор компенсационный CSADG 1-0,4/10 kVAr, 400V, 50Hz, IP20	4																
	C5	Конденсатор CSADG-0,4/20-HD, трехфазный, 20kVAr, 400VAC, МКР заполненный газом, клеммник S=16mm, IP20	1																
	ХТ0	Клемма серая проходная закрытая MRK 50/18mm, винтовые зажимы, 150A	3																
Взамен инв N	ХТ1	Клемма серая проходная закрытая MRK 2,5/5,9mm, винтовые зажимы, 24A	2																
	ХТN	Клемма синяя проходная закрытая MRK 2,5/5,9mm, винтовые зажимы, 24A	1																
	РЕ	Шина медная 3х25	0.5																
Погн и дата		Держатель шин 3 полюса, серии WR до 630А, для системы шин 60мм.	2																
		Коробка соединительная 3 полюса, для системы шин 60мм, с клеммой 1,5-16мм с крышкой.	1																
Инв N подл																			
<table> <tr> <td>Изм</td><td>Лист</td><td>N докум</td><td>Погн</td><td>Дата</td></tr> </table>				Изм	Лист	N докум	Погн	Дата	<table> <tr> <td colspan="4">МЕЯЛ.673811.60.07.21-ЭМ</td><td>Лист</td></tr> <tr> <td colspan="4"></td><td>2</td></tr> </table>	МЕЯЛ.673811.60.07.21-ЭМ				Лист					2
Изм	Лист	N докум	Погн	Дата															
МЕЯЛ.673811.60.07.21-ЭМ				Лист															
				2															