
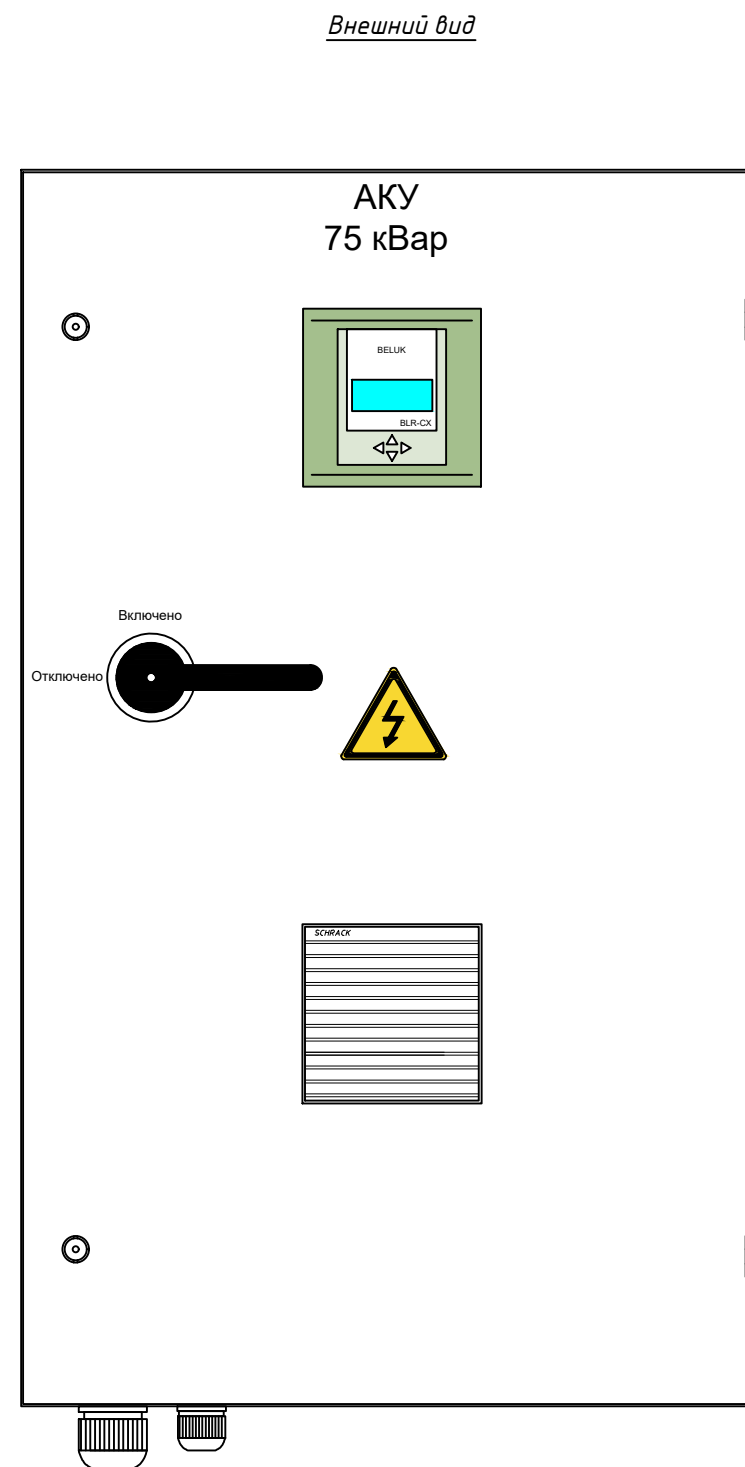


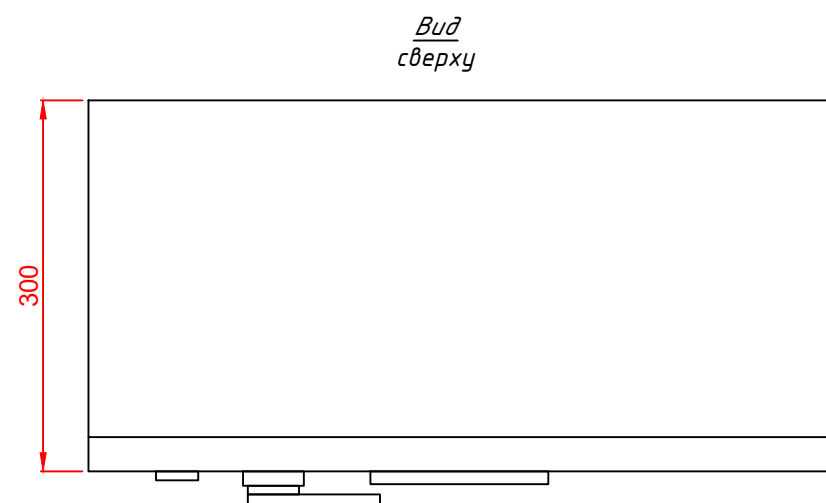

Примечания:

1. Габариты шкафа могут меняться.
2. Гермоводы показаны условно. По требованию Заказчика, могут устанавливаться сверху.
3. Степень защиты IP31. По требованию Заказчика IP может меняться.

					МЕЯЛ.673811.75.07.21 – ЭМ									
					Автоматическая конденсаторная установка на 75 кВар	Лист			Масса		Масштаб			
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата										
Разработал	Евдокимов Е.В.			07.21										
Проверил	Евдокимов Е.В.			07.21										
Т. контр.														
					Внешние виды и габариты	Лист			1		Листов		1	
Н. контр.						ООО "ПРОМЭФ"								
Утвердил	Евдокимов Е.В.			07.21										

Перв примен


Спраб N

Погн и дата

Взамен инб N Инб N дубл

Погн и дата

Инб N подл

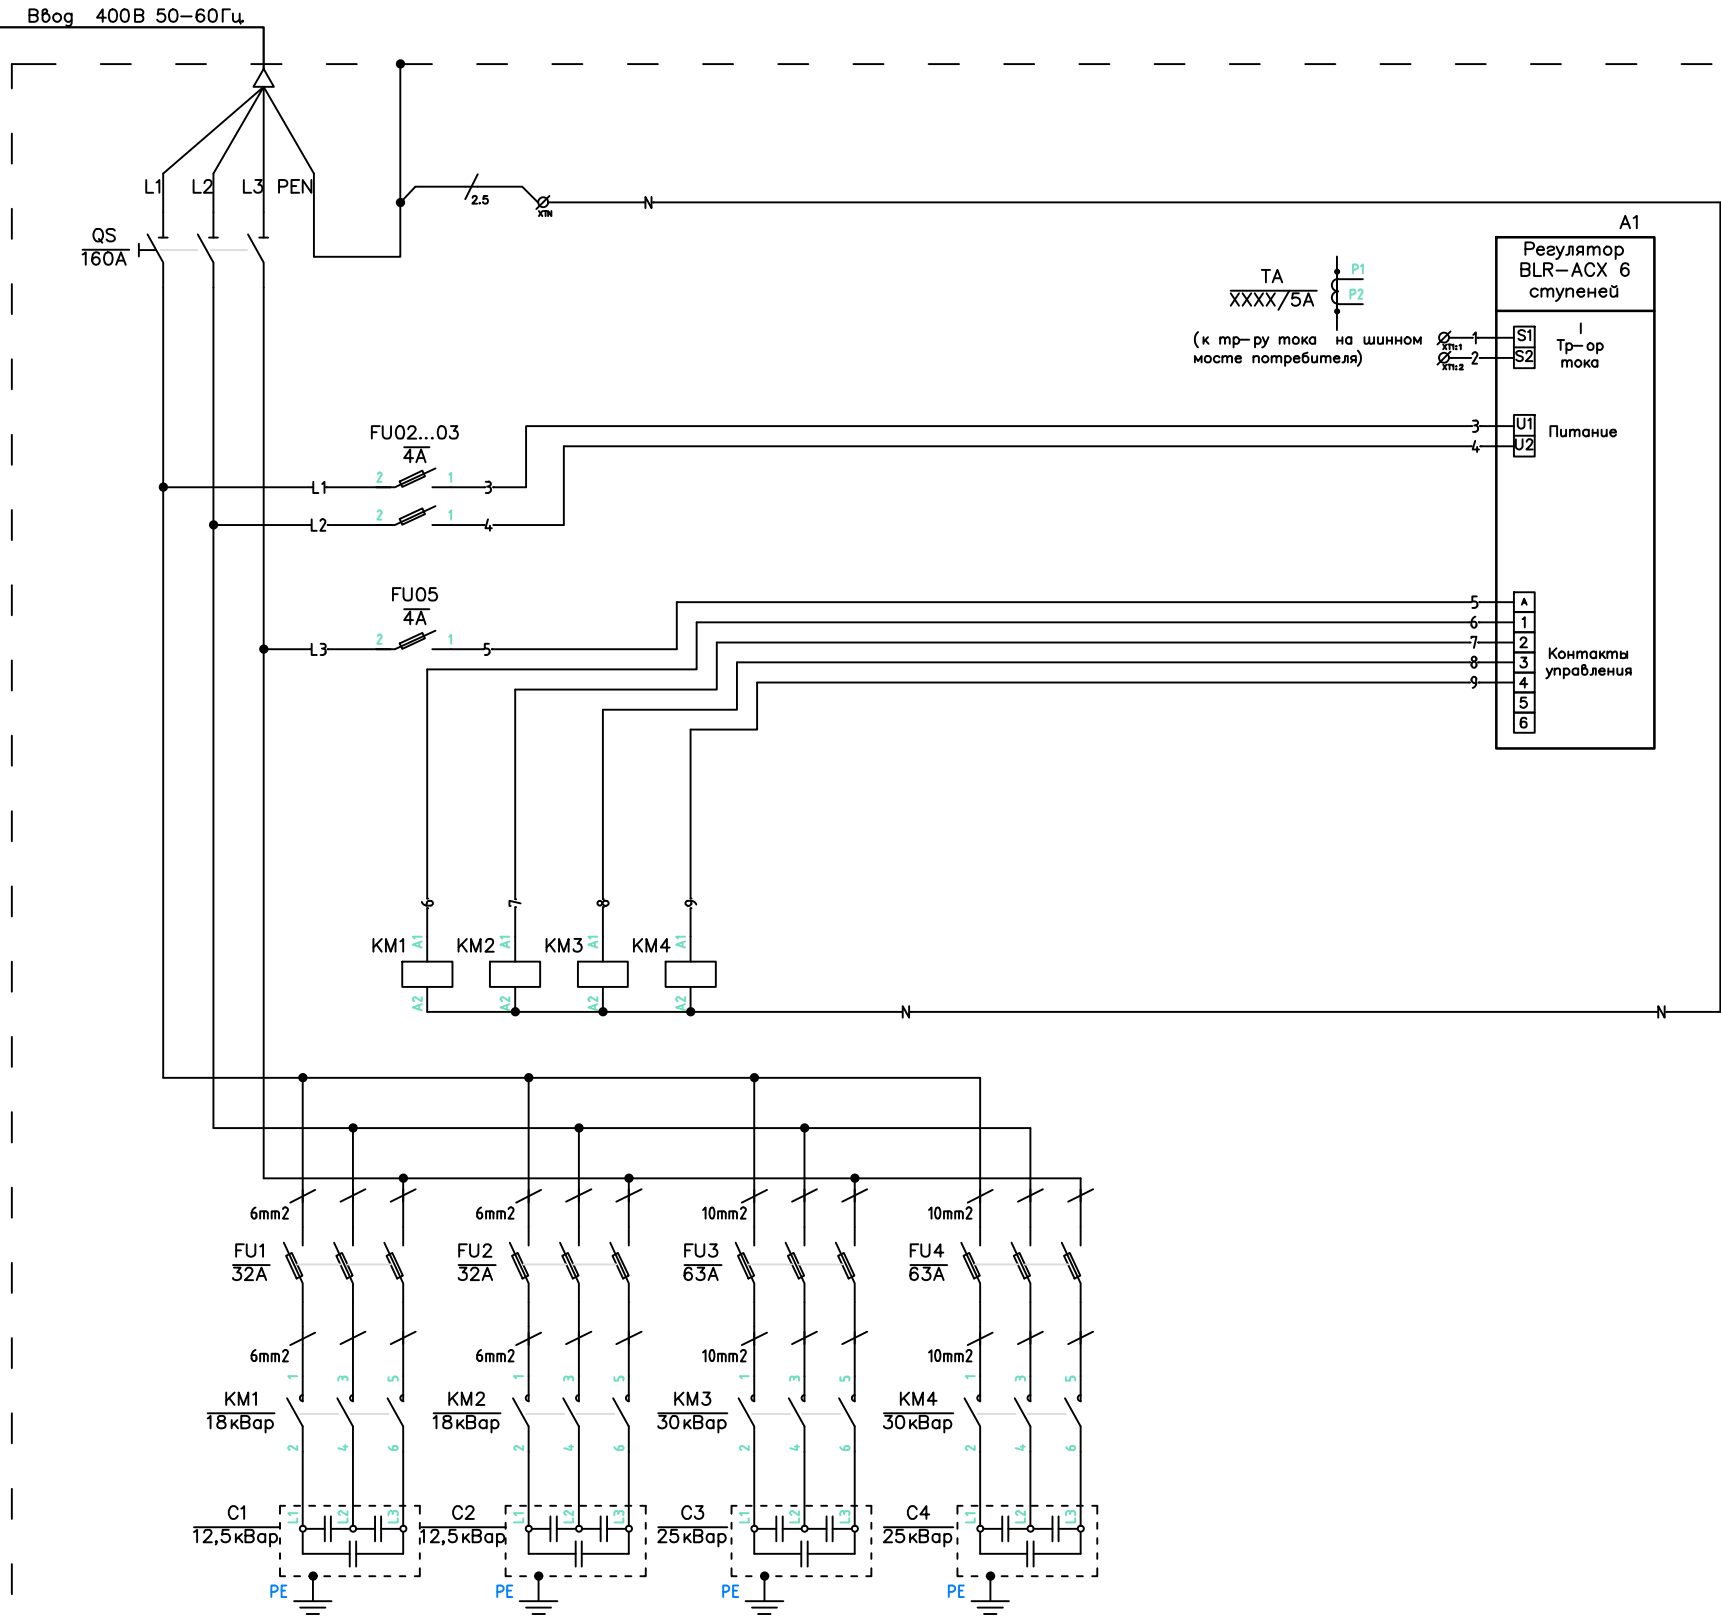

					МЕЯЛ.673811.75.07.21—ЭМ			
Изм.Лист	N докум.	Погн.	Дата	Автоматическая конденсаторная установка на 75 кВар		Лист	Масса	Масштаб
						1		
						2		
Разработал	Евдокимов Е.В.		07.21	Схема электрическая принципиальная		000 "ПРОМЭФ"		
Проверил	Евдокимов Е.В.		07.21					
Т. контр.								
Н. контр.								
Утвердил	Евдокимов Е.В.		07.21					

Перв примен					
Справ N	Спецификация оборудования				
	Позиция	Наименование	кол-во, шт.	Примечание	
Справ N	АКУ-75	Корпус каркаса напольный 1000х600х300 IP31, RAL7035	1		
	QS	Выключатель-разъединитель NH40- 160/3 3P 160А, с выносной рукояткой управления	1		
	FU02, FU03	Держатель плавких вставок RT28-32/10х38, 1P с плавкой вставкой цилиндрической In=4А	2		
	FU05	Держатель плавких вставок RT28-32/10х38, 1P с плавкой вставкой цилиндрической In=4А	1		
		Вентиляционная решетка с фильтром 105х105 RAL7035	1		
	A1	Регулятор BLR-ACX (3ACX06R-BEL-G), 6 ступеней, измерение THDU, Umin/Umax, аварийный контакт, 90_550VAC, фронт IP50	1		
	FU1, FU2	Рубильник ПБР КЕТО-00-3/60/АОУ/Ф габарит NH000(125А) 3полюса, М8	2		
		Плавкая вставка NH-000gL/gG 32А AC500V/120kA с индикатором	6		
	FU3, FU4	Рубильник ПБР КЕТО-00-3/60/АОУ/Ф габарит NH000(125А) 3полюса, М8	2		
		Плавкая вставка NH-000gL/gG 63А AC500V/120kA с индикатором	6		
Подп и дата	KM1, KM2	Контактор CJ19-6312 18кВАр для компенсации реактивной мощности, 1НО+2НЗ, 230В	2		
	KM3, KM4	Контактор CJ19-6312 30кВАр для компенсации реактивной мощности, 1НО+2НЗ, 230В	2		
Инв N дубл	C1, C2	Конденсатор компенсационный CSADG 1-0,4/12,5 kVAr, 400V, 50Hz, IP20	2		
	C3, C4	Конденсатор компенсационный CSADG 1-0,4/25 kVAr, 400V, 50Hz, IP20	2		
Взамен инв N	ХТ1	Клемма серая проходная закрытая MRK 2,5/5,9mm, винтовые зажимы, 24А	2		
	ХТN	Клемма синяя проходная закрытая MRK 2,5/5,9mm, винтовые зажимы, 24А	1		
Подп и дата	РЕ	Шина медная 3х25	0.5		
		Держатель шин 3 полюса, серии WR до 630А, для системы шин 60мм.	2		
Инв N подл		Коробка соединительная 3 полюса, для системы шин 60мм, с клеммой 35-120мм с крышкой.	1		
					Лист
МЕЯЛ.673811.75.07.21-ЭМ					2
Изм	Лист	N докум	Подп	Дата	