

Выключатель в литом корпусе, тип А, 3 полюса, 36 кА, 50 А

Устройство Силовой выключатель, Номинальный ток 50А, Коммутационная способность при коротком замыкании (400 В) 36кА, Размер 1, Расцепитель Thermomagnetic release - Type A, Полюс 3



Информация SCHRACK

Термомагнитный расцепитель ТМ

Термомагнитный расцепитель выключателей MX может настраиваться в соответствии с требованиями защиты.

- Защита от перегрузки
Ток уставки (А) $I_r = I_n \times 0,7-0,8-0,9-1,0$
- Мгновенная защита от короткого замыкания
Ток уставки (А) $I_i = I_n \times 10$
Точность $\pm 20\%$


Технические данные

Ширина нетто (мм)	90,00
Высота нетто (мм)	140,00
Вес нетто (кг)	1,19
EAN-код	9004840892437

Технические данные - Продолжение

Потеря мощности (W)	13,50
мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	70
Устройство	Силовой выключатель
Стандарт	EN 60947-2
Номинальный ток (A)	50
Номинальное напряжение	< 690В пер. тока
Коммутационная способность при коротком замыкании (400 В) (kA)	36
Размер	1
Расцепитель	Thermomagnetic release - Type A
Полюс	3
Pollution degree	3
Степень защиты	IP40
Механическая износостойкость	15000 operation cycles
Номинальное напряжение изоляции [Ui] (V)	1000
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение [Uimp] (V)	8000
Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu (kA)	36
Rated service breaking capacity Ics (kA)	36
AC 380/400/415V	36kA (Icu) / 36kA (Ics)
AC 440V	36kA (Icu) / 36kA (Ics)
AC 500V	25kA (Icu) / 25kA (Ics)
AC 660/690V	6kA (Icu) / 6kA (Ics)
Электрическая износостойкость (рабочий цикл)	
AC 415V, In	8000
AC 690V, In	2000

Dimensions

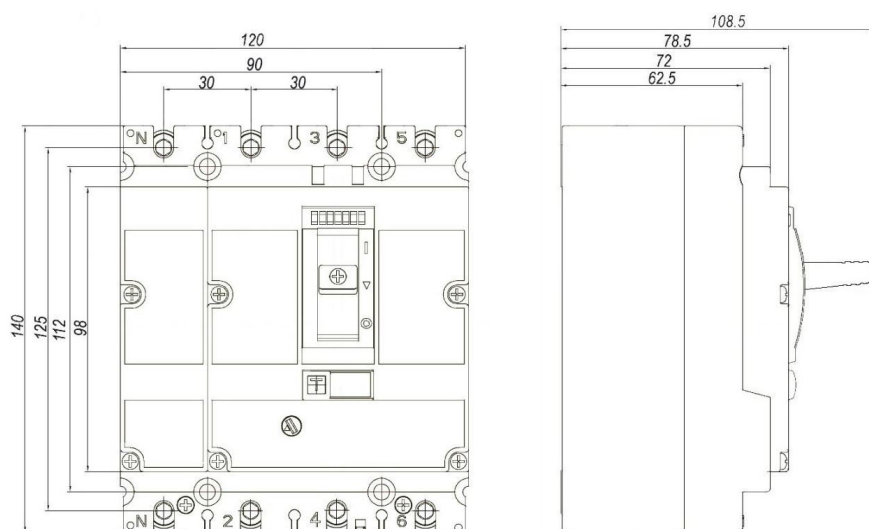

Tripping characteristic curves

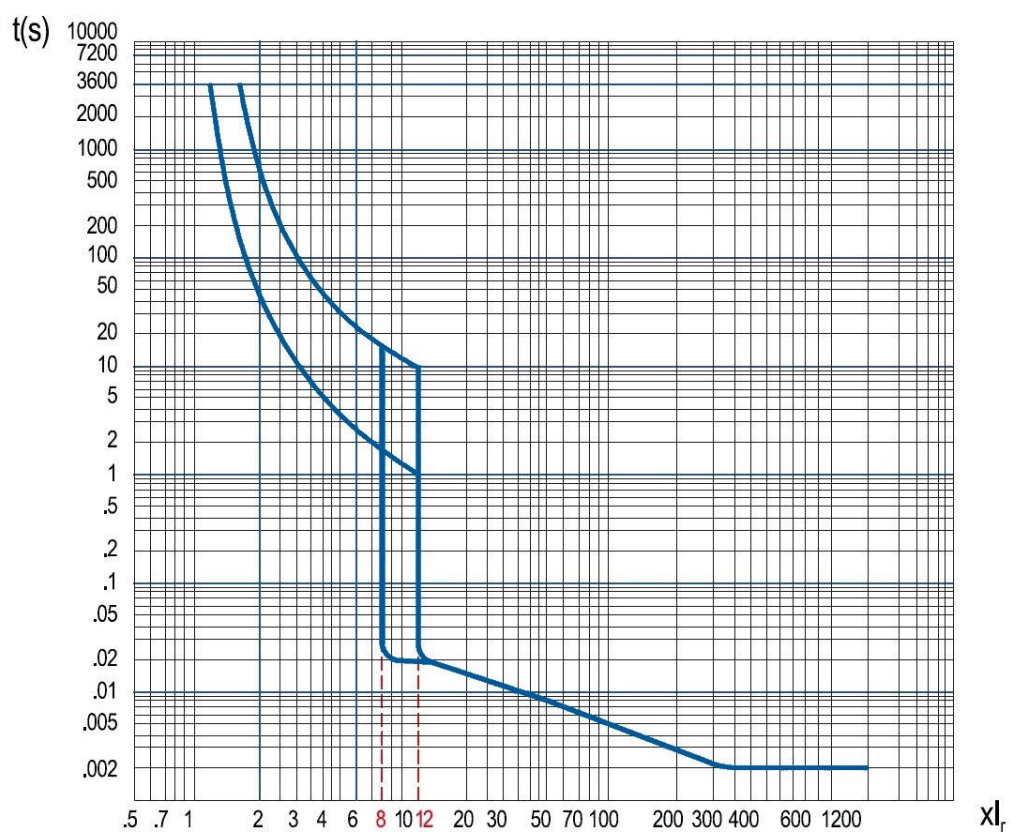


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
Выключатель в литом корпусе, тип А, 3 полюса, 36 кА, 50 А		
Устройство Силовой выключатель, Номинальный ток 50А, Коммутационная способность при коротком замыкании (400 В) 36кА, Размер 1, Расцепитель Thermomagnetic release - Type А, Полюс 3		MX150431
опциональные принадлежности		
Устройство блокировки тумблера для MX1		MX190199
Принадлежности Задействование, блокировка		
Накладка 35 мм DIN-S для MX1, 3 полюса		MX190213
Принадлежности Адаптер, Шина DIN, Размер 1, Полюс 3		
CCT21-M8 Клемма распределительной коробки для MX1 2,5-75 мм ²		MX190015
Соединительный удлинитель, 3 полюса, MX1, 3 шт.		
one article is 6 pieces, for 3-pole MX1 (for top and bottom), Принадлежности Техника подключения, Полюс 3		MX190019
Крышка клеммной колодки, короткая, 3 полюса, для MX1		MX190780
for top and bottom, Принадлежности Техника подключения, Полюс 3		
Крышка клеммной колодки, длинная, 3 полюса, для MX1		MX190783
for top and bottom, Принадлежности Техника подключения, Полюс 3		
Туннельная клемма 1x16-95 мм ² для MX1		MX196730
ALU/Cu, Принадлежности Техника подключения, Размер 1		
Заднее соединение, 3 полюса, для MX1		MX196734
Принадлежности Техника подключения, Размер 1		
Розетка для MX1, 3 полюса		MX196871
Принадлежности Штепсельная розетка, Размер 1, Полюс 3		
Предохранитель для розетки MX1		MX196873
Принадлежности Штепсельная розетка, Размер 1		
Панели фазового сепаратора MX1		MX196870
Принадлежности Крышка, Размер 1		
Поворотная рукоятка в сборе, с возможностью блокировки, MX1		MX190125
Принадлежности Задействование, блокировка		
Поворотная ручка с удлинительной осью, с возможностью блокировки, для MX1		MX190172
Механическая блокировка для MX1, 3 полюса		MX191581
Принадлежности Задействование, блокировка, Размер 1, Полюс 3		
Расцепитель минимального напряжения 110 В перем. тока для MX1		MX199462
Расцепитель минимального напряжения 220–240 В перем. тока для MX1		MX199471

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
опциональные принадлежности		
Расцепитель минимального напряжения 380–415 В перем. тока для MX1		MX199473
Расцепитель минимального напряжения 24 В пост. тока для MX1		MX199481
Принадлежности Расцепитель минимального напряжения, Размер 1		
Расцепитель минимального напряжения 220 В пост. тока для MX1		MX199489
Принадлежности Расцепитель минимального напряжения, Размер 1		
Независимый расцепитель 110 В перем. тока для MX1		MX199567
Принадлежности Расцепитель рабочего тока, Полюс 1		
Независимый расцепитель 220–240 В перем. тока для MX1		MX190154
Принадлежности Расцепитель рабочего тока		
Независимый расцепитель 380–415 В перем. тока для MX1		MX191607
Принадлежности Расцепитель рабочего тока		
Независимый расцепитель 24 В пост. тока для MX1		MX199736
Принадлежности Расцепитель рабочего тока		
Независимый расцепитель 220 В пост. тока для MX1		MX199742
Принадлежности Расцепитель рабочего тока		
Удаленный привод 24 В пост. тока для MX1		MX199837
Принадлежности Электропривод, Размер 1		
Удаленный привод 110 В перем. тока/110–120 В пост. тока для MX1		MX199838
Удаленный привод 220–240 В перем. тока/220 В пост. тока для MX1		MX199832
Удаленный привод 380–415 В перем. тока для MX1		MX199833
Принадлежности Электропривод, Размер 1		
RCD für MX1 3 pole Type A 30-100-300-1000mA		MX194609
Вспомогательный контакт 1 CO		MX199411
Принадлежности Вспомогательный контакт		
Контакт аварийной сигнализации 1 CO		MX199511
Принадлежности Вспомогательный контакт		
Универсальный адаптер 250 А, универ.клемма 95 mm ² , верхний	383	SI321680