

# NXB-63

## Автоматические выключатели

### Описание

Автоматические выключатели NXB-63 применяются в электрических цепях с напряжением 230/400 В и частотой 50/60 Гц, с номинальным током до 63А. Они предназначены для нечастых включений цепи при номинальном токе, а также защиты распределительных и групповых цепей от перегрузки и короткого замыкания в распределительных щитах жилых и административных зданий, а также в промышленности. Применимы в бытовых и аналогичных электроустановках, с доступом не обученного специально персонала.



### Структура условного обозначения

	NXB-63	X1	X2	X3	X4
Обозначение серии					
Максимальный номинальный ток $I_{nm}$ , А					
Количество полюсов: 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P					
Номинальный ток $I_n$ , А: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63					
Отключающая способность $I_{cn}$ , кА					
Тип характеристики мгновенного расцепления: B, C, D					



### Условия эксплуатации

- ▶ Степень защиты: IP20
- ▶ Рабочая температура: от  $-35^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$
- ▶ Температура хранения: от  $-35^{\circ}\text{C}$  до  $+70^{\circ}\text{C}$


### Основные технические параметры

Название параметра		Значение
Соответствие стандартам		ГОСТ IEC 60947-2
Максимальный номинальный ток ( $I_{nm}$ ), А		63
Номинальный ток ( $I_n$ ), А		1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Количество полюсов		1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P
Номинальное рабочее напряжение ( $U_e$ ), В	1P, 1P+N	AC230
	2P, 3P, 3P+N, 4P	AC400
Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ ), В		500
Номинальное импульсное напряжение (1,2/50) ( $U_{imp}$ ), кВ		6
Номинальная частота (f), Гц		50/60
Тип характеристики мгновенного расцепления		B, C, D
Номинальная отключающая способность ( $I_{cn}$ ), А		6000; 10000 (2P, AC230B)
Ном. наибольшая рабочая отключающая способность ( $I_{cs}$ ), А		6000; 7500 (2P, AC230B)
Категория применения		A
Класс токоограничения		3
Механическая износостойкость, циклов ВО		20000
Электрическая износостойкость, циклов ВО		10000
Степень загрязнения		2
Рассеиваемая мощность на каждом полюсе, Вт		3 ( $I_n \leq 10\text{A}$ ); 3,5 (16A); 4,5 (20A, 25A); 6 (32A); 7,5 (40A); 9 (50A); 13 (63A)
Установка и присоединение	Установка	На DIN-рейку 35 мм
	Сечение медного кабеля для верхних/нижних зажимов, мм <sup>2</sup>	1×25
	Сечение шин для верхних/нижних зажимов, мм <sup>2</sup>	10
	Момент затяжки винтов, Нм	2,0

## Время-токовые характеристики

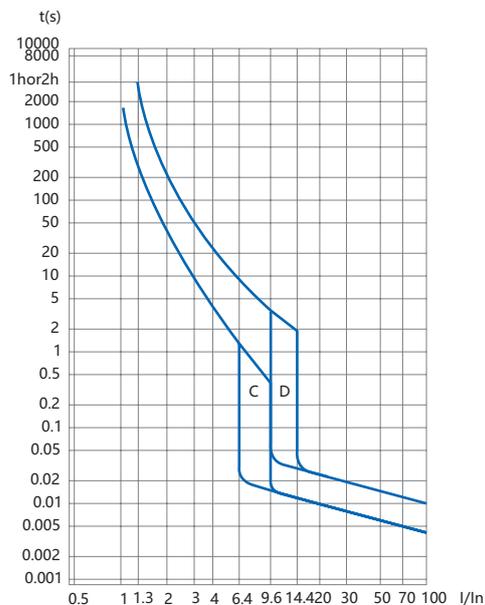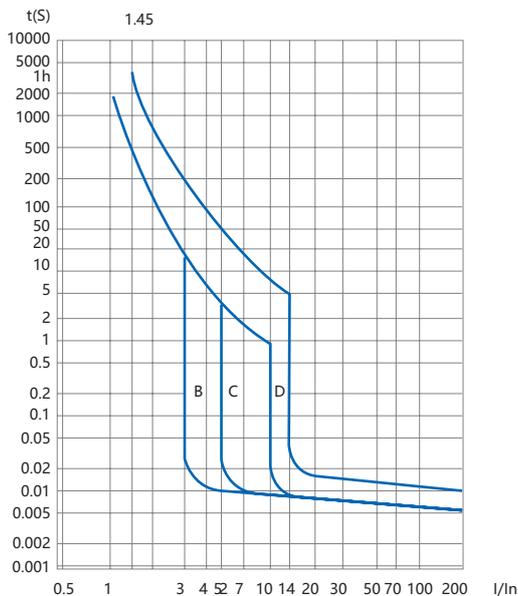

## Габаритные и установочные размеры

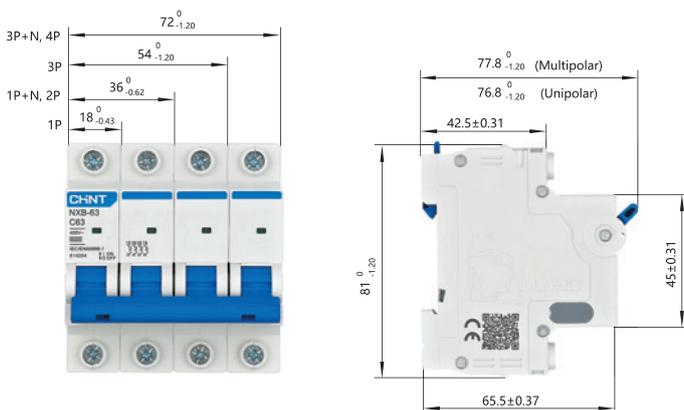

## Артикулы для заказа

### Модульные автоматические выключатели NXB-63, 1-полюсные, характеристика B

Артикул	Наименование
814034	Авт. выкл. NXB-63 1P 1A 6кА х-ка B (R)
814035	Авт. выкл. NXB-63 1P 2A 6кА х-ка B (R)
814036	Авт. выкл. NXB-63 1P 3A 6кА х-ка B (R)
814037	Авт. выкл. NXB-63 1P 4A 6кА х-ка B (R)
814038	Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка B (R)
814039	Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка B (R)
814040	Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка B (R)
814041	Авт. выкл. NXB-63 1P 20A 6кА х-ка B (R)
814042	Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка B (R)
814043	Авт. выкл. NXB-63 1P 32A 6кА х-ка B (R)
814044	Авт. выкл. NXB-63 1P 40A 6кА х-ка B (R)
814045	Авт. выкл. NXB-63 1P 50A 6кА х-ка B (R)
814046	Авт. выкл. NXB-63 1P 63A 6кА х-ка B (R)

## Модульные автоматические выключатели NXB-63, 1-полюсные, характеристика С

Артикул	Наименование
814008	Авт. выкл. NXB-63 1P 1A 6кА х-ка С (R)
814009	Авт. выкл. NXB-63 1P 2A 6кА х-ка С (R)
814010	Авт. выкл. NXB-63 1P 3A 6кА х-ка С (R)
814011	Авт. выкл. NXB-63 1P 4A 6кА х-ка С (R)
814012	Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка С (R)
814013	Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка С (R)
814014	Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка С (R)
814015	Авт. выкл. NXB-63 1P 20A 6кА х-ка С (R)
814016	Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка С (R)
814017	Авт. выкл. NXB-63 1P 32A 6кА х-ка С (R)
814018	Авт. выкл. NXB-63 1P 40A 6кА х-ка С (R)
814019	Авт. выкл. NXB-63 1P 50A 6кА х-ка С (R)
814020	Авт. выкл. NXB-63 1P 63A 6кА х-ка С (R)

## Модульные автоматические выключатели NXB-63, 1-полюсные, характеристика D

Артикул	Наименование
814021	Авт. выкл. NXB-63 1P 1A 6кА х-ка D (R)
814022	Авт. выкл. NXB-63 1P 2A 6кА х-ка D (R)
814023	Авт. выкл. NXB-63 1P 3A 6кА х-ка D (R)
814024	Авт. выкл. NXB-63 1P 4A 6кА х-ка D (R)
814025	Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка D (R)
814026	Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка D (R)
814027	Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка D (R)
814028	Авт. выкл. NXB-63 1P 20A 6кА х-ка D (R)
814029	Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка D (R)
814030	Авт. выкл. NXB-63 1P 32A 6кА х-ка D (R)
814031	Авт. выкл. NXB-63 1P 40A 6кА х-ка D (R)
814032	Авт. выкл. NXB-63 1P 50A 6кА х-ка D (R)
814033	Авт. выкл. NXB-63 1P 63A 6кА х-ка D (R)

## Модульные автоматические выключатели NXB-63, 1P+N, характеристика B

Артикул	Наименование
814073	Авт. выкл. NXB-63 1P+N 1A 6кА х-ка B (R)
814074	Авт. выкл. NXB-63 1P+N 2A 6кА х-ка B (R)
814075	Авт. выкл. NXB-63 1P+N 3A 6кА х-ка B (R)
814076	Авт. выкл. NXB-63 1P+N 4A 6кА х-ка B (R)
814077	Авт. выкл. NXB-63 1P+N 6A 6кА х-ка B (R)
814078	Авт. выкл. NXB-63 1P+N 10A 6кА х-ка B (R)
814079	Авт. выкл. NXB-63 1P+N 16A 6кА х-ка B (R)
814080	Авт. выкл. NXB-63 1P+N 20A 6кА х-ка B (R)
814081	Авт. выкл. NXB-63 1P+N 25A 6кА х-ка B (R)
814082	Авт. выкл. NXB-63 1P+N 32A 6кА х-ка B (R)
814083	Авт. выкл. NXB-63 1P+N 40A 6кА х-ка B (R)
814084	Авт. выкл. NXB-63 1P+N 50A 6кА х-ка B (R)
814085	Авт. выкл. NXB-63 1P+N 63A 6кА х-ка B (R)

## Модульные автоматические выключатели NXB-63, 2-полюсные, характеристика В

Артикул	Наименование
814112	Авт. выкл. NXB-63 2P 1A 6кА х-ка В (R)
814113	Авт. выкл. NXB-63 2P 2A 6кА х-ка В (R)
814114	Авт. выкл. NXB-63 2P 3A 6кА х-ка В (R)
814115	Авт. выкл. NXB-63 2P 4A 6кА х-ка В (R)
814116	Авт. выкл. NXB-63 2P 6A 6кА х-ка В (R)
814117	Авт. выкл. NXB-63 2P 10A 6кА х-ка В (R)
814118	Авт. выкл. NXB-63 2P 16A 6кА х-ка В (R)
814119	Авт. выкл. NXB-63 2P 20A 6кА х-ка В (R)
814120	Авт. выкл. NXB-63 2P 25A 6кА х-ка В (R)
814121	Авт. выкл. NXB-63 2P 32A 6кА х-ка В (R)
814122	Авт. выкл. NXB-63 2P 40A 6кА х-ка В (R)
814123	Авт. выкл. NXB-63 2P 50A 6кА х-ка В (R)
814124	Авт. выкл. NXB-63 2P 63A 6кА х-ка В (R)

## Модульные автоматические выключатели NXB-63, 2-полюсные, характеристика С

Артикул	Наименование
814086	Авт. выкл. NXB-63 2P 1A 6кА х-ка С (R)
814087	Авт. выкл. NXB-63 2P 2A 6кА х-ка С (R)
814088	Авт. выкл. NXB-63 2P 3A 6кА х-ка С (R)
814089	Авт. выкл. NXB-63 2P 4A 6кА х-ка С (R)
814090	Авт. выкл. NXB-63 2P 6A 6кА х-ка С (R)
814091	Авт. выкл. NXB-63 2P 10A 6кА х-ка С (R)
814092	Авт. выкл. NXB-63 2P 16A 6кА х-ка С (R)
814093	Авт. выкл. NXB-63 2P 20A 6кА х-ка С (R)
814094	Авт. выкл. NXB-63 2P 25A 6кА х-ка С (R)
814095	Авт. выкл. NXB-63 2P 32A 6кА х-ка С (R)
814096	Авт. выкл. NXB-63 2P 40A 6кА х-ка С (R)
814097	Авт. выкл. NXB-63 2P 50A 6кА х-ка С (R)
814098	Авт. выкл. NXB-63 2P 63A 6кА х-ка С (R)

## Модульные автоматические выключатели NXB-63, 2-полюсные, характеристика D

Артикул	Наименование
814099	Авт. выкл. NXB-63 2P 1A 6кА х-ка D (R)
814100	Авт. выкл. NXB-63 2P 2A 6кА х-ка D (R)
814101	Авт. выкл. NXB-63 2P 3A 6кА х-ка D (R)
814102	Авт. выкл. NXB-63 2P 4A 6кА х-ка D (R)
814103	Авт. выкл. NXB-63 2P 6A 6кА х-ка D (R)
814104	Авт. выкл. NXB-63 2P 10A 6кА х-ка D (R)
814105	Авт. выкл. NXB-63 2P 16A 6кА х-ка D (R)
814106	Авт. выкл. NXB-63 2P 20A 6кА х-ка D (R)
814107	Авт. выкл. NXB-63 2P 25A 6кА х-ка D (R)
814108	Авт. выкл. NXB-63 2P 32A 6кА х-ка D (R)
814109	Авт. выкл. NXB-63 2P 40A 6кА х-ка D (R)
814110	Авт. выкл. NXB-63 2P 50A 6кА х-ка D (R)
814111	Авт. выкл. NXB-63 2P 63A 6кА х-ка D (R)

## Модульные автоматические выключатели NXB-63, 3-полюсные, характеристика В

Артикул	Наименование
814190	Авт. выкл. NXB-63 3P 1A 6кА х-ка В (R)
814191	Авт. выкл. NXB-63 3P 2A 6кА х-ка В (R)
814192	Авт. выкл. NXB-63 3P 3A 6кА х-ка В (R)
814193	Авт. выкл. NXB-63 3P 4A 6кА х-ка В (R)
814194	Авт. выкл. NXB-63 3P 6A 6кА х-ка В (R)
814195	Авт. выкл. NXB-63 3P 10A 6кА х-ка В (R)
814196	Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка В (R)
814197	Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка В (R)
814198	Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка В (R)
814199	Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка В (R)
814200	Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка В (R)
814201	Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка В (R)
814202	Авт. выкл. NXB-63 3P 63A 6кА х-ка В (R)

## Модульные автоматические выключатели NXB-63, 3-полюсные, характеристика С

Артикул	Наименование
814164	Авт. выкл. NXB-63 3P 1A 6кА х-ка С (R)
814165	Авт. выкл. NXB-63 3P 2A 6кА х-ка С (R)
814166	Авт. выкл. NXB-63 3P 3A 6кА х-ка С (R)
814167	Авт. выкл. NXB-63 3P 4A 6кА х-ка С (R)
814168	Авт. выкл. NXB-63 3P 6A 6кА х-ка С (R)
814169	Авт. выкл. NXB-63 3P 10A 6кА х-ка С (R)
814170	Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка С (R)
814171	Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка С (R)
814172	Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка С (R)
814173	Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка С (R)
814174	Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка С (R)
814175	Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка С (R)
814176	Авт. выкл. NXB-63 3P 63A 6кА х-ка С (R)

## Модульные автоматические выключатели NXB-63, 3-полюсные, характеристика D

Артикул	Наименование
814177	Авт. выкл. NXB-63 3P 1A 6кА х-ка D (R)
814178	Авт. выкл. NXB-63 3P 2A 6кА х-ка D (R)
814179	Авт. выкл. NXB-63 3P 3A 6кА х-ка D (R)
814180	Авт. выкл. NXB-63 3P 4A 6кА х-ка D (R)
814181	Авт. выкл. NXB-63 3P 6A 6кА х-ка D (R)
814182	Авт. выкл. NXB-63 3P 10A 6кА х-ка D (R)
814183	Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка D (R)
814184	Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка D (R)
814185	Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка D (R)
814186	Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка D (R)
814187	Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка D (R)
814188	Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка D (R)
814189	Авт. выкл. NXB-63 3P 63A 6кА х-ка D (R)

## Модульные автоматические выключатели NXB-63, 4-полюсные, характеристика В

Артикул	Наименование
814268	Авт. выкл. NXB-63 4P 1A 6кА х-ка В (R)
814269	Авт. выкл. NXB-63 4P 2A 6кА х-ка В (R)
814270	Авт. выкл. NXB-63 4P 3A 6кА х-ка В (R)
814271	Авт. выкл. NXB-63 4P 4A 6кА х-ка В (R)
814272	Авт. выкл. NXB-63 4P 6A 6кА х-ка В (R)
814273	Авт. выкл. NXB-63 4P 10A 6кА х-ка В (R)
814274	Авт. выкл. NXB-63 4P 16A 6кА х-ка В (R)
814275	Авт. выкл. NXB-63 4P 20A 6кА х-ка В (R)
814276	Авт. выкл. NXB-63 4P 25A 6кА х-ка В (R)
814277	Авт. выкл. NXB-63 4P 32A 6кА х-ка В (R)
814278	Авт. выкл. NXB-63 4P 40A 6кА х-ка В (R)
814279	Авт. выкл. NXB-63 4P 50A 6кА х-ка В (R)
814280	Авт. выкл. NXB-63 4P 63A 6кА х-ка В (R)

## Модульные автоматические выключатели NXB-63, 4-полюсные, характеристика С

Артикул	Наименование
814242	Авт. выкл. NXB-63 4P 1A 6кА х-ка С (R)
814243	Авт. выкл. NXB-63 4P 2A 6кА х-ка С (R)
814244	Авт. выкл. NXB-63 4P 3A 6кА х-ка С (R)
814245	Авт. выкл. NXB-63 4P 4A 6кА х-ка С (R)
814246	Авт. выкл. NXB-63 4P 6A 6кА х-ка С (R)
814247	Авт. выкл. NXB-63 4P 10A 6кА х-ка С (R)
814248	Авт. выкл. NXB-63 4P 16A 6кА х-ка С (R)
814249	Авт. выкл. NXB-63 4P 20A 6кА х-ка С (R)
814250	Авт. выкл. NXB-63 4P 25A 6кА х-ка С (R)
814251	Авт. выкл. NXB-63 4P 32A 6кА х-ка С (R)
814252	Авт. выкл. NXB-63 4P 40A 6кА х-ка С (R)
814253	Авт. выкл. NXB-63 4P 50A 6кА х-ка С (R)
814254	Авт. выкл. NXB-63 4P 63A 6кА х-ка С (R)

## Модульные автоматические выключатели NXB-63, 4-полюсные, характеристика D

Артикул	Наименование
814255	Авт. выкл. NXB-63 4P 1A 6кА х-ка D (R)
814256	Авт. выкл. NXB-63 4P 2A 6кА х-ка D (R)
814257	Авт. выкл. NXB-63 4P 3A 6кА х-ка D (R)
814258	Авт. выкл. NXB-63 4P 4A 6кА х-ка D (R)
814259	Авт. выкл. NXB-63 4P 6A 6кА х-ка D (R)
814260	Авт. выкл. NXB-63 4P 10A 6кА х-ка D (R)
814261	Авт. выкл. NXB-63 4P 16A 6кА х-ка D (R)
814262	Авт. выкл. NXB-63 4P 20A 6кА х-ка D (R)
814263	Авт. выкл. NXB-63 4P 25A 6кА х-ка D (R)
814264	Авт. выкл. NXB-63 4P 32A 6кА х-ка D (R)
814265	Авт. выкл. NXB-63 4P 40A 6кА х-ка D (R)
814266	Авт. выкл. NXB-63 4P 50A 6кА х-ка D (R)
814267	Авт. выкл. NXB-63 4P 63A 6кА х-ка D (R)

# NXB-63H

## Автоматические выключатели

### Описание

Автоматические выключатели NXB-63H применяются в электрических цепях с напряжением 230/400 В и частотой 50/60 Гц, с номинальным током до 63А. Они предназначены для нечастых включений цепи при номинальном токе, а также защиты распределительных щитов жилых и административных зданий, а также в промышленности. Применимы в бытовых и аналогичных электроустановках, с доступом не обученного персонала.



### Структура условного обозначения

	NXB-63	H	X1	X2	X3	X4
Обозначение серии						
Максимальный номинальный ток $I_{nm}$ , А						
Исполнение по отключающей способности: Н – 10 кА						
Количество полюсов: 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P						
Номинальный ток $I_n$ , А: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63						
Отключающая способность $I_{cn}$ , кА						
Тип характеристики мгновенного расцепления: B, C, D						



### Условия эксплуатации

- ▶ Степень защиты: IP20
- ▶ Рабочая температура: от -35°C до +40°C
- ▶ Температура хранения: от -35°C до +70°C



### Основные технические параметры

Название параметра		Значение
Соответствие стандартам		ГОСТ IEC 60947-2
Максимальный номинальный ток ( $I_{nm}$ ), А		63
Номинальный ток ( $I_n$ ), А		1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Количество полюсов		1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P
Номинальное рабочее напряжение ( $U_e$ ), В	1P, 1P+N	AC230
	2P, 3P, 3P+N, 4P	AC400
Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ ), В		500
Номинальное импульсное напряжение (1,2/50) ( $U_{imp}$ ), кВ		4
Номинальная частота (f), Гц		50/60
Тип характеристики мгновенного расцепления		B, C, D
Номинальная отключающая способность ( $I_{cn}$ ), А		10000
Ном. наибольшая рабочая отключающая способность ( $I_{cs}$ ), А		7500
Категория применения		A
Класс токоограничения		3
Механическая износостойкость, циклов ВО		20000
Электрическая износостойкость, циклов ВО		10000
Степень загрязнения		2
Рассеиваемая мощность на каждом полюсе, Вт		3 ( $I_n \leq 10A$ ); 3,5 (16A); 4,5 (20A, 25A); 6 (32A); 7,5 (40A); 9 (50A); 13 (63A)
Установка и присоединение	Установка	На DIN-рейку 35 мм
	Сечение медного кабеля для верхних/нижних зажимов, мм <sup>2</sup>	1÷25
	Сечение шин для верхних/нижних зажимов, мм <sup>2</sup>	10
	Момент затяжки винтов, Нм	2,0

## Время-токовые характеристики

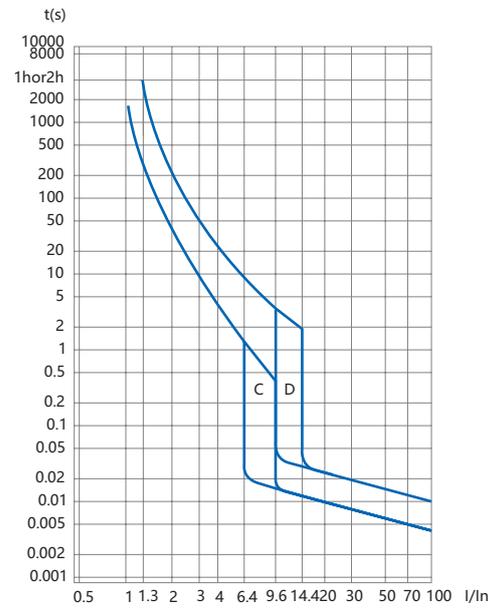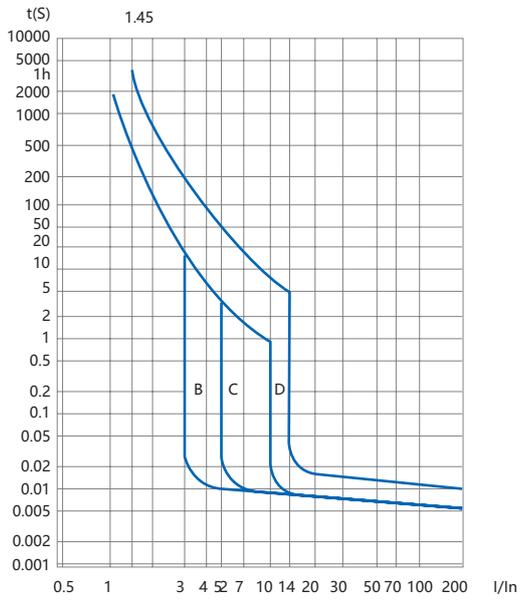

## Габаритные и установочные размеры

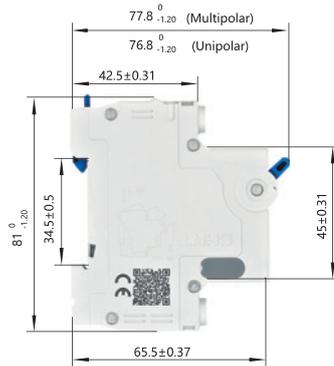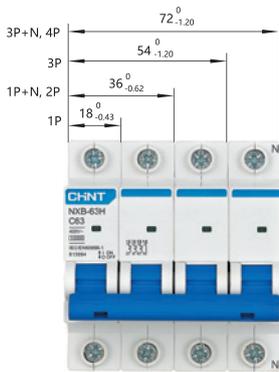

## Артикулы для заказа

### Модульные автоматические выключатели NXB-63H, 1-полюсные, характеристика В

Артикул	Наименование
813774	Авт. выкл. NXB-63H 1P 1A 10кА х-ка В (R)
813775	Авт. выкл. NXB-63H 1P 2A 10кА х-ка В (R)
813776	Авт. выкл. NXB-63H 1P 3A 10кА х-ка В (R)
813777	Авт. выкл. NXB-63H 1P 4A 10кА х-ка В (R)
813778	Авт. выкл. NXB-63H 1P 6A 10кА х-ка В (R)
813779	Авт. выкл. NXB-63H 1P 10A 10кА х-ка В (R)
813780	Авт. выкл. NXB-63H 1P 16A 10кА х-ка В (R)
813781	Авт. выкл. NXB-63H 1P 20A 10кА х-ка В (R)
813782	Авт. выкл. NXB-63H 1P 25A 10кА х-ка В (R)
813783	Авт. выкл. NXB-63H 1P 32A 10кА х-ка В (R)
813784	Авт. выкл. NXB-63H 1P 40A 10кА х-ка В (R)
813785	Авт. выкл. NXB-63H 1P 50A 10кА х-ка В (R)
813786	Авт. выкл. NXB-63H 1P 63A 10кА х-ка В (R)

### Модульные автоматические выключатели NXB-63H, 1-полюсные, характеристика С

Артикул	Наименование
813787	Авт. выкл. NXB-63H 1P 1A 10кА х-ка С (R)
813788	Авт. выкл. NXB-63H 1P 2A 10кА х-ка С (R)
813789	Авт. выкл. NXB-63H 1P 3A 10кА х-ка С (R)
813790	Авт. выкл. NXB-63H 1P 4A 10кА х-ка С (R)
813791	Авт. выкл. NXB-63H 1P 6A 10кА х-ка С (R)
813792	Авт. выкл. NXB-63H 1P 10A 10кА х-ка С (R)
813793	Авт. выкл. NXB-63H 1P 16A 10кА х-ка С (R)
813794	Авт. выкл. NXB-63H 1P 20A 10кА х-ка С (R)
813795	Авт. выкл. NXB-63H 1P 25A 10кА х-ка С (R)
813796	Авт. выкл. NXB-63H 1P 32A 10кА х-ка С (R)
813797	Авт. выкл. NXB-63H 1P 40A 10кА х-ка С (R)
813798	Авт. выкл. NXB-63H 1P 50A 10кА х-ка С (R)
813799	Авт. выкл. NXB-63H 1P 63A 10кА х-ка С (R)

### Модульные автоматические выключатели NXB-63H, 1-полюсные, характеристика D

Артикул	Наименование
813800	Авт. выкл. NXB-63H 1P 1A 10кА х-ка D (R)
813801	Авт. выкл. NXB-63H 1P 2A 10кА х-ка D (R)
813802	Авт. выкл. NXB-63H 1P 3A 10кА х-ка D (R)
813803	Авт. выкл. NXB-63H 1P 4A 10кА х-ка D (R)
813804	Авт. выкл. NXB-63H 1P 6A 10кА х-ка D (R)
813805	Авт. выкл. NXB-63H 1P 10A 10кА х-ка D (R)
813806	Авт. выкл. NXB-63H 1P 16A 10кА х-ка D (R)
813807	Авт. выкл. NXB-63H 1P 20A 10кА х-ка D (R)
813808	Авт. выкл. NXB-63H 1P 25A 10кА х-ка D (R)
813809	Авт. выкл. NXB-63H 1P 32A 10кА х-ка D (R)
813810	Авт. выкл. NXB-63H 1P 40A 10кА х-ка D (R)
813811	Авт. выкл. NXB-63H 1P 50A 10кА х-ка D (R)
813812	Авт. выкл. NXB-63H 1P 63A 10кА х-ка D (R)

## Модульные автоматические выключатели NXB-63H, 2-полюсные, характеристика В

Артикул	Наименование
813813	Авт. выкл. NXB-63H 2P 1A 10кА х-ка В (R)
813814	Авт. выкл. NXB-63H 2P 2A 10кА х-ка В (R)
813815	Авт. выкл. NXB-63H 2P 3A 10кА х-ка В (R)
813816	Авт. выкл. NXB-63H 2P 4A 10кА х-ка В (R)
813817	Авт. выкл. NXB-63H 2P 6A 10кА х-ка В (R)
813818	Авт. выкл. NXB-63H 2P 10A 10кА х-ка В (R)
813819	Авт. выкл. NXB-63H 2P 16A 10кА х-ка В (R)
813820	Авт. выкл. NXB-63H 2P 20A 10кА х-ка В (R)
813821	Авт. выкл. NXB-63H 2P 25A 10кА х-ка В (R)
813822	Авт. выкл. NXB-63H 2P 32A 10кА х-ка В (R)
813823	Авт. выкл. NXB-63H 2P 40A 10кА х-ка В (R)
813824	Авт. выкл. NXB-63H 2P 50A 10кА х-ка В (R)
813825	Авт. выкл. NXB-63H 2P 63A 10кА х-ка В (R)

## Модульные автоматические выключатели NXB-63H, 2-полюсные, характеристика С

Артикул	Наименование
813826	Авт. выкл. NXB-63H 2P 1A 10кА х-ка С (R)
813827	Авт. выкл. NXB-63H 2P 2A 10кА х-ка С (R)
813828	Авт. выкл. NXB-63H 2P 3A 10кА х-ка С (R)
813829	Авт. выкл. NXB-63H 2P 4A 10кА х-ка С (R)
813830	Авт. выкл. NXB-63H 2P 6A 10кА х-ка С (R)
813831	Авт. выкл. NXB-63H 2P 10A 10кА х-ка С (R)
813832	Авт. выкл. NXB-63H 2P 16A 10кА х-ка С (R)
813833	Авт. выкл. NXB-63H 2P 20A 10кА х-ка С (R)
813834	Авт. выкл. NXB-63H 2P 25A 10кА х-ка С (R)
813835	Авт. выкл. NXB-63H 2P 32A 10кА х-ка С (R)
813836	Авт. выкл. NXB-63H 2P 40A 10кА х-ка С (R)
813837	Авт. выкл. NXB-63H 2P 50A 10кА х-ка С (R)
813838	Авт. выкл. NXB-63H 2P 63A 10кА х-ка С (R)

## Модульные автоматические выключатели NXB-63H, 2-полюсные, характеристика D

Артикул	Наименование
813839	Авт. выкл. NXB-63H 2P 1A 10кА х-ка D (R)
813840	Авт. выкл. NXB-63H 2P 2A 10кА х-ка D (R)
813841	Авт. выкл. NXB-63H 2P 3A 10кА х-ка D (R)
813842	Авт. выкл. NXB-63H 2P 4A 10кА х-ка D (R)
813843	Авт. выкл. NXB-63H 2P 6A 10кА х-ка D (R)
813844	Авт. выкл. NXB-63H 2P 10A 10кА х-ка D (R)
813845	Авт. выкл. NXB-63H 2P 16A 10кА х-ка D (R)
813846	Авт. выкл. NXB-63H 2P 20A 10кА х-ка D (R)
813847	Авт. выкл. NXB-63H 2P 25A 10кА х-ка D (R)
813848	Авт. выкл. NXB-63H 2P 32A 10кА х-ка D (R)
813849	Авт. выкл. NXB-63H 2P 40A 10кА х-ка D (R)
813850	Авт. выкл. NXB-63H 2P 50A 10кА х-ка D (R)
813851	Авт. выкл. NXB-63H 2P 63A 10кА х-ка D (R)

## Модульные автоматические выключатели NXB-63H, 3-полюсные, характеристика В

Артикул	Наименование
813852	Авт. выкл. NXB-63H 3P 1A 10кА х-ка В (R)
813853	Авт. выкл. NXB-63H 3P 2A 10кА х-ка В (R)
813854	Авт. выкл. NXB-63H 3P 3A 10кА х-ка В (R)
813855	Авт. выкл. NXB-63H 3P 4A 10кА х-ка В (R)
813856	Авт. выкл. NXB-63H 3P 6A 10кА х-ка В (R)
813857	Авт. выкл. NXB-63H 3P 10A 10кА х-ка В (R)
813858	Авт. выкл. NXB-63H 3P 16A 10кА х-ка В (R)
813859	Авт. выкл. NXB-63H 3P 20A 10кА х-ка В (R)
813860	Авт. выкл. NXB-63H 3P 25A 10кА х-ка В (R)
813861	Авт. выкл. NXB-63H 3P 32A 10кА х-ка В (R)
813862	Авт. выкл. NXB-63H 3P 40A 10кА х-ка В (R)
813863	Авт. выкл. NXB-63H 3P 50A 10кА х-ка В (R)
813864	Авт. выкл. NXB-63H 3P 63A 10кА х-ка В (R)

## Модульные автоматические выключатели NXB-63H, 3-полюсные, характеристика С

Артикул	Наименование
813865	Авт. выкл. NXB-63H 3P 1A 10кА х-ка С (R)
813866	Авт. выкл. NXB-63H 3P 2A 10кА х-ка С (R)
813867	Авт. выкл. NXB-63H 3P 3A 10кА х-ка С (R)
813868	Авт. выкл. NXB-63H 3P 4A 10кА х-ка С (R)
813869	Авт. выкл. NXB-63H 3P 6A 10кА х-ка С (R)
813870	Авт. выкл. NXB-63H 3P 10A 10кА х-ка С (R)
813871	Авт. выкл. NXB-63H 3P 16A 10кА х-ка С (R)
813872	Авт. выкл. NXB-63H 3P 20A 10кА х-ка С (R)
813873	Авт. выкл. NXB-63H 3P 25A 10кА х-ка С (R)
813874	Авт. выкл. NXB-63H 3P 32A 10кА х-ка С (R)
813875	Авт. выкл. NXB-63H 3P 40A 10кА х-ка С (R)
813876	Авт. выкл. NXB-63H 3P 50A 10кА х-ка С (R)
813877	Авт. выкл. NXB-63H 3P 63A 10кА х-ка С (R)

## Модульные автоматические выключатели NXB-63H, 3-полюсные, характеристика D

Артикул	Наименование
813878	Авт. выкл. NXB-63H 3P 1A 10кА х-ка D (R)
813879	Авт. выкл. NXB-63H 3P 2A 10кА х-ка D (R)
813880	Авт. выкл. NXB-63H 3P 3A 10кА х-ка D (R)
813881	Авт. выкл. NXB-63H 3P 4A 10кА х-ка D (R)
813882	Авт. выкл. NXB-63H 3P 6A 10кА х-ка D (R)
813883	Авт. выкл. NXB-63H 3P 10A 10кА х-ка D (R)
813884	Авт. выкл. NXB-63H 3P 16A 10кА х-ка D (R)
813885	Авт. выкл. NXB-63H 3P 20A 10кА х-ка D (R)
813886	Авт. выкл. NXB-63H 3P 25A 10кА х-ка D (R)
813887	Авт. выкл. NXB-63H 3P 32A 10кА х-ка D (R)
813888	Авт. выкл. NXB-63H 3P 40A 10кА х-ка D (R)
813889	Авт. выкл. NXB-63H 3P 50A 10кА х-ка D (R)
813890	Авт. выкл. NXB-63H 3P 63A 10кА х-ка D (R)

**Модульные автоматические выключатели NXB-63H, 4-полюсные, характеристика В**

Артикул	Наименование
813891	Авт. выкл. NXB-63H 4P 1A 10кА х-ка В (R)
813892	Авт. выкл. NXB-63H 4P 2A 10кА х-ка В (R)
813893	Авт. выкл. NXB-63H 4P 3A 10кА х-ка В (R)
813894	Авт. выкл. NXB-63H 4P 4A 10кА х-ка В (R)
813895	Авт. выкл. NXB-63H 4P 6A 10кА х-ка В (R)
813896	Авт. выкл. NXB-63H 4P 10A 10кА х-ка В (R)
813897	Авт. выкл. NXB-63H 4P 16A 10кА х-ка В (R)
813898	Авт. выкл. NXB-63H 4P 20A 10кА х-ка В (R)
813899	Авт. выкл. NXB-63H 4P 25A 10кА х-ка В (R)
813900	Авт. выкл. NXB-63H 4P 32A 10кА х-ка В (R)
813901	Авт. выкл. NXB-63H 4P 40A 10кА х-ка В (R)
813902	Авт. выкл. NXB-63H 4P 50A 10кА х-ка В (R)
813903	Авт. выкл. NXB-63H 4P 63A 10кА х-ка В (R)

**Модульные автоматические выключатели NXB-63H, 4-полюсные, характеристика С**

Артикул	Наименование
813904	Авт. выкл. NXB-63H 4P 1A 10кА х-ка С (R)
813905	Авт. выкл. NXB-63H 4P 2A 10кА х-ка С (R)
813906	Авт. выкл. NXB-63H 4P 3A 10кА х-ка С (R)
813907	Авт. выкл. NXB-63H 4P 4A 10кА х-ка С (R)
813908	Авт. выкл. NXB-63H 4P 6A 10кА х-ка С (R)
813909	Авт. выкл. NXB-63H 4P 10A 10кА х-ка С (R)
813910	Авт. выкл. NXB-63H 4P 16A 10кА х-ка С (R)
813911	Авт. выкл. NXB-63H 4P 20A 10кА х-ка С (R)
813912	Авт. выкл. NXB-63H 4P 25A 10кА х-ка С (R)
813913	Авт. выкл. NXB-63H 4P 32A 10кА х-ка С (R)
813914	Авт. выкл. NXB-63H 4P 40A 10кА х-ка С (R)
813915	Авт. выкл. NXB-63H 4P 50A 10кА х-ка С (R)
813916	Авт. выкл. NXB-63H 4P 63A 10кА х-ка С (R)

**Модульные автоматические выключатели NXB-63H, 4-полюсные, характеристика D**

Артикул	Наименование
813917	Авт. выкл. NXB-63H 4P 1A 10кА х-ка D (R)
813918	Авт. выкл. NXB-63H 4P 2A 10кА х-ка D (R)
813919	Авт. выкл. NXB-63H 4P 3A 10кА х-ка D (R)
813920	Авт. выкл. NXB-63H 4P 4A 10кА х-ка D (R)
813921	Авт. выкл. NXB-63H 4P 6A 10кА х-ка D (R)
813922	Авт. выкл. NXB-63H 4P 10A 10кА х-ка D (R)
813923	Авт. выкл. NXB-63H 4P 16A 10кА х-ка D (R)
813924	Авт. выкл. NXB-63H 4P 20A 10кА х-ка D (R)
813925	Авт. выкл. NXB-63H 4P 25A 10кА х-ка D (R)
813926	Авт. выкл. NXB-63H 4P 32A 10кА х-ка D (R)
813927	Авт. выкл. NXB-63H 4P 40A 10кА х-ка D (R)
813928	Авт. выкл. NXB-63H 4P 50A 10кА х-ка D (R)
813929	Авт. выкл. NXB-63H 4P 63A 10кА х-ка D (R)