

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая Документация

ВРУ с АВР 125 А

С приборами учёта и управлением с ПЛК


ВРУ-PRS-ABP-A-2-01-125-FERZ

Контакты					


Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	ЭЗ. Схема силовая
7	ЭЗ. Схема мини-ABP питания цепей управления блока ABP
8	ЭЗ. Схема управления ABP и индикации
9	Групповая спецификация компонентов. Лист 1
10	Групповая спецификация компонентов. Лист 2

Подп. и дата	Инв. № дубл	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Инв. № подл	Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата			
	Разраб							
	Пров							
	Т.контр							
	Рук							
	Н.контр							
	Утв							
		Лит	Лист	Листов				
			2	10				
								

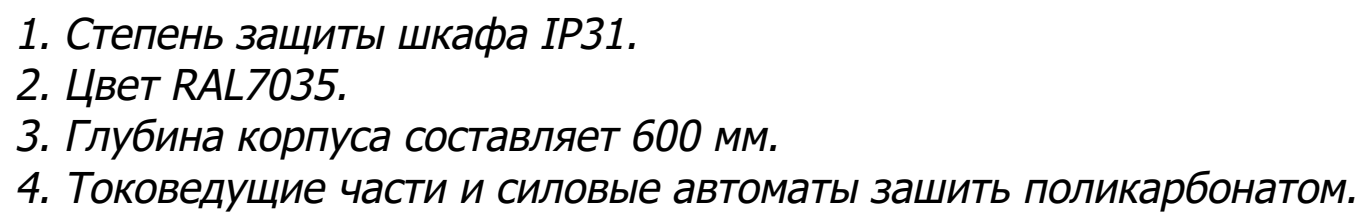

						Листов
						3
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		

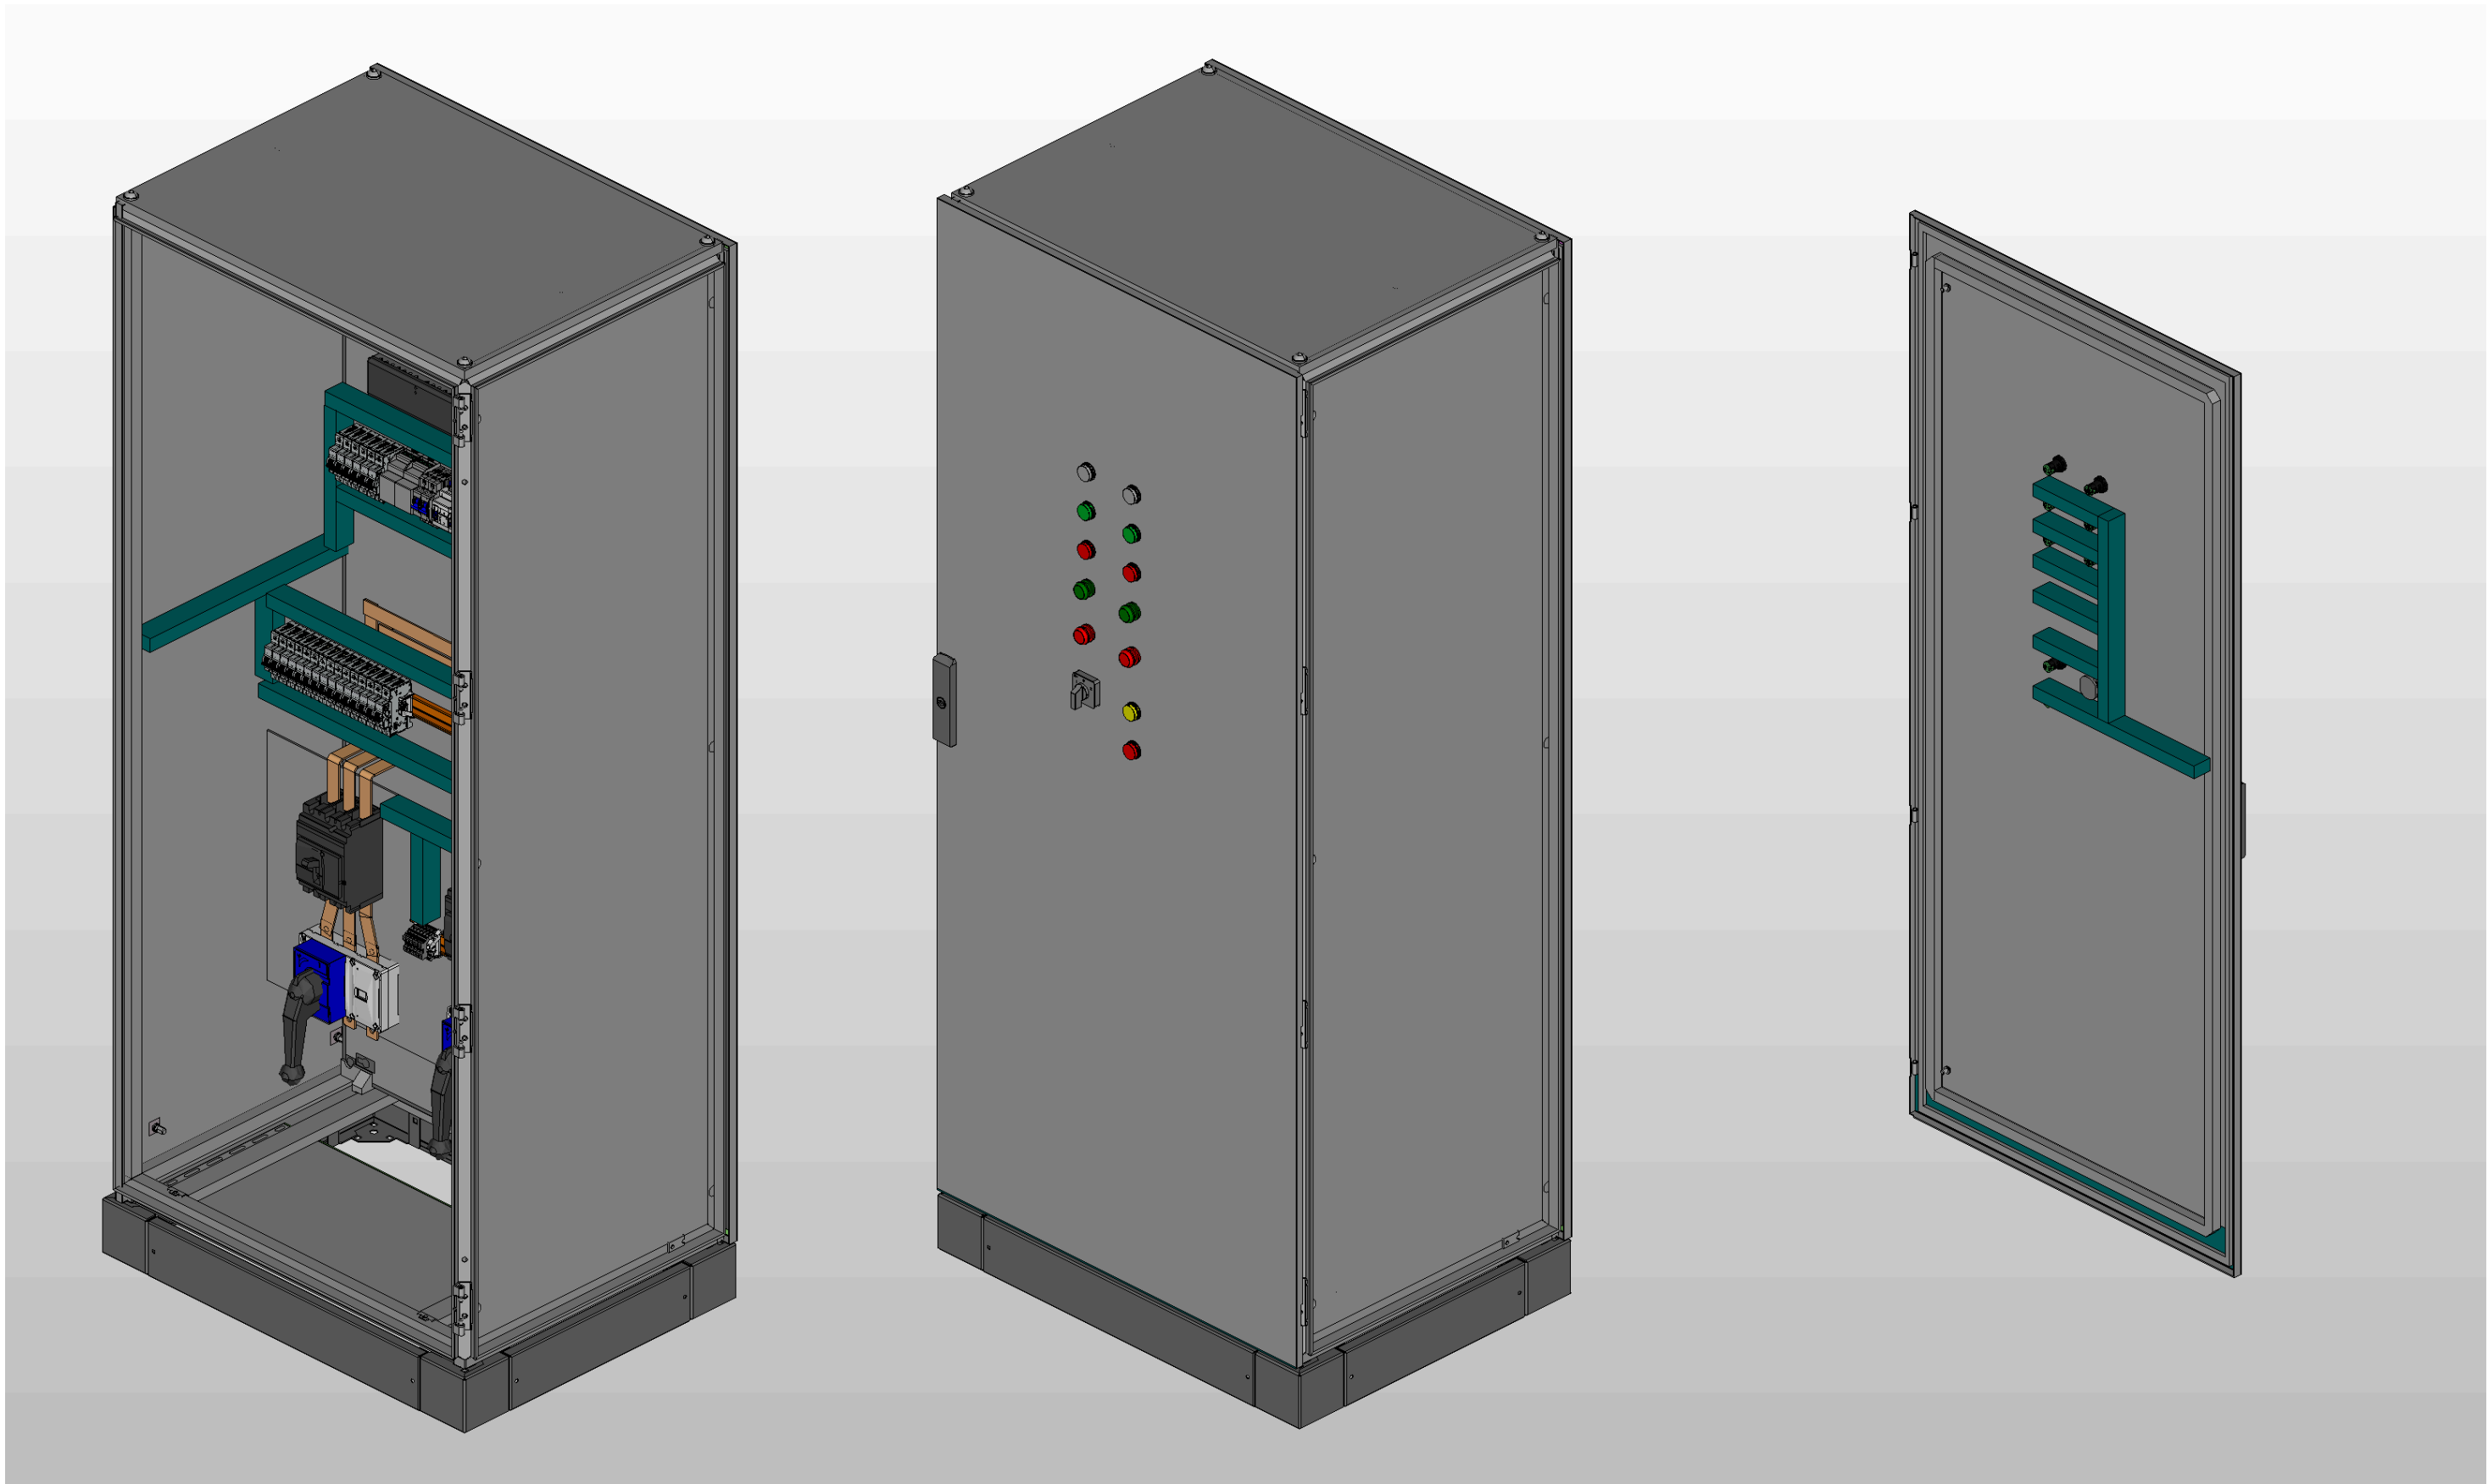


** Предусмотрен ввод и вывод кабеля снизу*

Инв. № подл.	Подп. и дата				

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
4

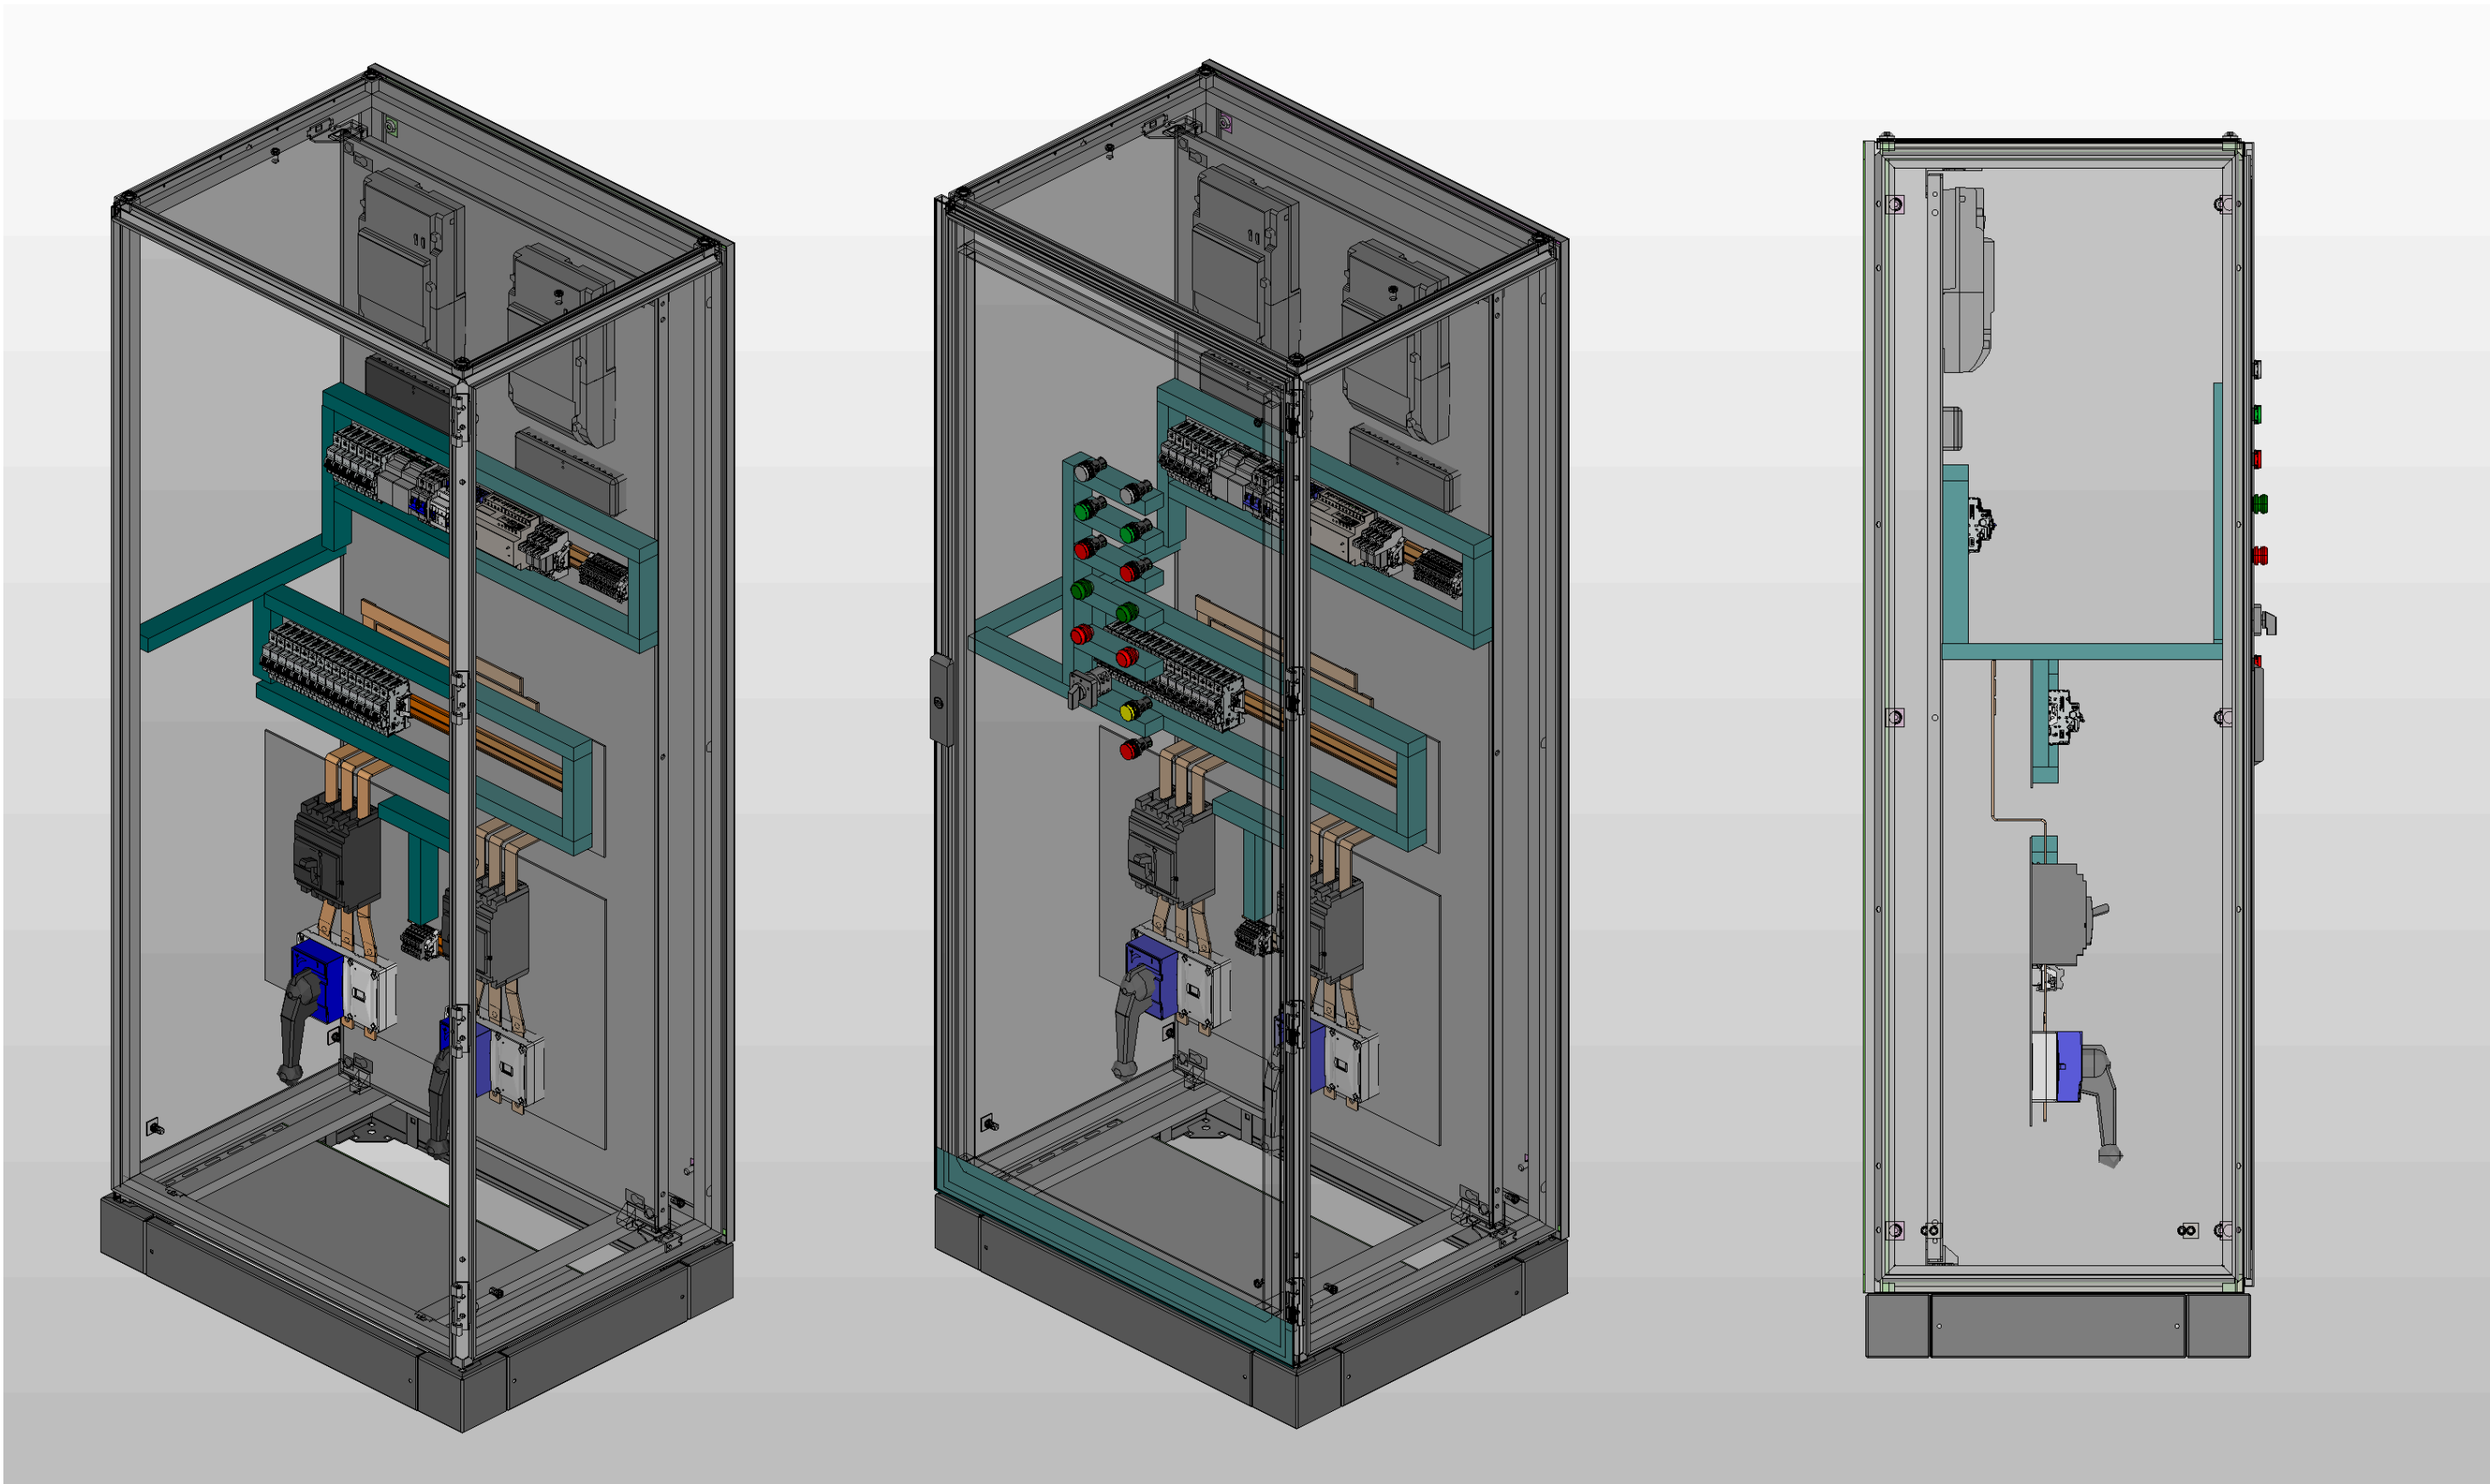

Инв. № подл.	Подп. и дата		

Формат		Зона	Поз.	Обозначение			Наименование			Кол	Примечание				
				A1			Микро ПЛК Rieveteсh PR-14AC-R , 10 DI, 4 DO(R 10A), AC 110-240V			1					
				KL1...KL3			PCB реле силовое,2 перекл. конт, 8A, 230V AC, 5mm			3					
				KL1...KL3			Зажим с винтовыми клеммами			3					
				KM1;KM2			Контактор CHINT модульный CHINT NCH8-20/22 20A 2H3+2HO AC220/230В 50Гц (R)			2					
				KV1;KV2			Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1			2					
				PW1;PW2			Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PBR.R, 5(10)A, 3x230/400В, 0,5S,2xRS-485			2					
				PW1;PW2			Коробка испытательная переходная ИК			2					
				QF1;QF2			Автоматический выключатель Dr.Ferz в литом корпусе CNSX-N-250-TM-D 125A 50кА с рег. термомаг. расцепителем			2					
				QF1;QF2			Моторный привод DR.FERZ CNSX-EMM 100/250 AC230V для CNSX 100-250			2					
				QF3...QF7			Модульный автоматический выключатель Dr.Ferz серии FMB 3P 63A 6kA хар-ка С			5					
				QS1;QS2			Выключатель-разъединитель CHINT NH40-125/3, 3P, 125A, стандартная рукоятка управления			2					
				SF1;SF2			Модульный автоматический выключатель Dr. Ferz серии FMB 3P 6A 6kA хар-ка С			2					
				SF3;SF4			Модульный автоматический выключатель Dr.Ferz серии FMB 1P 6A 6kA хар-ка С			2					
				SF5			Модульный автоматический выключатель Dr.Ferz серии FMB 1P 4A 6kA хар-ка С			1					
				TA1...TA6			Трансформатор тока ТТИ-30 125/5A 5BA без шины класс точности 0.5			6					
				XT4;XT5			Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая			8					
Подп. и дата				HL1			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,желтая			1					
				HL2;HL3			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, белая			2					
				HL4;HL6;HL8			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная			3					
				HL5;HL7			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая			2					
Инв. № дубл				SA1			Переключатель, 1P, 20A, тип 1-0-2, 1NO на 1_0_2, на дверь, фронт IP65			1					
				SB1;SB3			Кнопка СР, зеленая, без фиксации, плоская, 1NO, 4A 230V AC15, 22mm, IP65			2					
				SB2;SB4			Кнопка СР, красная, без фиксации, плоская, 1NC, 4A 230V AC15, 22mm, IP65			2					
				DIN1;DIN2			Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15			3					
Взам. инв. №				TR1			Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт			13					
				U1			Цоколь для напольных шкафов 600x800x100мм серый			1					
				U2			Корпус напольный, ВШГ: 800x1800x600 мм, с одной дверью			1					
				U4;U5			Панель боковая 1800x600 мм			2					
Подп. и дата				U9...U11;WD1			Перфокороб, 40 X 25 ММ (ГхШ), L=2000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ			11					
		Ред.	Листов	№ докум		Подп	Дата								
		Разраб													
Инв. № подл	Пров									Лит		Лист		Листов	
	Т.контр										9	10			
	Рук														
	Н.контр														
	Утв														

[illegible]