

# Выключатель в литом корпусе, тип EM, 3 полюса, 50 кА, 250 А

Устройство Силовой выключатель, Номинальный ток 250А, Коммутационная способность при коротком замыкании (400 В) 50кА, Размер 2, Расцепитель Digital electronic release - Type EM, Полюс 3



## Информация SCHRACK

### Стандартный расцепитель электронного типа для распределения мощности EM


Расцепитель EM имеет четырехступенчатую защиту от перегрузки, короткого замыкания с кратковременной задержкой, мгновенную защиту от короткого замыкания и замыкания на землю, с отображением тока в реальном времени, информации о параметрах защиты, информации о неисправности и функцией настройки параметров.

- Защита от перегрузки с большим запаздыванием  
Ток уставки  $I_r = I_n \times 0,4 \sim 1,0$ , Шаг 1 А  
Время срабатывания  $T_r$  (с): 3~18, 1 с, Точность  $\pm 10\%$
- Защита от короткого замыкания с кратковременной задержкой  
Ток уставки  $I_{sd} = I_r \times 1,5 \sim 10$ , Шаг 1 А, ВЫКЛ., Точность  $\pm 15\%$   
Время срабатывания  $T_{sd}$  (с): 0,1-0,2-0,3-0,4, Точность  $\pm 20\%$  или  $\pm 40$  мс (можно выбрать более высокое значение)
- Мгновенная защита от короткого замыкания  
Ток уставки  $I_i = I_n \times 1,5 \sim 12$ , Шаг 1 А, ВЫКЛ., Точность  $\pm 15\%$   
Макс. время срабатывания (мс): 60
- Защита от замыкания на землю  
Ток уставки  $I_g = I_n \times 0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1,0$ , ВЫКЛ., Точность  $\pm 15\%$   
Время срабатывания (с): 0,1-0,2-0,3-0,4, Точность  $\pm 15\%$


## Технические данные

Ширина нетто (мм)	105,00
Высота нетто (мм)	157,00
Вес нетто (кг)	1,85
EAN-код	9004840893496
Потеря мощности (W)	75,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	70
Устройство	Силовой выключатель
Стандарт	EN 60947-2
Номинальный ток (A)	250
Номинальное напряжение	&lt; 690В пер. тока
Коммутационная способность при коротком замыкании (400 В) (kA)	50
Размер	2
Расцепитель	Digital electronic release - Type EM
Полюс	3
Pollution degree	3
Степень защиты	IP40
Механическая износостойкость	15000 operation cycles
Номинальное напряжение изоляции [U <sub>i</sub> ] (V)	1000
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение [U <sub>imp</sub> ] (V)	8000
Rated ultimate short-circuit breaking capacity I <sub>cu</sub> (kA)	50
Rated service breaking capacity I <sub>cs</sub> (kA)	50
AC 380/400/415V	50kA (I <sub>cu</sub> ) / 50kA (I <sub>cs</sub> )
AC 440V	50kA (I <sub>cu</sub> ) / 50kA (I <sub>cs</sub> )
AC 500V	40kA (I <sub>cu</sub> ) / 40kA (I <sub>cs</sub> )
AC 660/690V	8kA (I <sub>cu</sub> ) / 8kA (I <sub>cs</sub> )
<b>Электрическая износостойкость (рабочий цикл)</b>	
AC 415V, I <sub>n</sub>	6000
AC 690V, I <sub>n</sub>	1500

## Dimensions

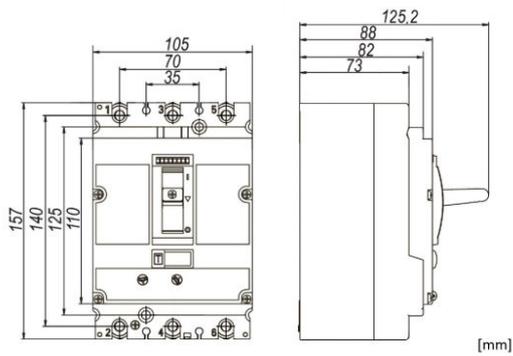

## Tripping characteristic curves

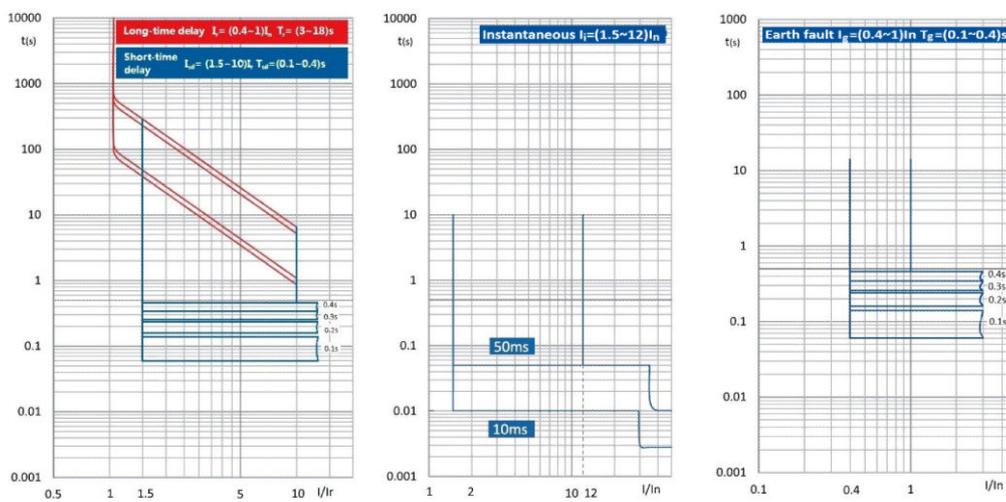

## Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
Выключатель в литом корпусе, тип EM, 3 полюса, 50 кА, 250 А Устройство Силовой выключатель, Номинальный ток 250А, Коммутационная способность при коротком замыкании (400 В) 50кА, Размер 2, Расцепитель Digital electronic release - Type EM, Полюс 3		MX225233
<b>опциональные принадлежности</b>		
Устройство блокировки тумблера для MX2 Принадлежности Задействование, блокировка		MX290199
Накладка 35 мм DIN-S для MX2, 3 полюса Принадлежности Адаптер, Шина DIN, Размер 2, Полюс 3		MX290213
Коммуникационный модуль Modbus-RTU 24 В пост. тока 1,5 м Принадлежности Communication module		MX290000
Коммуникационный модуль Modbus-RTU 230 В перем. тока 1,5 м Принадлежности Communication module		MX290001
Клемма распределительной коробки для MX2 10-120 мм <sup>2</sup> ALU/Cu, Принадлежности Техника подключения, Размер 2		MX290015
Соединительный удлинитель, 3 полюса, MX2, 3 шт. one article is 6 pieces, for 3-pole MX2 (for top and bottom), Принадлежности Техника подключения, Полюс 3		MX290019
Крышка клеммной колодки, короткая, 3 полюса, для MX2 for top and bottom, Принадлежности Техника подключения, Полюс 3		MX290780
Крышка клеммной колодки, длинная, 3 полюса, для MX2 for top and bottom, Принадлежности Техника подключения, Полюс 3		MX290783
Туннельная клемма 1x35-240 мм <sup>2</sup> для MX2 ALU/Cu, Принадлежности Техника подключения, Размер 2		MX296730
Туннельная клемма 2x35-120 мм <sup>2</sup> для MX2 ALU/Cu, Control connection: M4, Принадлежности Техника подключения, Размер 2		MX296731
Туннельная клемма 6x10-35 мм <sup>2</sup> для MX2 ALU/Cu, Control connection: M4, Принадлежности Техника подключения, Размер 2		MX296732
Заднее соединение, 3 полюса, для MX2 Принадлежности Техника подключения, Размер 2		MX296734
Розетка для MX2, 3 полюса Принадлежности Штепсельная розетка, Размер 2, Полюс 3		MX296871
Предохранительный расцепитель для розетки MX2 для терморасцепителя		MX296873
Предохранительный расцепитель для розетки MX2 для электронного расцепителя		MX296874
Панели фазового сепаратора MX2 Принадлежности Крышка, Размер 2		MX296870

## Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
<b>опциональные принадлежности</b>		
Поворотная рукоятка в сборе, с возможностью блокировки, для МХ2, тепловой расцепитель		МХ290125
Поворотная рукоятка в сборе, с возможностью блокировки, для МХ2, электронный расцепитель		МХ290126
Поворотная ручка с удлинительной осью, для МХ2, для теплового расцепителя		МХ290172
Поворотная ручка с удлинительной осью, для МХ2, для электронного расцепителя		МХ290173
Механическая блокировка для МХ2, 3 полюса Принадлежности Задействование, блокировка, Размер 2, Полюс 3		МХ291581
Расцепитель минимального напряжения 110 В перем. тока для МХ2, МХ3		МХ299462
Расцепитель минимального напряжения 220–240 В перем. тока для МХ2, МХ3		МХ299471
Расцепитель минимального напряжения 380–415 В перем. тока для МХ2, МХ3		МХ299473
Расцепитель минимального напряжения 24 В пост. тока для МХ2, МХ3		МХ299481
Расцепитель минимального напряжения 220 В пост. тока для МХ2, МХ3		МХ299489
Независимый расцепитель 110 В перем. тока для МХ2, МХ3 Принадлежности Расцепитель рабочего тока		МХ299567
Независимый расцепитель 220–240 В перем. тока для МХ2, МХ3 Принадлежности Расцепитель рабочего тока		МХ290154
Независимый расцепитель 380–415 В перем. тока для МХ2, МХ3 Принадлежности Расцепитель рабочего тока		МХ291607
Независимый расцепитель 24 В пост. тока для МХ2, МХ3 Принадлежности Расцепитель рабочего тока		МХ299736
Независимый расцепитель 220 В пост. тока для МХ2, МХ3 Принадлежности Расцепитель рабочего тока		МХ299742
Удаленный привод 24 В пост. тока для МХ2 Принадлежности Электропривод, Размер 2		МХ299837
Удаленный привод 110 В перем. тока/110–120 В пост. тока для МХ2		МХ299838
Удаленный привод 220–240 В перем. тока/220 В пост. тока для МХ2		МХ299832
Удаленный привод 380–415 В перем. тока для МХ2 Принадлежности Электропривод, Размер 2		МХ299833

## Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
<b>опциональные принадлежности</b>		
RCD für MX2 3 pole Type A 50-200mA-0.5-2A		MX294609
Вспомогательный контакт 1 CO		MX199411
Принадлежности Вспомогательный контакт		
Контакт аварийной сигнализации 1 CO		MX199511
Принадлежности Вспомогательный контакт		
Универсальный адаптер 250 A, универ.клемма 95 mm <sup>2</sup> , верхний	383	SI321680