

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 16 А

ABP-PRS-K-2-1-16-DEK




Опис. и парам.	
Номенкл.	
Контакты	

Содержание


Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	ЭЗ. Схема силовая
6	Групповая спецификация компонентов

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата									
Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата						Лит Лист Листов 2 6 PIRIS			
					Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата				
					Разраб								
					Пров								
					Т.контр								
					Рук								
Н.контр													
Утв													


Инв. № подл.	Подп. и дата				

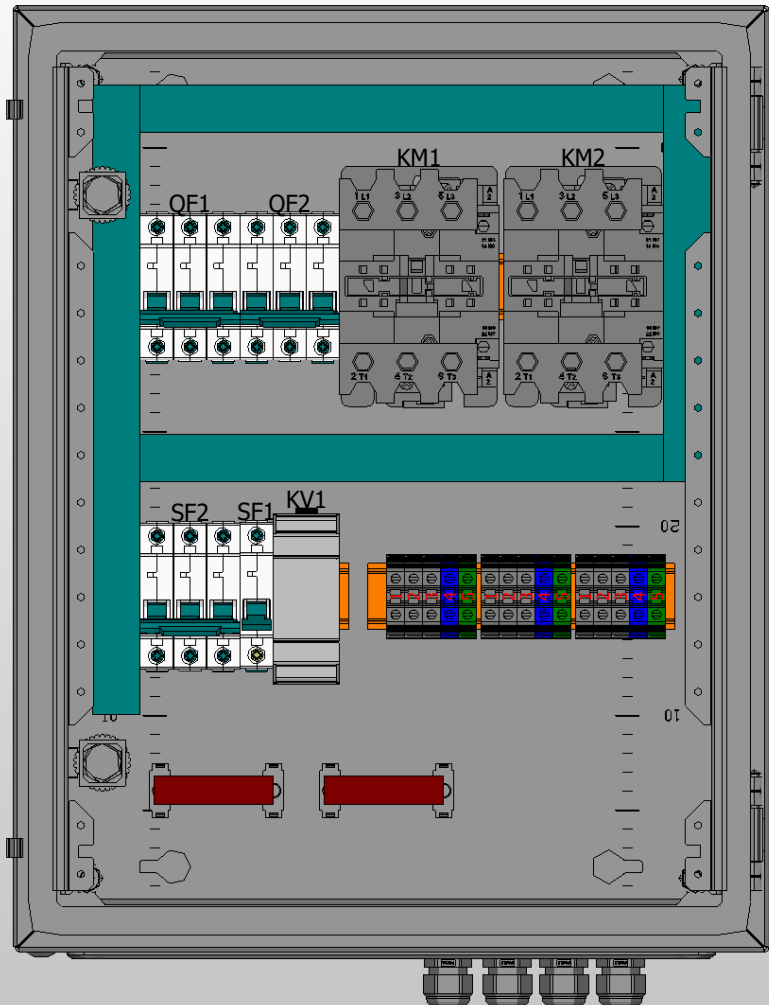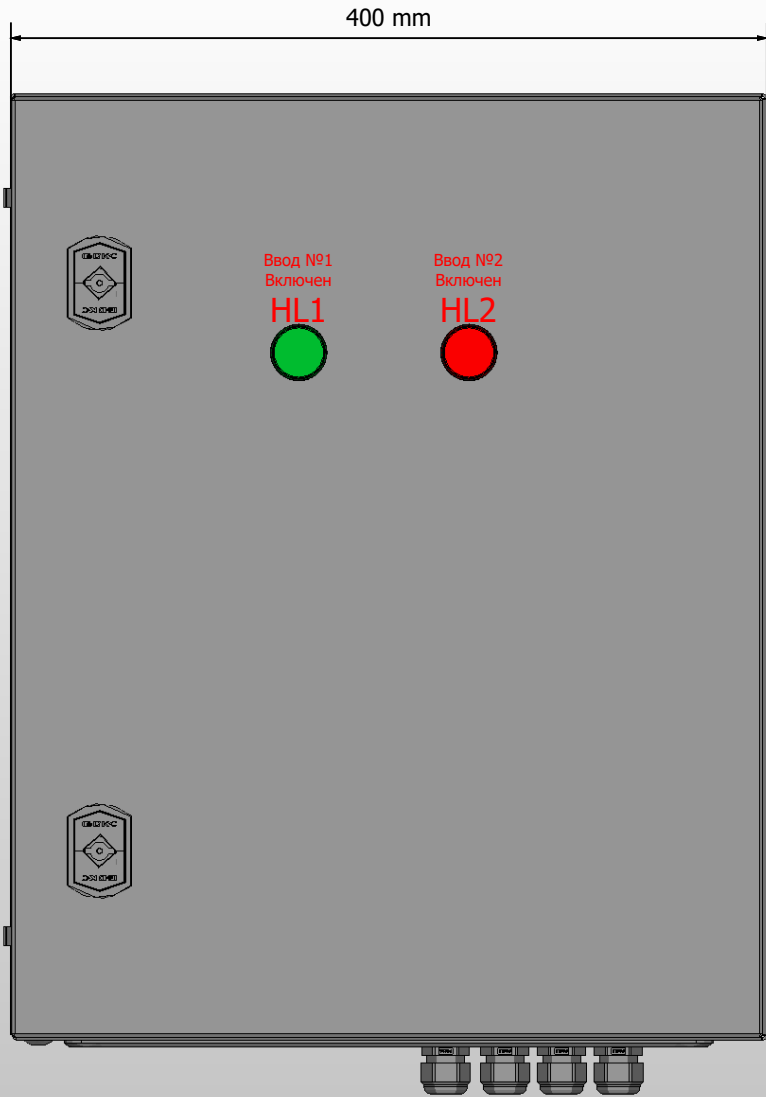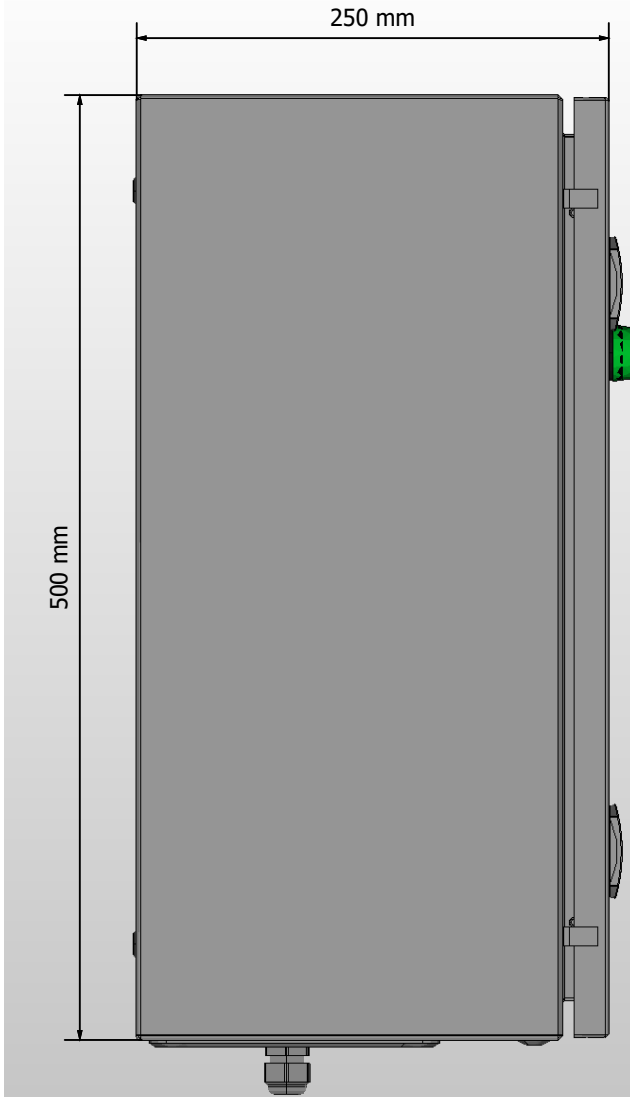

1. Глубина корпуса составляет 250 мм.
2. Толщина металла корпуса - 1,2 мм, двери - 1,5 мм, монтажной платы - 1,5 мм.
3. Степень защиты корпуса IP31.
4. Цвет корпуса RAL7035.

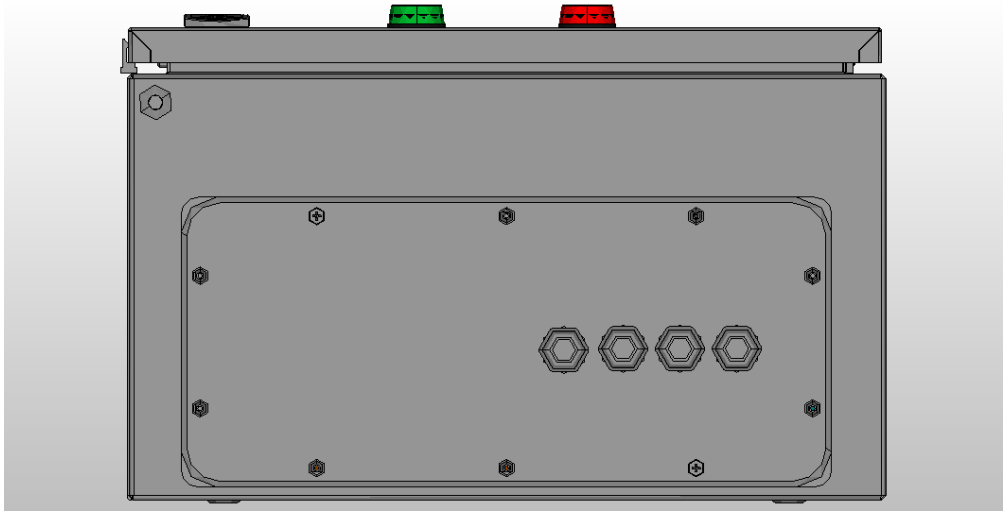

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
					3

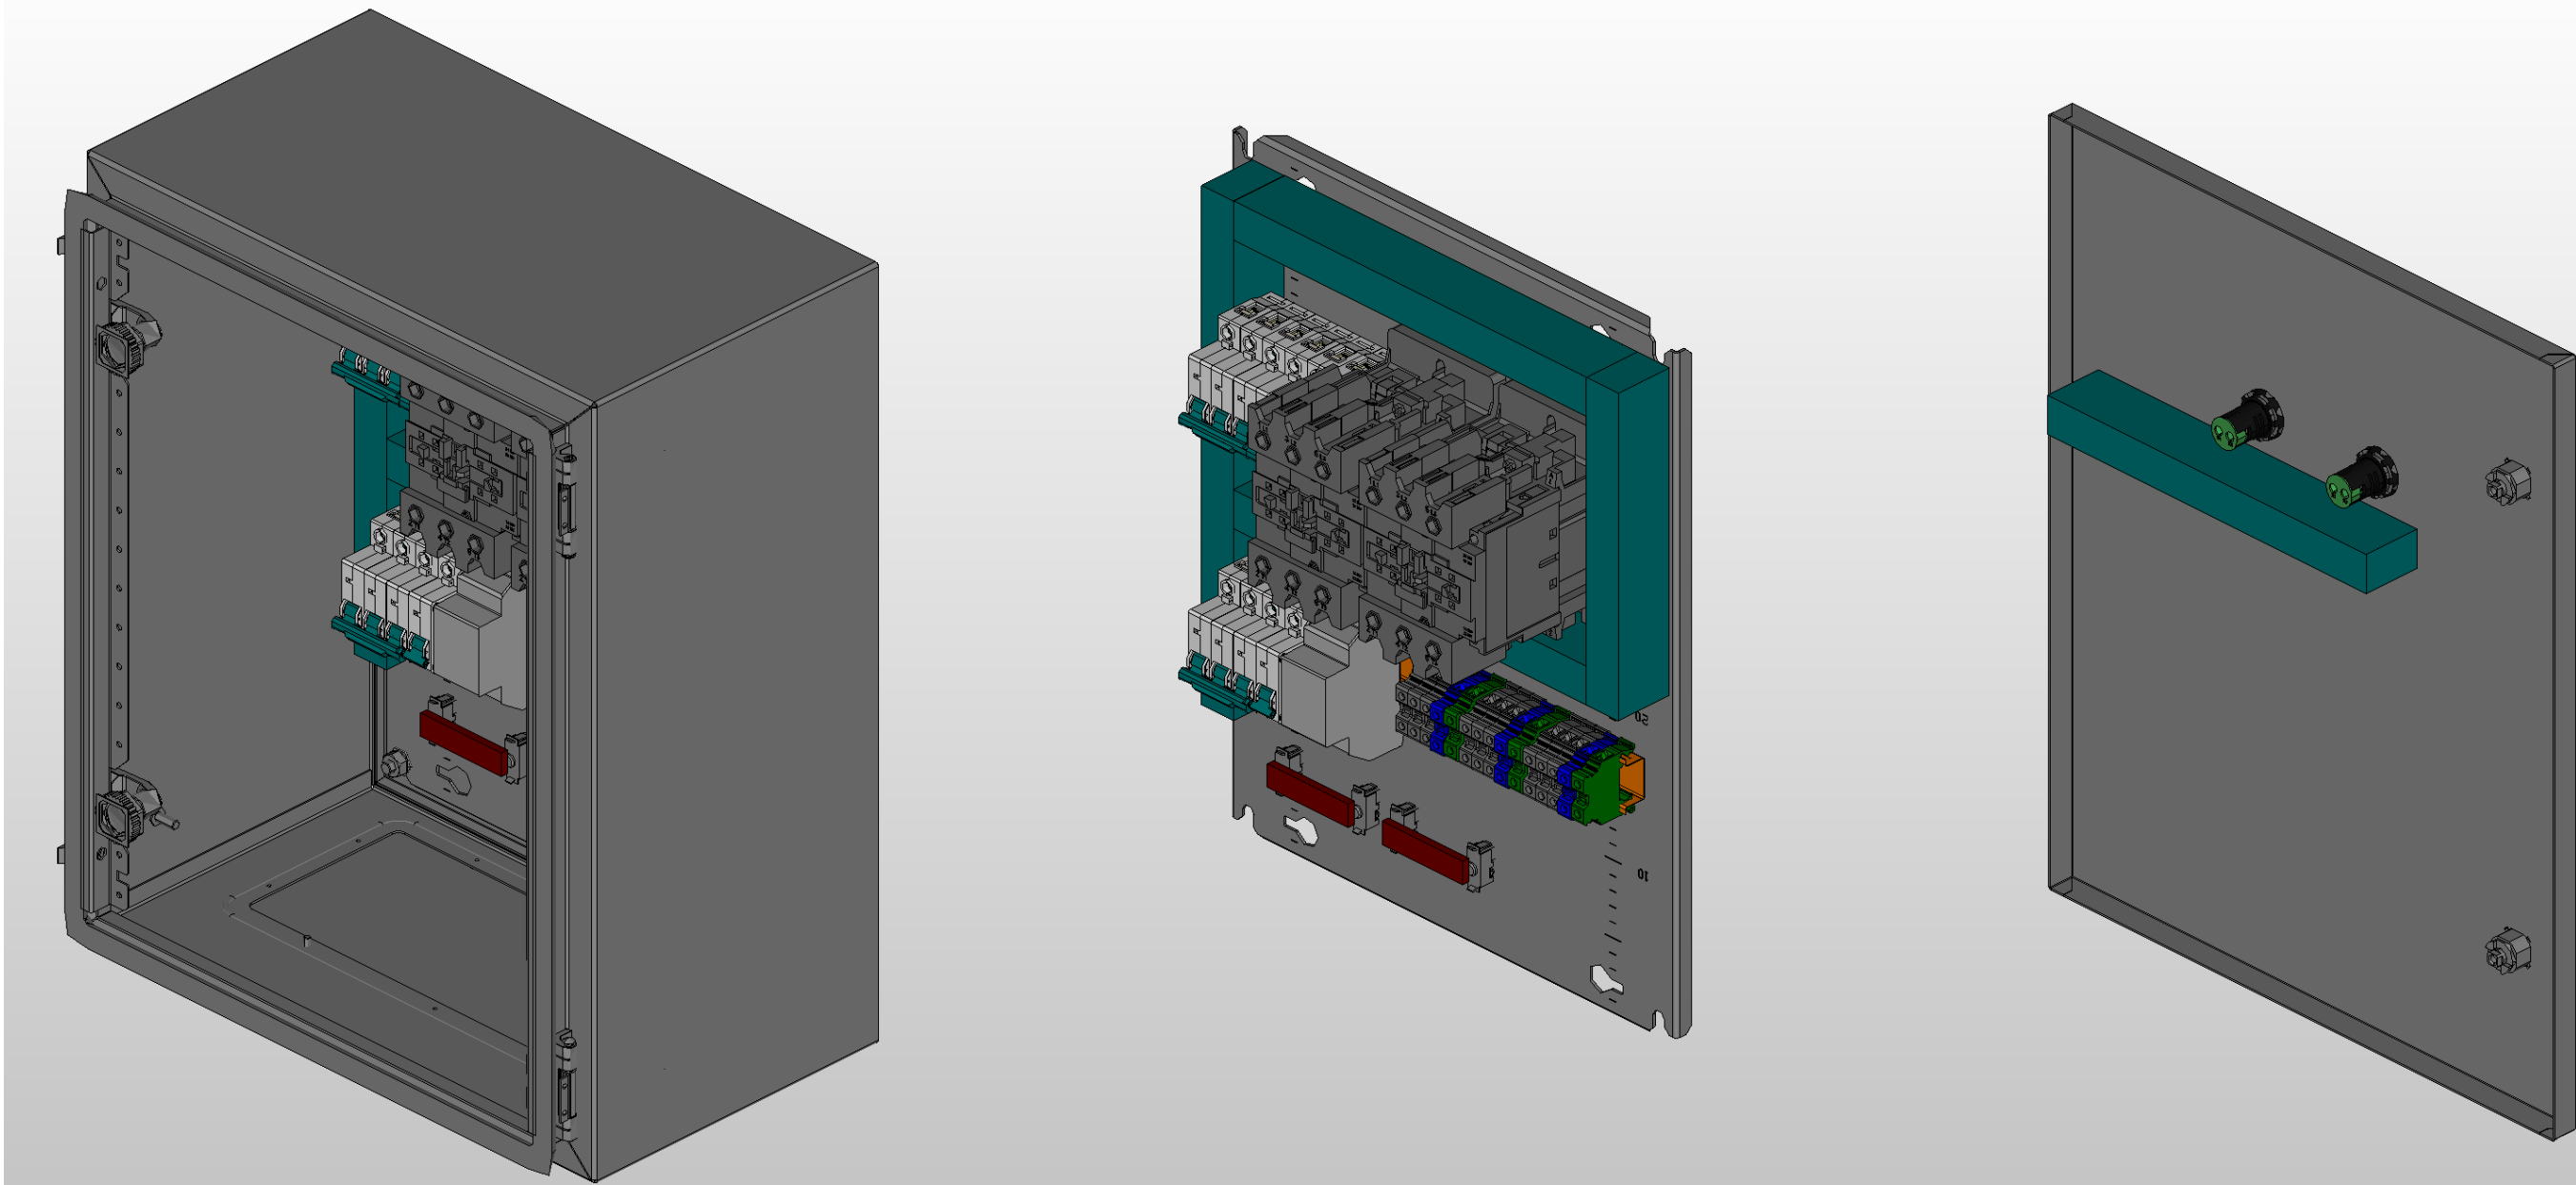

Инв. № подл.	Подп. и дата		

