

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 20 А

ABP-PRS-K-2-1-20-KEAZ

Контакты				Опис. и парам.	
				Номенкл.	




Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	ЭЗ. Схема силовая
6	Групповая спецификация компонентов


Подп. и дата	
Инв. № дубл	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата													
Разраб																	
Пров											Лит		Лист		Листов		
Т.контр														2		6	
Рук																	
Н.контр																	
Утв																	


Инв. № подл.	Подп. и дата				

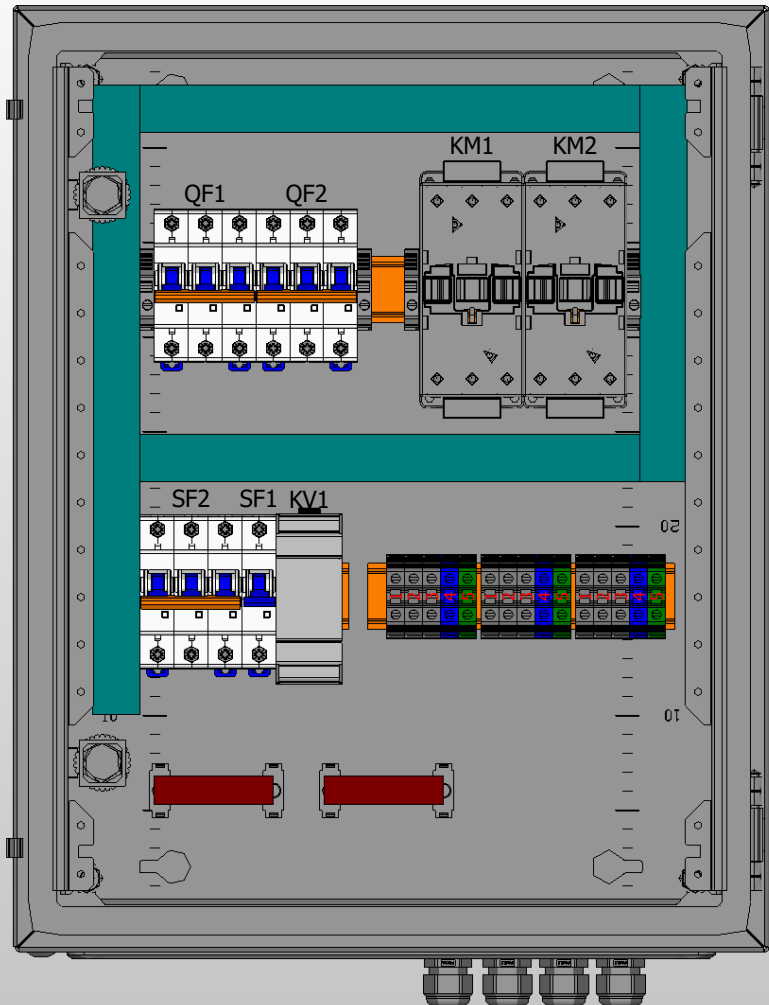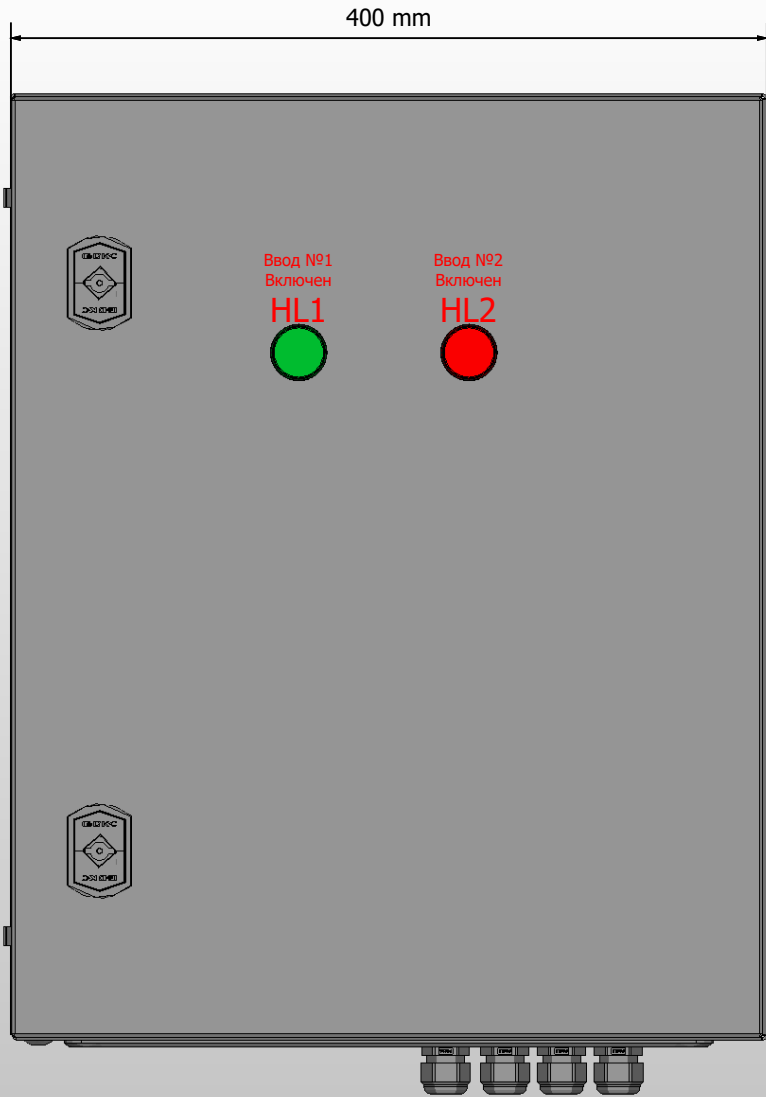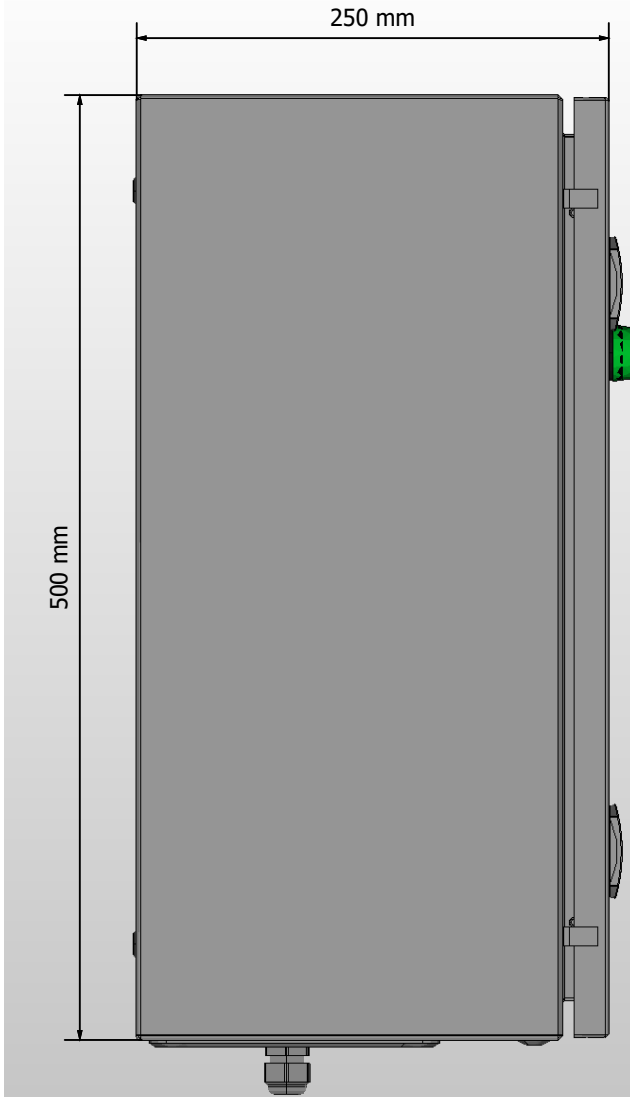

1. Глубина корпуса составляет 250 мм.
2. Толщина металла корпуса - 1,2 мм, двери - 1,5 мм, монтажной платы - 1,5 мм.
3. Степень защиты корпуса IP31.
4. Цвет корпуса RAL7035.

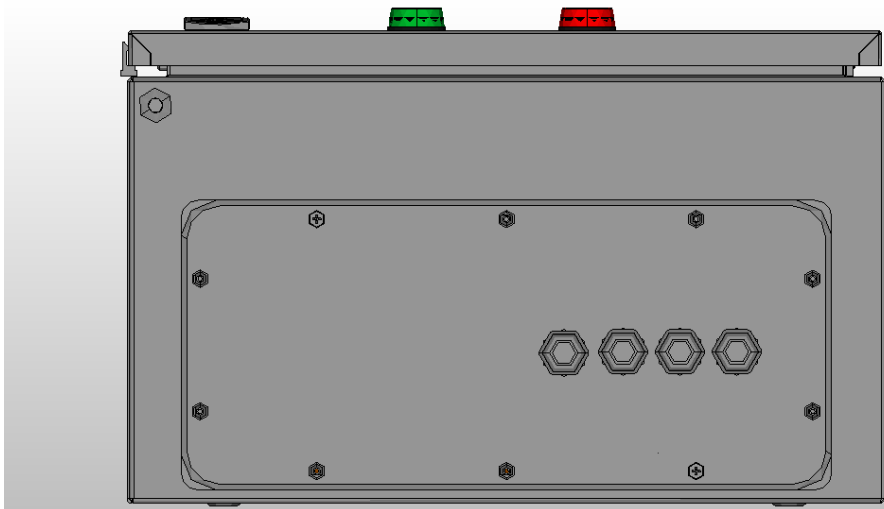


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
					3

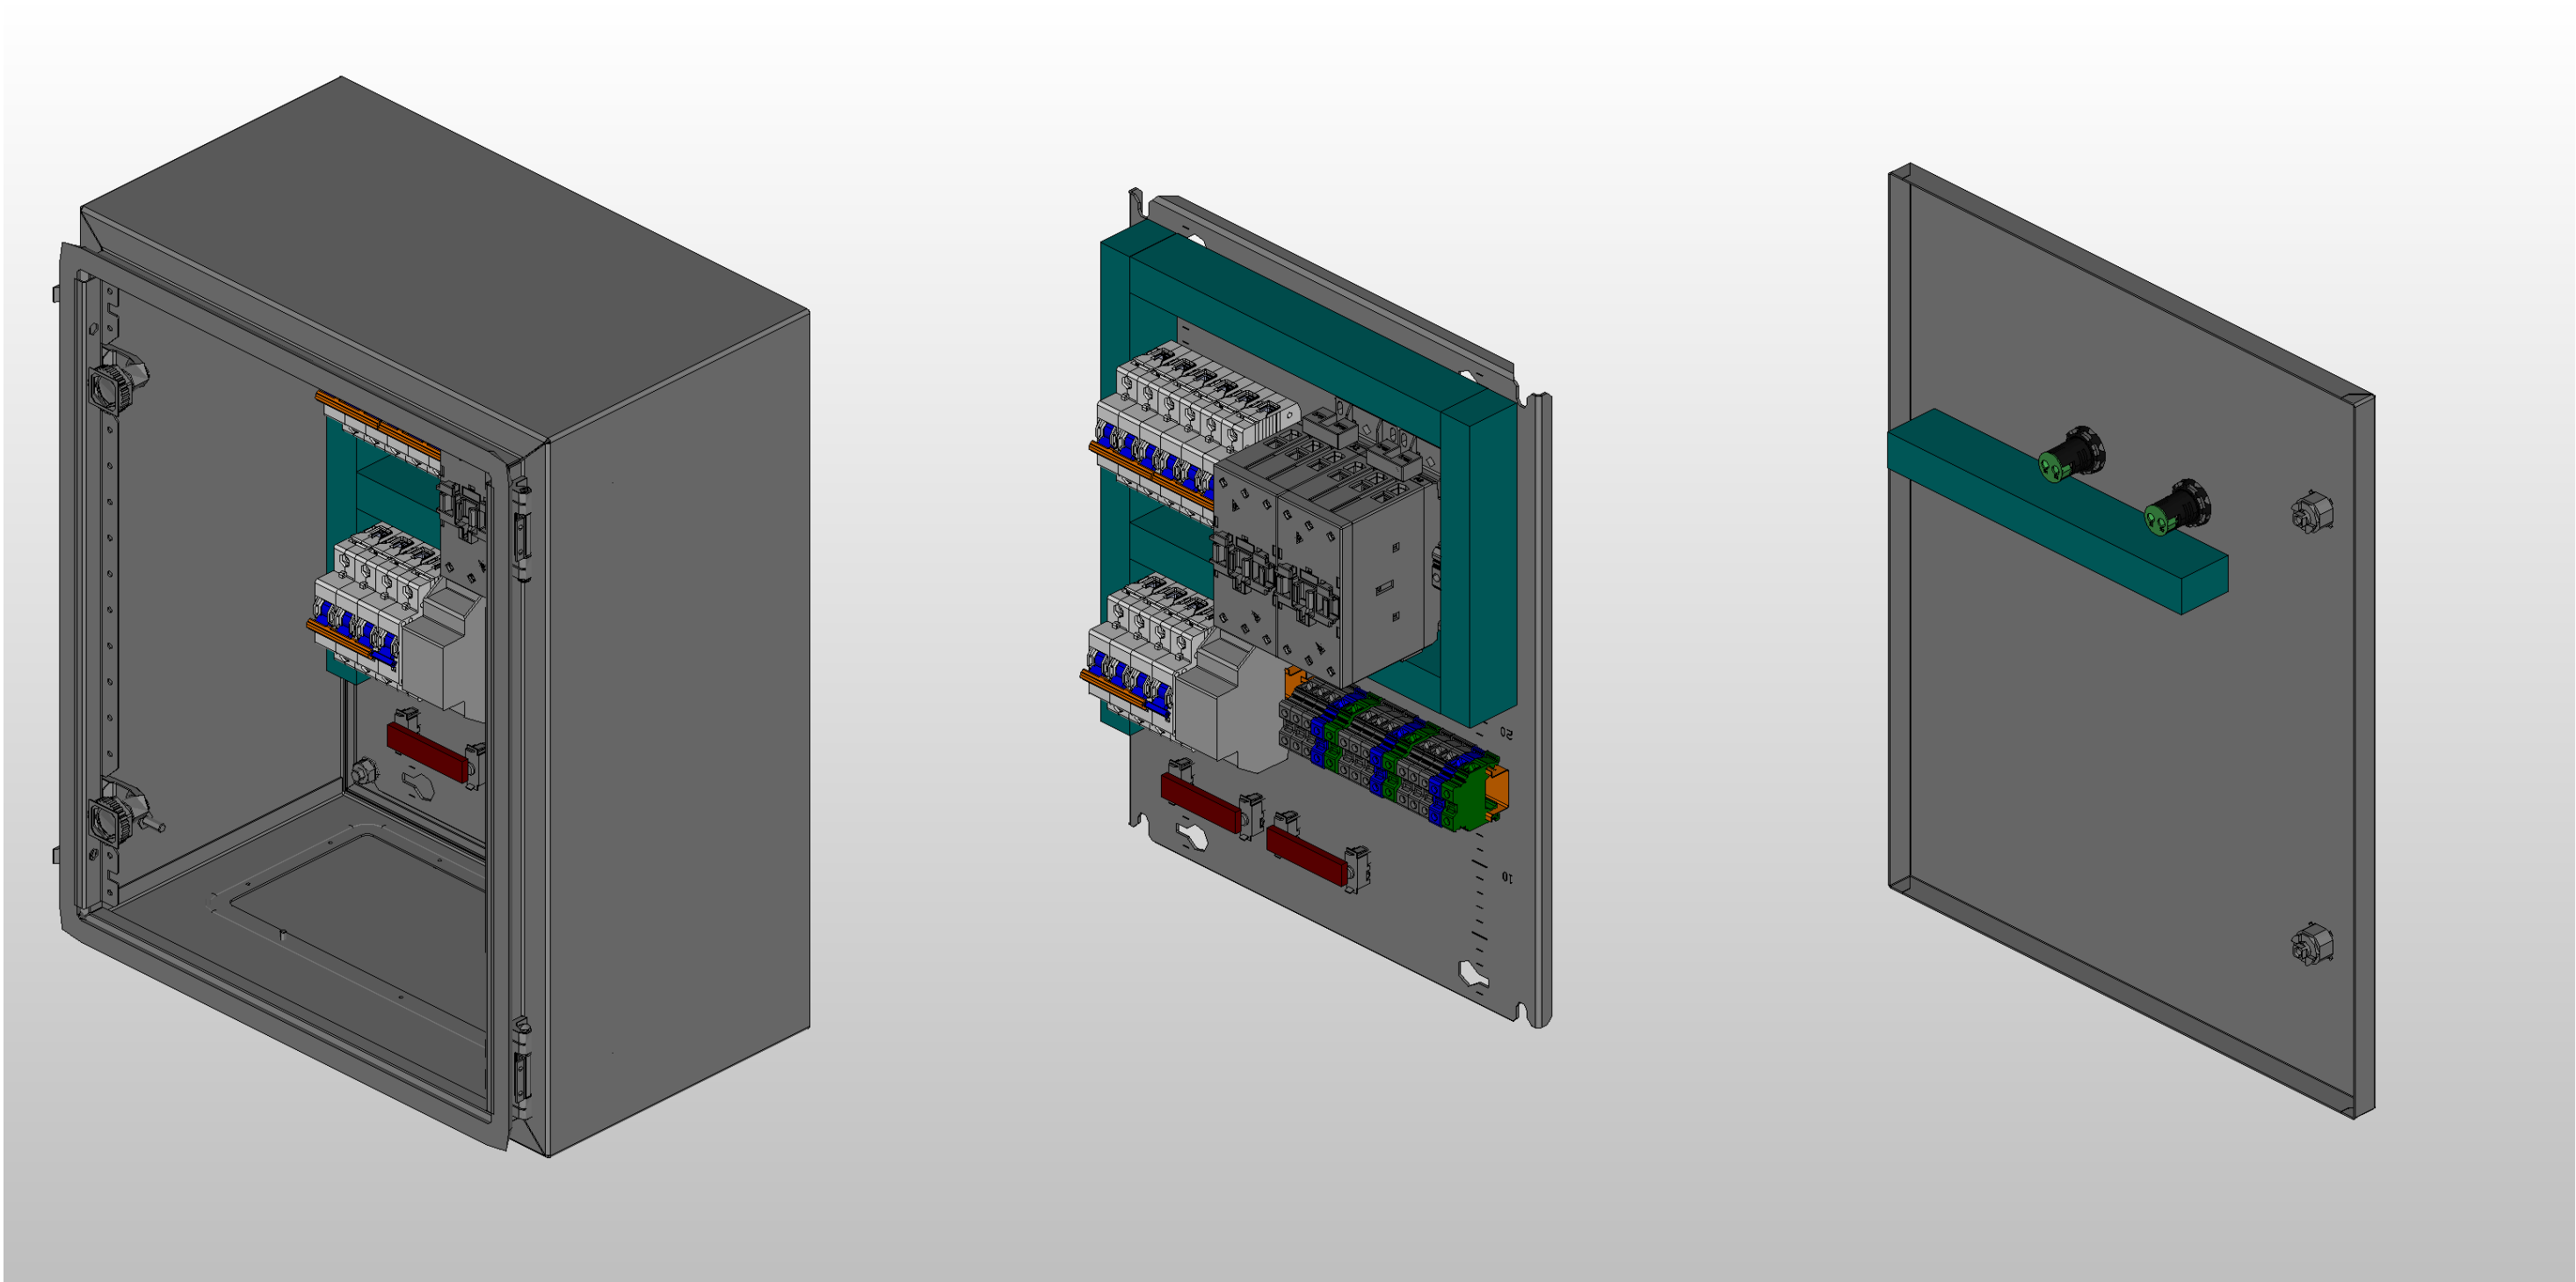

Инв. № подл.	Подп. и дата		

Инв. № подл.		Подп. и дата	

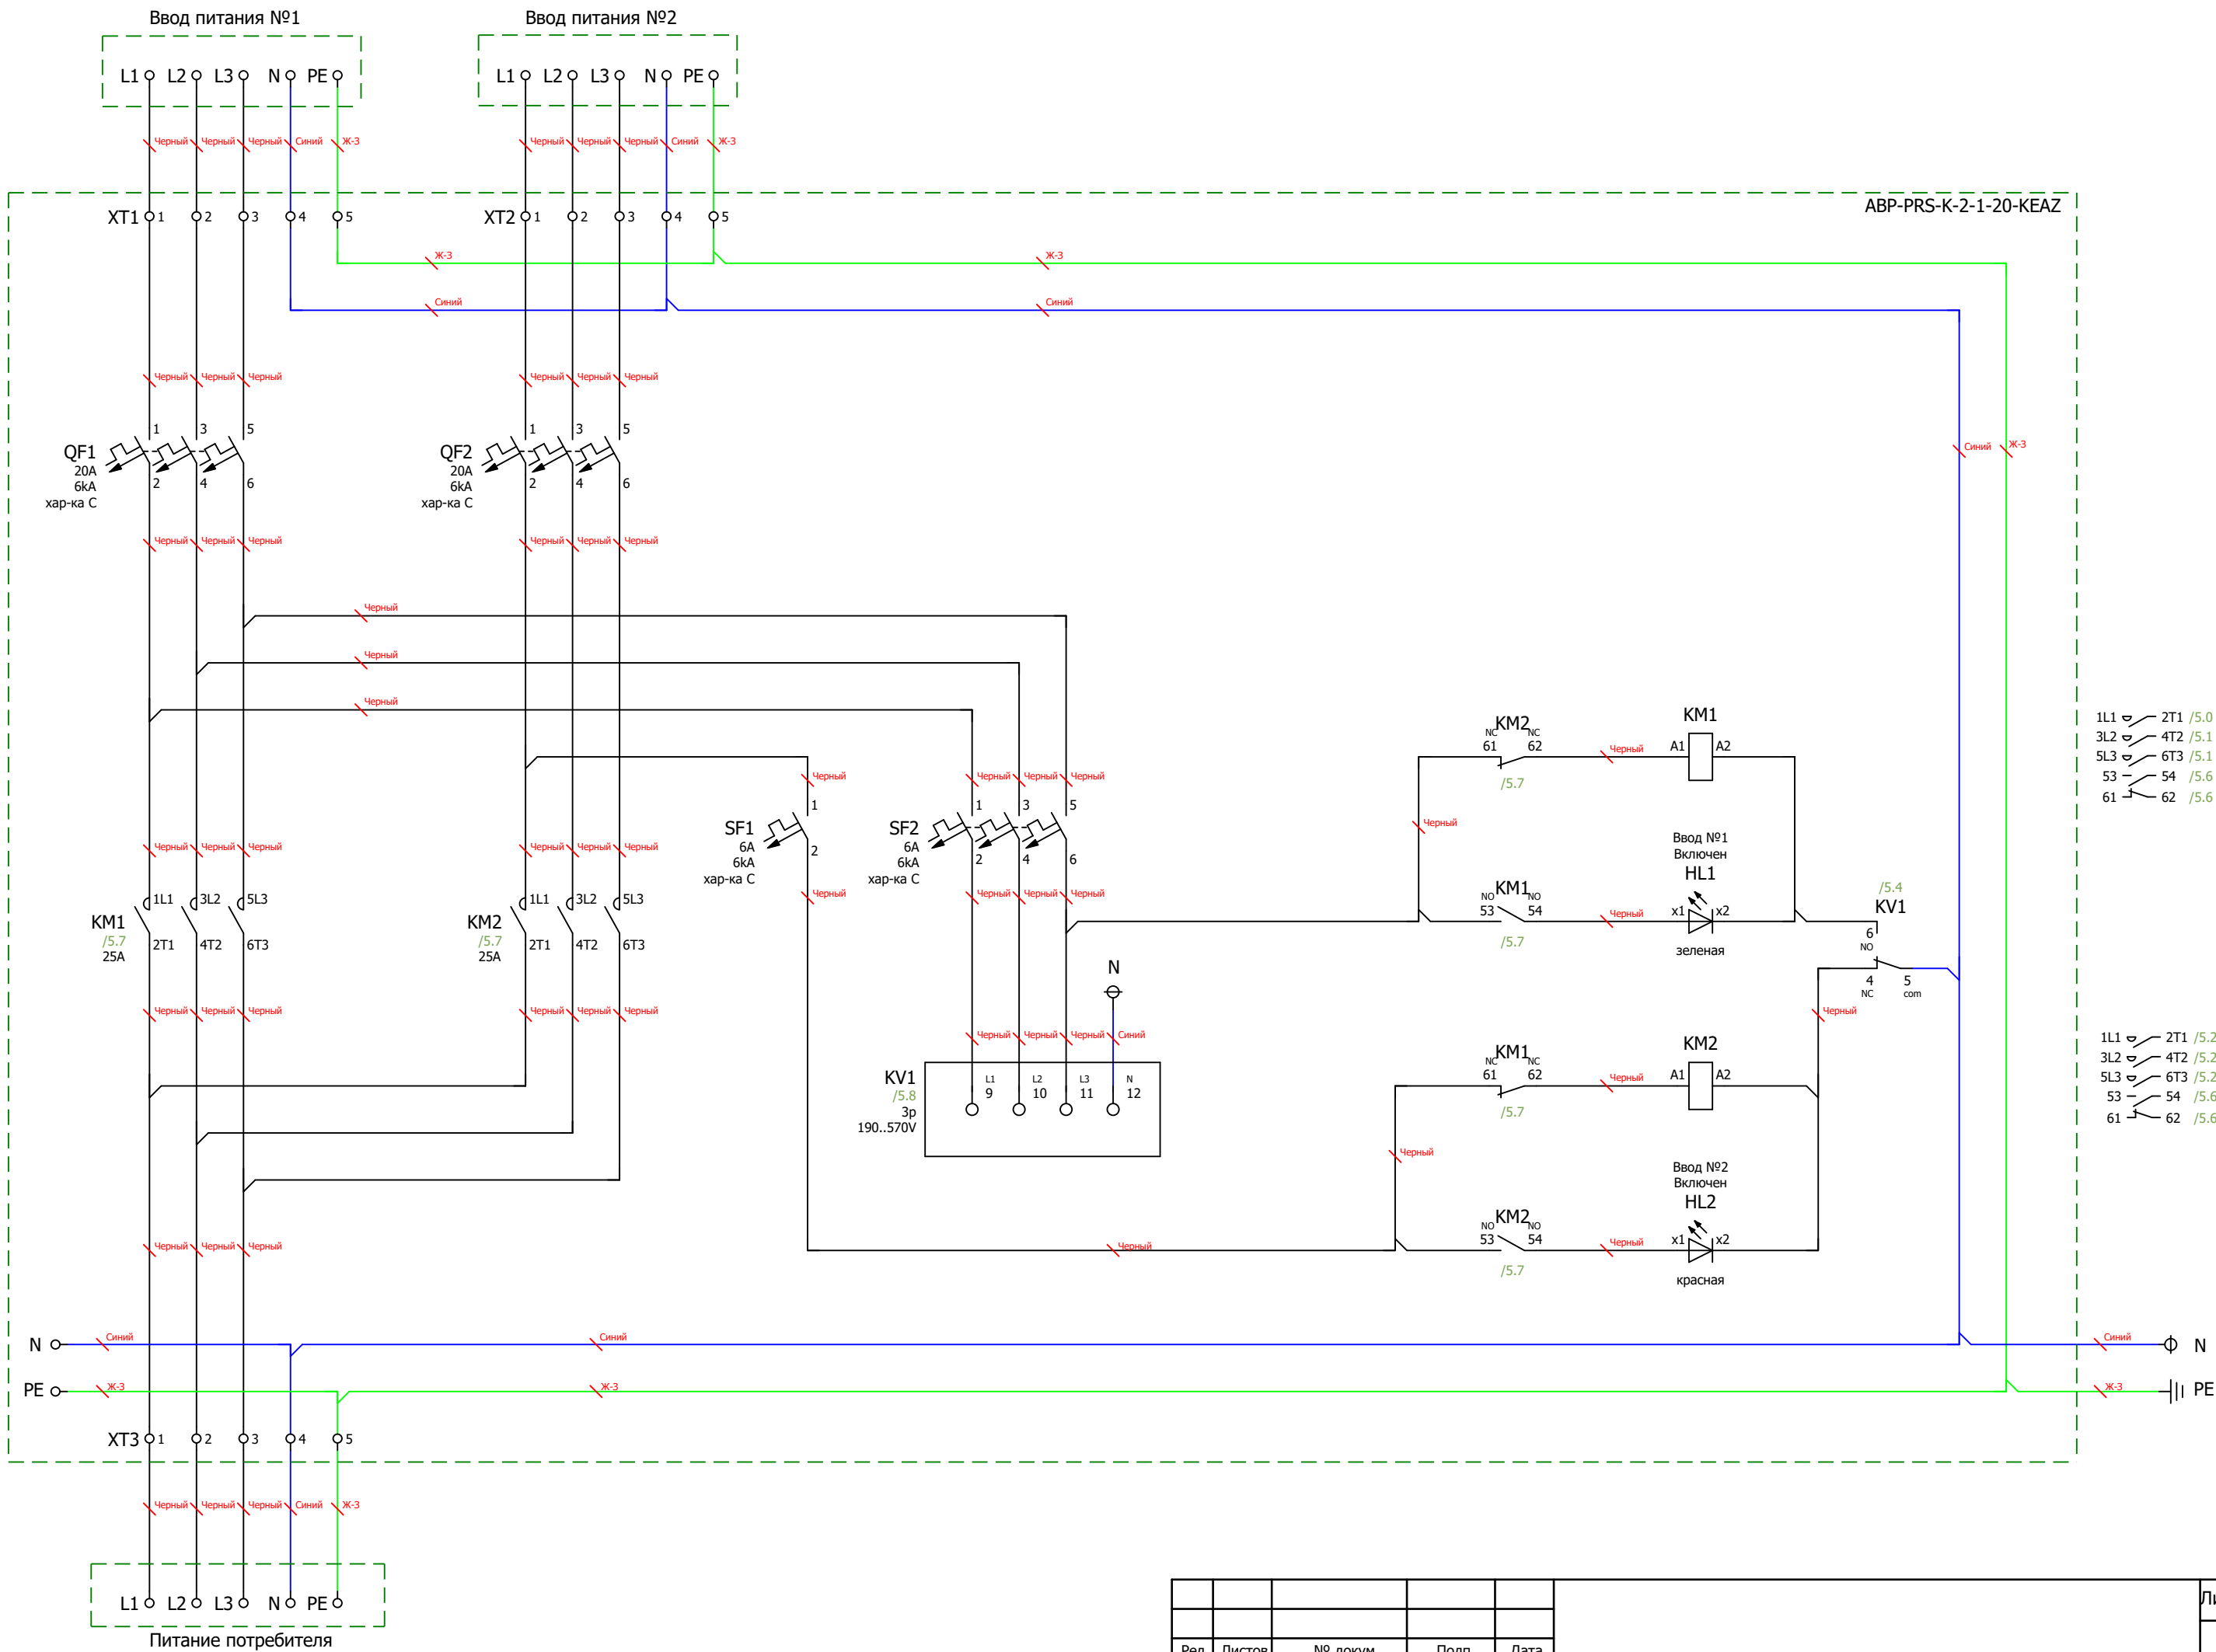

1L1 2T1 /5.0
3L2 4T2 /5.1
5L3 6T3 /5.1
53 54 /5.6
61 62 /5.6

1L1 2T1 /5.2
3L2 4T2 /5.2
5L3 6T3 /5.2
53 54 /5.6
61 62 /5.6

	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				KM1;KM2	Контактор KEAZ OptiStart K-F-25-30-00-A230 25A 3P	2	
				KV1	Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1	1	
				QF1;QF2	Выключатель автоматический модульный KEAZ OptiDin BM63-3C20-УХЛ3-RR (20А хар-ка С 6кА)	2	
				SF1	Выключатель автоматический модульный KEAZ OptiDin BM63-1С6-УХЛ3-RR (6А хар-ка С 6кА)	1	
				SF2	Выключатель автоматический модульный KEAZ OptiDin BM63-3С6-УХЛ3-RR (6А хар-ка С 6кА)	1	
				XT1...XT3	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая	9	
				XT1...XT3	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, синяя	3	
				XT1...XT3	Клемма заземления, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, жёлто-зелёная	3	
				CH1	Перфокороб, 40 X 25 ММ (ГхШ), L=2000MM, RAL 7030 СЕРЫЙ	5	
				HL1	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	1	
				HL2	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	1	
				B1	Корпус навесной с М/П ВxШxГ 500x400x250 мм	1	
				DIN	SZ несущая шина согл. EN 60 715, исполнение TS 35/15, L: 2000 мм	3	
				PG1	Сальник IP54 d отв. 20 мм / d провод. 6-12 мм	4	
				TD	Ограничитель на DIN-рейку, серый для клемм с винтом	4	
				N;PE	SV шина E-Cu, ШВ: 15x5 мм, L: 2400 мм	2	
Инв. № подл. Подп. и дата							
Инв. № подл.							
	Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		Листов 6