

ООО "ПИРИС"

# PIRIS

## Техническая документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 20 А

*ABP-PRS-K-2-1-20-EKF*

|          |  |  |  |                |  |
|----------|--|--|--|----------------|--|
| Контакты |  |  |  | Опис. и парам. |  |
|          |  |  |  | Номенкл.       |  |
|          |  |  |  |                |  |
|          |  |  |  |                |  |

Содержание

| Лист | Название                           |
|------|------------------------------------|
| 1    | Титульный лист                     |
| 2    | Содержание                         |
| 3    | Габаритный чертеж                  |
| 4    | Габаритный чертеж.3D-модель        |
| 5    | ЭЗ. Схема силовая                  |
| 6    | Групповая спецификация компонентов |


|              |             |              |              |
|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Подп. и дата | Инв. № дубл | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|              |             |              |              |
| Инв. № подл  | Разраб      | Пров         | Т.контр      |
|              | Рук         | Н.контр      | Утв          |

|      |        |         |      |      |
|------|--------|---------|------|------|
| Ред. | Листов | № докум | Подп | Дата |
|      |        |         |      |      |
|      |        |         |      |      |
|      |        |         |      |      |
|      |        |         |      |      |
|      |        |         |      |      |


|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|                                                                                       |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Лит                                                                                   | Лист | Листов |
|                                                                                       | 2    | 6      |
|  |      |        |

|              |              |  |  |  |  |
|--------------|--------------|--|--|--|--|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |  |  |  |  |
|              |              |  |  |  |  |

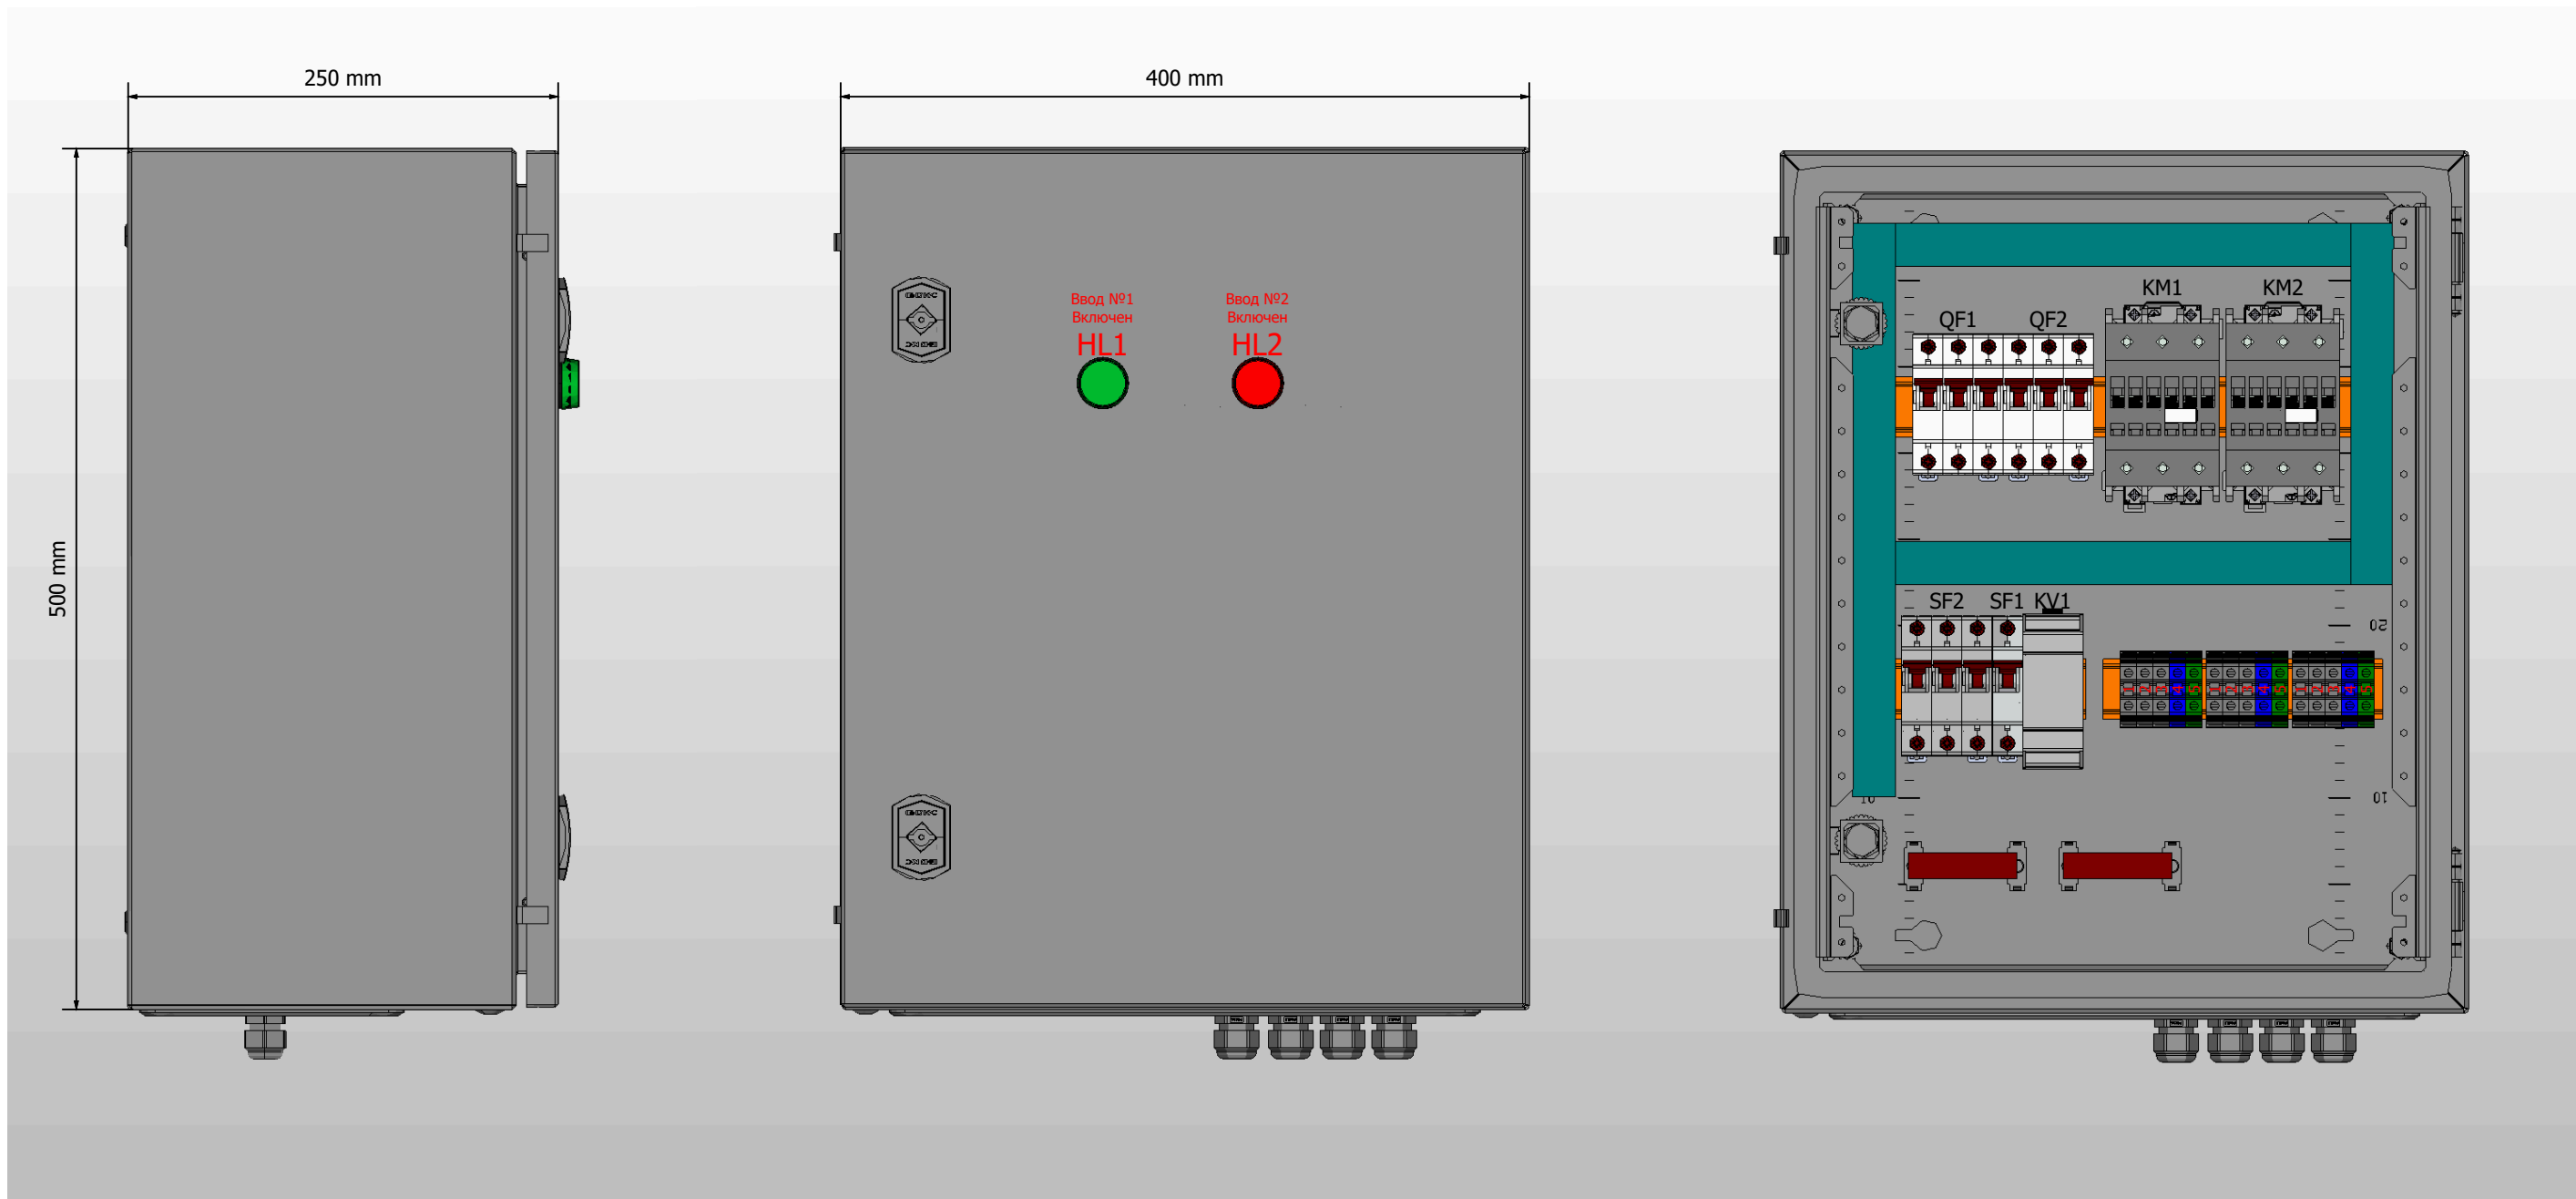


- 1. Глубина корпуса составляет 250 мм.
- 2. Толщина металла корпуса - 1,2 мм, двери - 1,5 мм, монтажной платы - 1,5 мм.
- 3. Степень защиты корпуса IP31.
- 4. Цвет корпуса RAL7035.

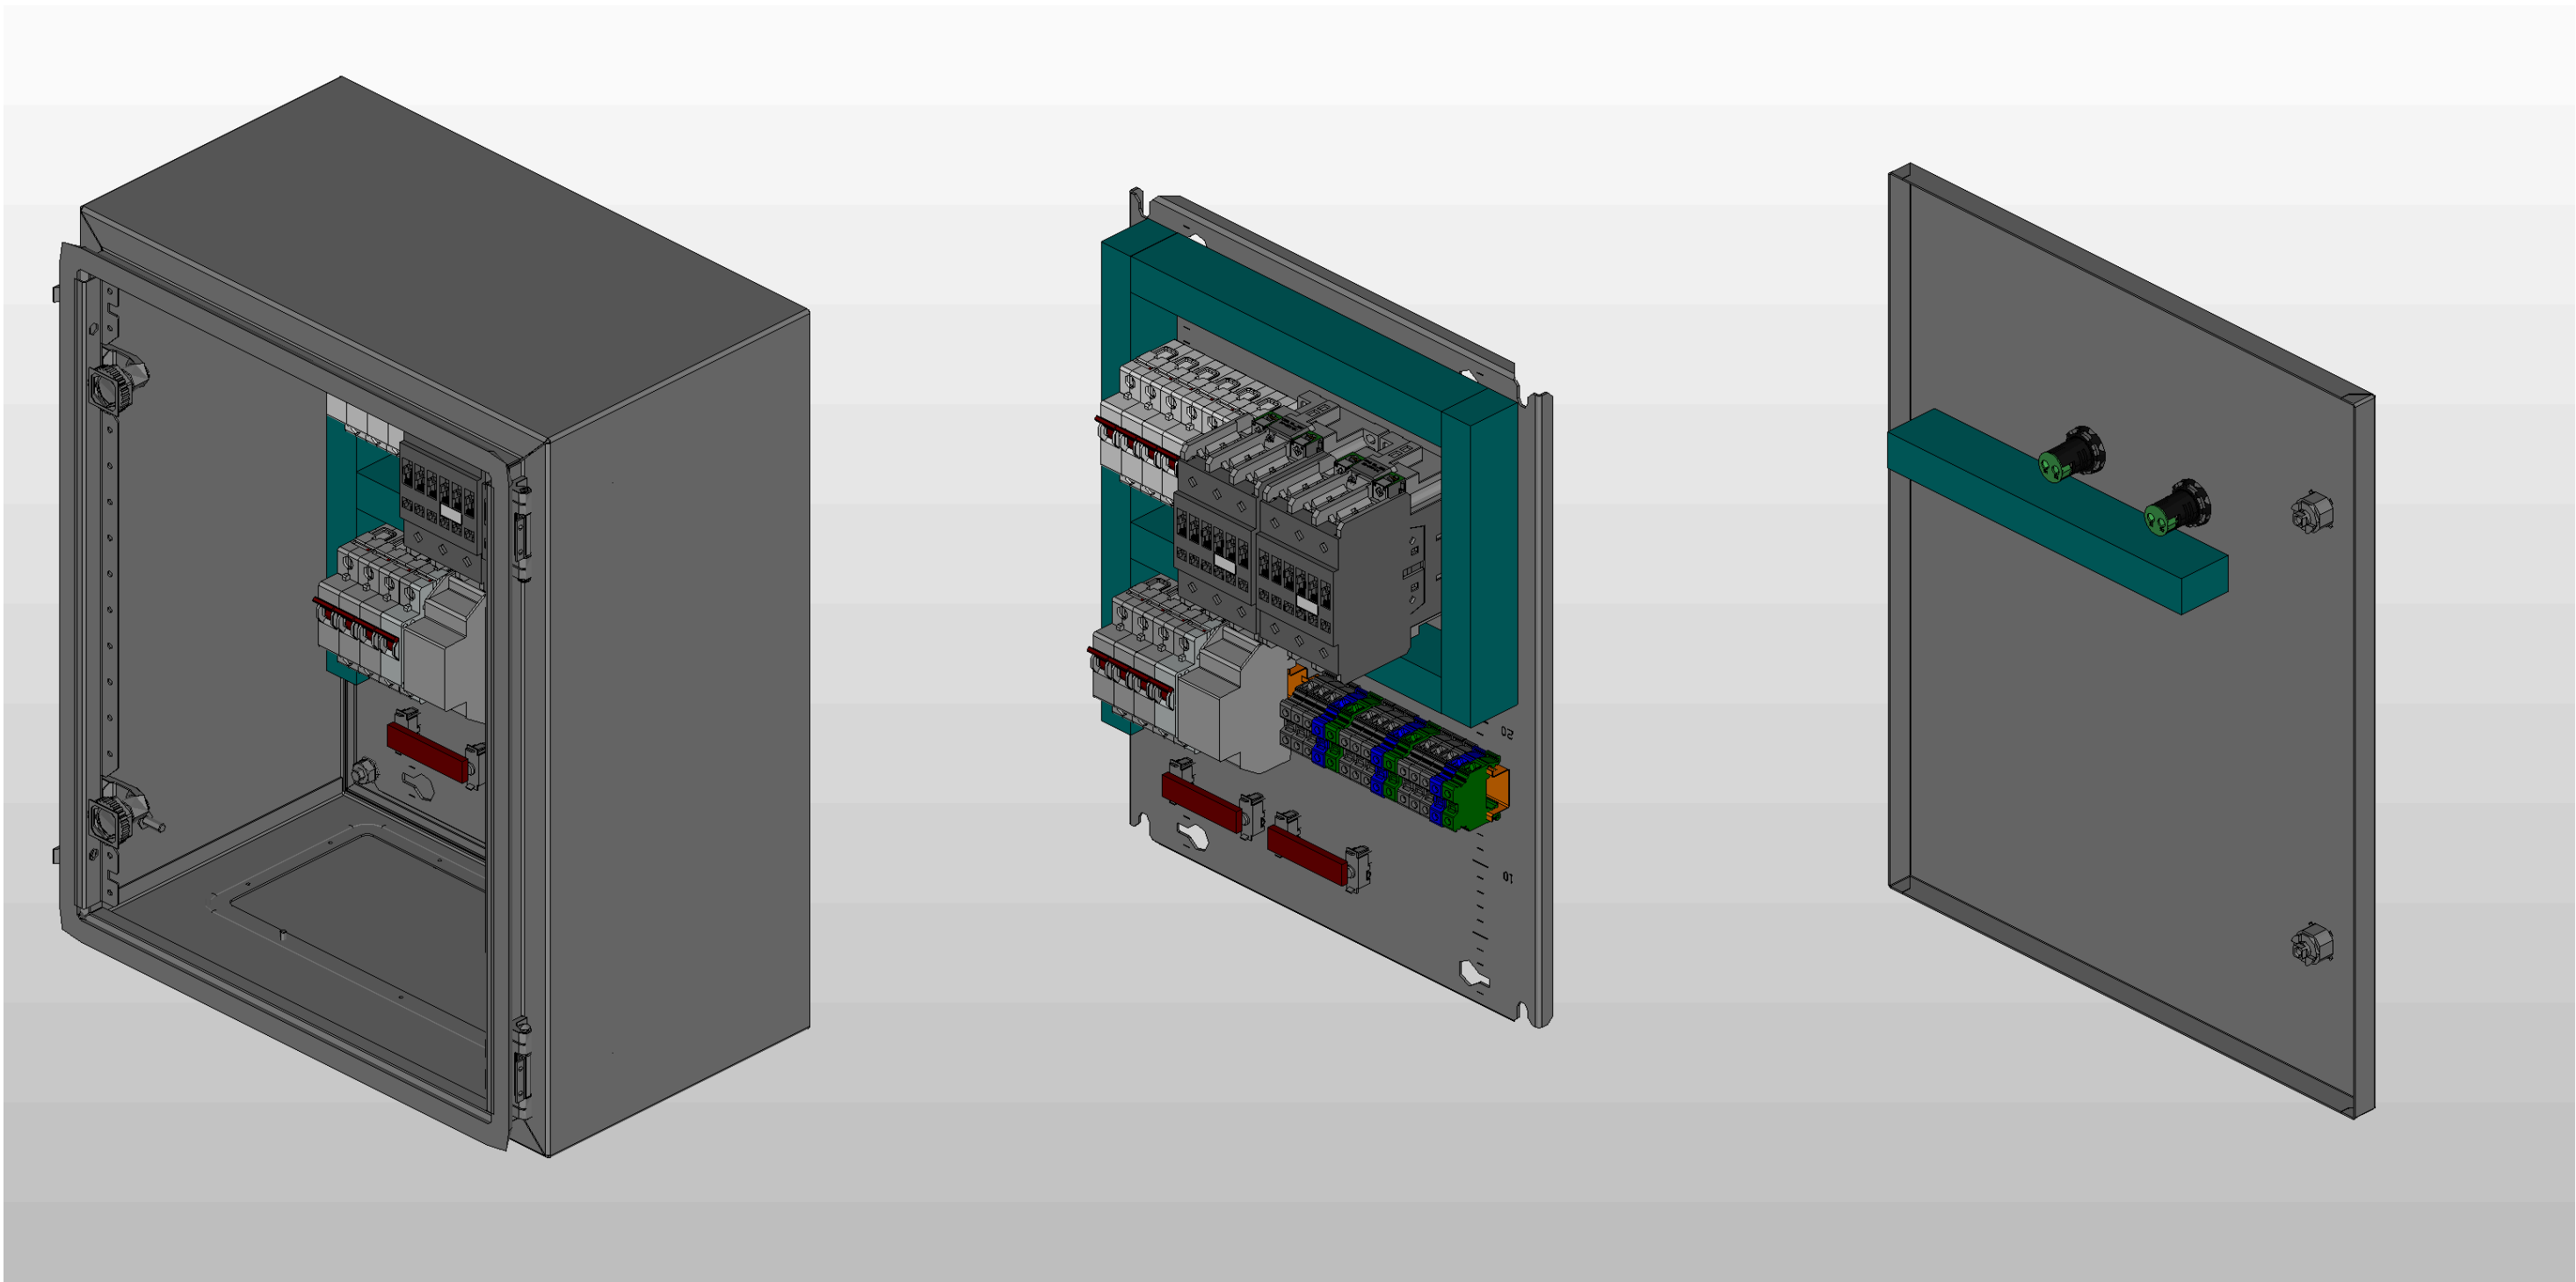

|              |              |  |  |
|--------------|--------------|--|--|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |  |  |
|              |              |  |  |

|              |  |              |  |
|--------------|--|--------------|--|
| Инв. № подл. |  | Подп. и дата |  |
|              |  |              |  |
|              |  |              |  |

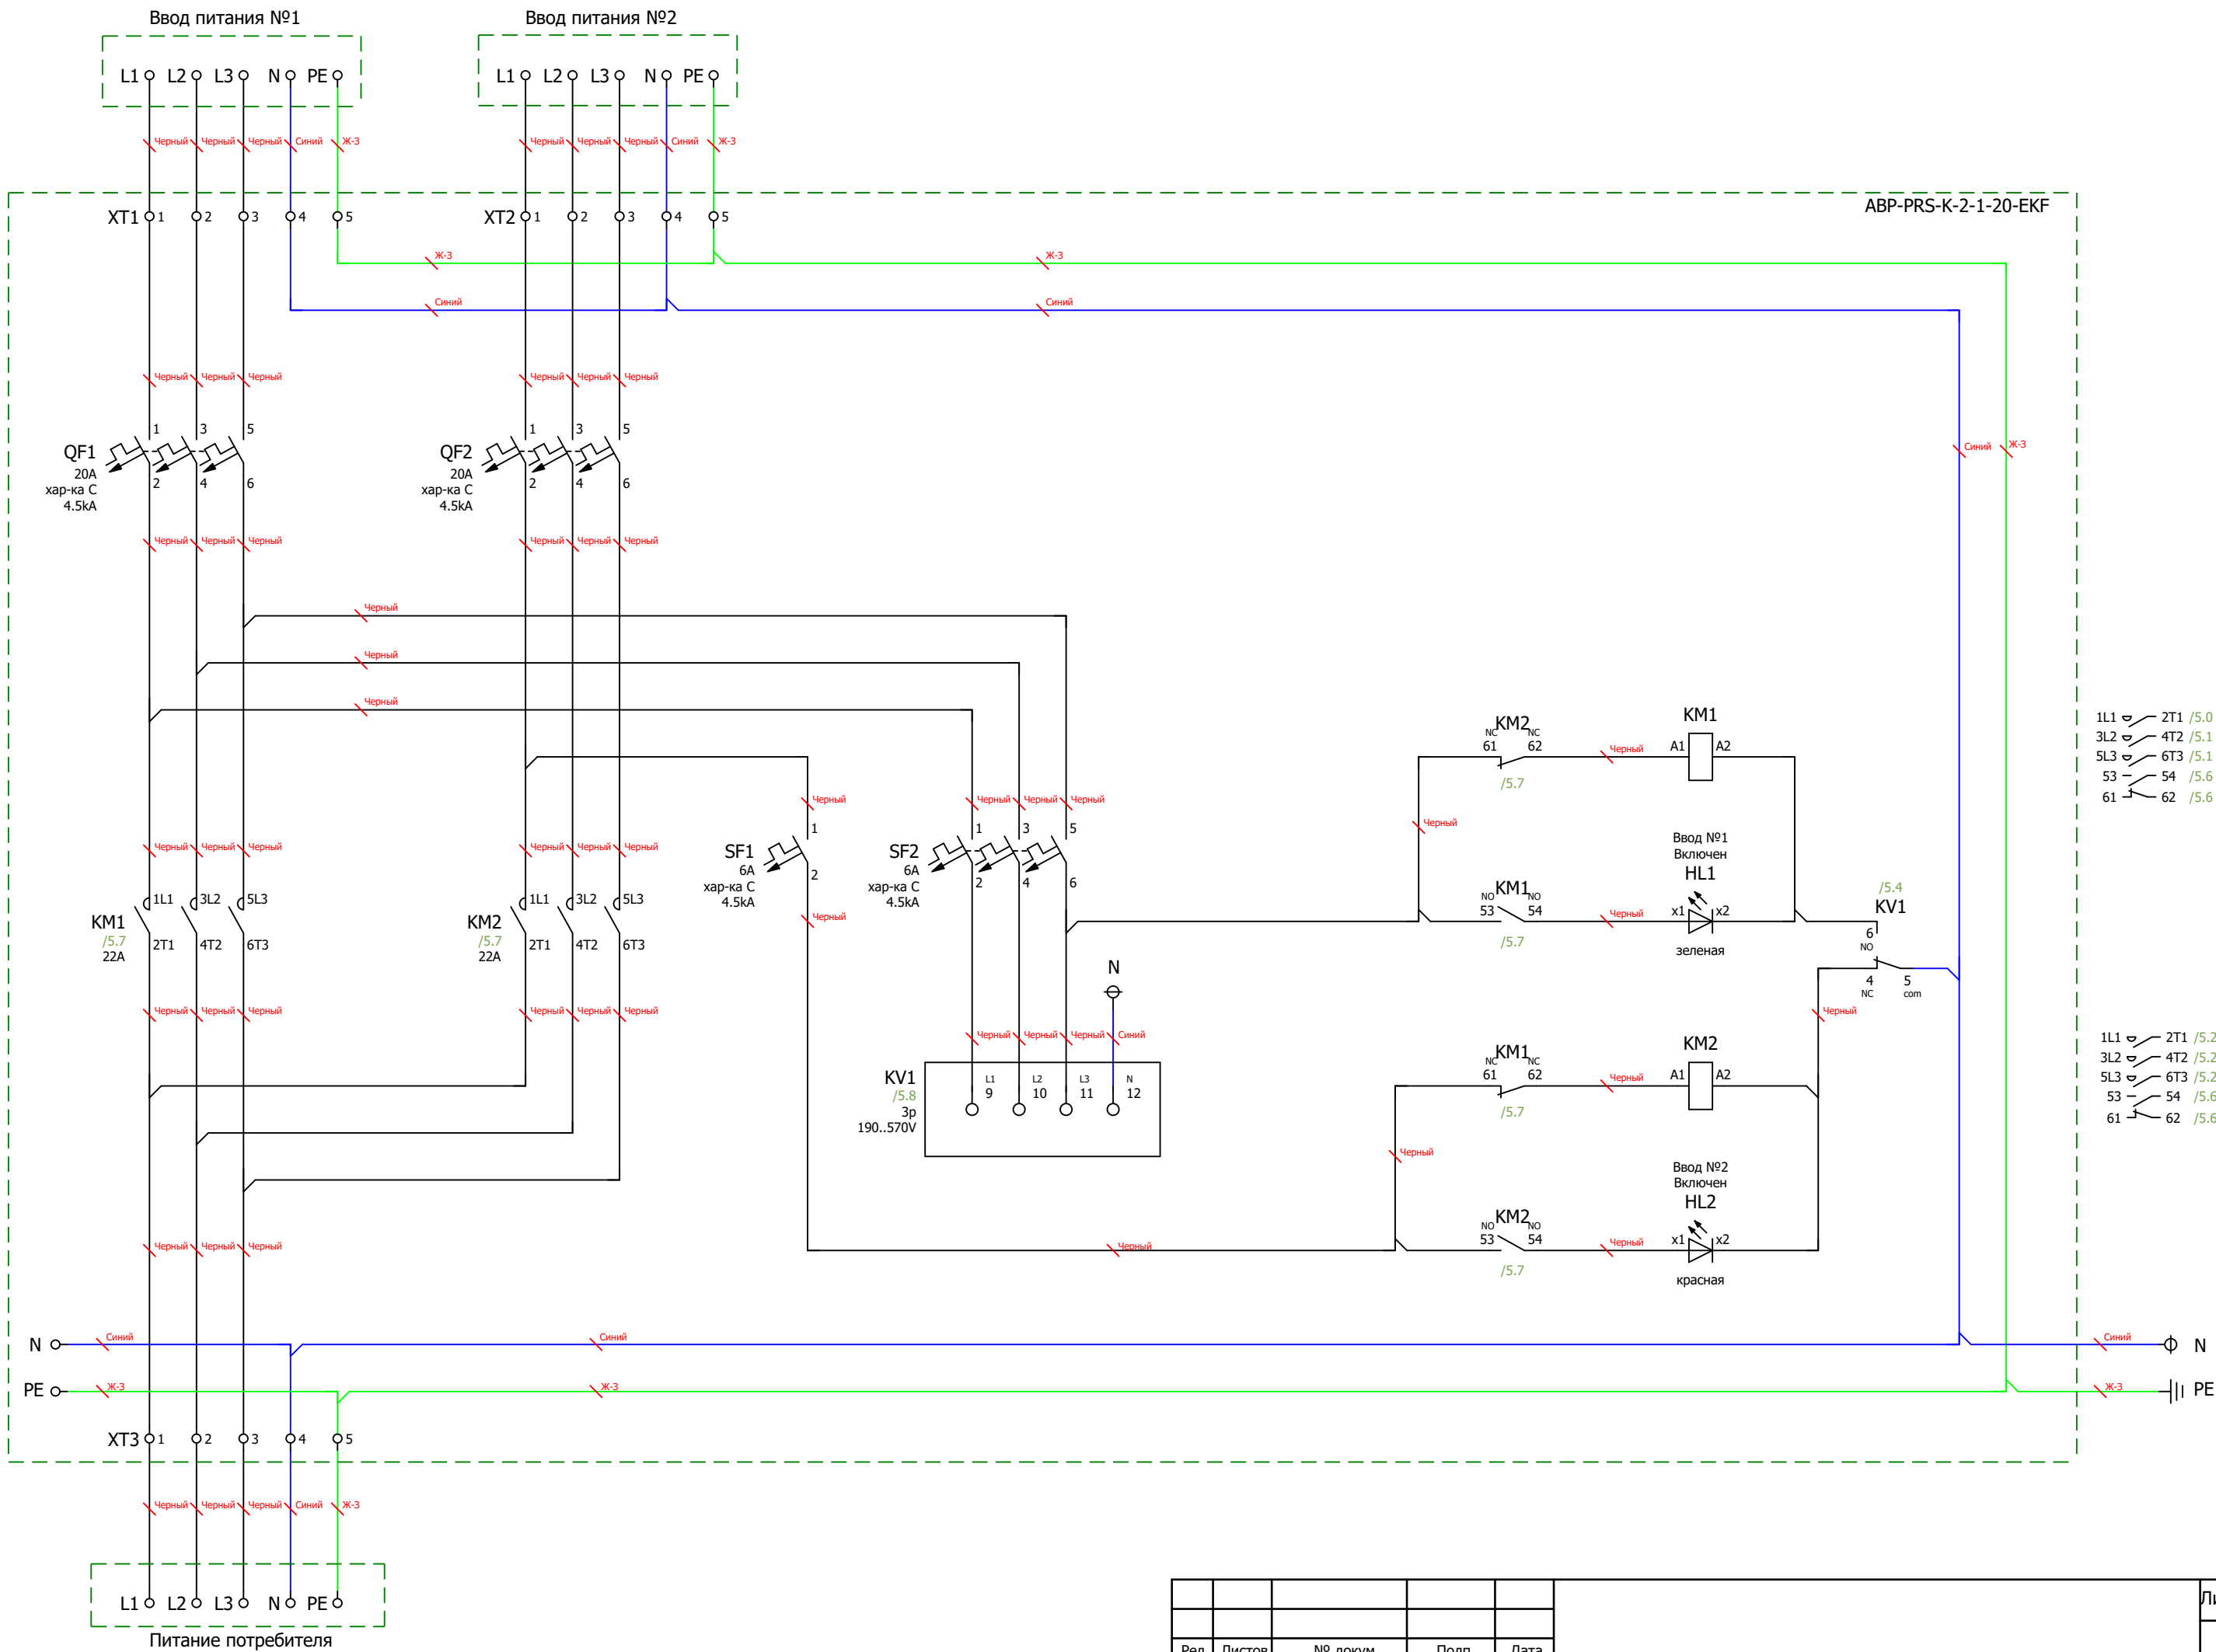

|      |        |         |      |      |        |
|------|--------|---------|------|------|--------|
| Ред. | Листов | № докум | Подп | Дата | Листов |
|      |        |         |      |      | 5      |

