

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 50 А

ABP-PRS-K-2-1-50-EKF




Контакты				Опис. и парам.	
				Номенкл.	

Содержание


Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	ЭЗ. Схема силовая
6	Групповая спецификация компонентов

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата										
Разраб														
Пров										Лит	Лист	Листов		
Т.контр											2	6		
Рук														
Н.контр														
Утв														

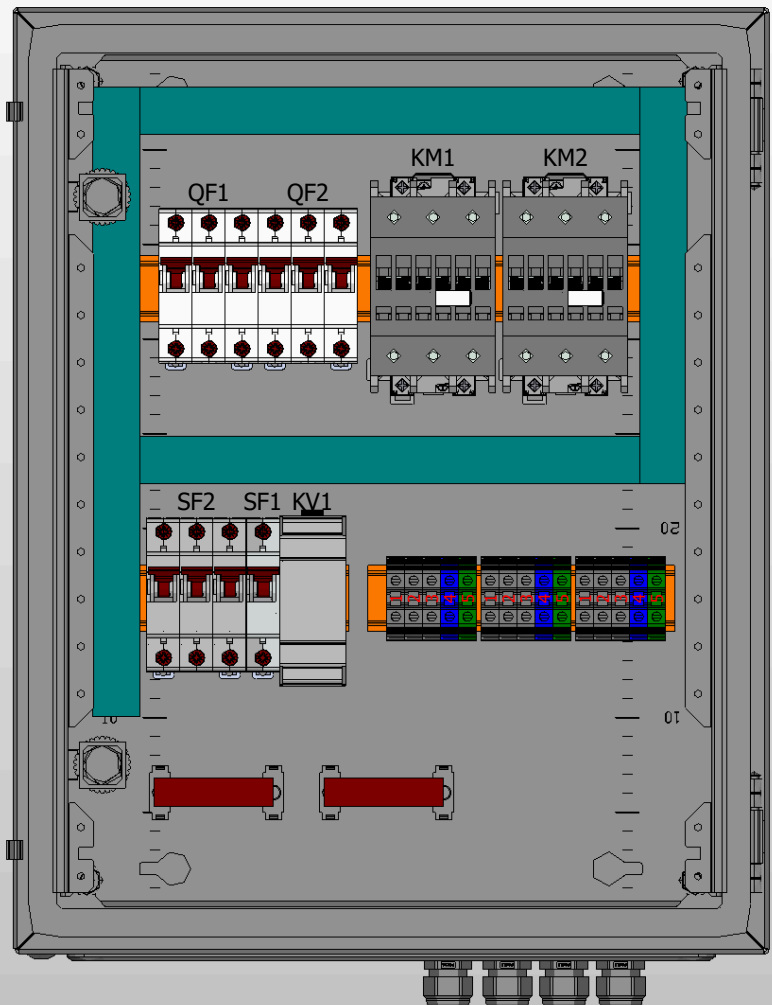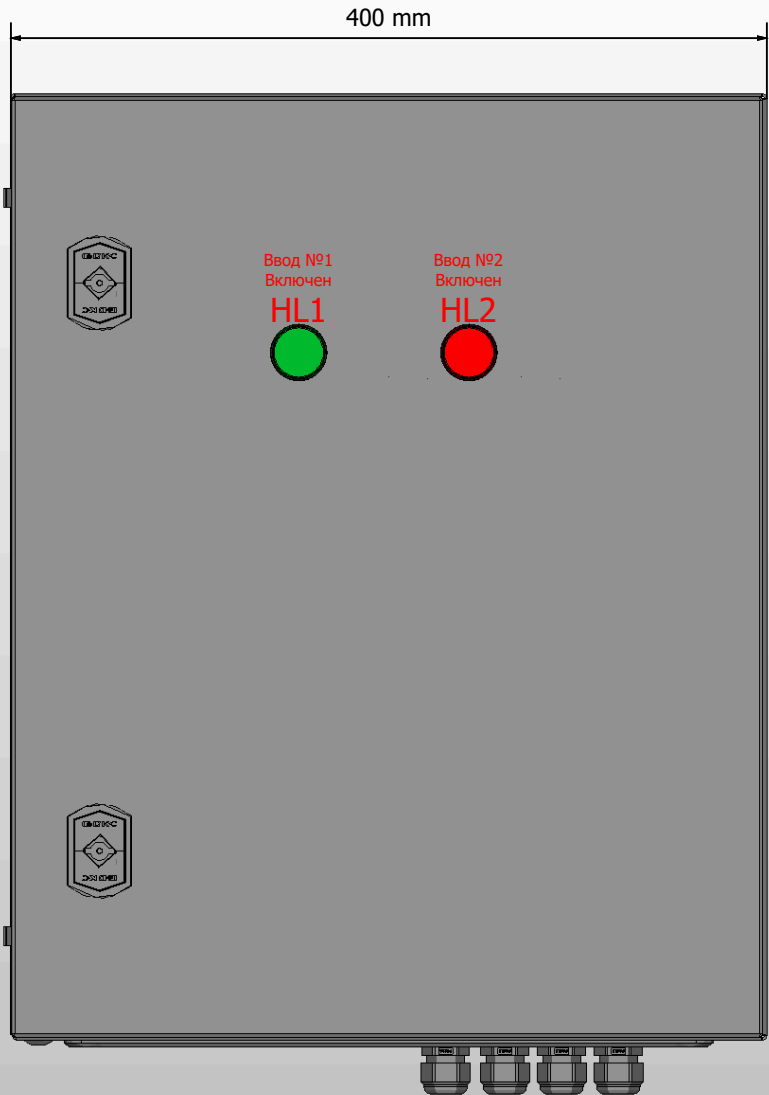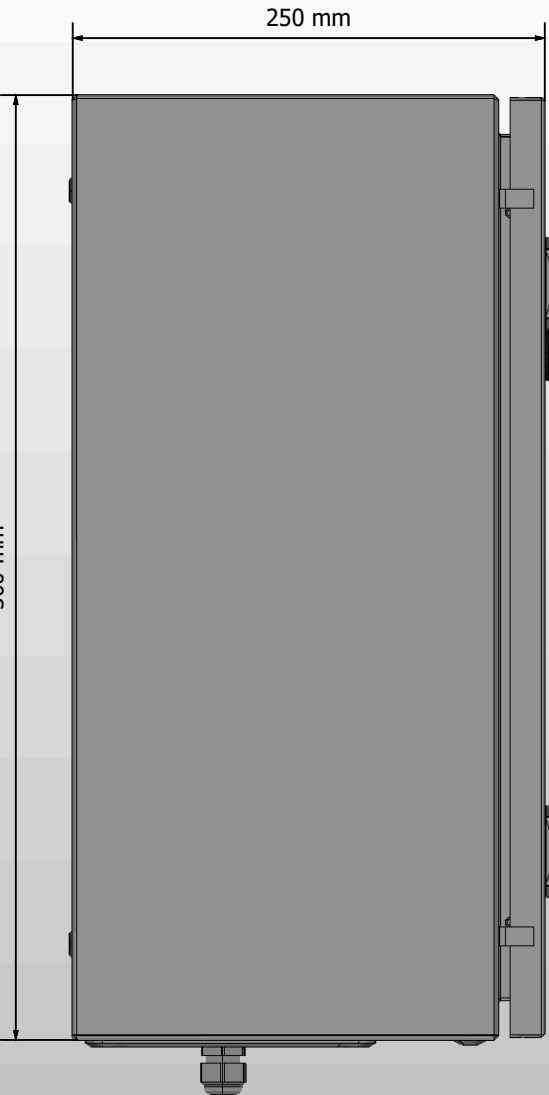


1. Глубина корпуса составляет 250 мм.
2. Толщина металла корпуса - 1,2 мм, двери - 1,5 мм, монтажной платы - 1,5 мм.
3. Степень защиты корпуса IP31.
4. Цвет корпуса RAL7035.

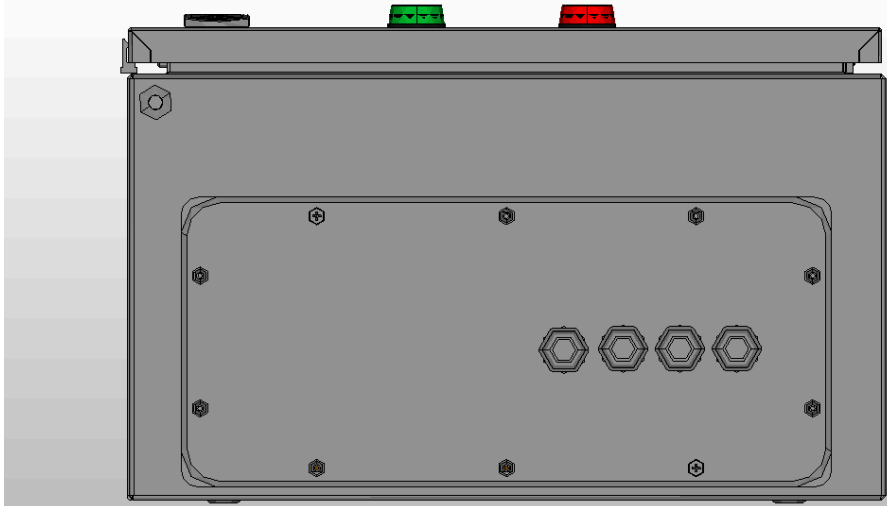

Инв. № подл.	Подп. и дата


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
					3

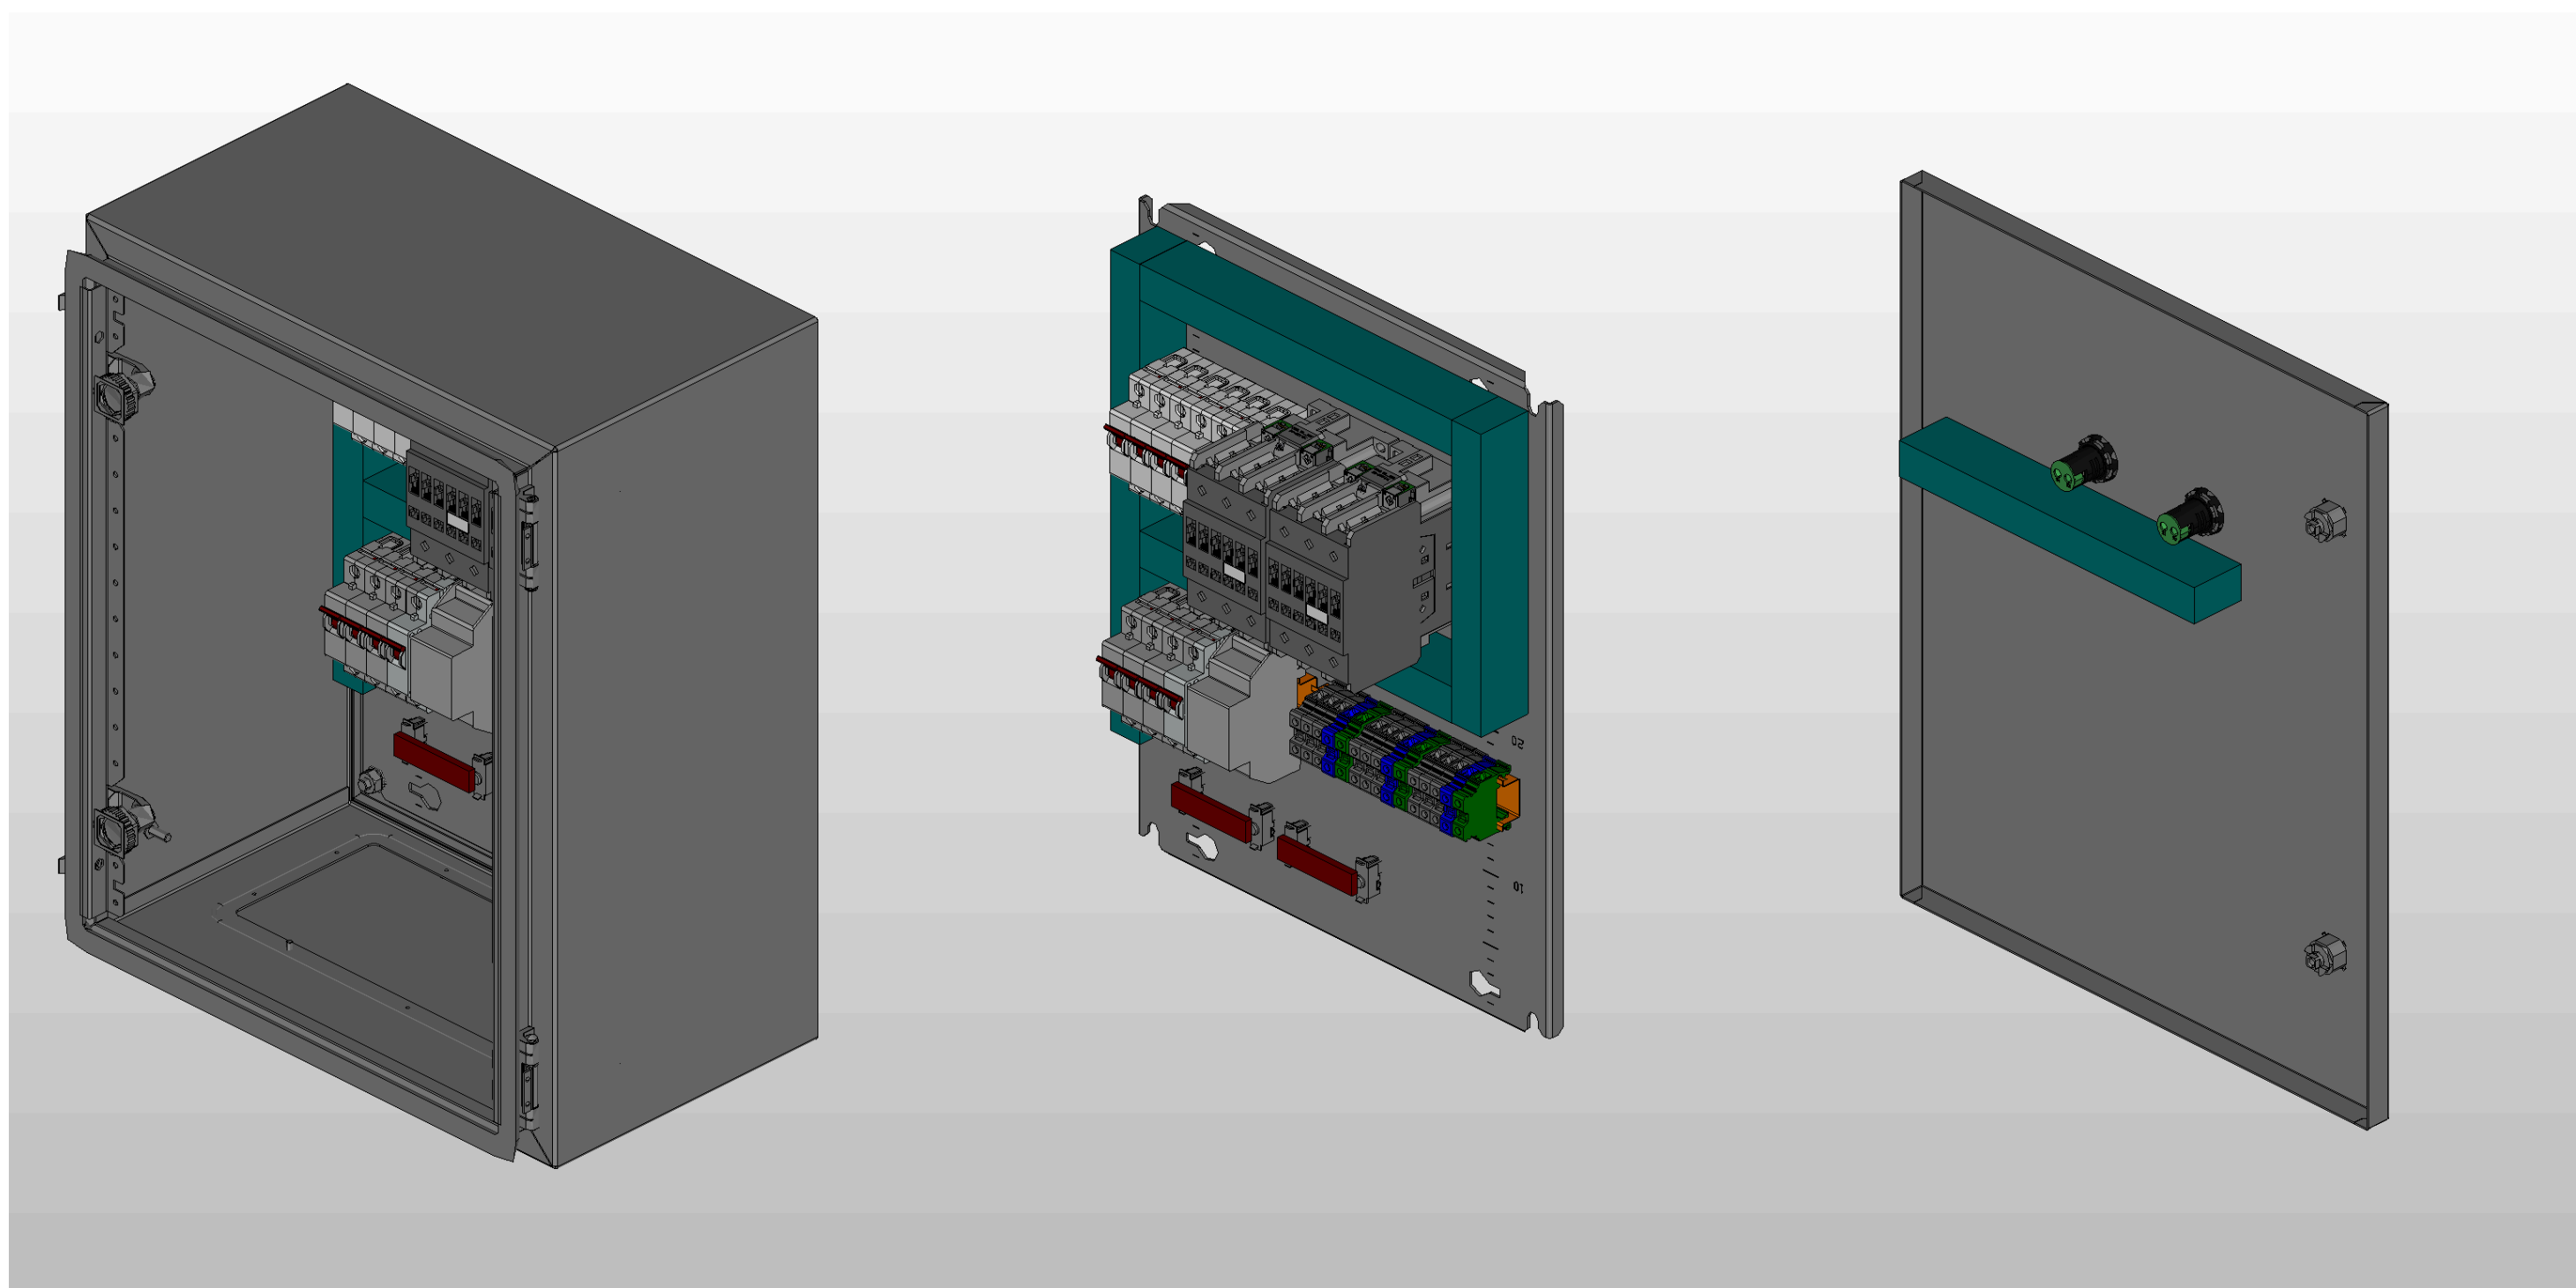

Инв. № подл.	Подп. и дата		

						Листов
						4
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		

Инв. № подл.		Подп. и дата	

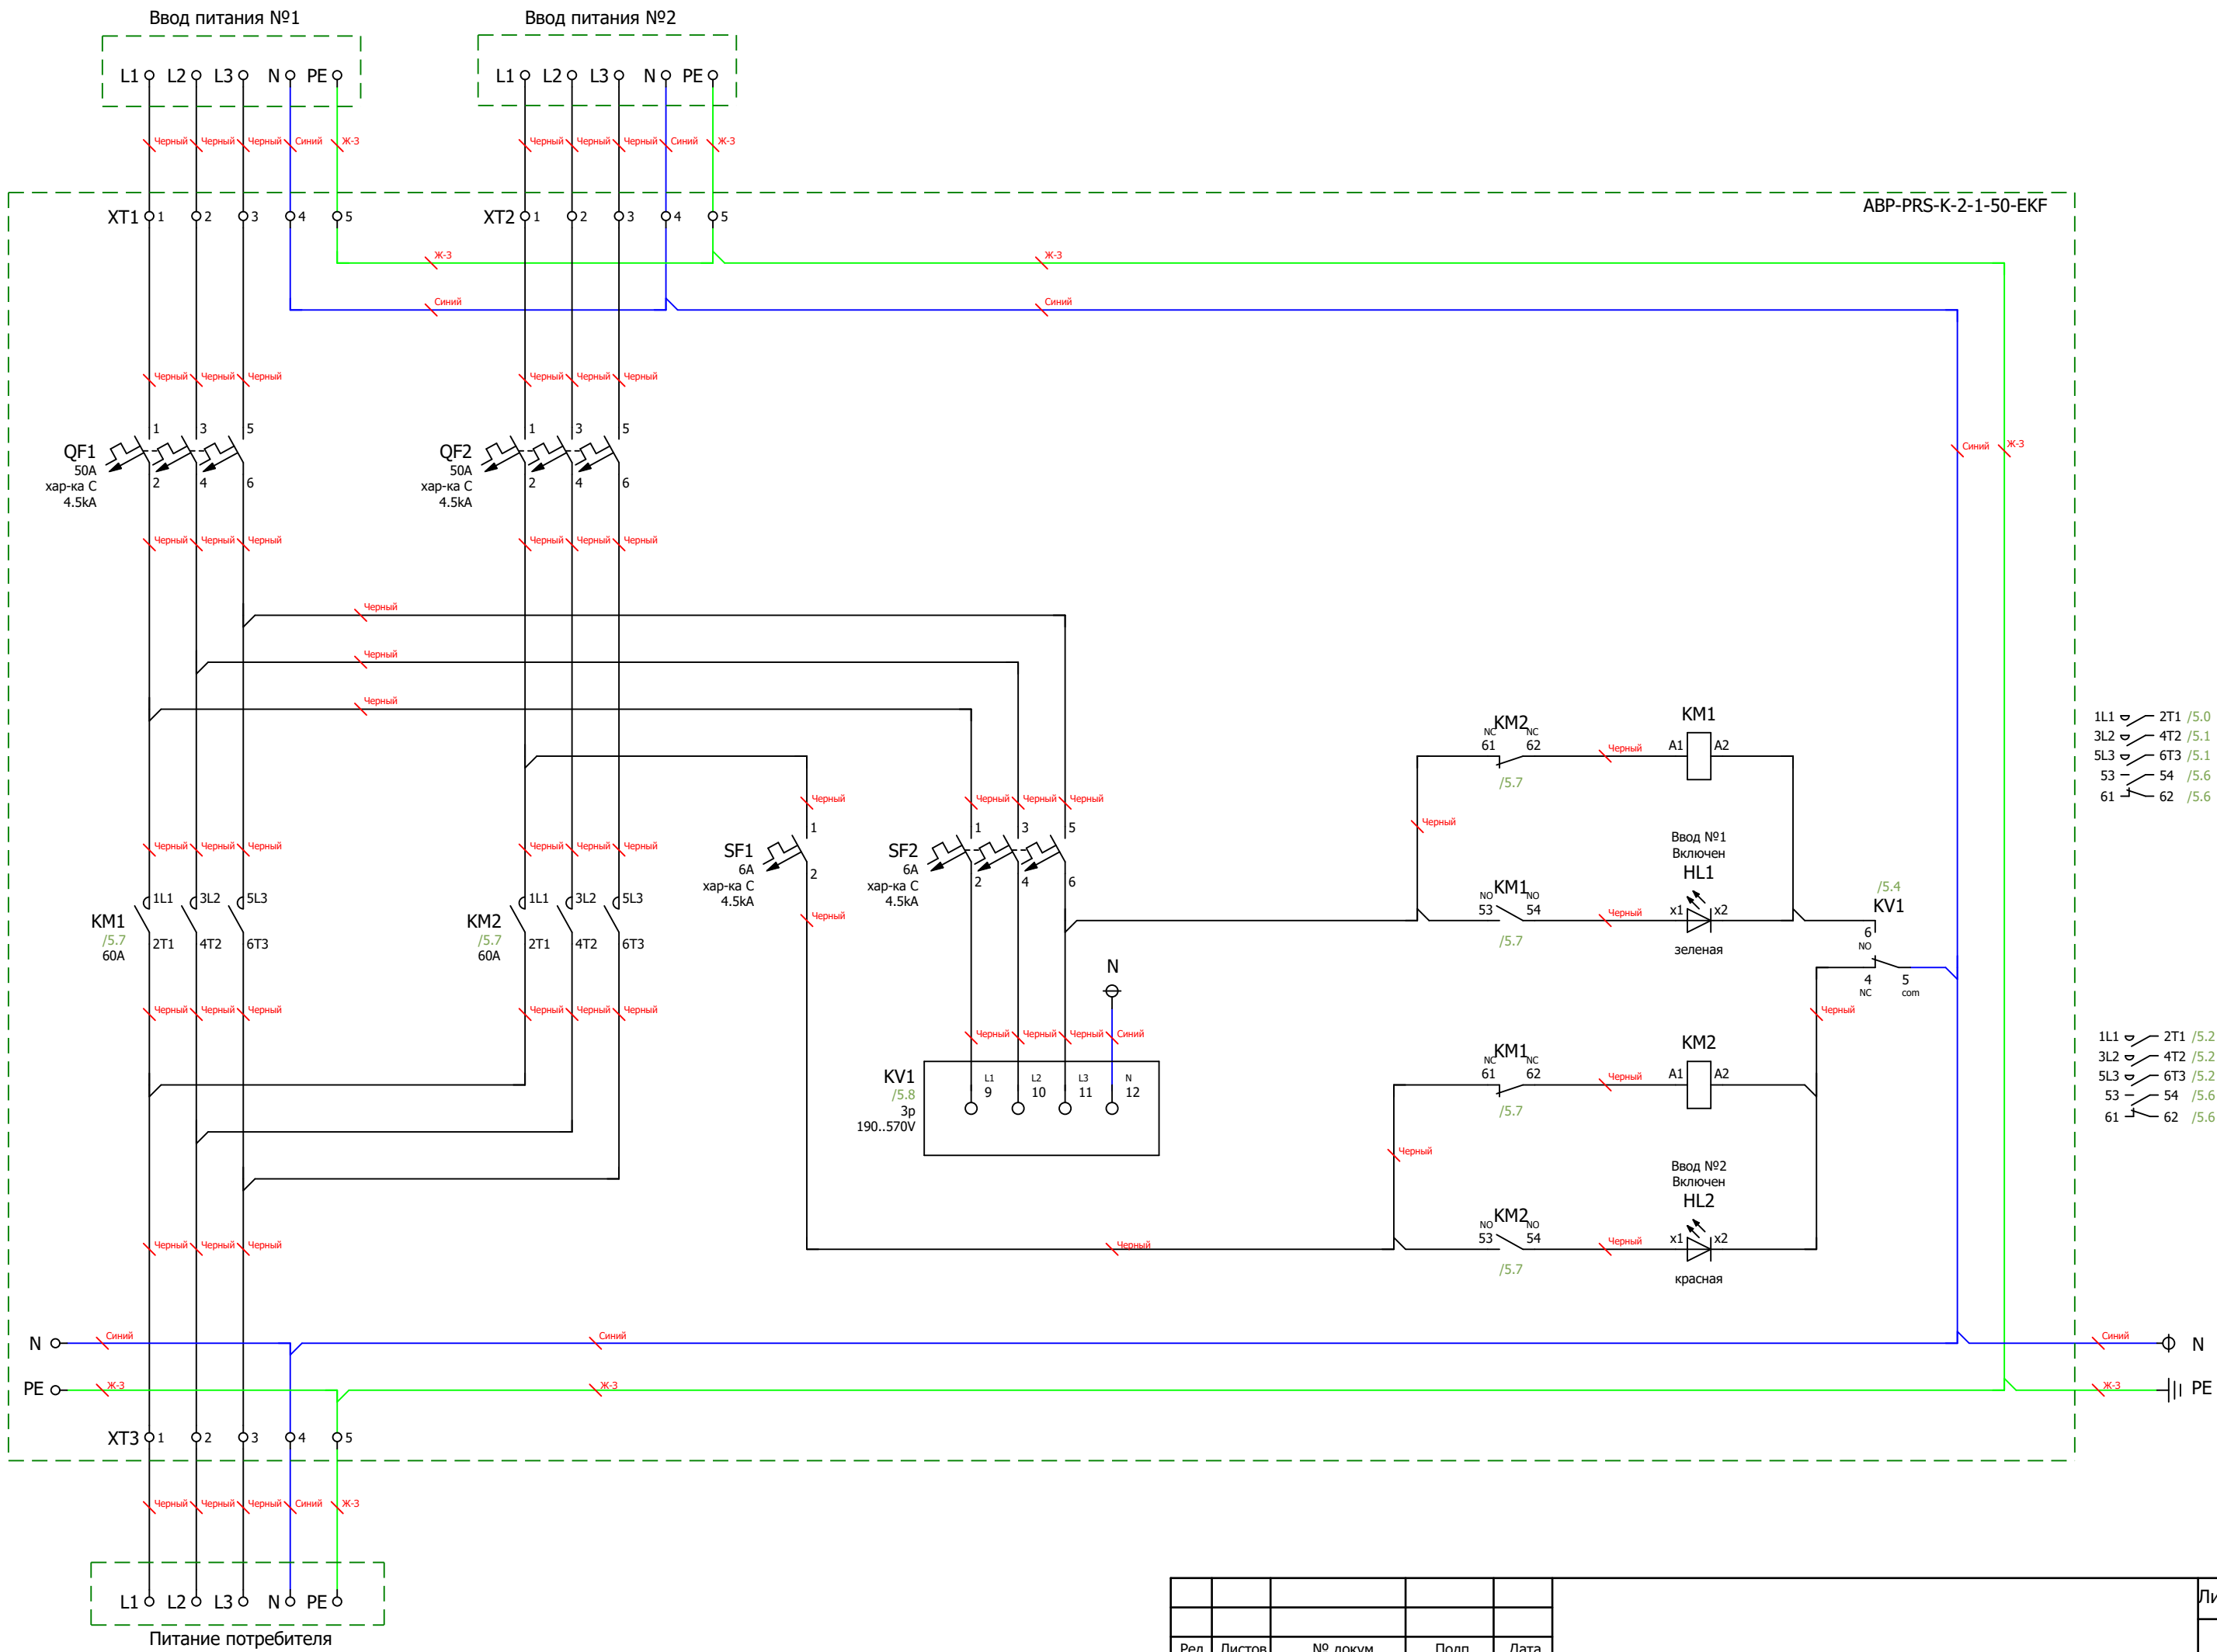

		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
					KM1;KM2	Контактор EKF PROxima 60A 380V 1NO+1NC AC	2	
					KV1	Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1	1	
					QF1;QF2	Автоматический выключатель модульный EKF PROxima 3P 50A 4.5kA хар-ка С	2	
					SF1	Автоматический выключатель модульный EKF PROxima 3P 6A 4.5kA C	1	
					SF2	Автоматический выключатель модульный EKF PROxima 1P 6A 4.5kA C	1	
					XT1...XT3	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая	9	
					XT1...XT3	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, синяя	3	
					XT1...XT3	Клемма заземления, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, жёлто-зелёная	3	
					CH1	Перфокороб, 40 X 25 мм (ГхШ), L=2000MM, RAL 7030 СЕРЫЙ	5	
					HL1	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	1	
					HL2	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	1	
					B1	Корпус навесной с М/П ВхШхГ 500x400x250 мм	1	
					DIN	SZ несущая шина согл. EN 60 715, исполнение TS 35/15, L: 2000 мм	3	
					PG1	Сальник IP54 d отв. 20 мм / d провод. 6-12 мм	4	
					N;PE	SV шина E-Cu, ШВ: 15x5 мм, L: 2400 мм	2	
	Инв. № подл.							
Подп. и дата								
Ред.	Листов	№ докум		Подп	Дата			
							Листов	6