

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 50 А

ABP-PRS-K-2-1-50-SE




Контакты				Опис. и парам.	
				Номенкл.	

Содержание


Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	ЭЗ. Схема силовая
6	Групповая спецификация компонентов

Инв. № подл	Подп. и дата				Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата	
	Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата			
	Разраб							
	Пров							
	Т.контр							
	Рук							
	Н.контр							
	УТВ							
						Лит	Лист	Листов
							2	6
						PIRIS		


Инв. № подл.	Подп. и дата				

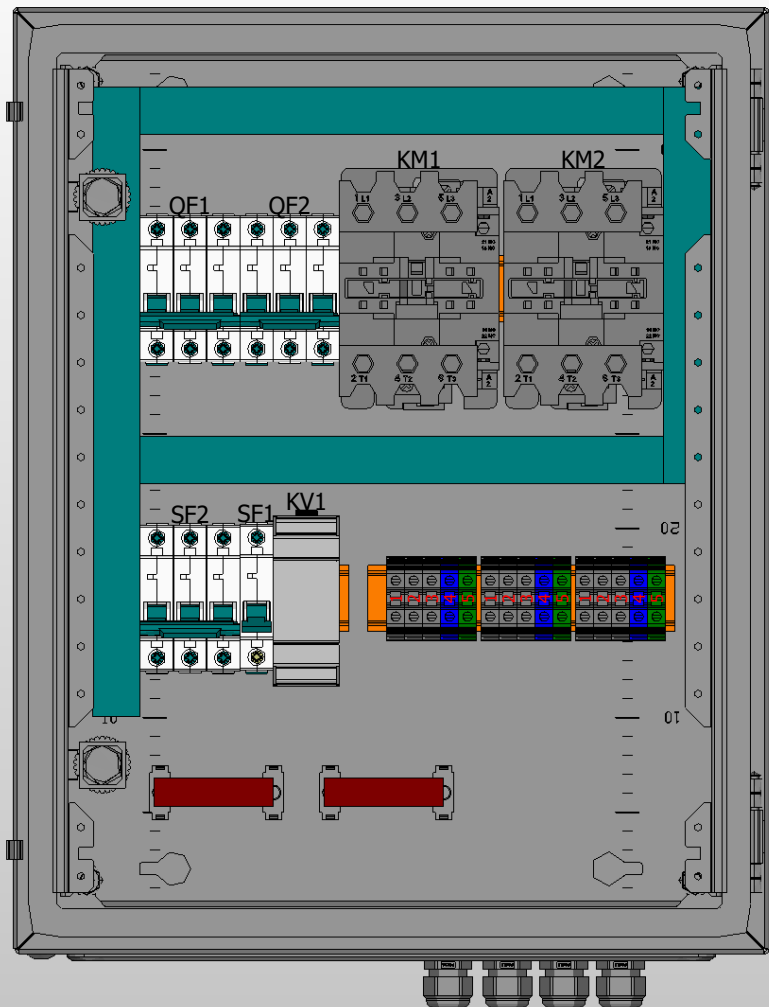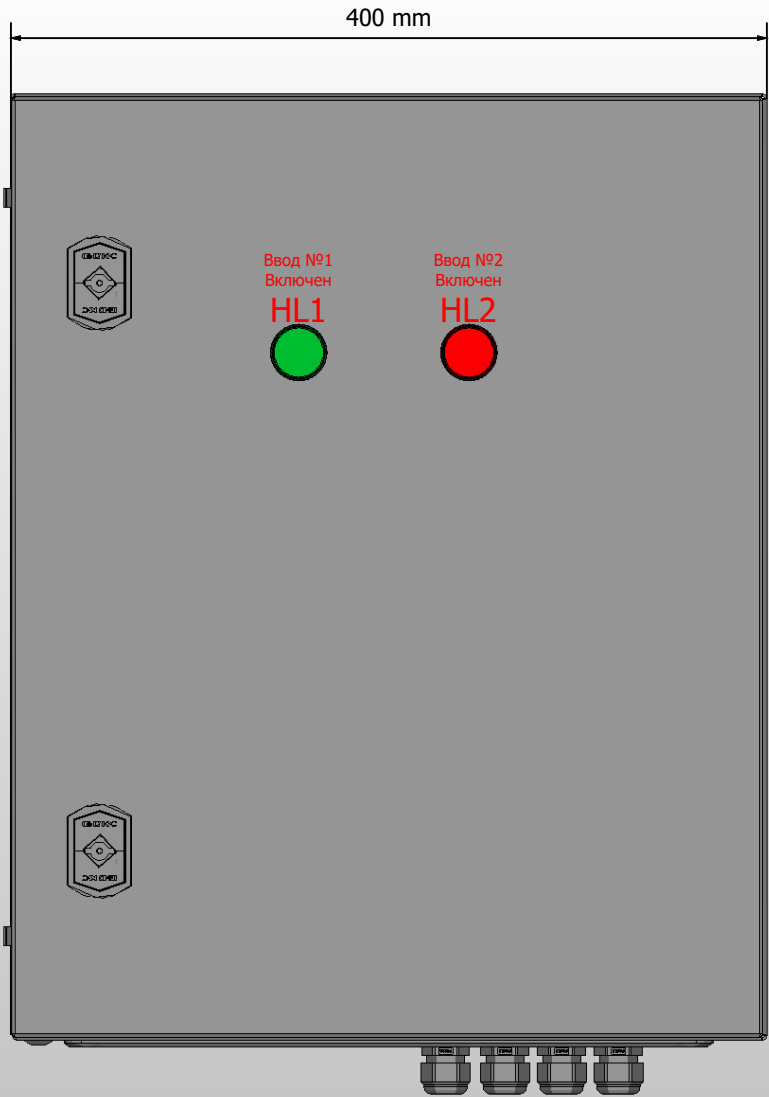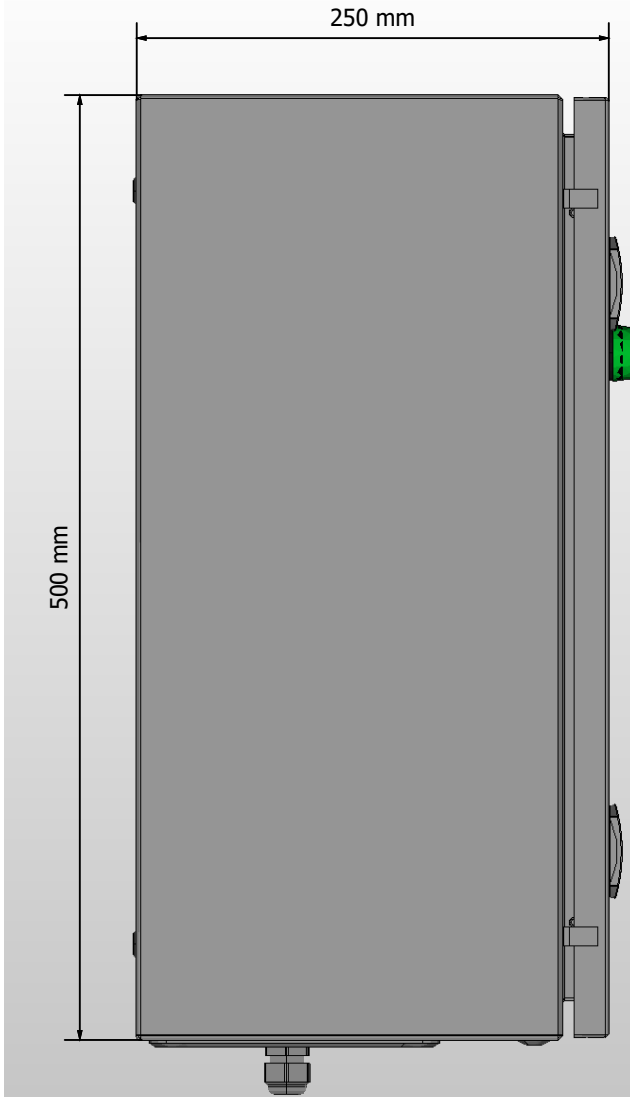

1. Глубина корпуса составляет 250 мм.
2. Толщина металла корпуса - 1,2 мм, двери - 1,5 мм, монтажной платы - 1,5 мм.
3. Степень защиты корпуса IP31.
4. Цвет корпуса RAL7035.

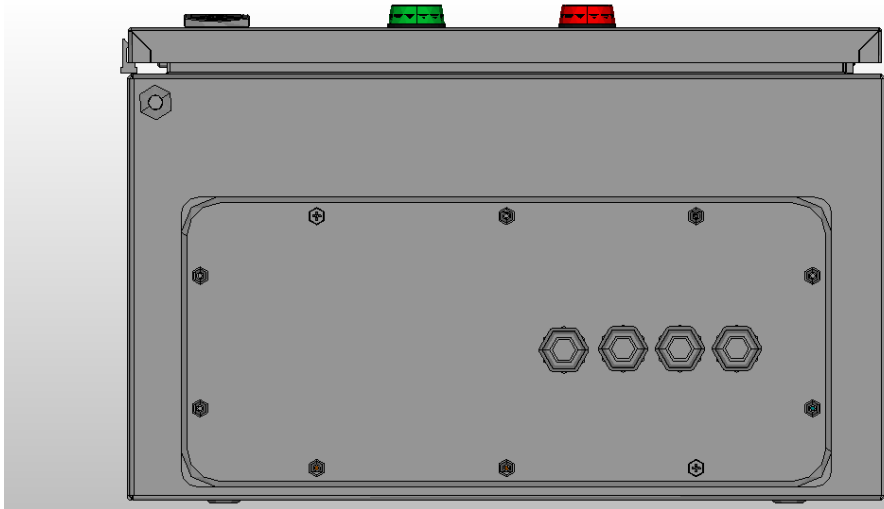


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
					3

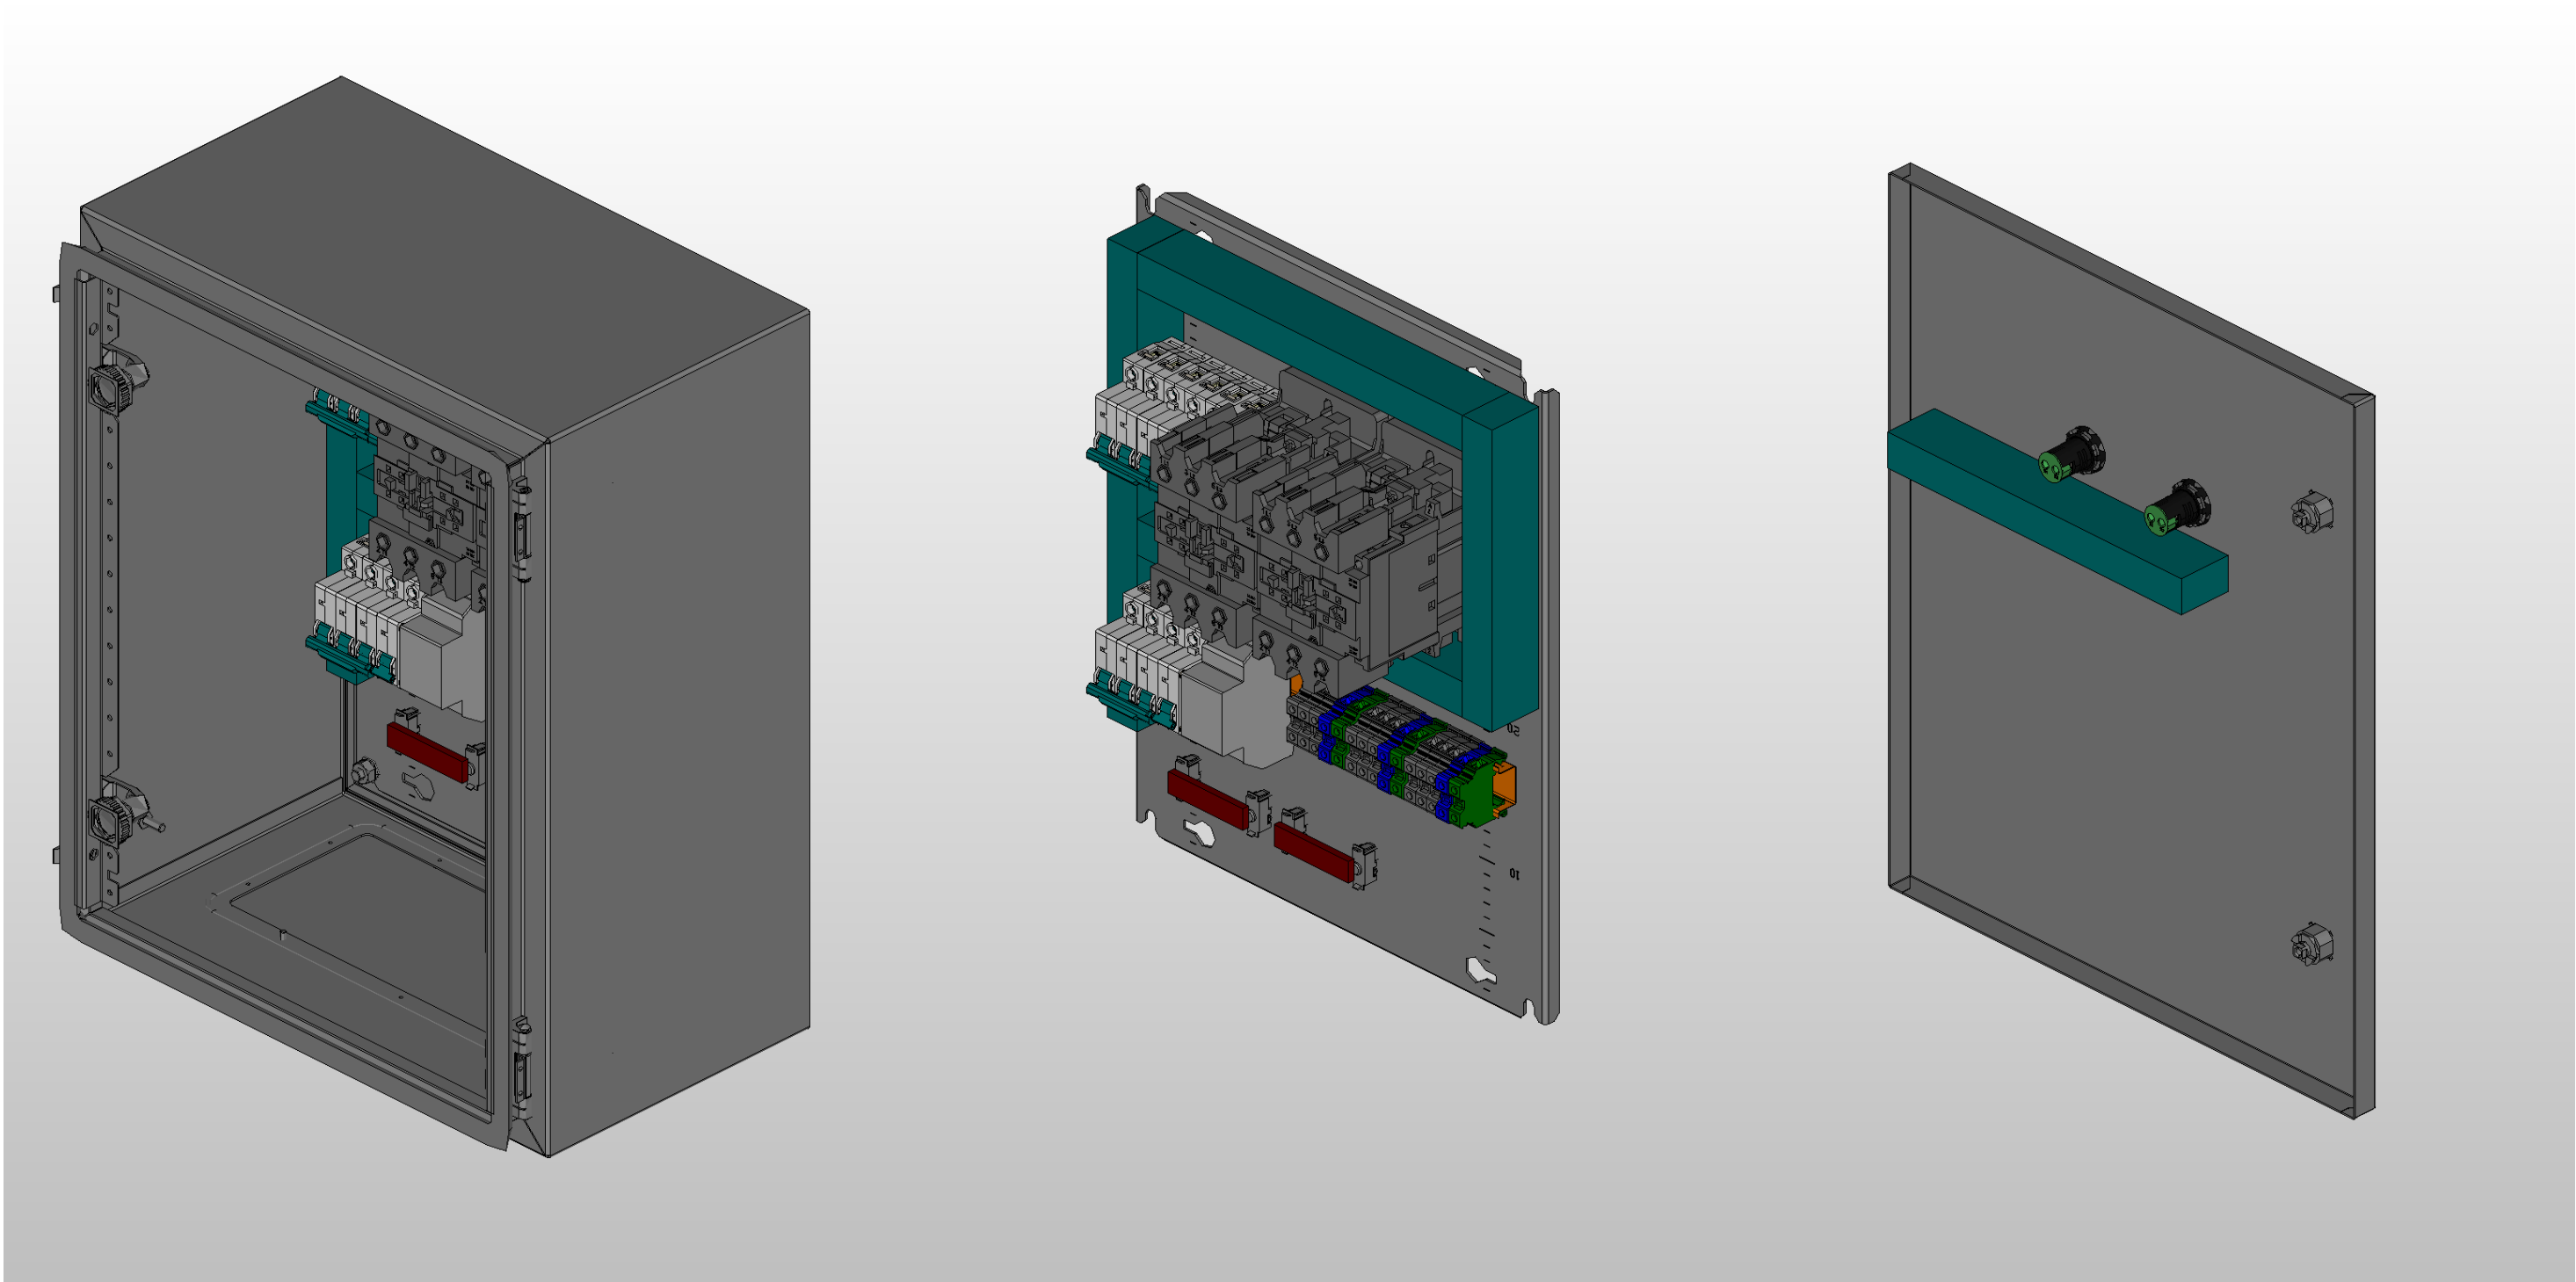

Инв. № подл.	Подп. и дата		

					Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	

Инв. № подл.		Подп. и дата	

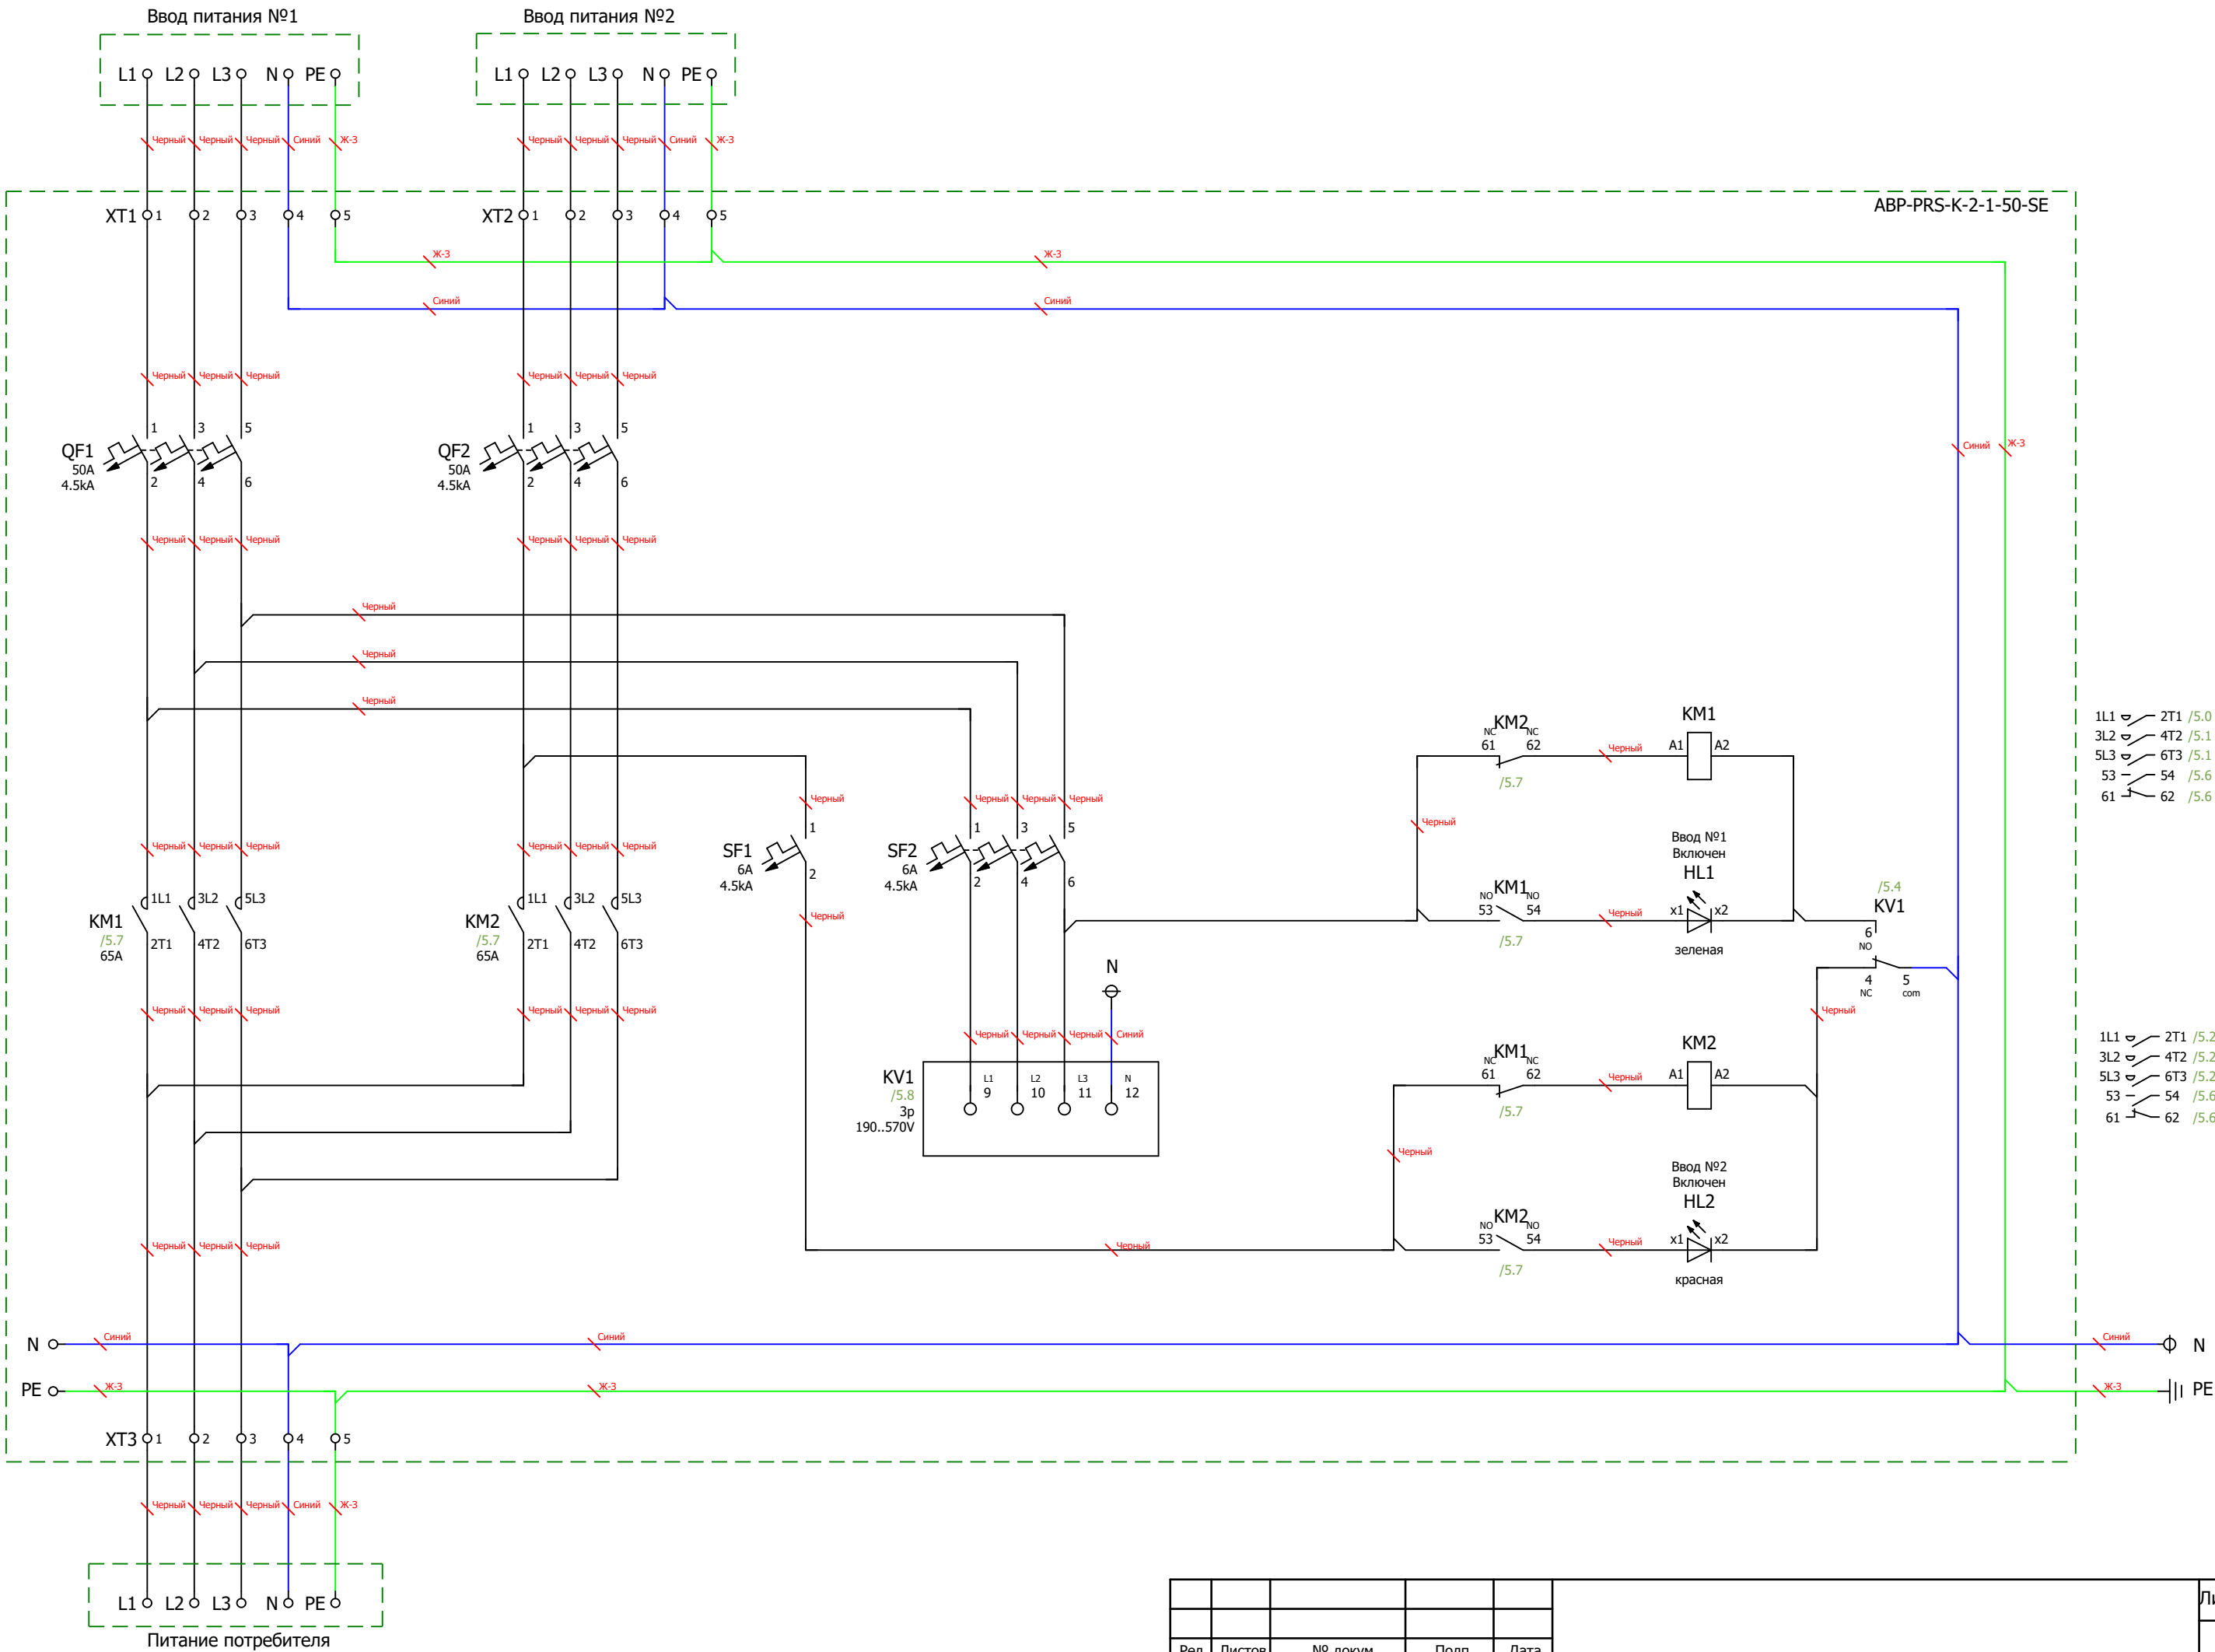

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов

