

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоке

Два ввода 125 А

ABP-PRS-МБ-2-1-125-EKF

Контакты				Опис. и парам.	
				Номенкл.	

Содержание


Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	ЭЗ. Схема силовая
6	Групповая спецификация изделий

Подп. и дата	Инв. № дубл	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Разраб	Пров	Т.контр
	Рук	Н.контр	Утв


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Лит	Лист	Листов
	2	6
		


Инв. № подл.	Подп. и дата			

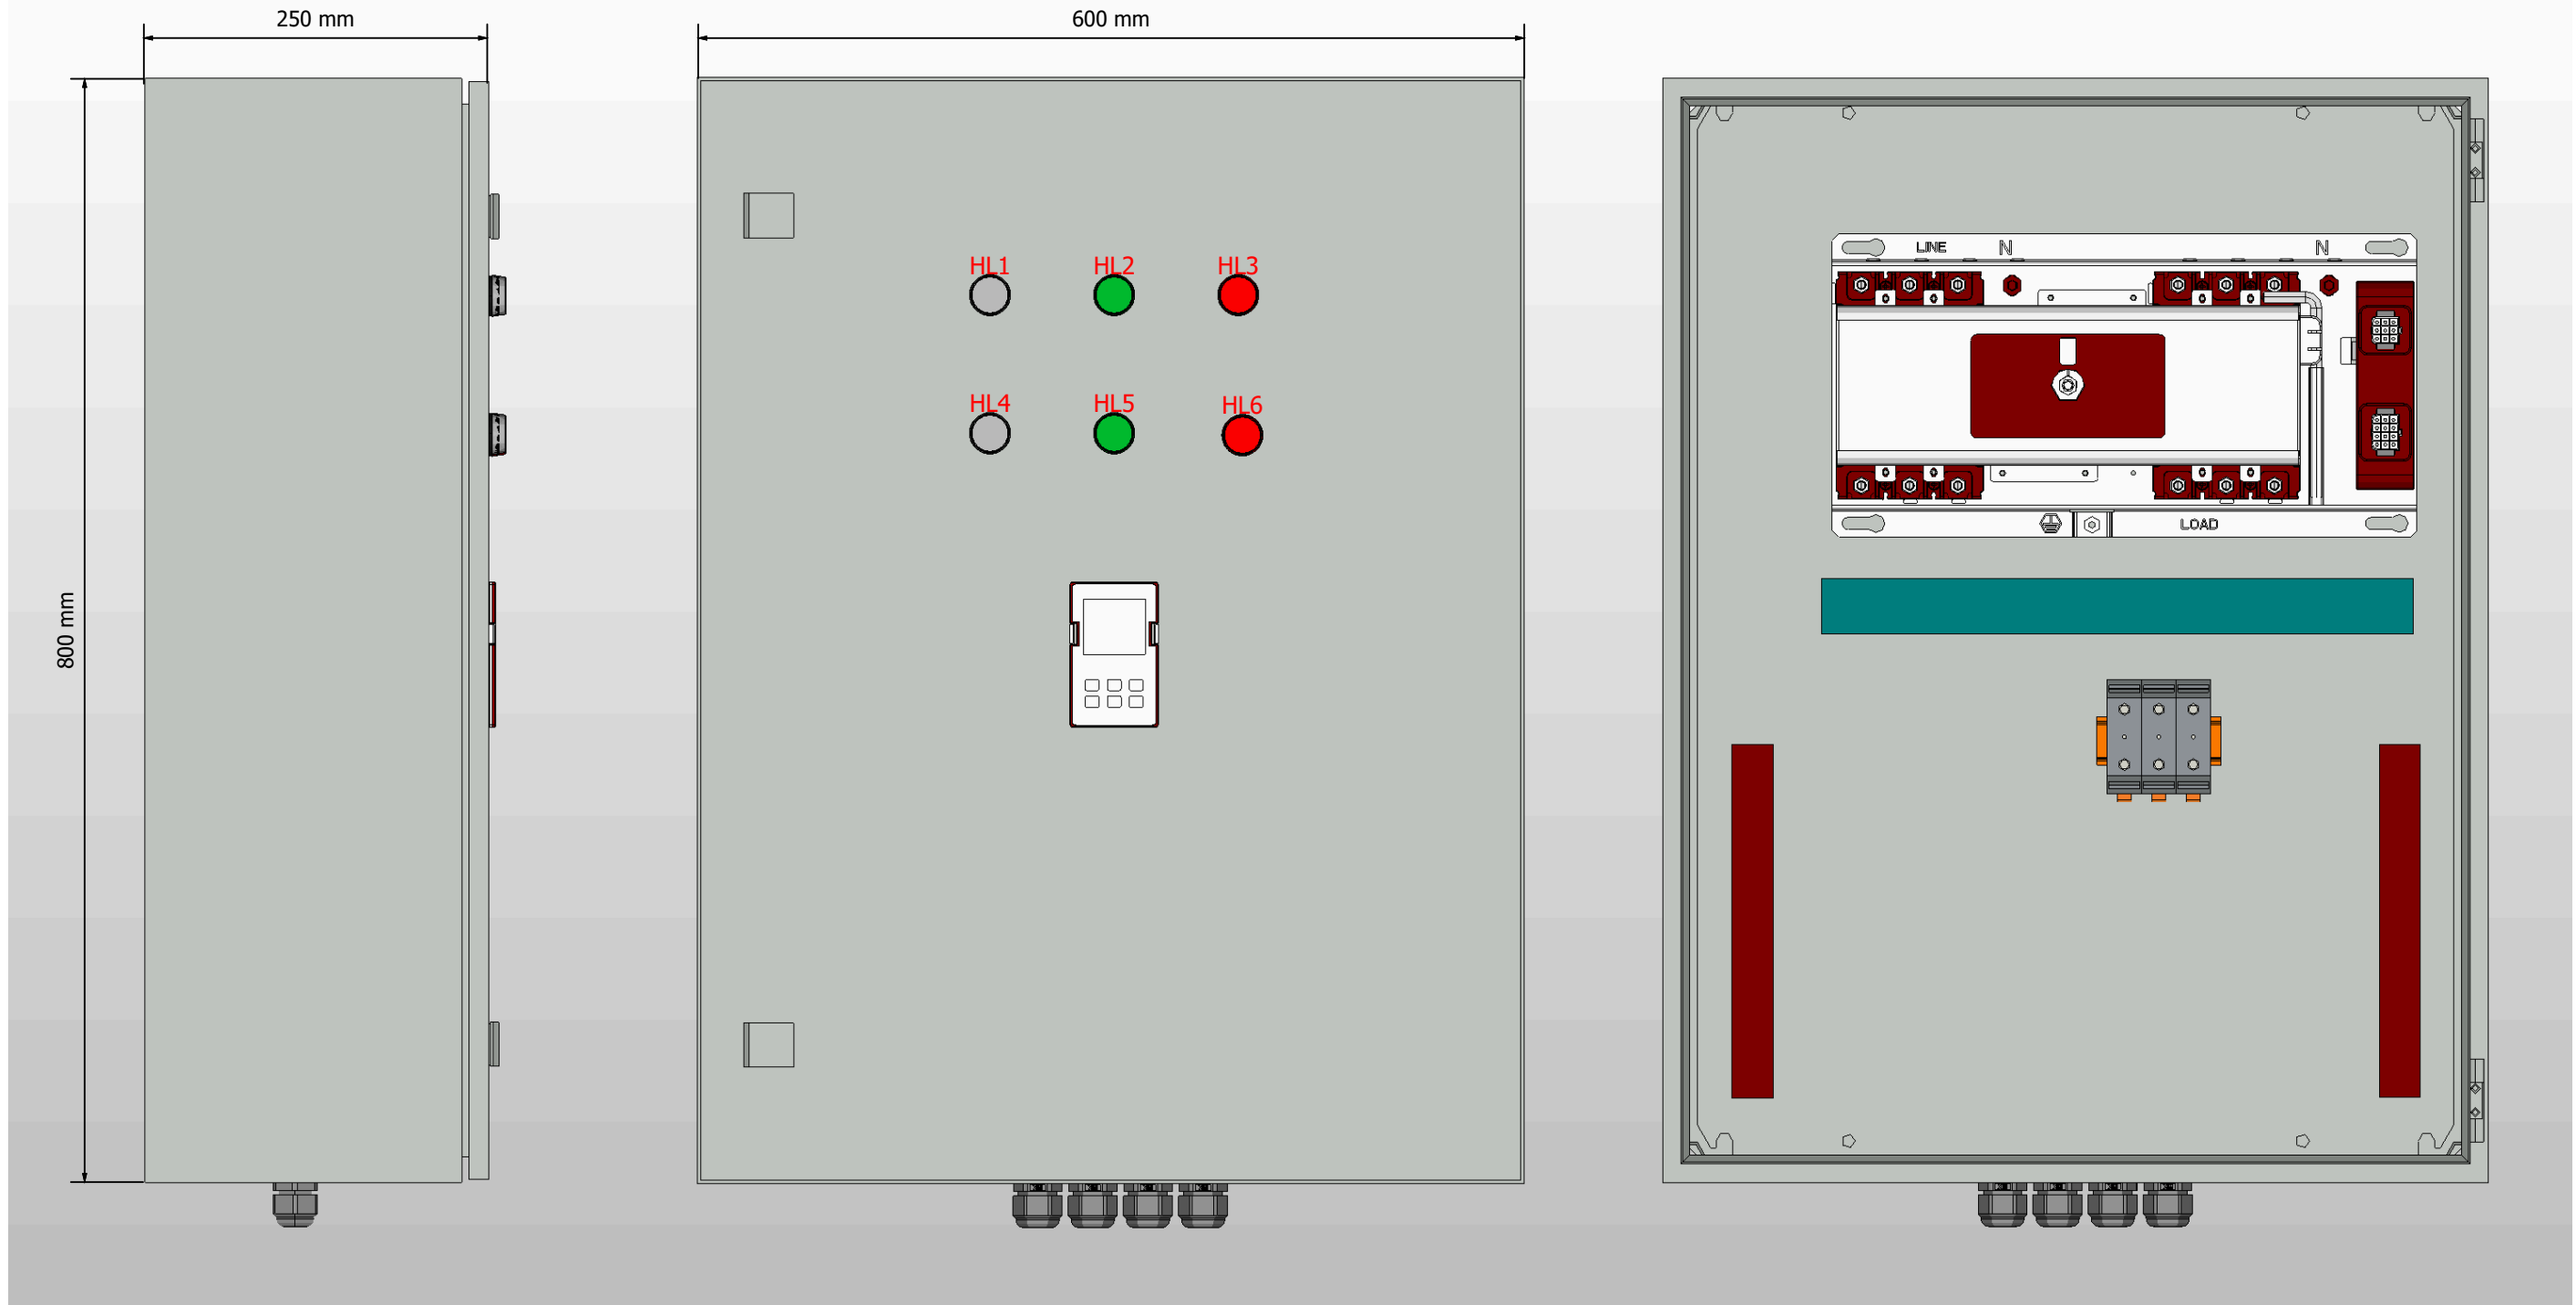

- 1. Степень защиты шкафа IP31.
- 2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
- 3. Цвет RAL7035.
- 4. Глубина корпуса составляет 250 мм.

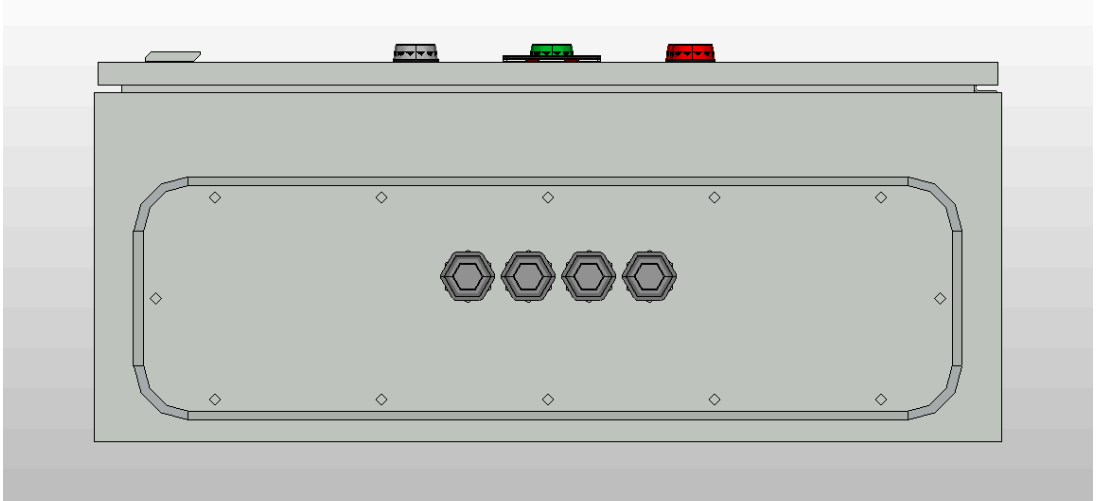

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		Листов
						3

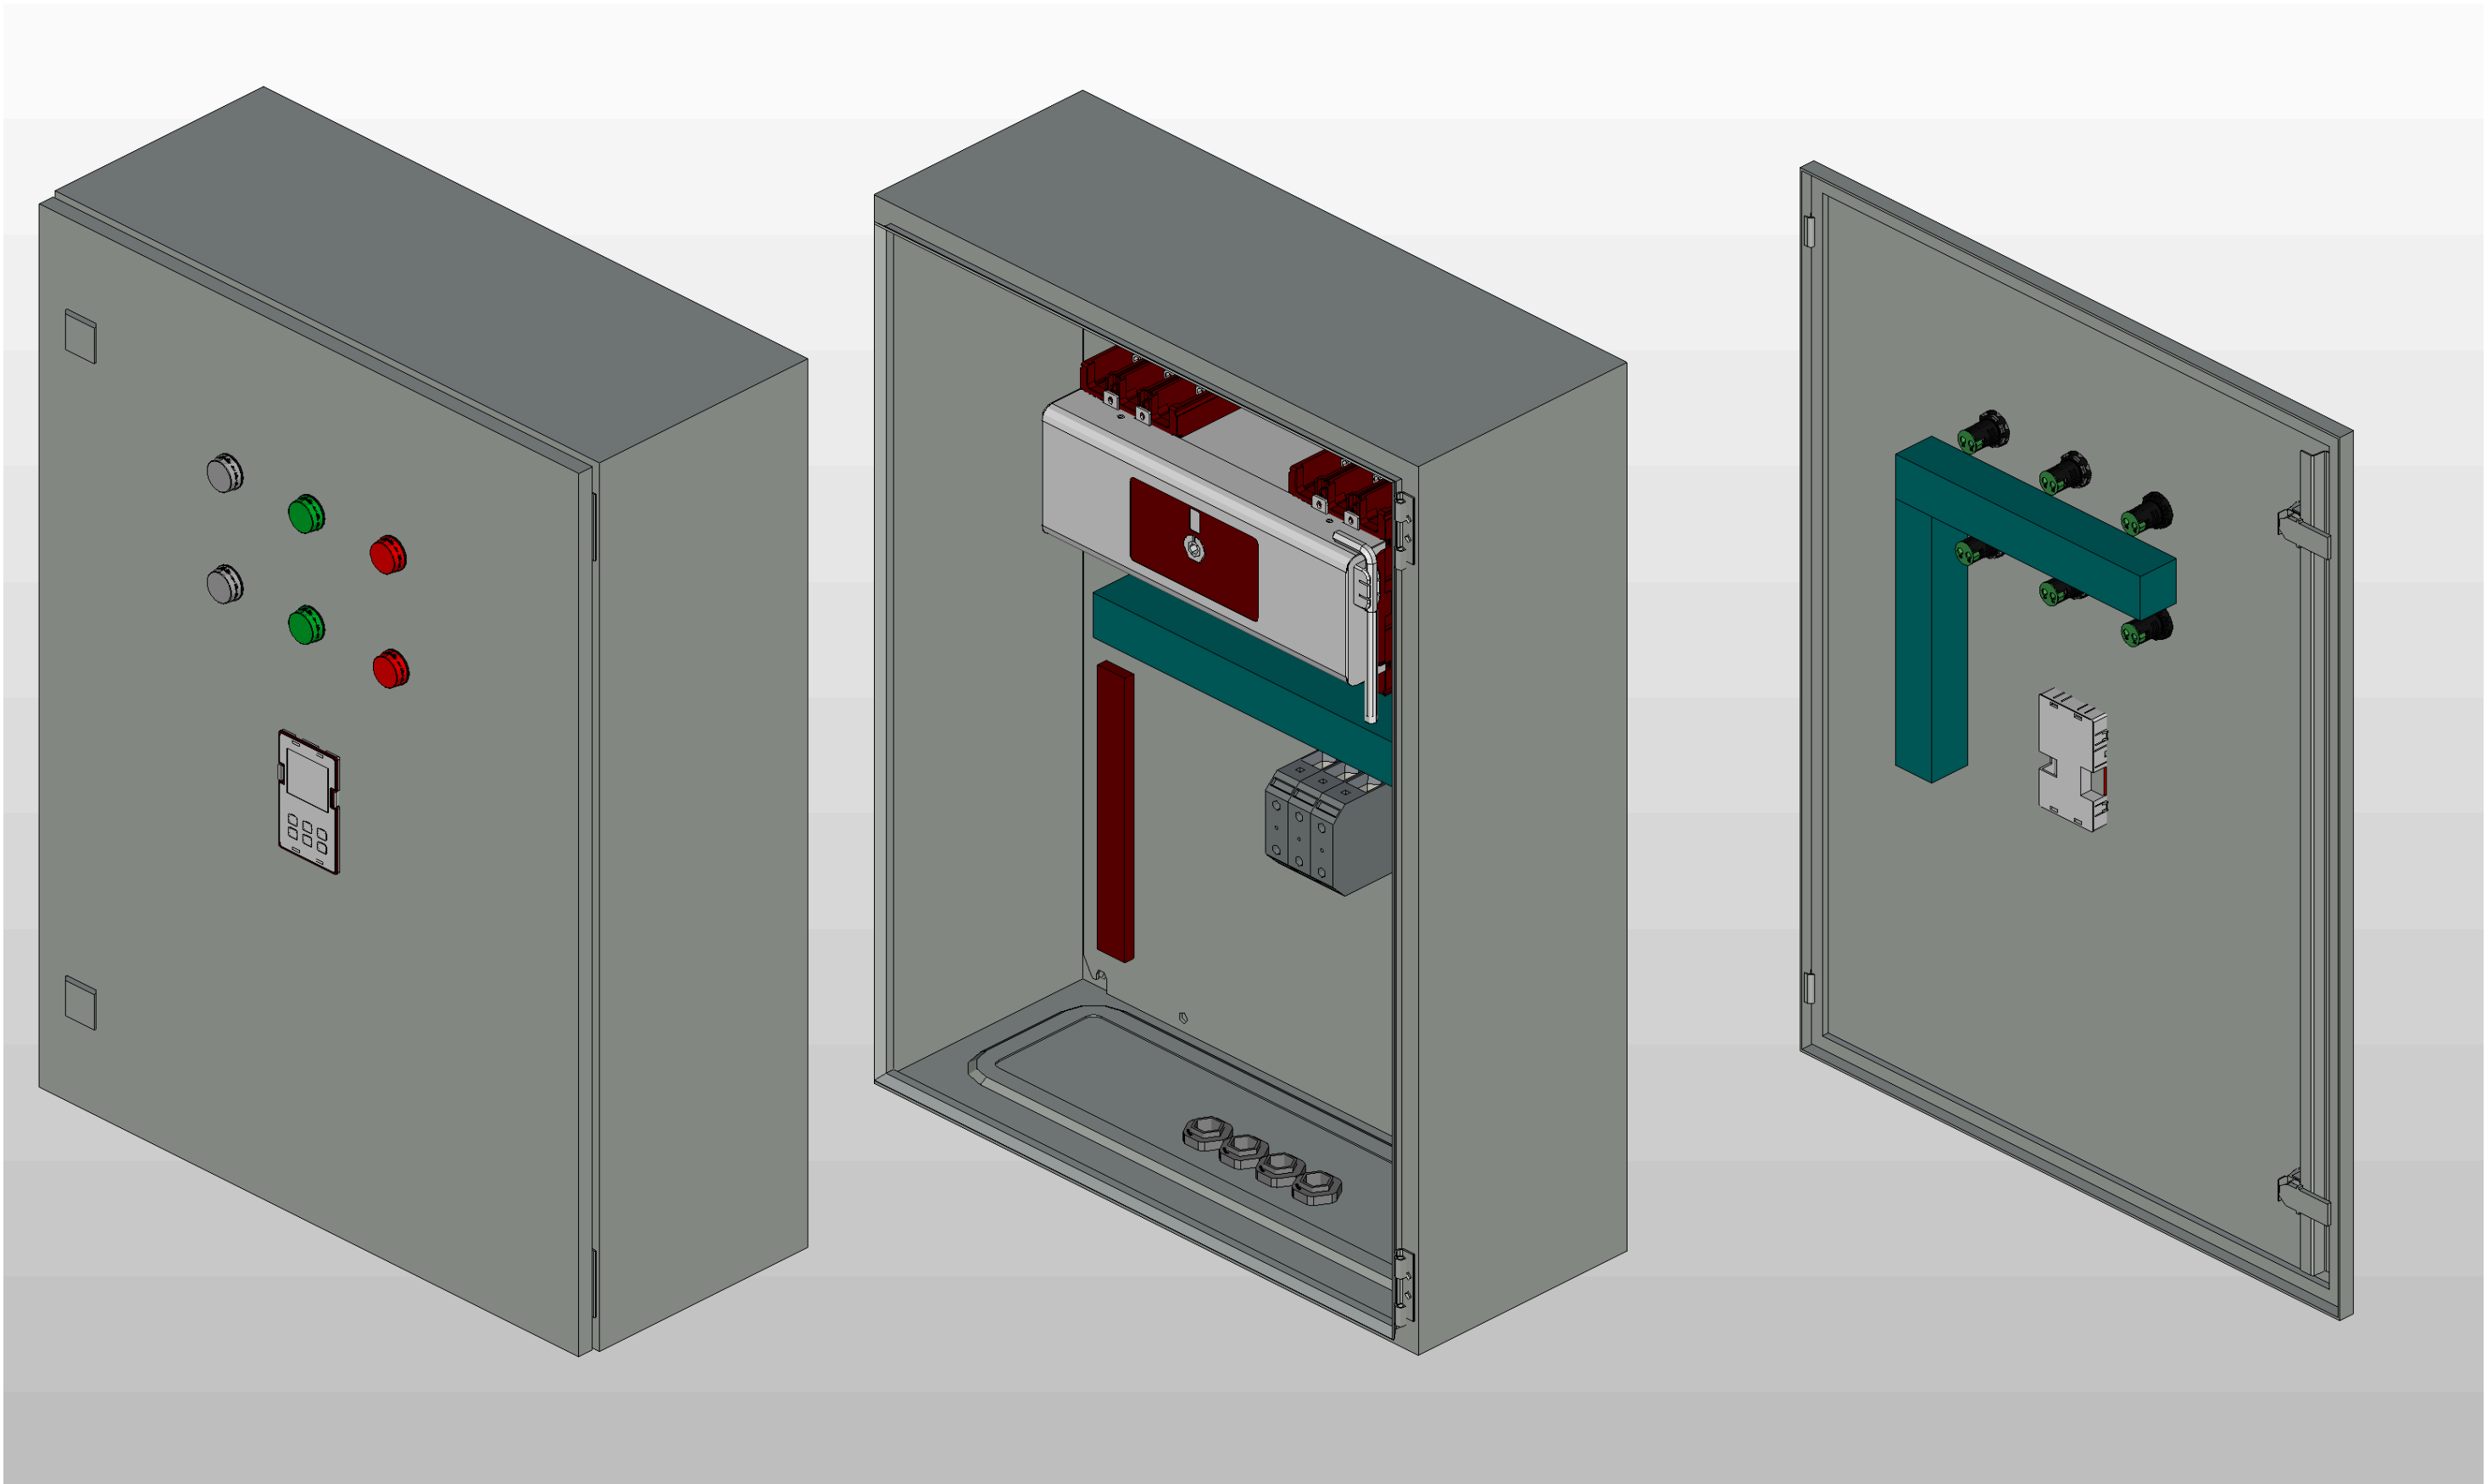


Инв. № подл.		Подп. и дата		

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
4

Инв. № подл.	Подп. и дата			

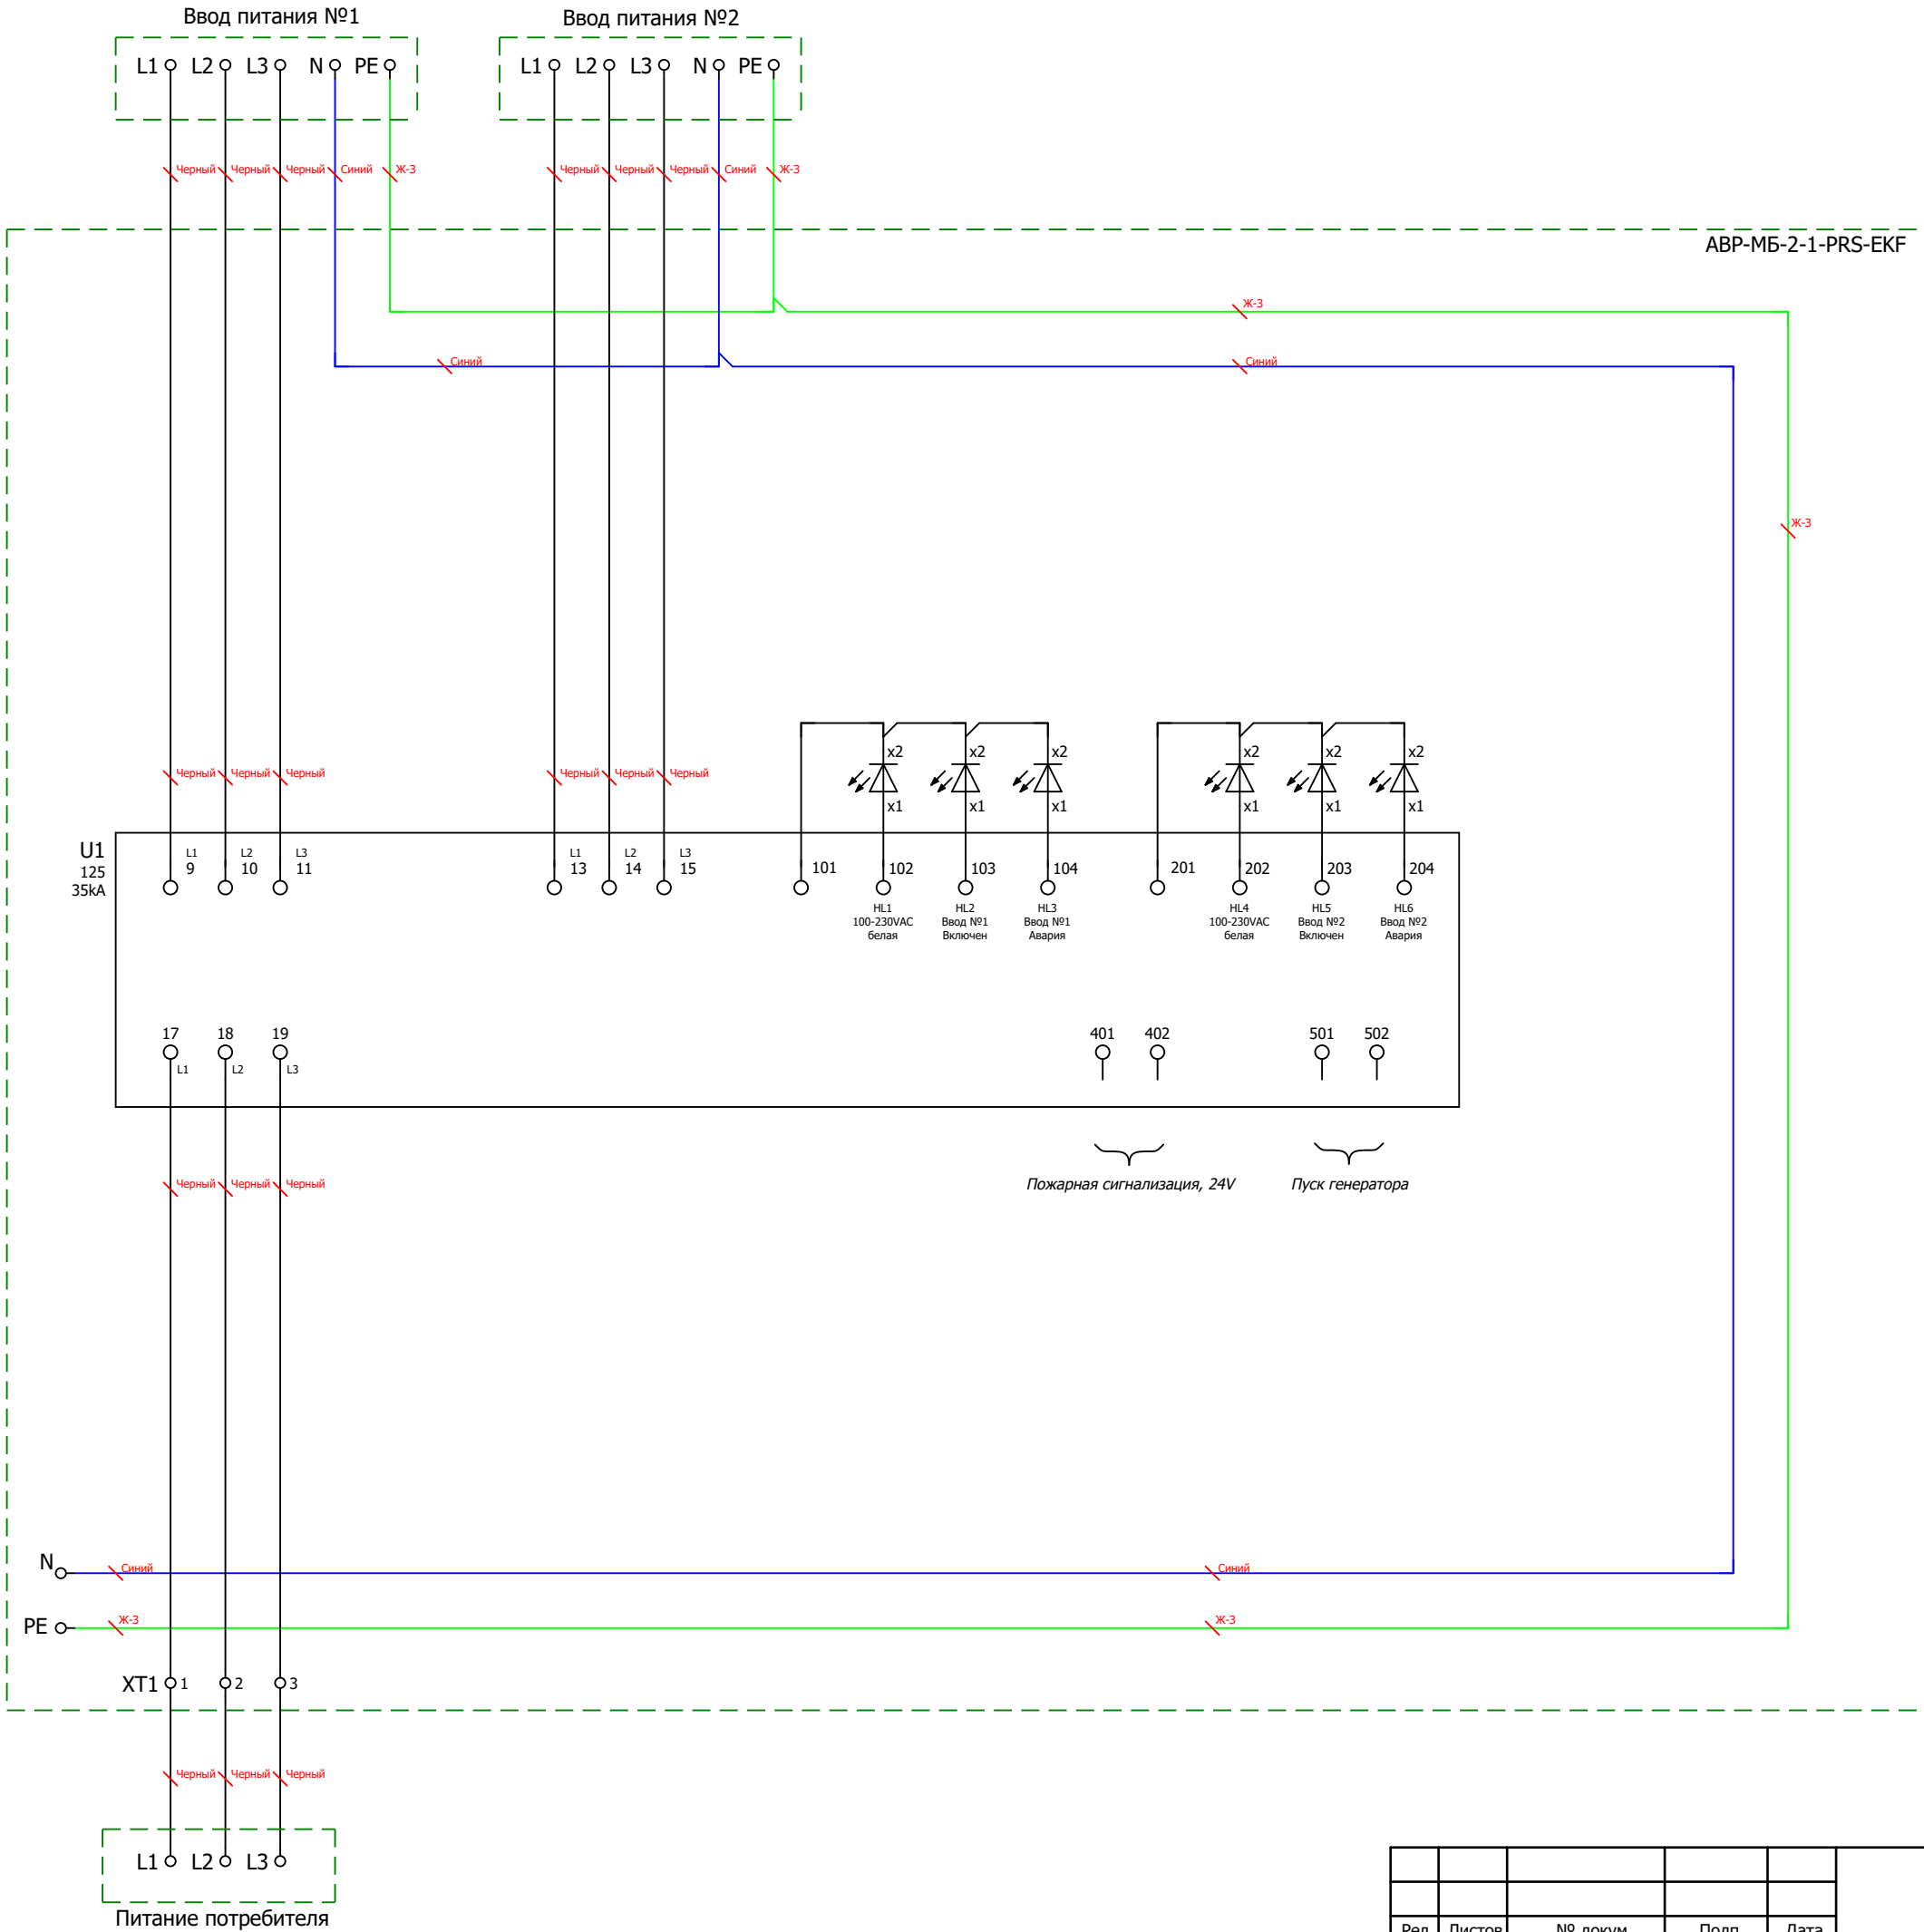

						Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		5

