

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоке

Два ввода 250 А

ABP-PRS-МБ-2-1-250-DEK

Опис. и парам.	
Номенкл.	
Контакты	

Содержание


Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	ЭЗ. Схема силовая
7	Групповая спецификация изделий

Подп. и дата	Инв. № дубл	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Пров	Т.контр	Рук
	Н.контр	Утв	


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				
Пров				
Т.контр				
Рук				
Н.контр				
Утв				

Лит	Лист	Листов
	2	7
		


Инв. № подл.	Подп. и дата				

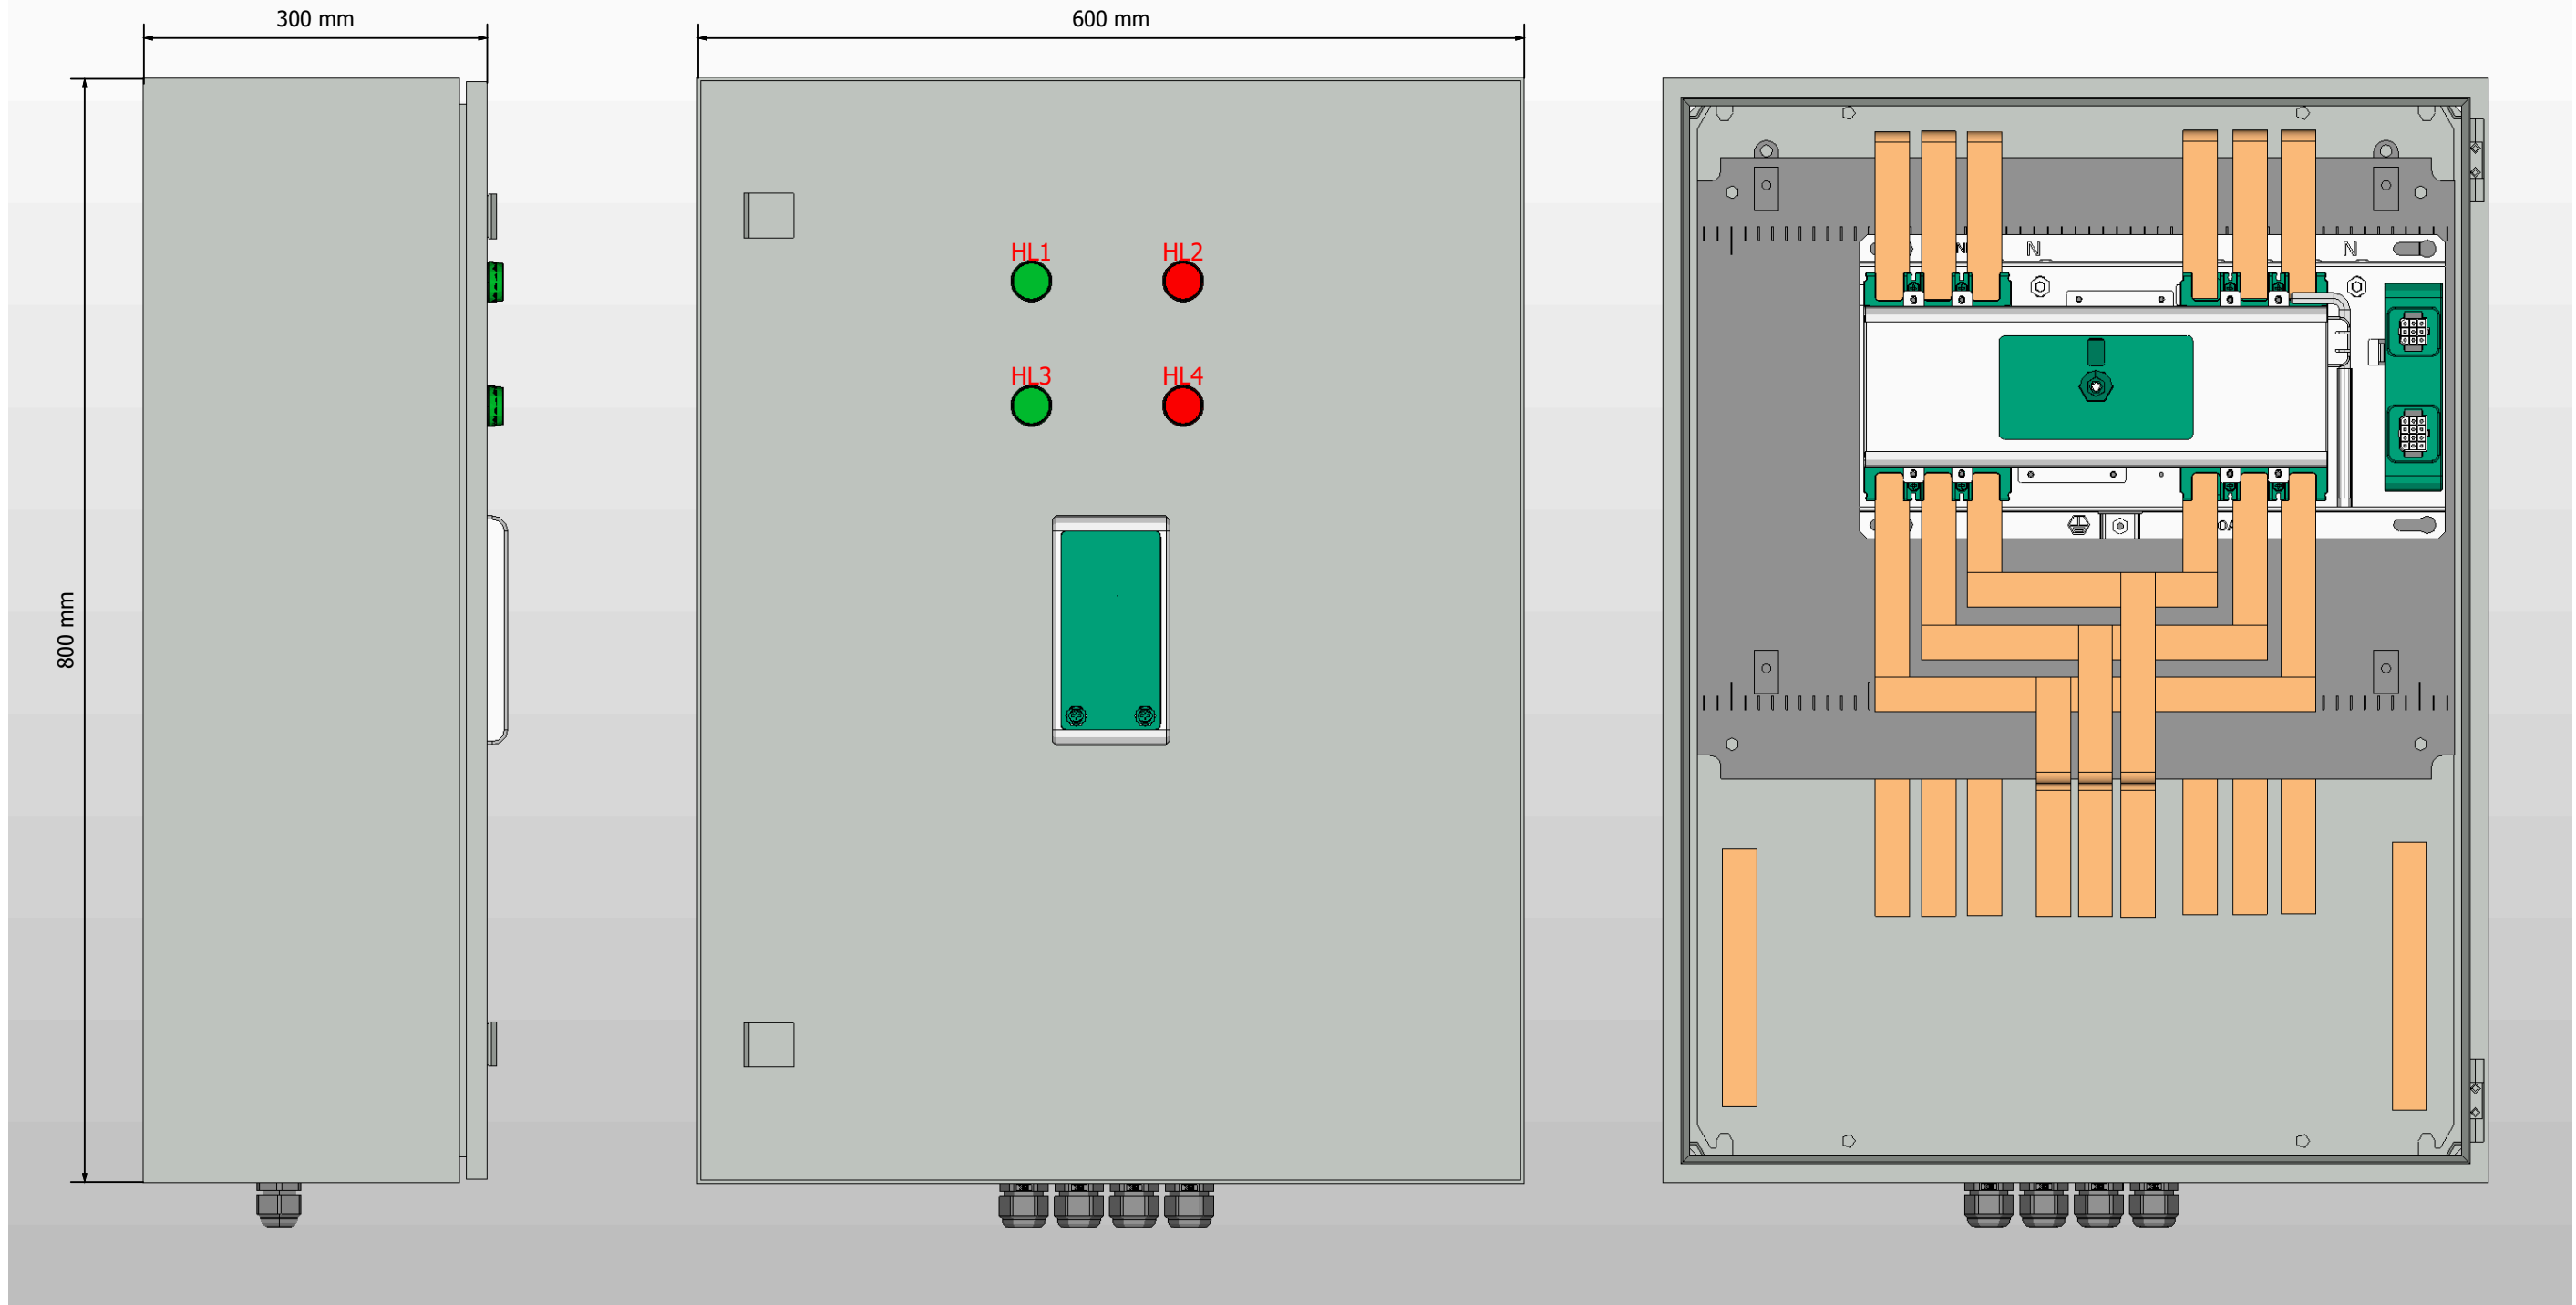



- 1. Степень защиты шкафа IP31.
- 2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
- 3. Цвет RAL7035.
- 4. Глубина корпуса составляет 300 мм.

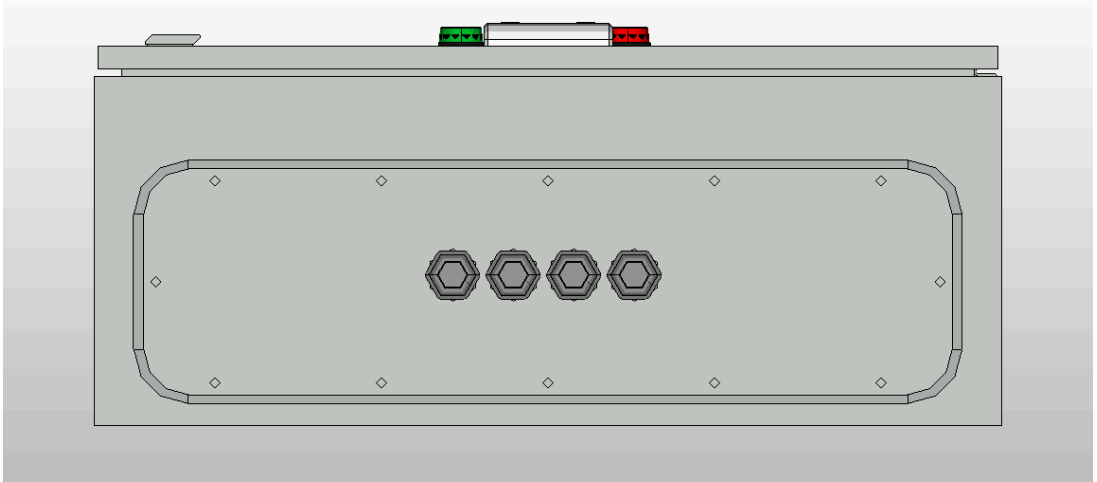


						Листов
						3
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		

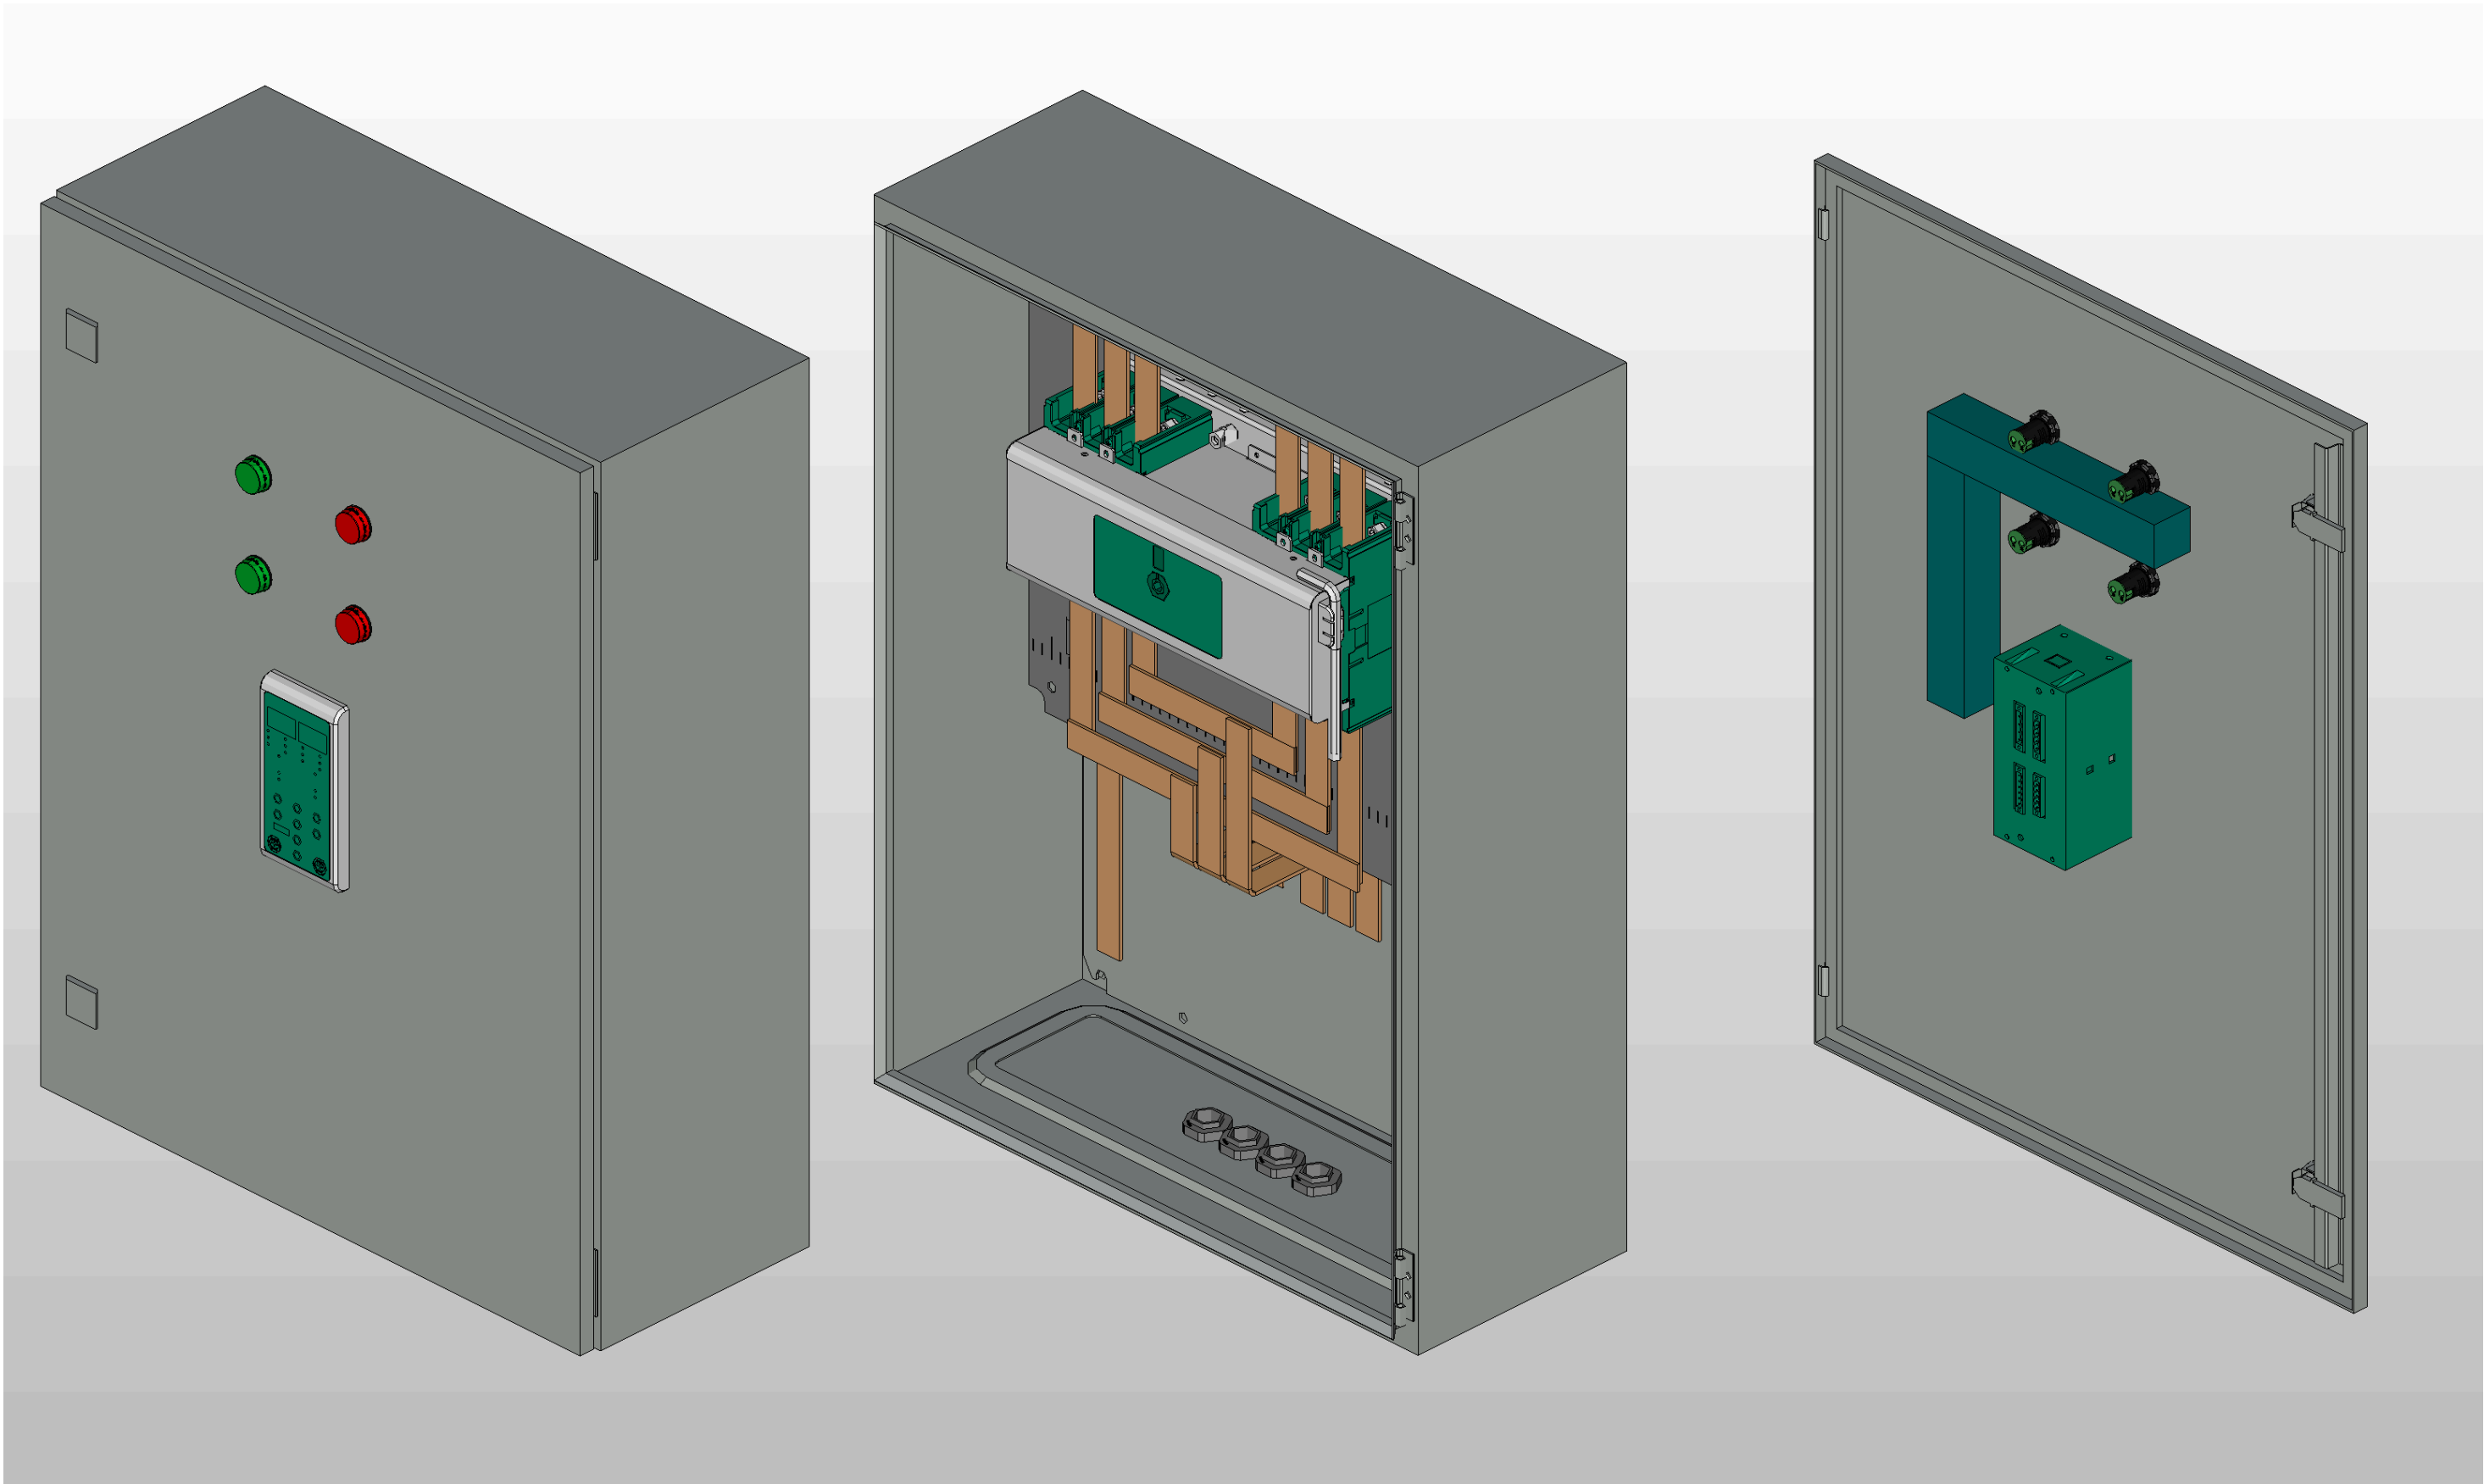

Инв. № подл.	Подп. и дата				

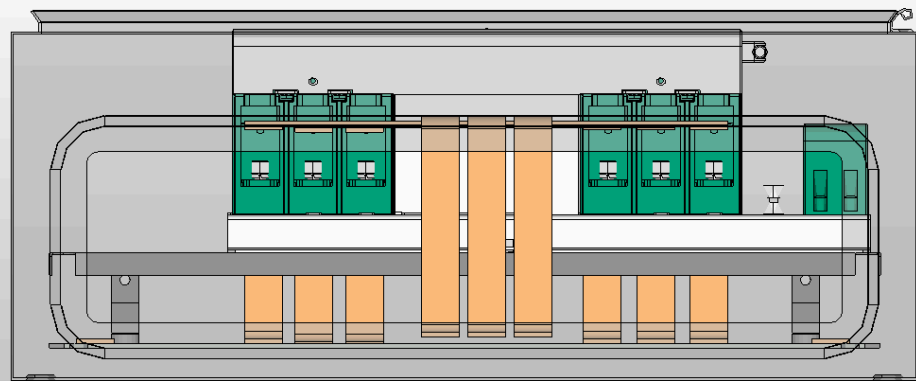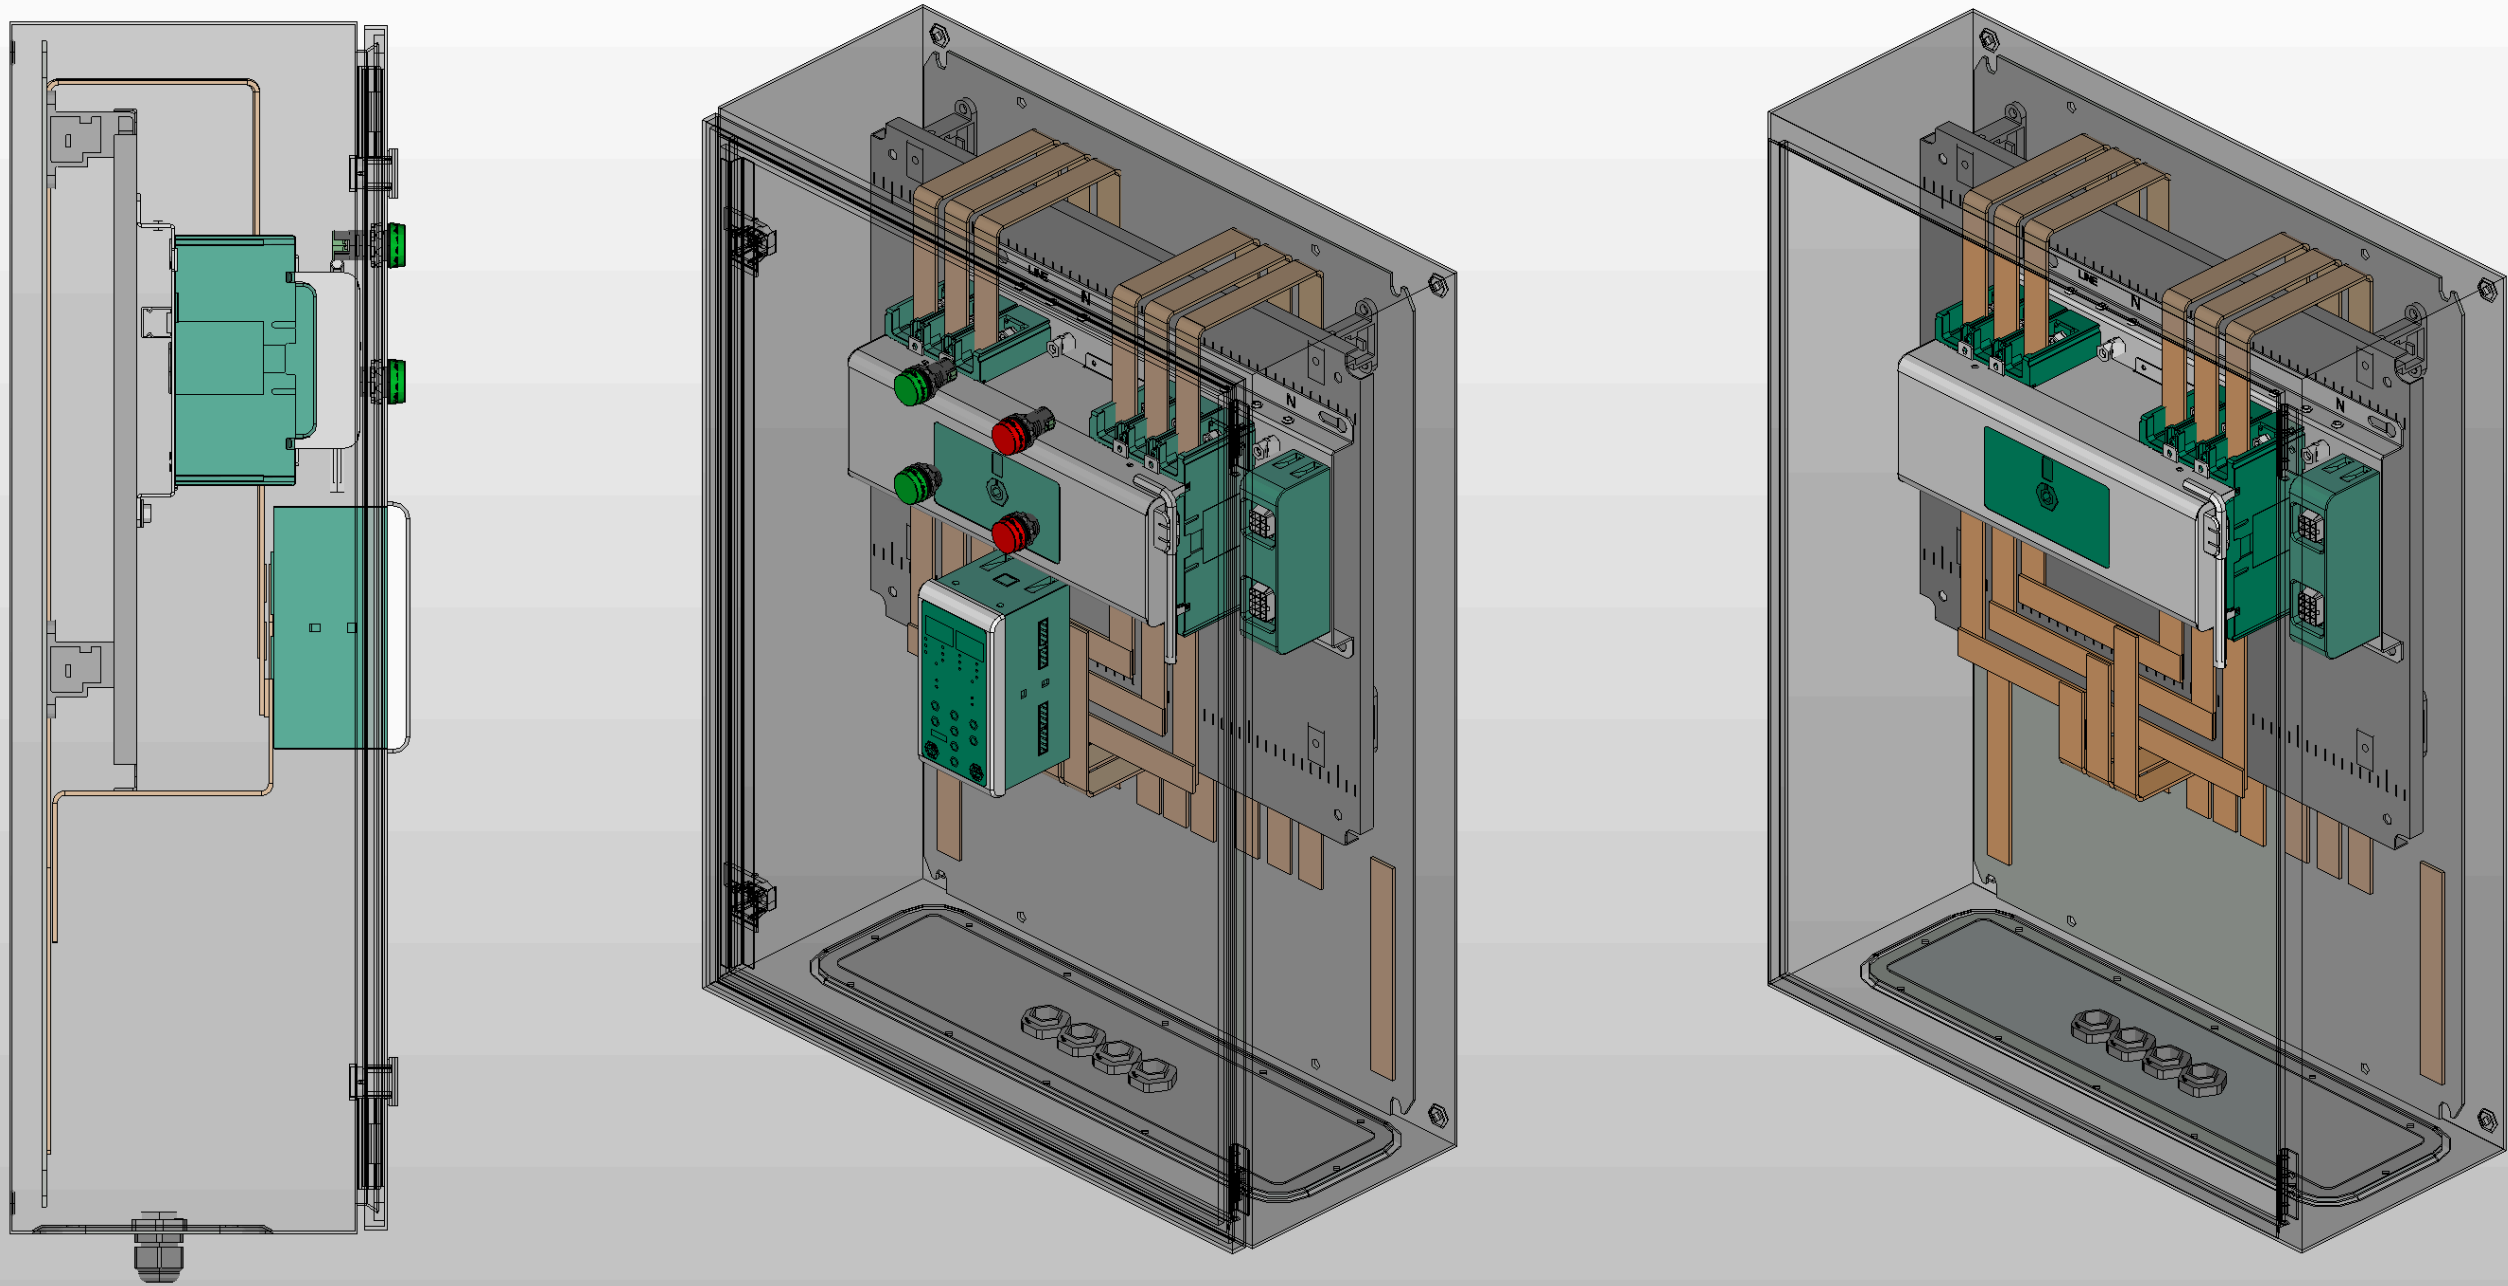

Инв. № подл.	Подп. и дата

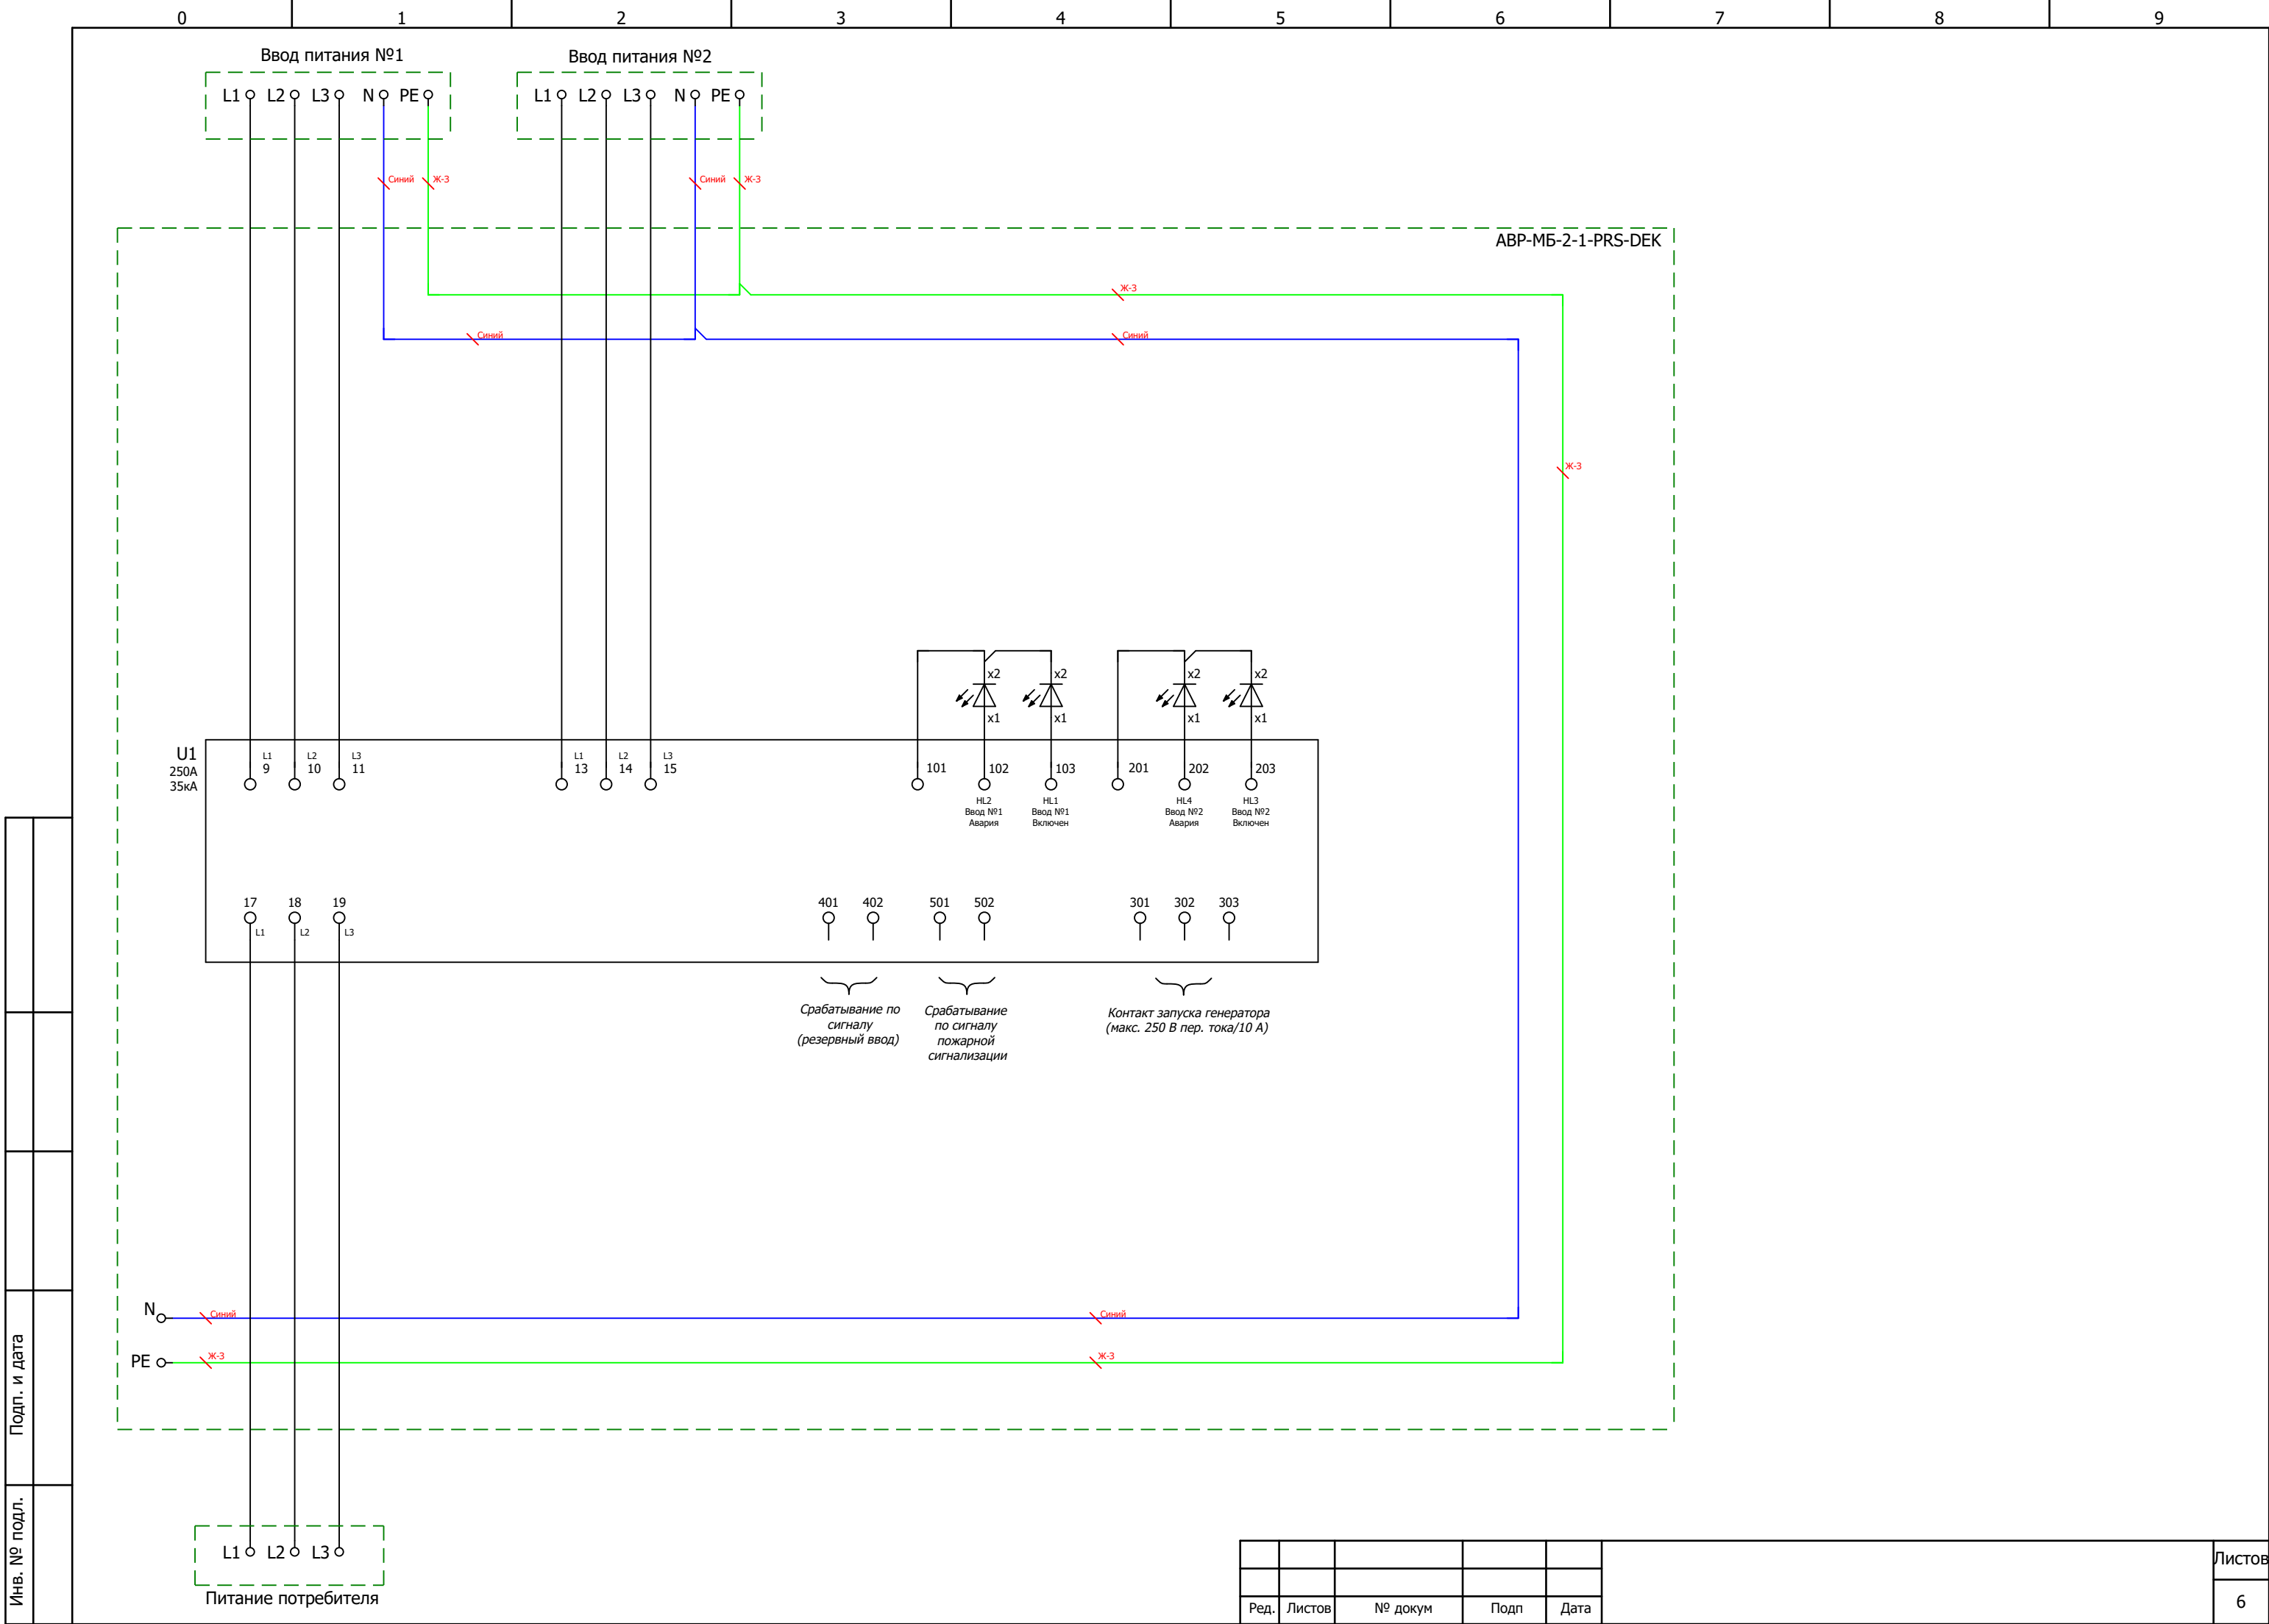

Инва. № подл.

Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов

6

Копировал

Формат А3

