

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоке

Два ввода 315 А

ABP-PRS-МБ-2-1-315-EKF


Контакты				Опис. и парам.	
				Номенкл.	

Содержание


Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	ЭЗ. Схема силовая
7	Групповая спецификация изделий

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата									
Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата						Лит Лист Листов 2 7 PIRIS			
					Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата				
					Разраб								
					Пров								
					Т.контр								
					Рук								
Н.контр													
Утв													


Инв. № подл.	Подп. и дата			

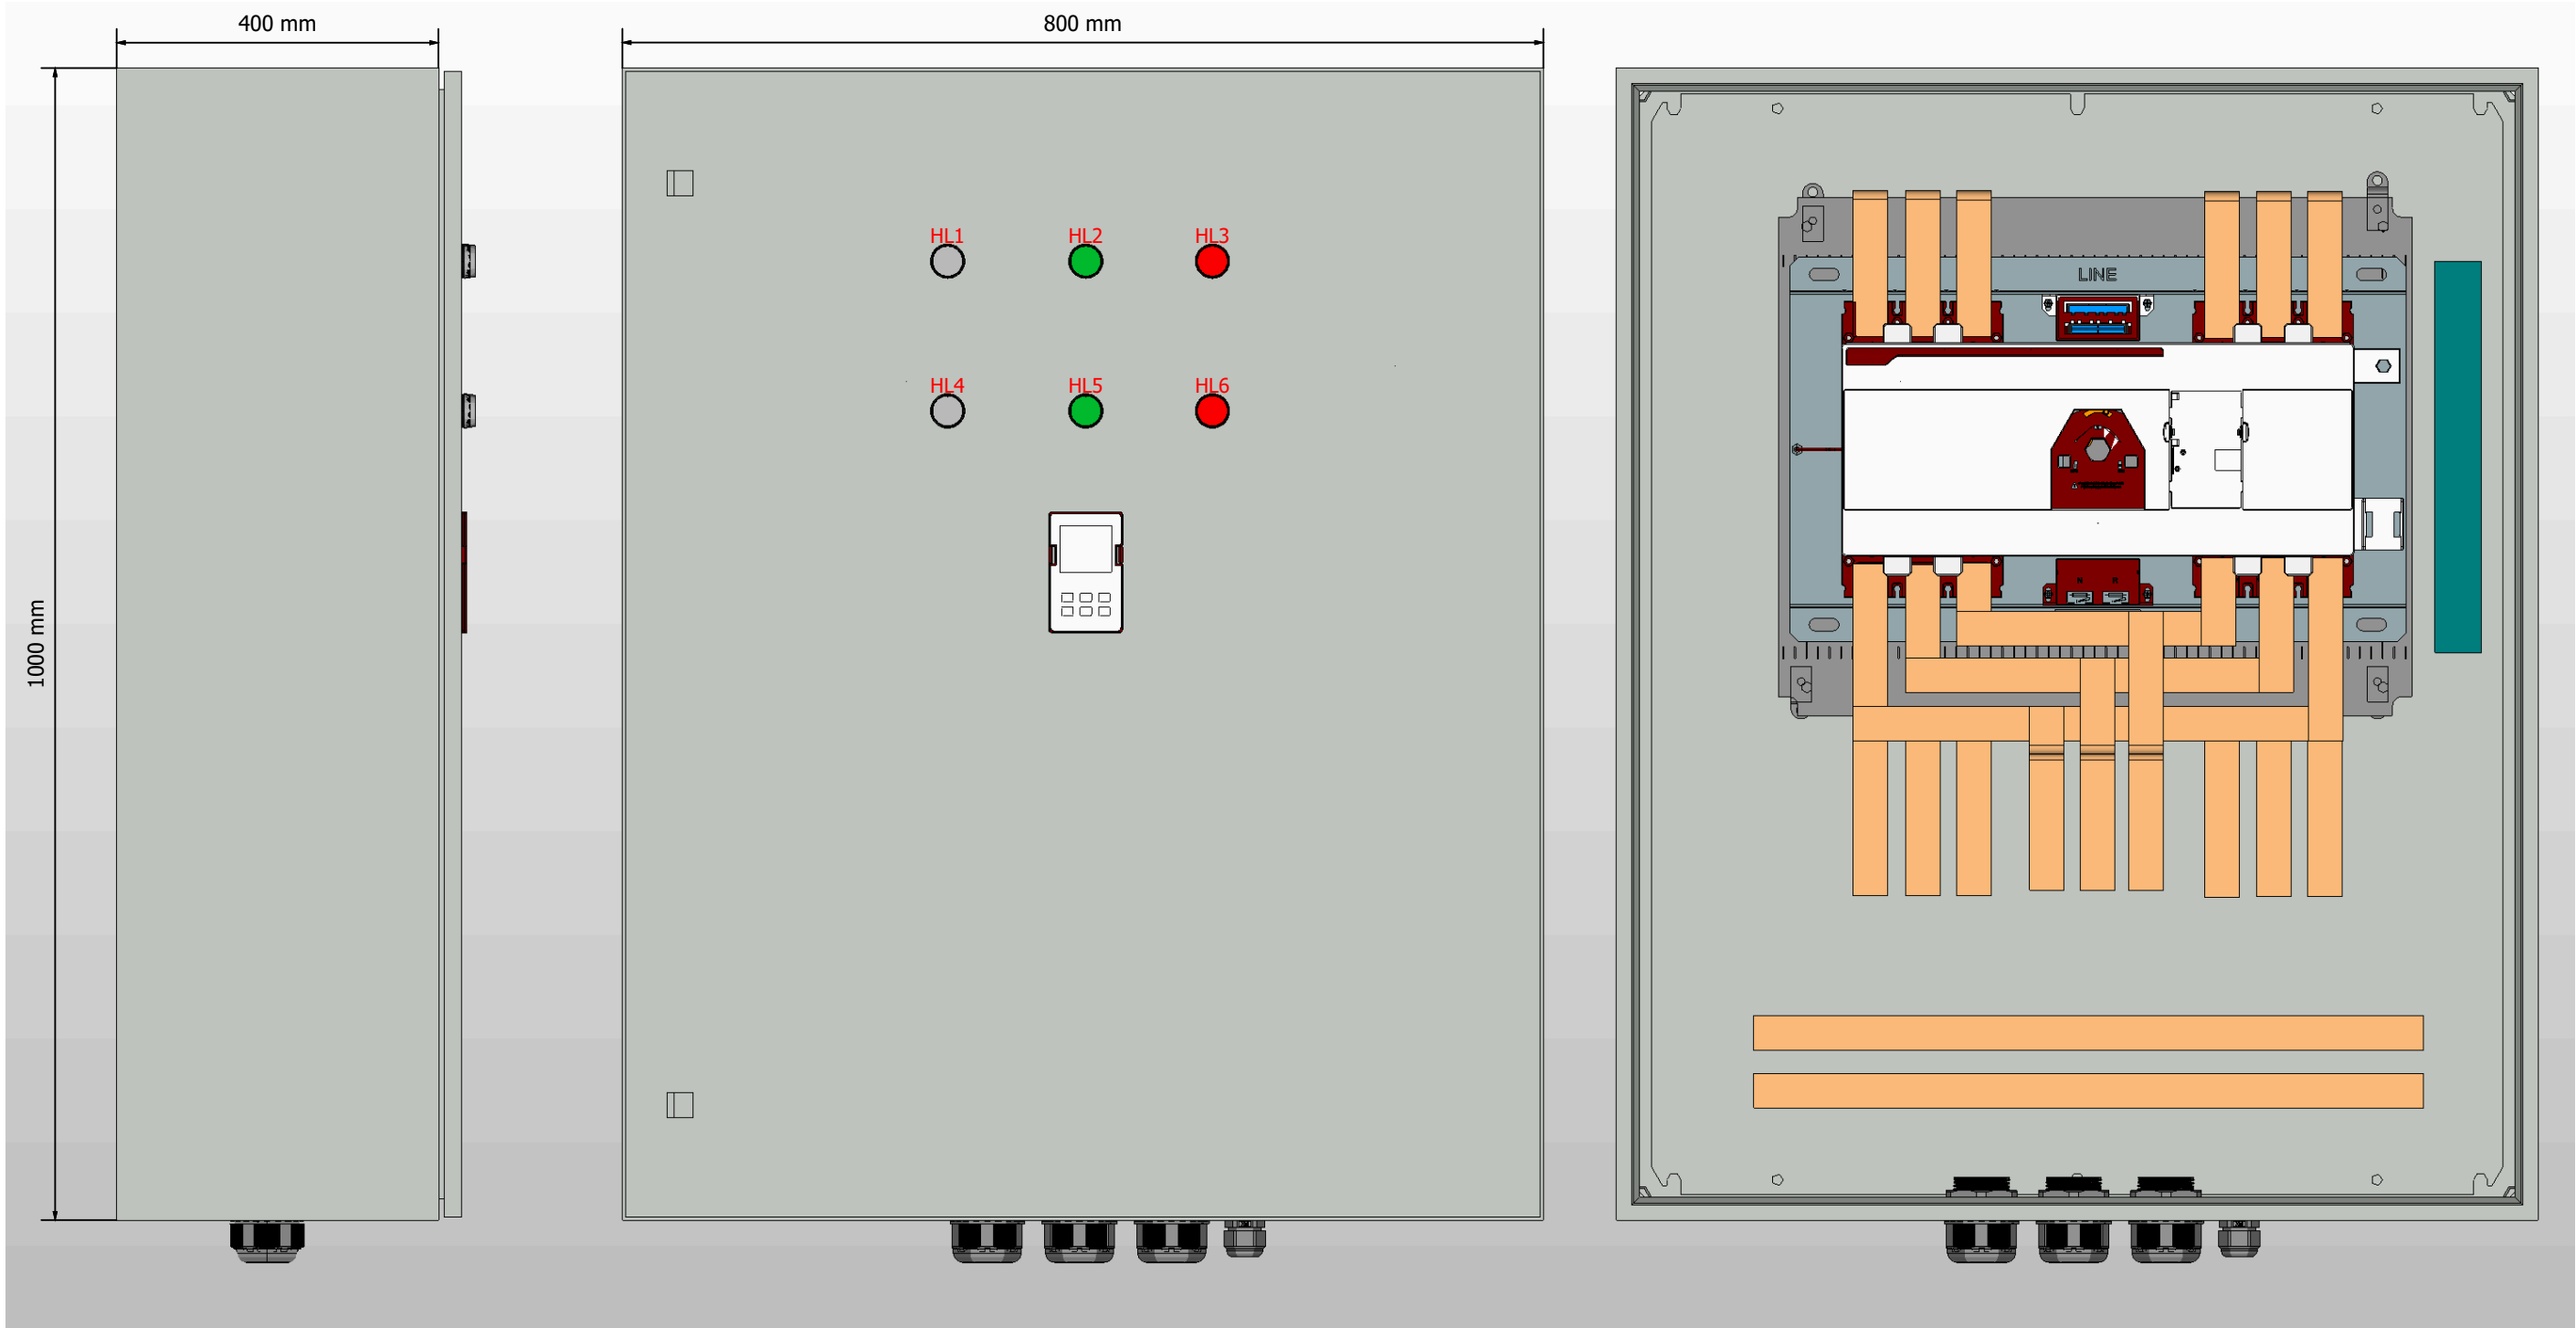

1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 400 мм.


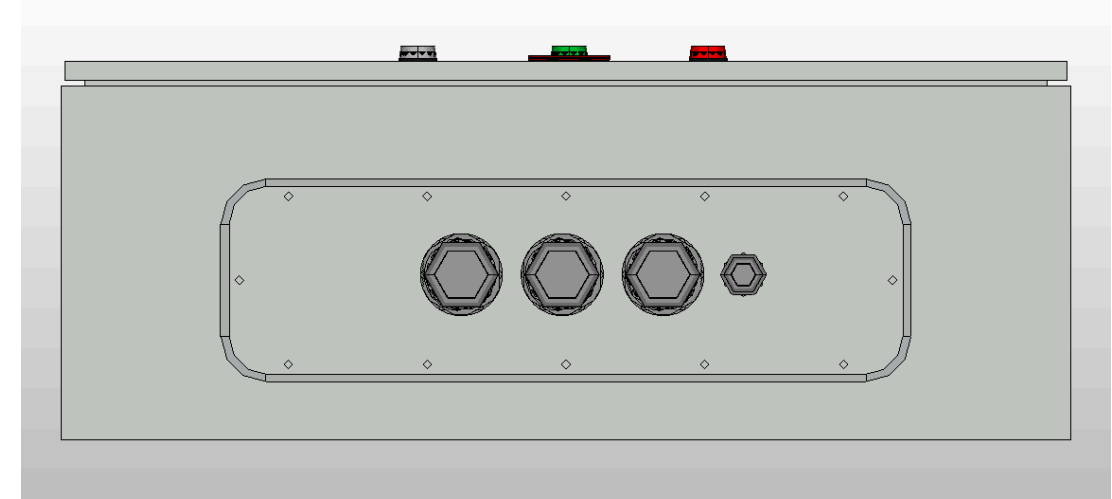


						Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		3

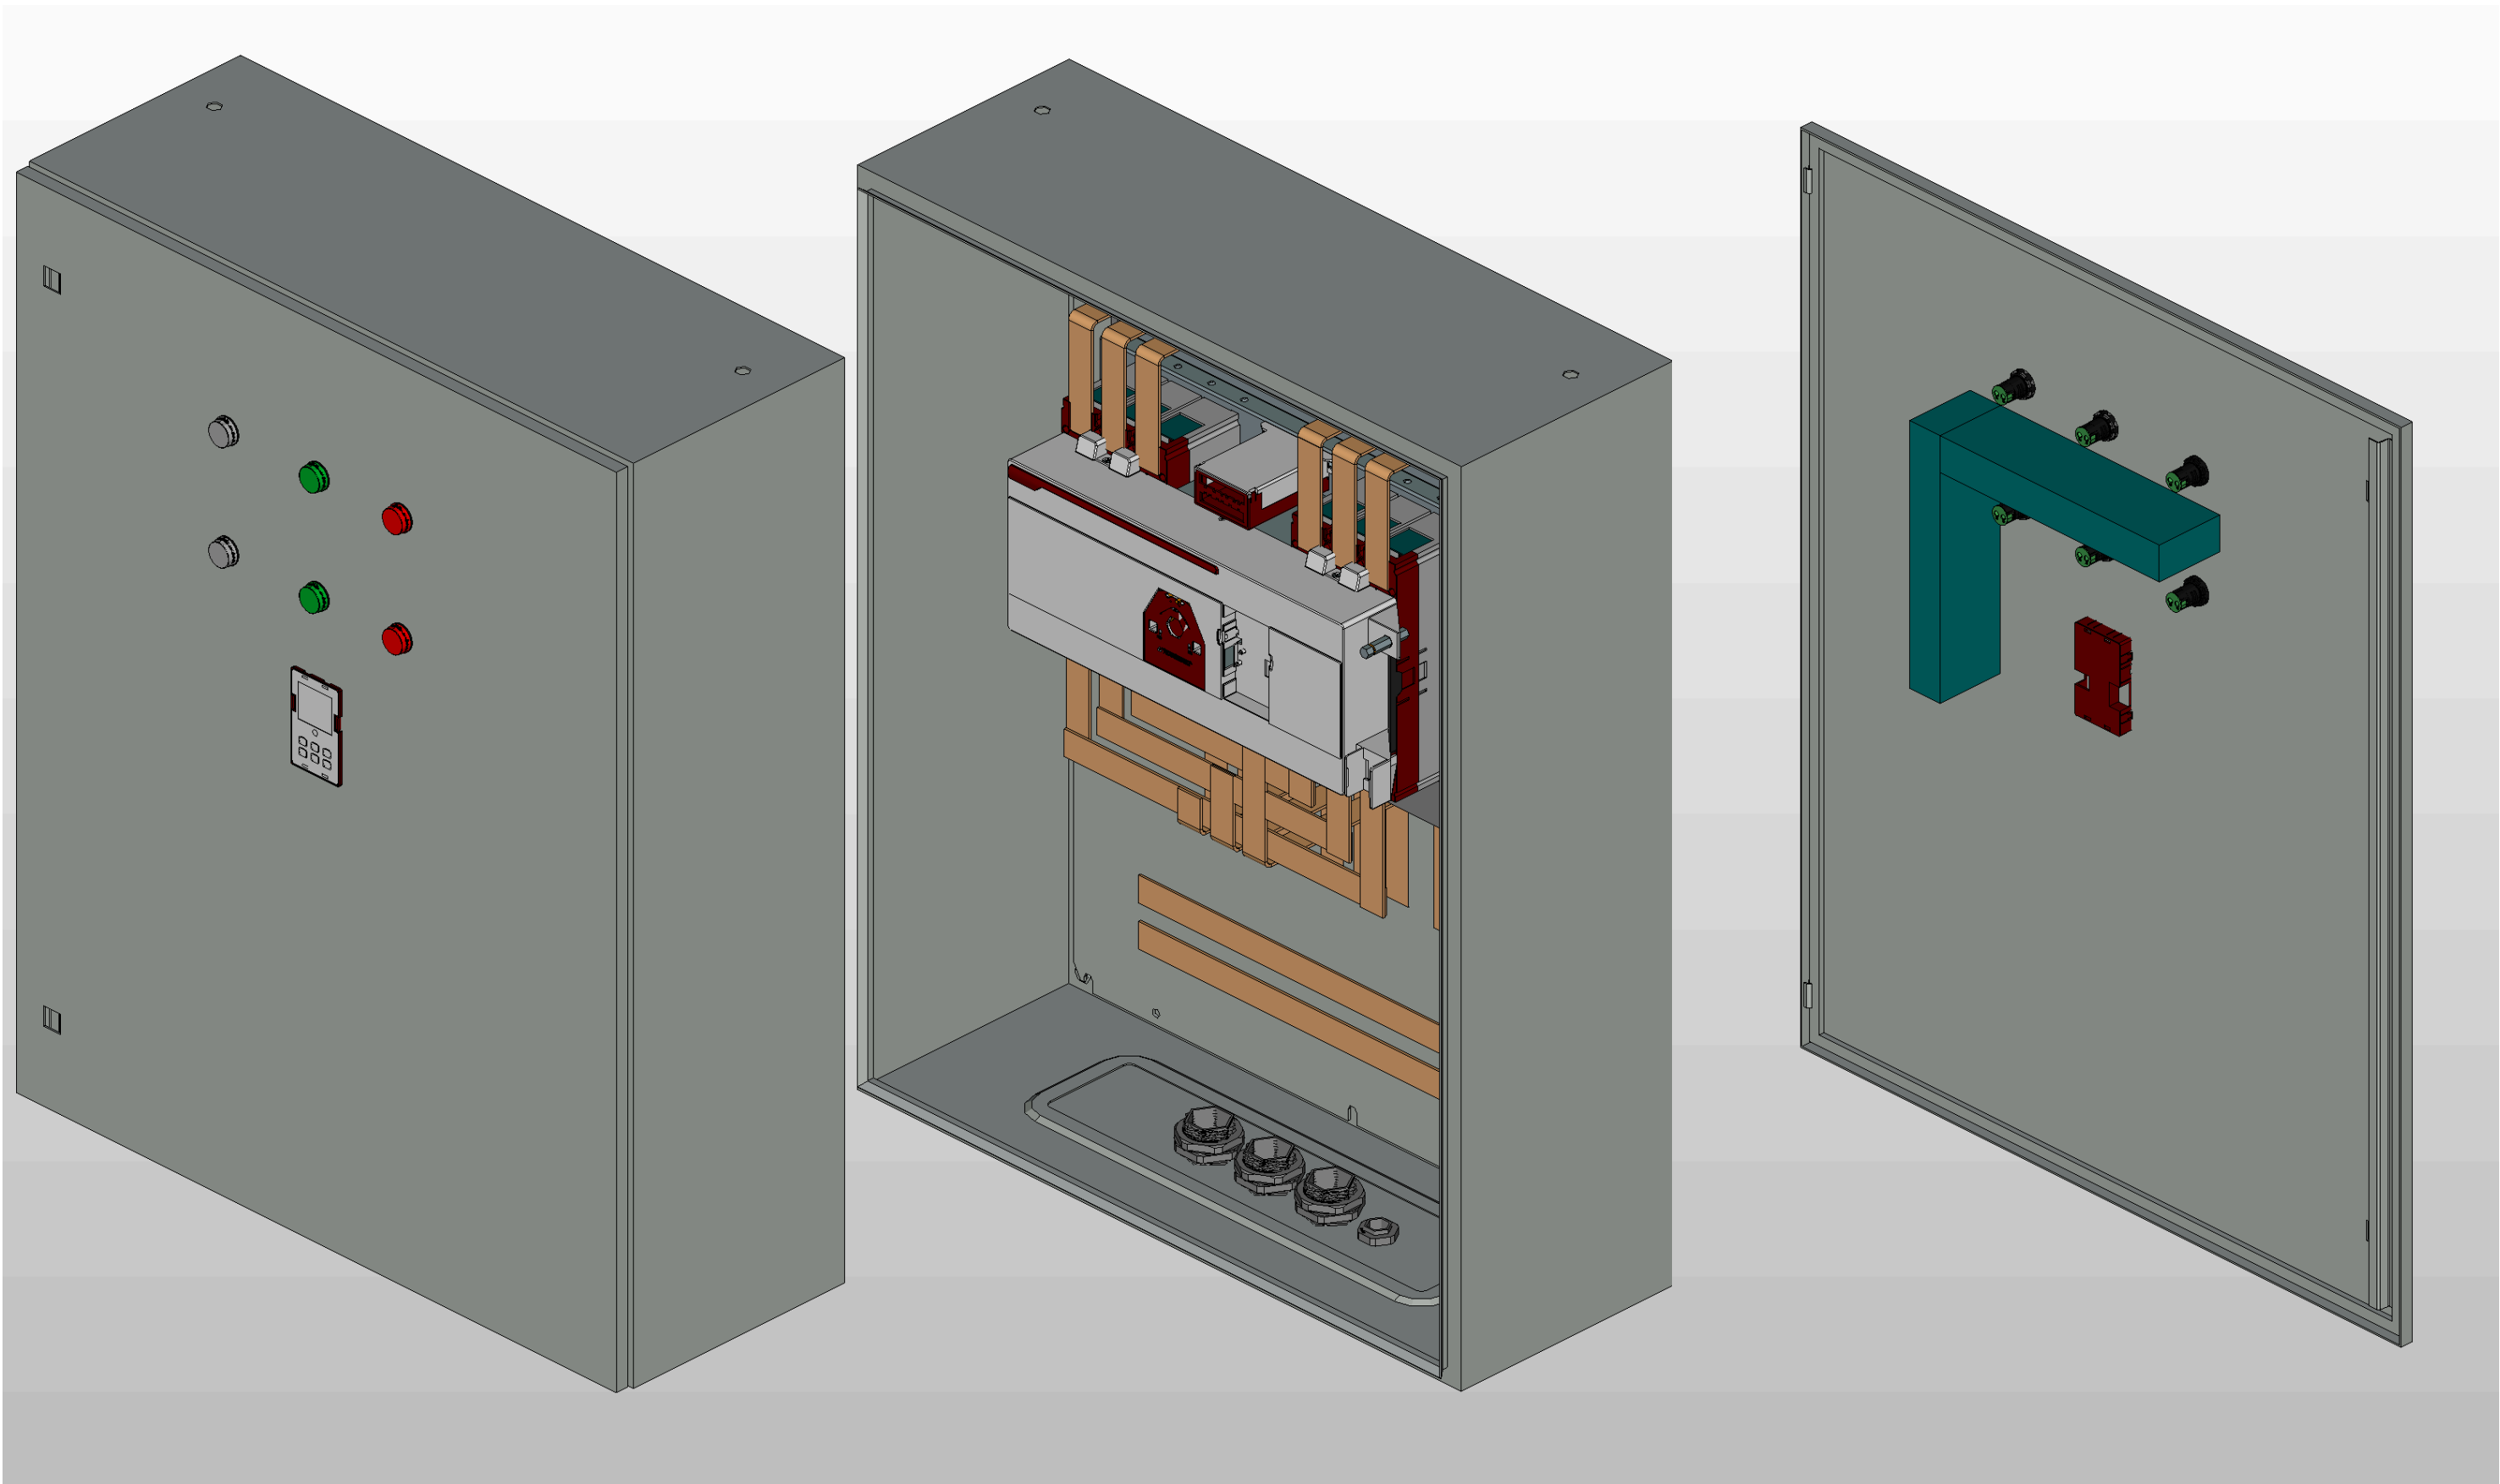

Инв. № подл.					
Подп. и дата					


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		Листов
						4

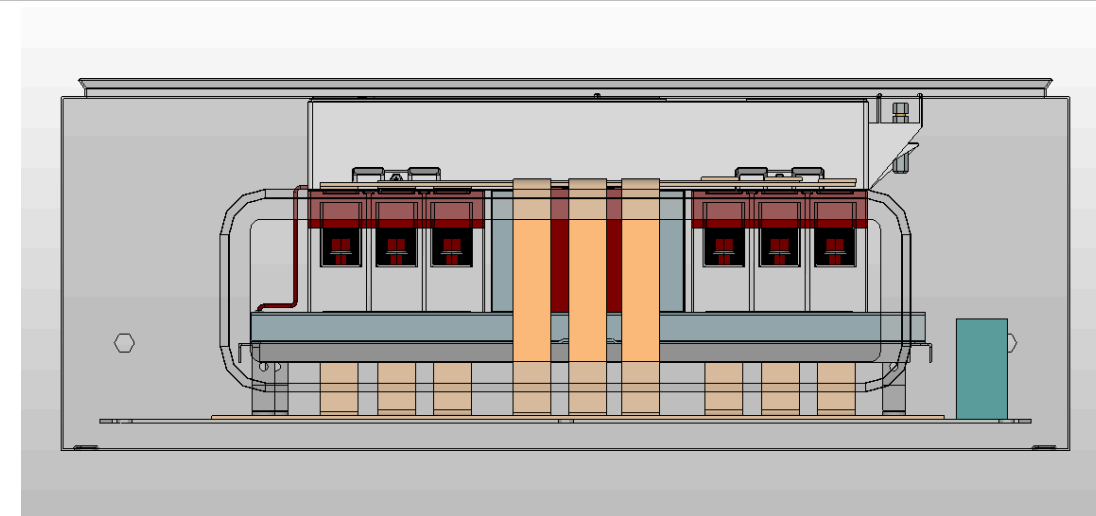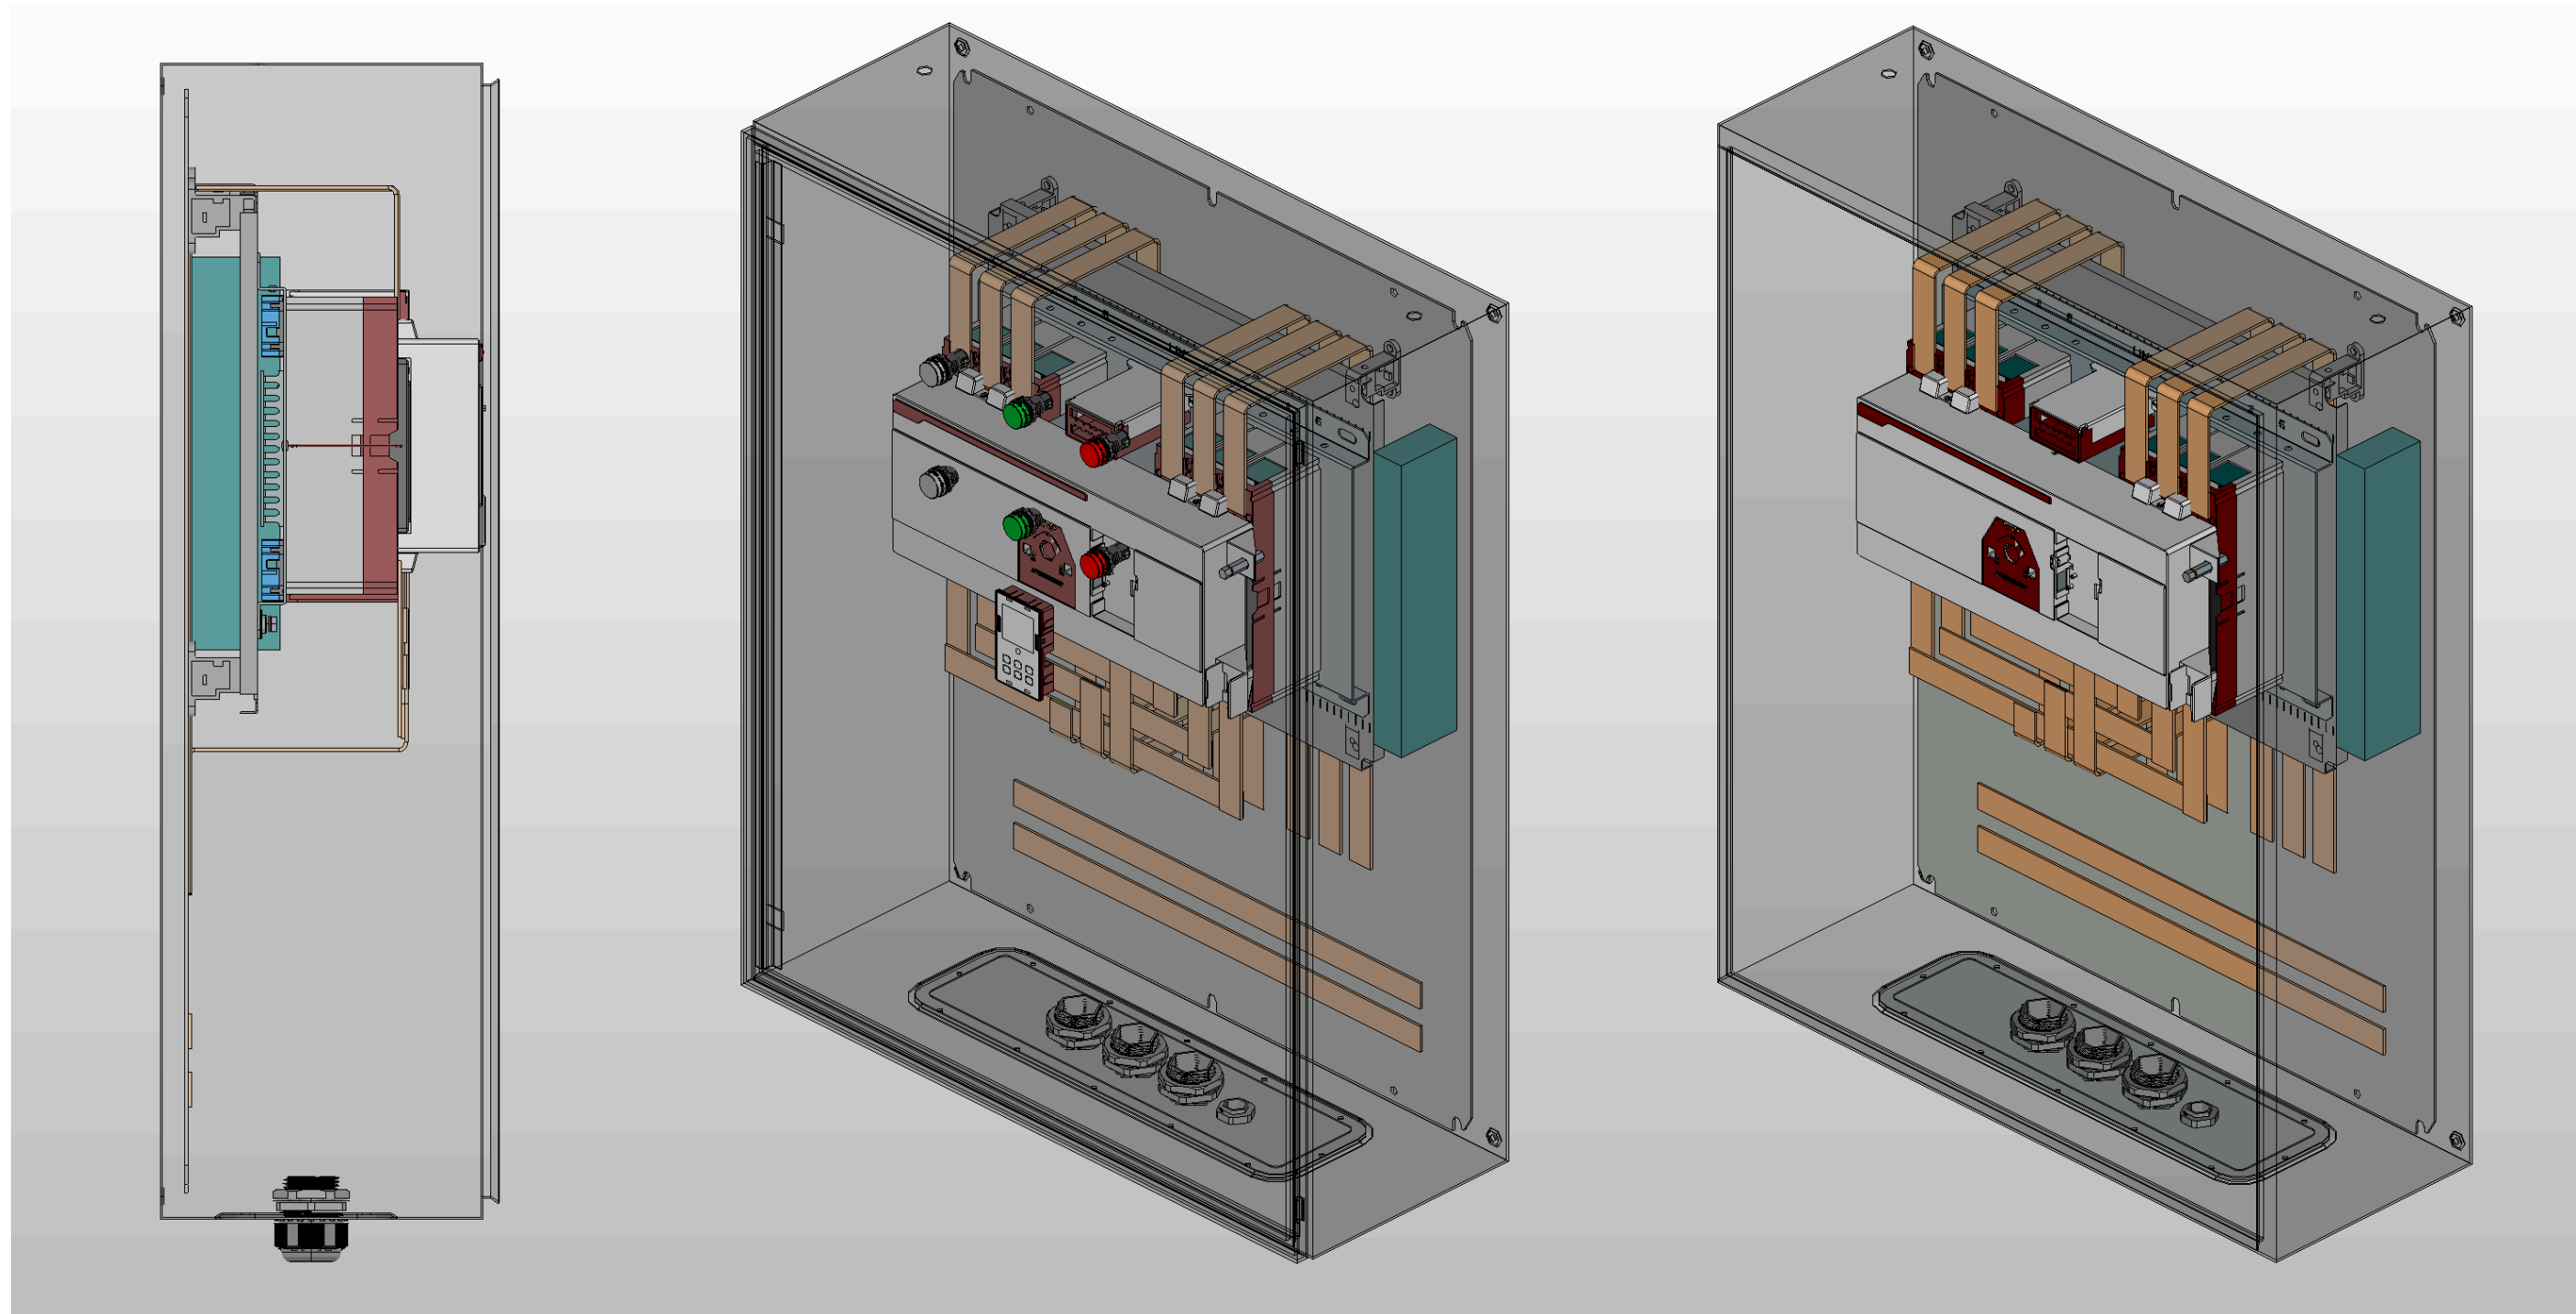

Инв. № подл.	Подп. и дата			

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата			

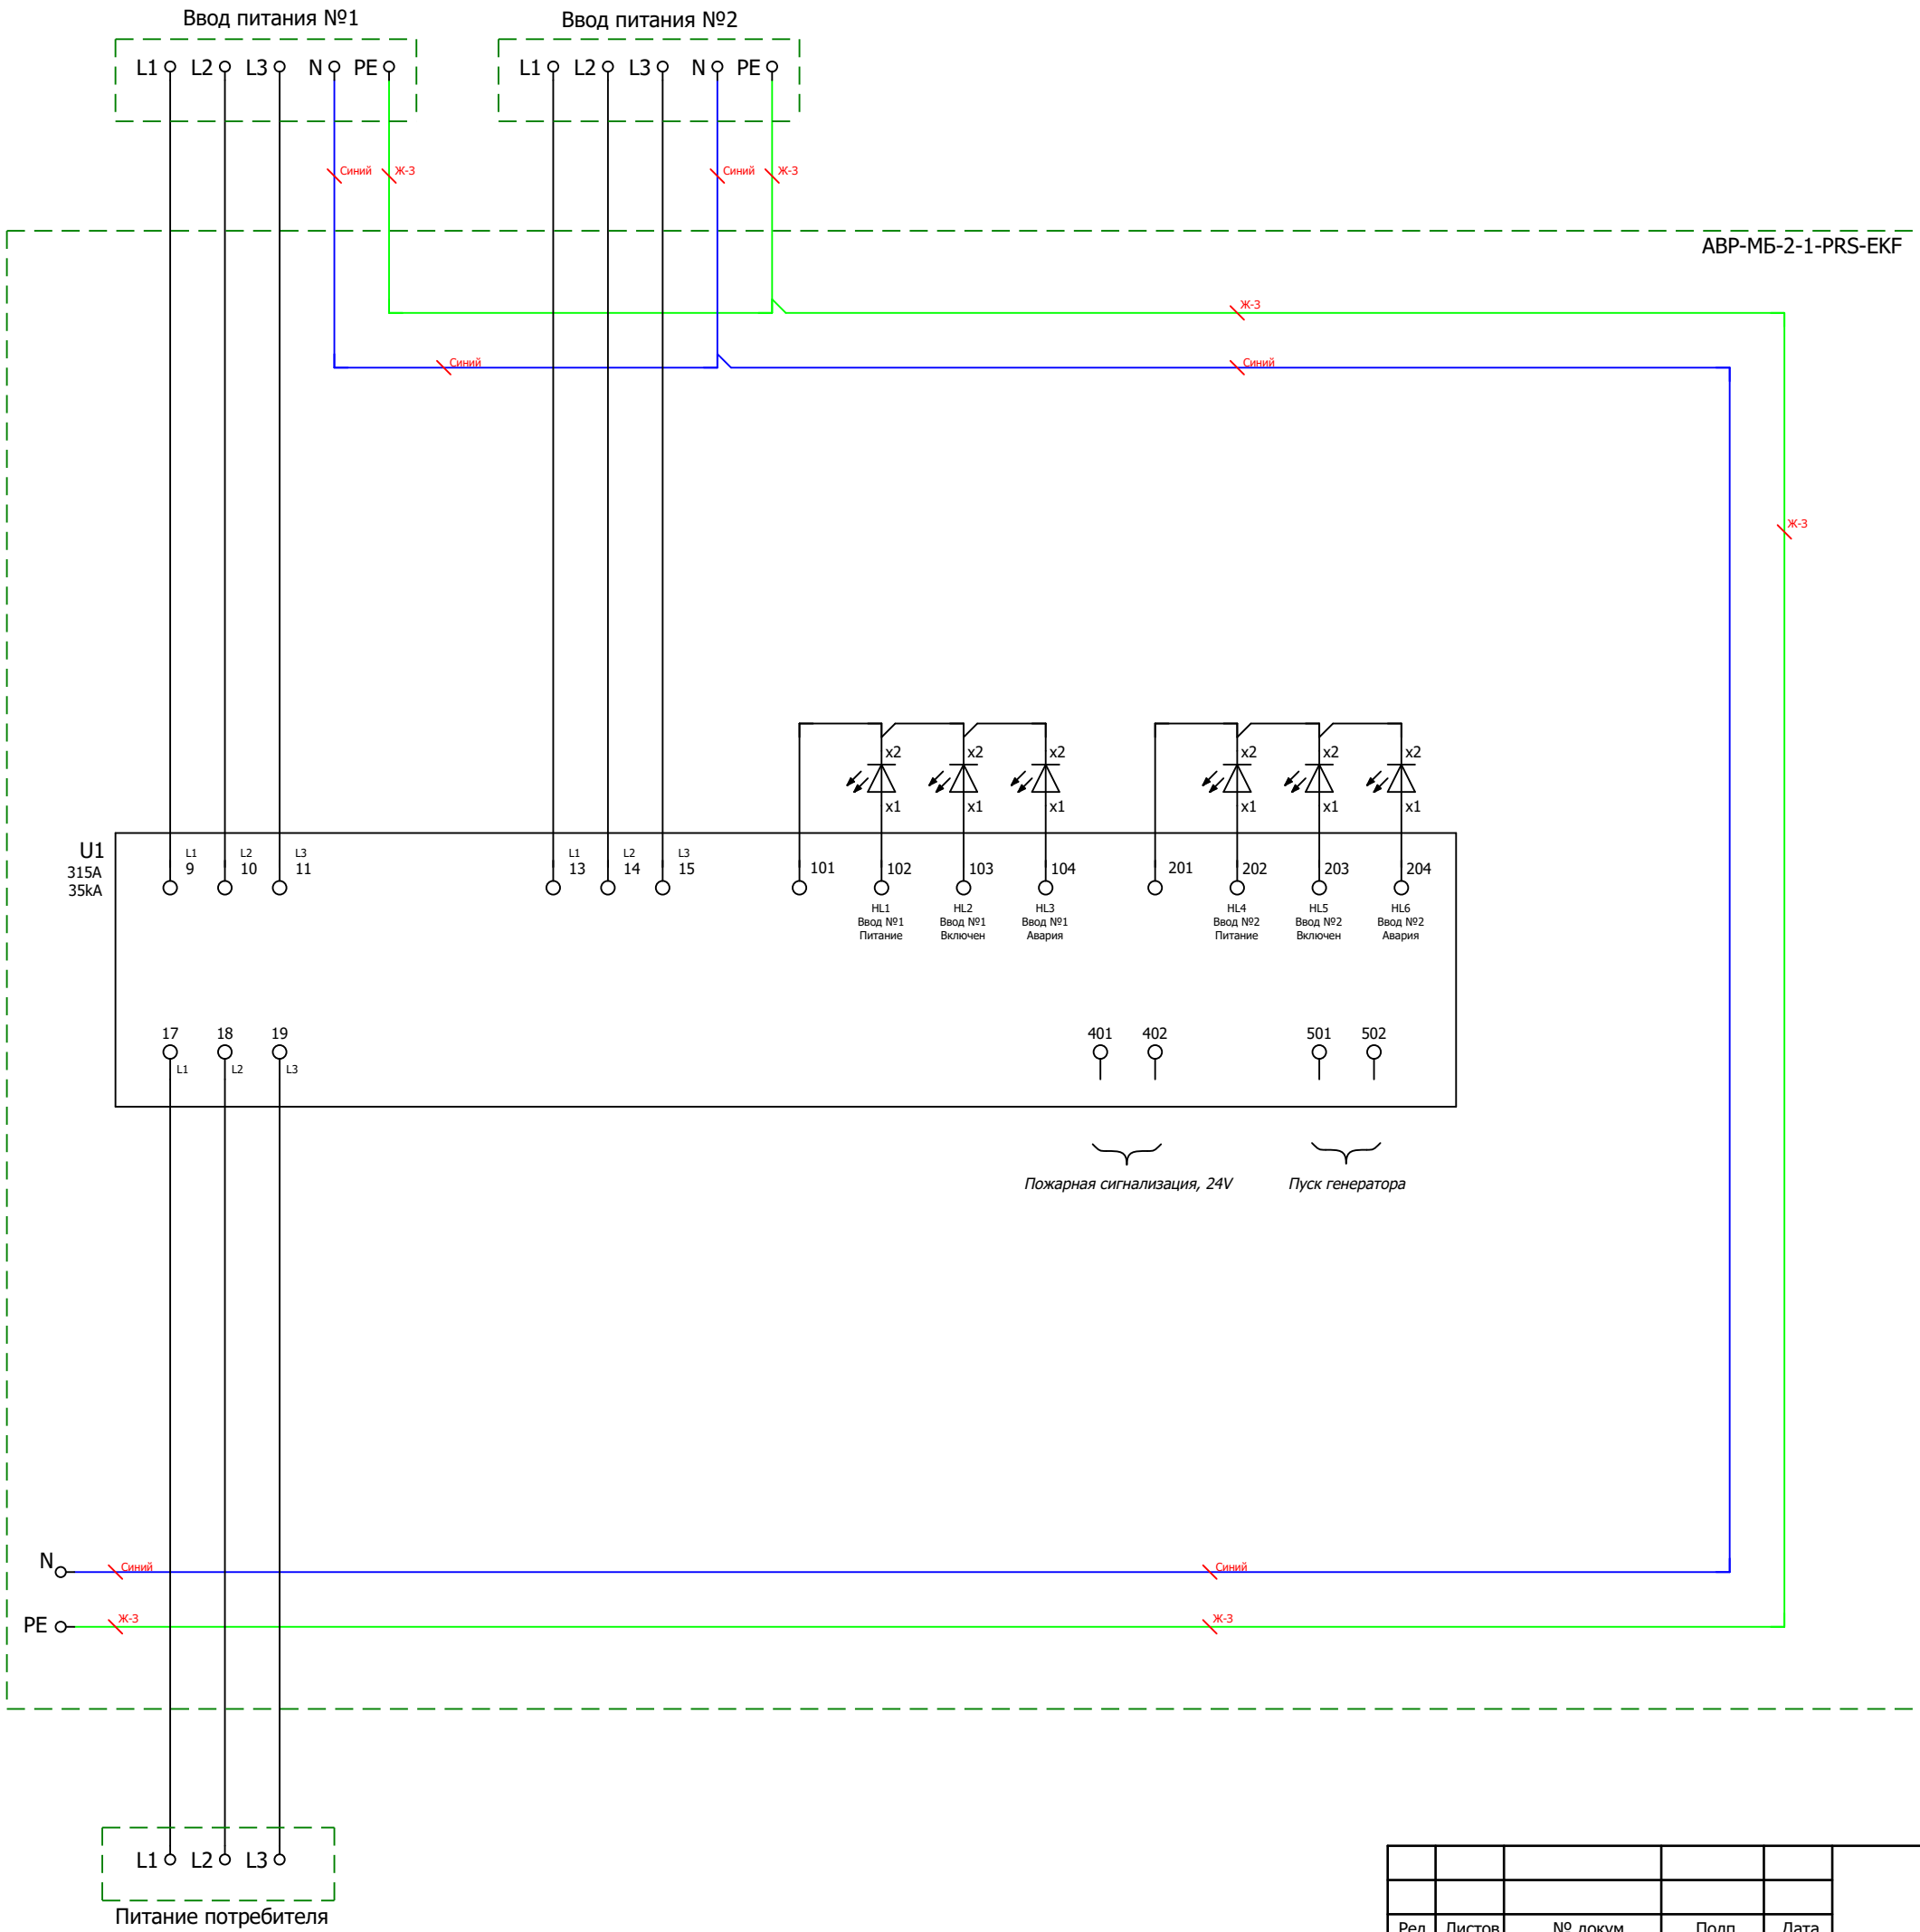

						Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		
						6

