

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоке ЕКФ

Два ввода 50 А

ABP-PRS-МБ-2-1-50-EKF

Контакты				Опис. и парам.	
				Номенкл.	


Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	ЭЗ. Схема силовая
6	Групповая спецификация изделий


Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата							
Разраб											
Пров								Лит	Лист	Листов	
Т.контр									2	6	
Рук											
Н.контр											
Утв											

Инв. № подл.				
Подп. и дата				

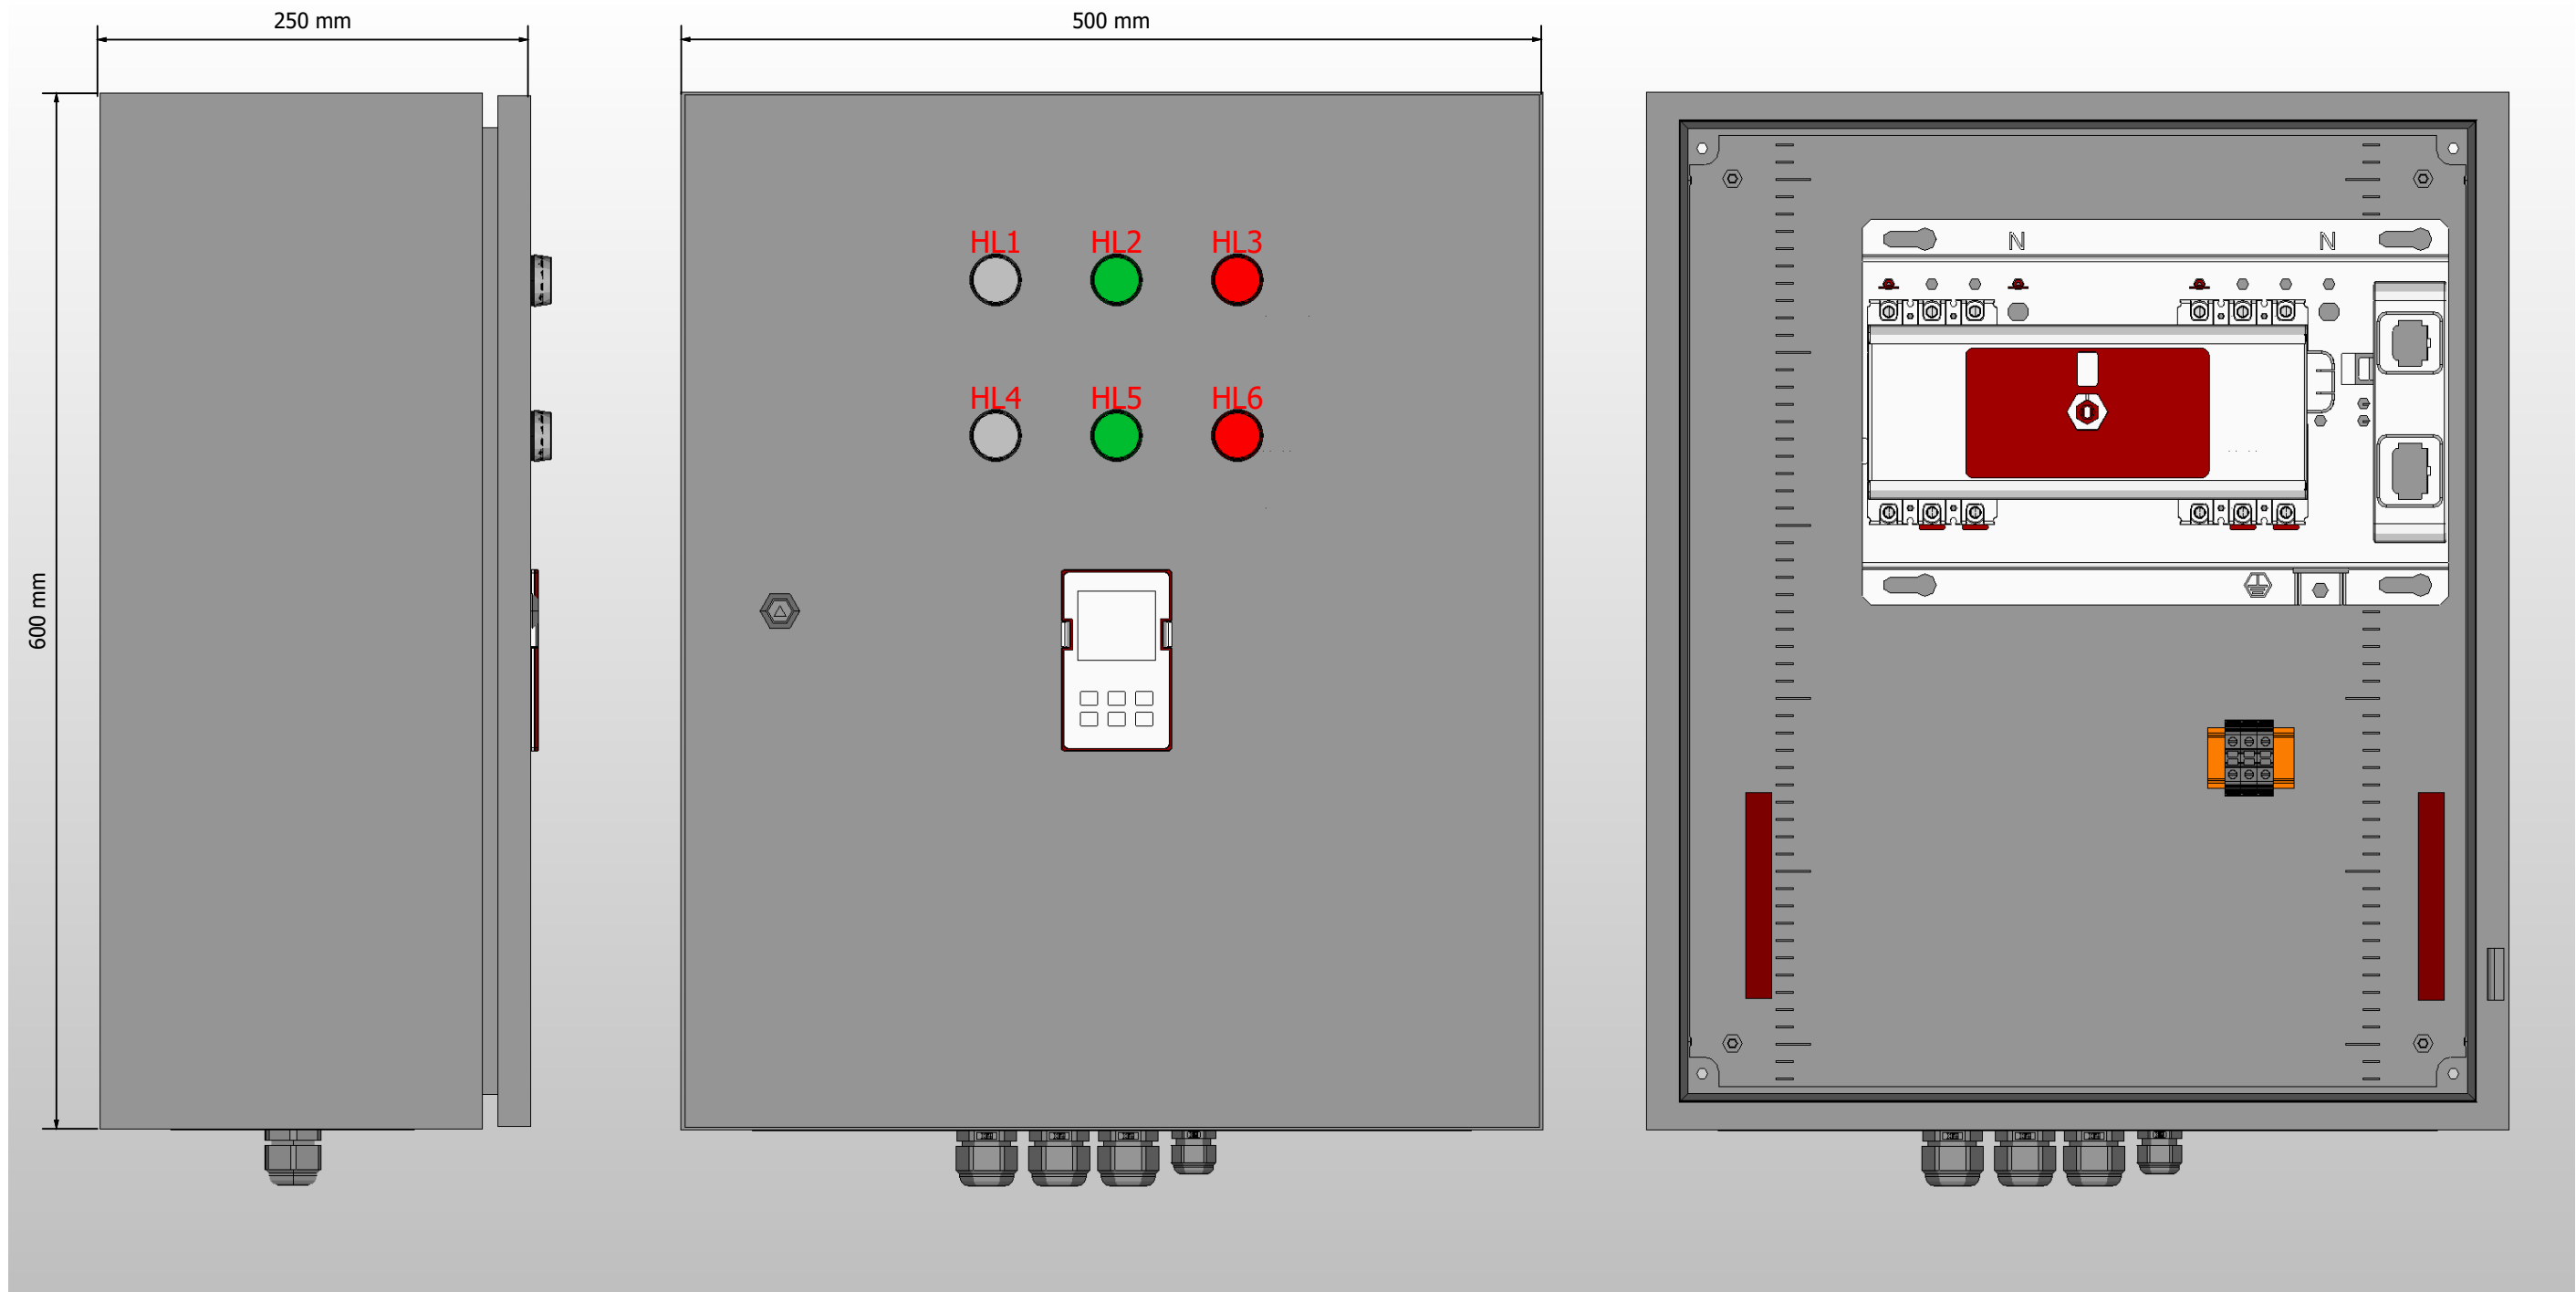

- 1. Степень защиты шкафа IP31.
- 2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
- 3. Цвет RAL7035.
- 4. Глубина корпуса составляет 250 мм.

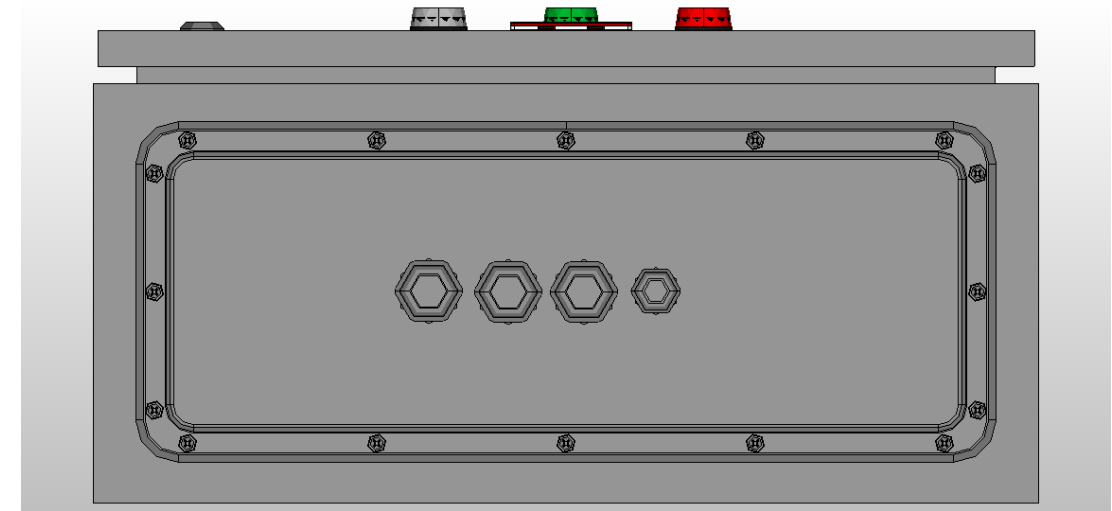


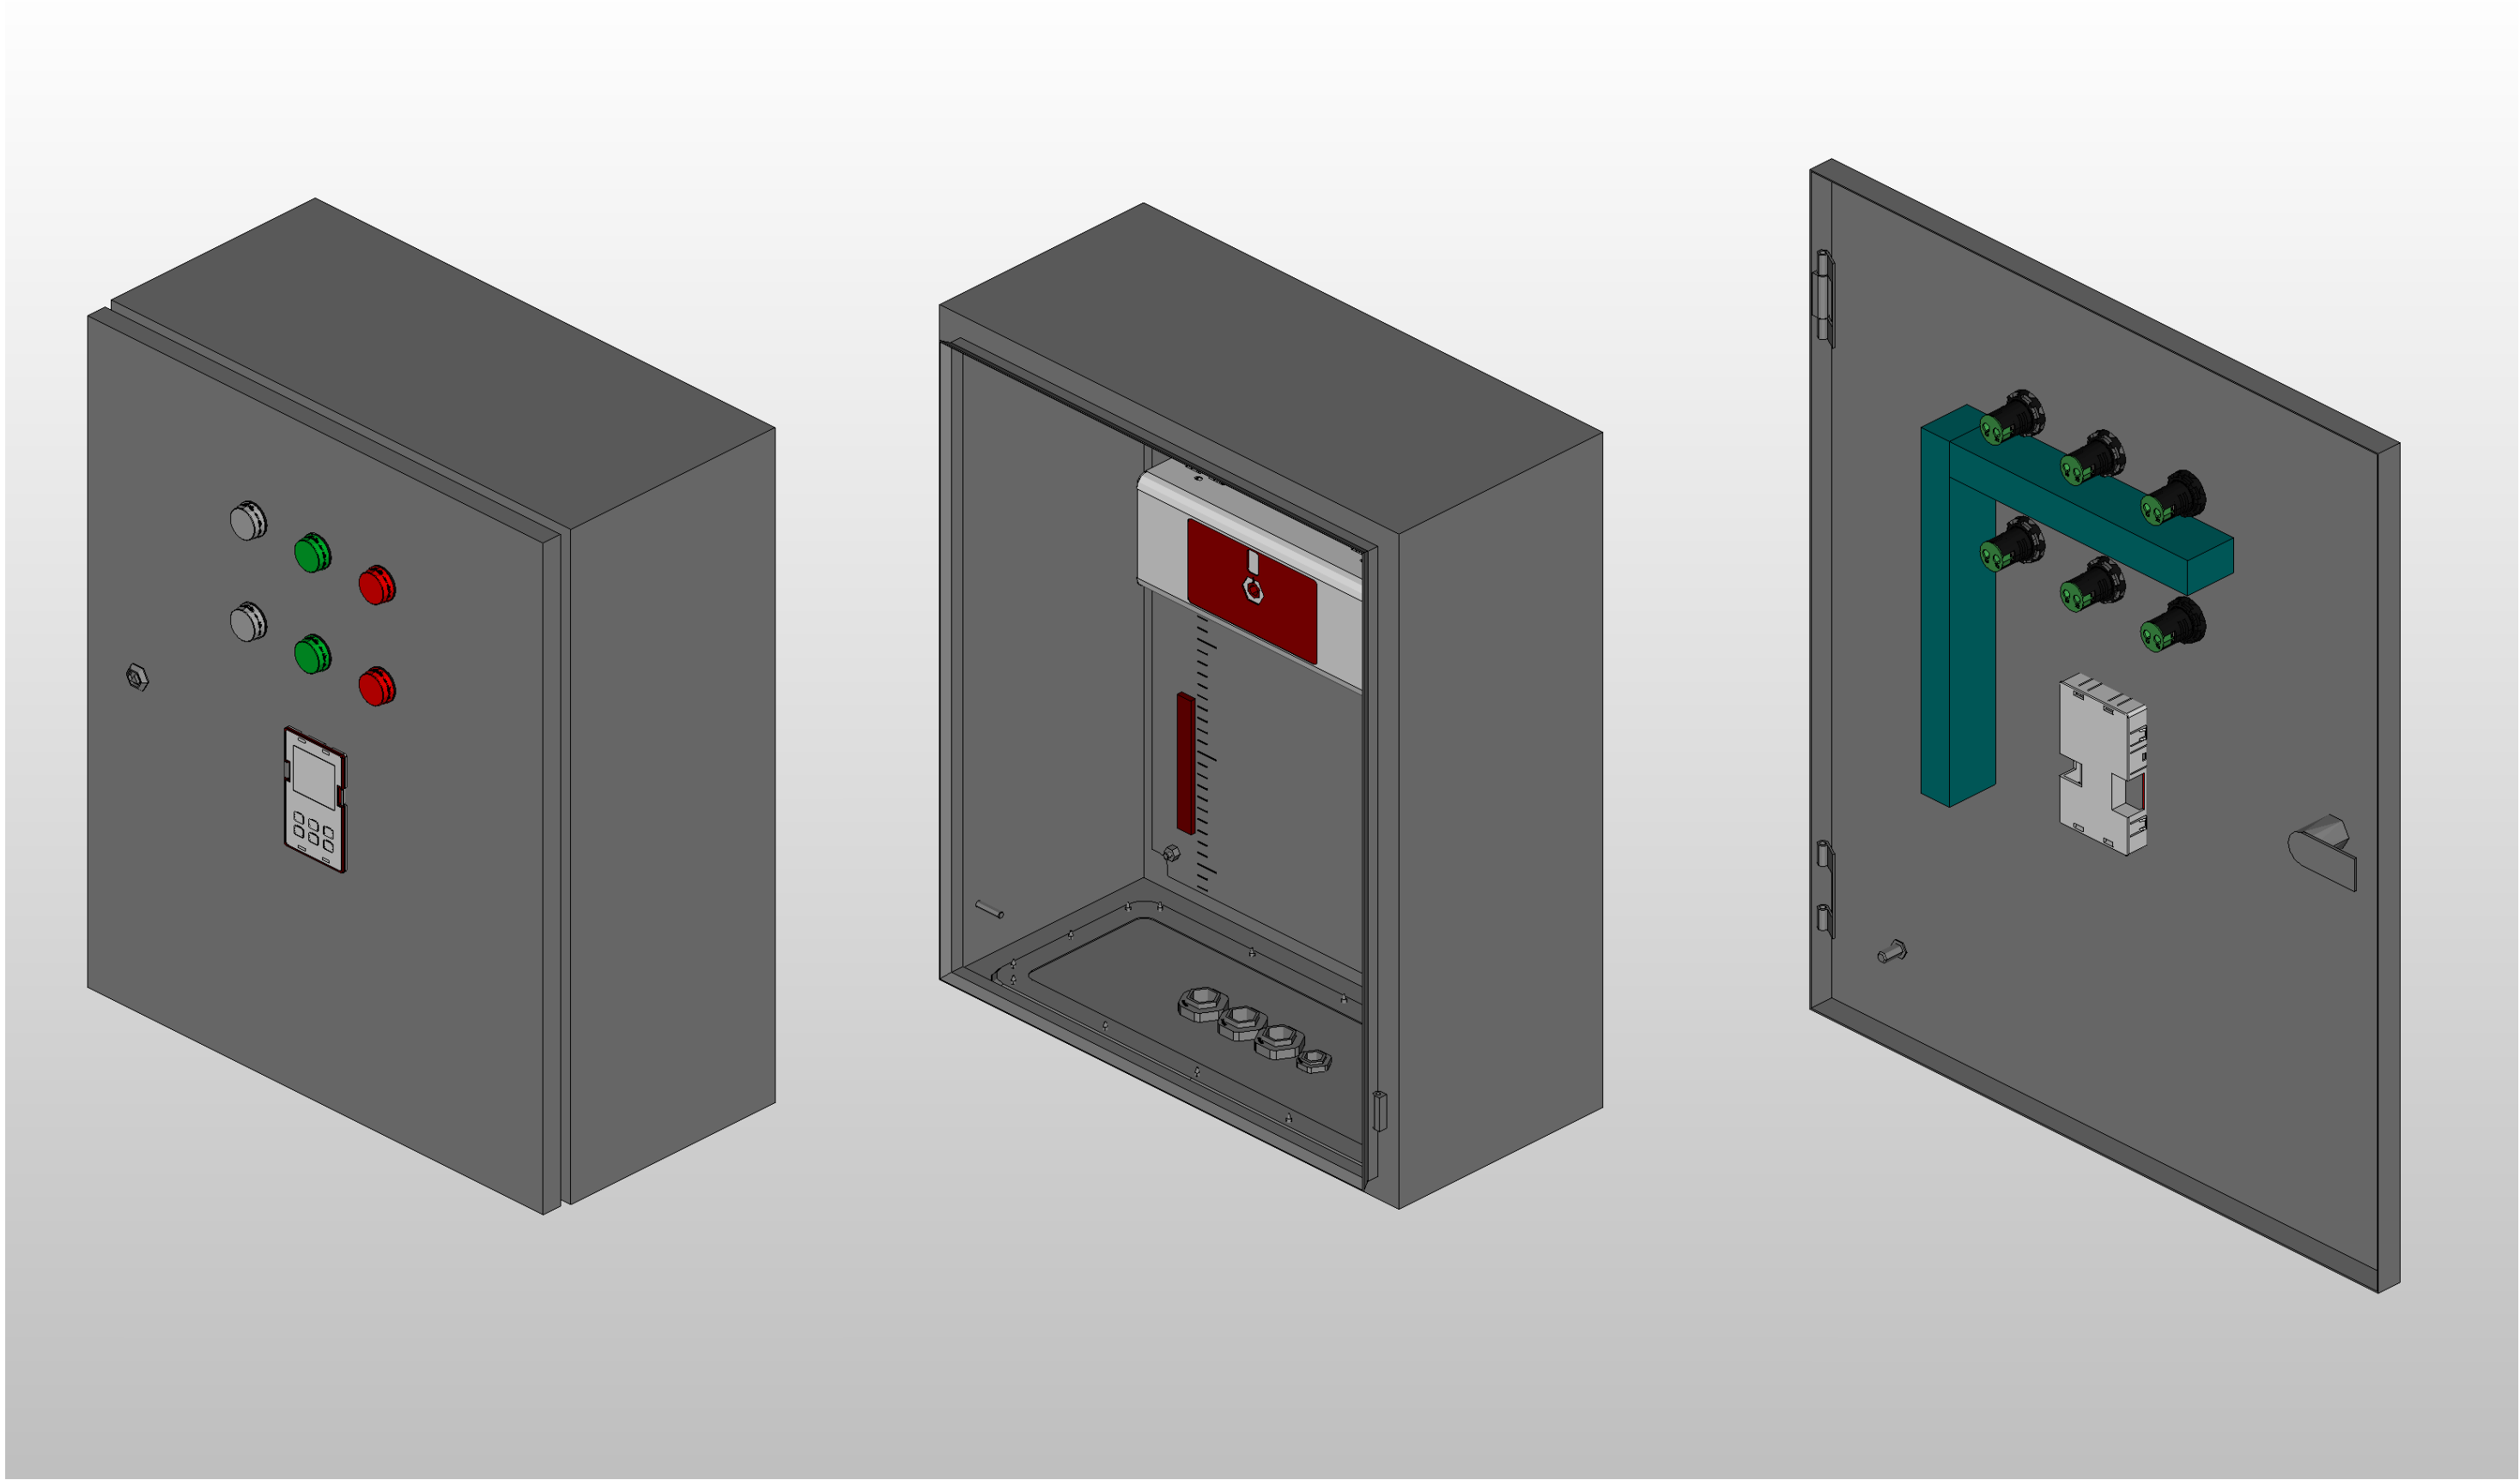

Инв. № подл.					
Подп. и дата					

							Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата			4

Инв. № подл.	Подп. и дата			

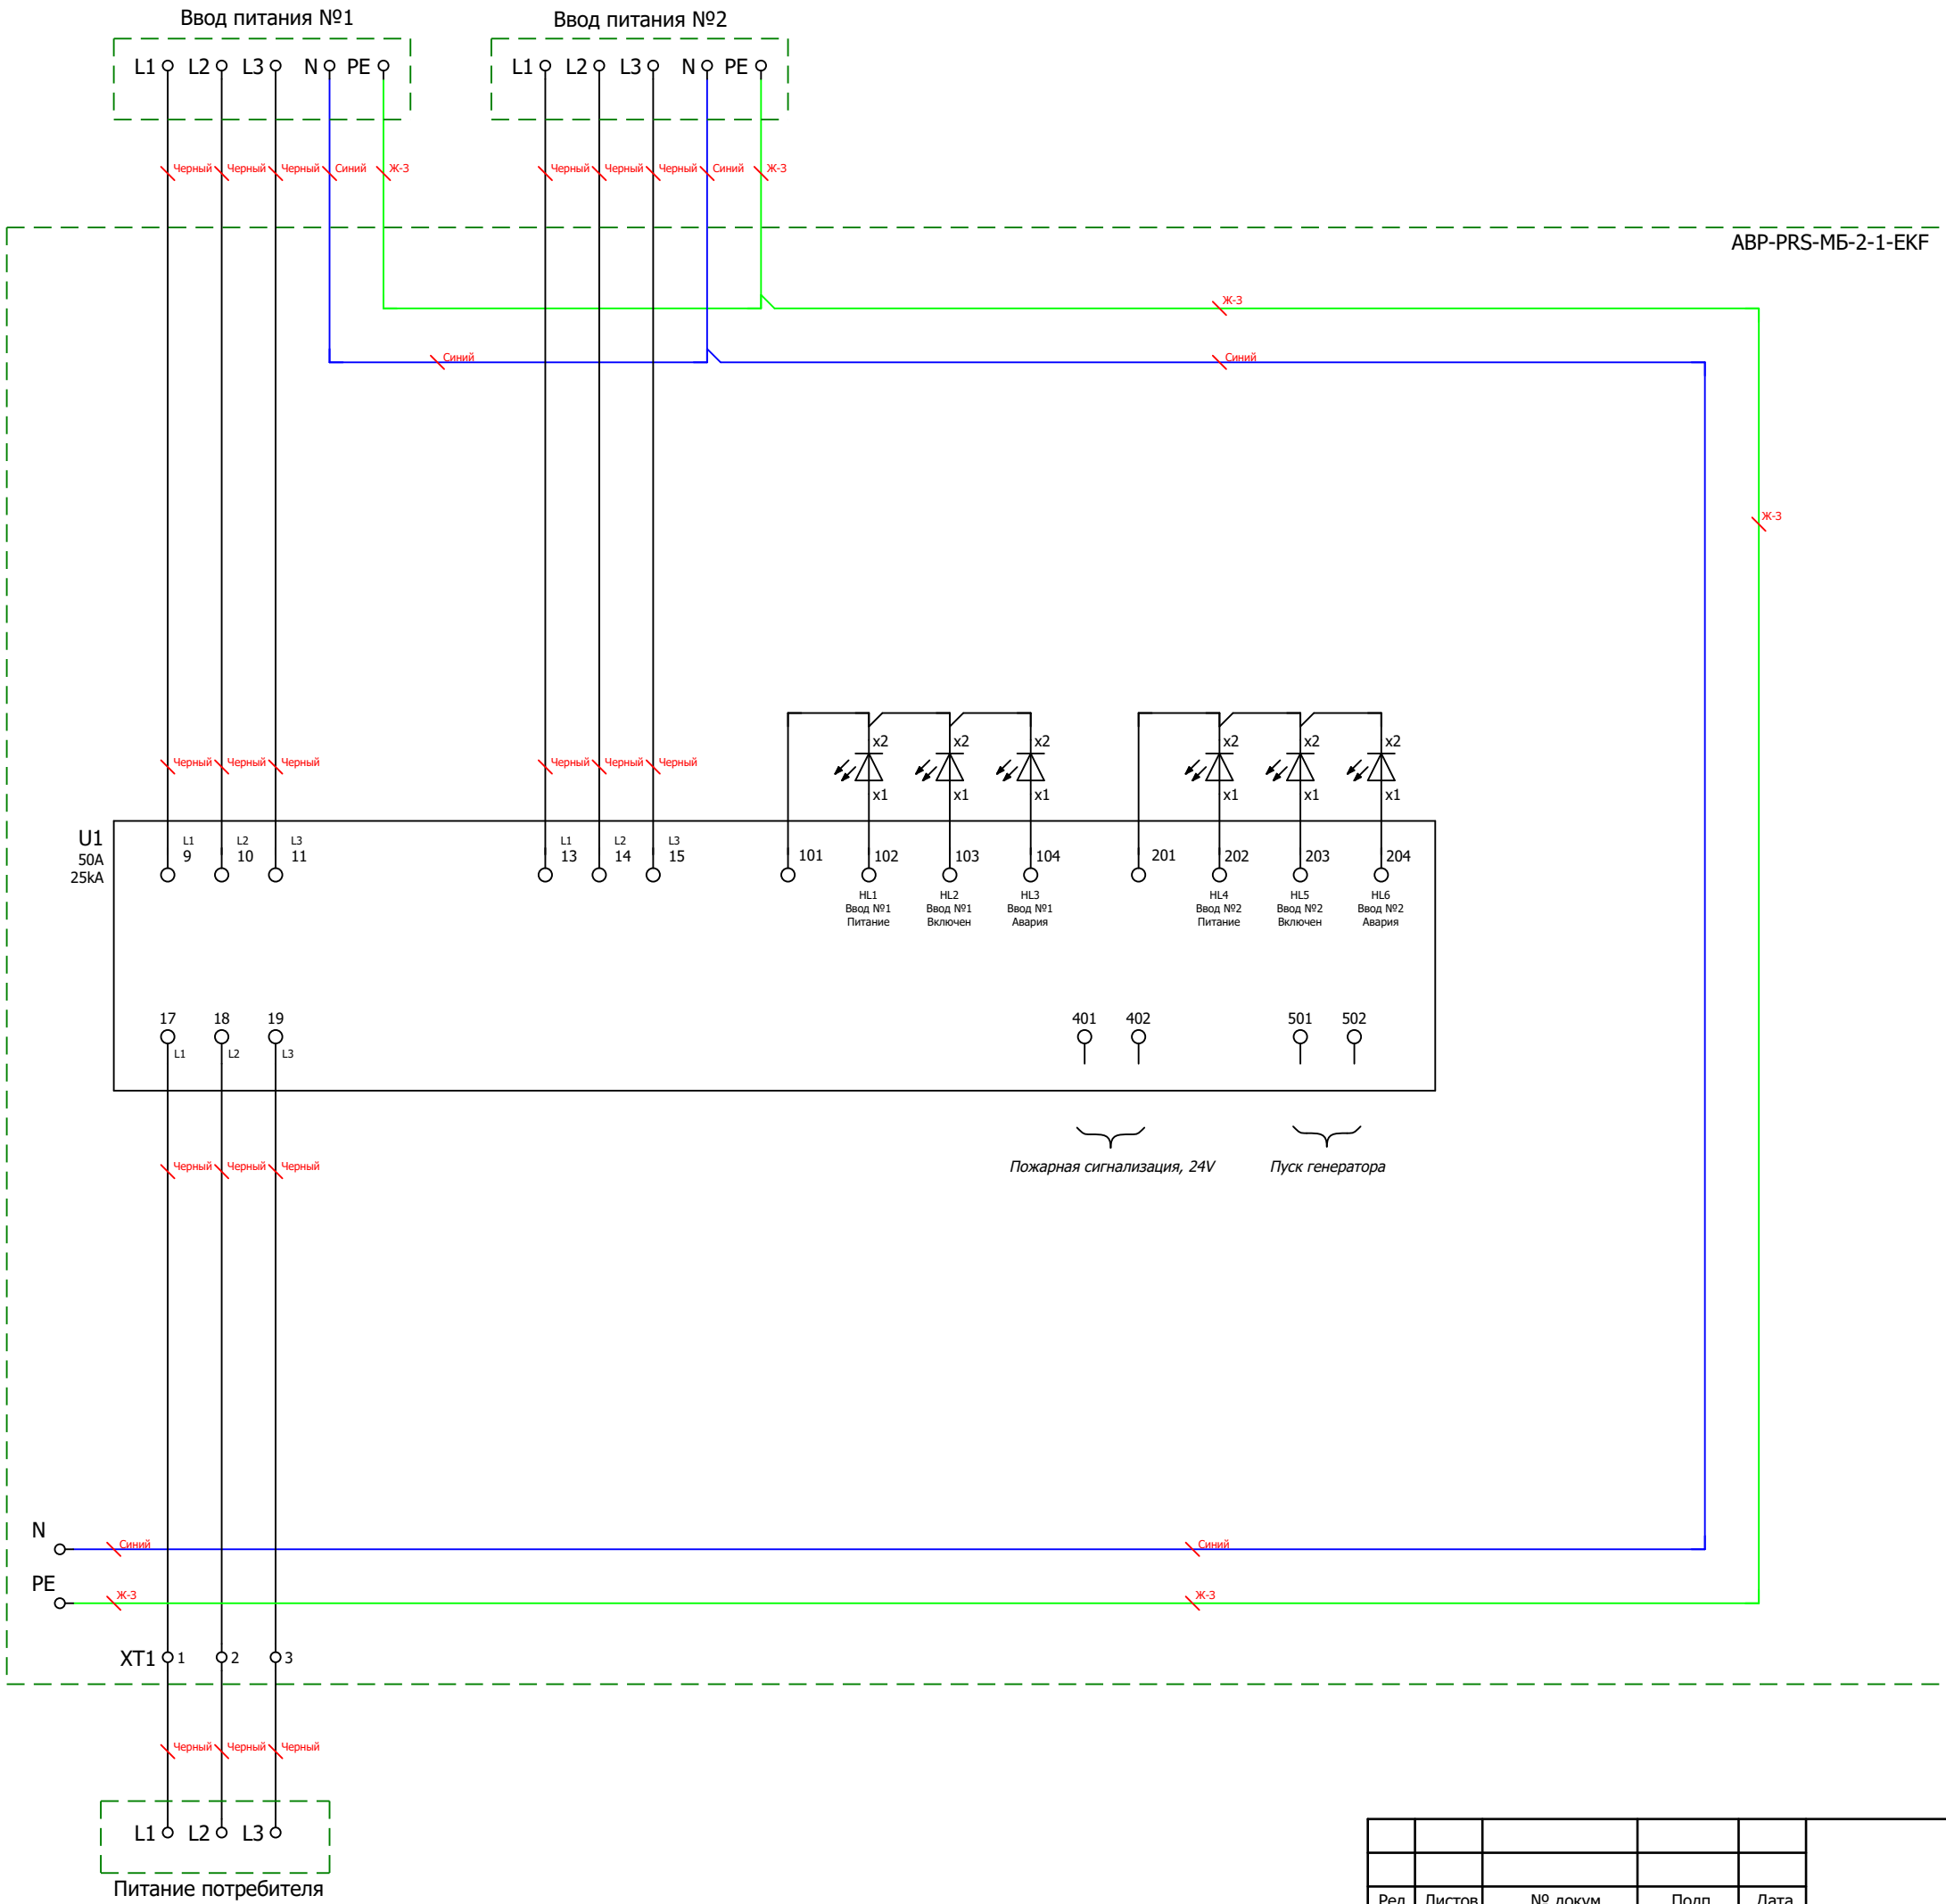

						Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		5

[illegible]