

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоках Andeli

Три ввода 315 А

ABP-PRS-МБ-3-1-315-AND




Опис. и парам.	
Номенкл.	
Контакты	

Содержание


Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	ЭЗ. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата					
Разраб									
Пров							Лит	Лист	Листов
Т.контр								2	7
Рук									
Н.контр									
Утв									

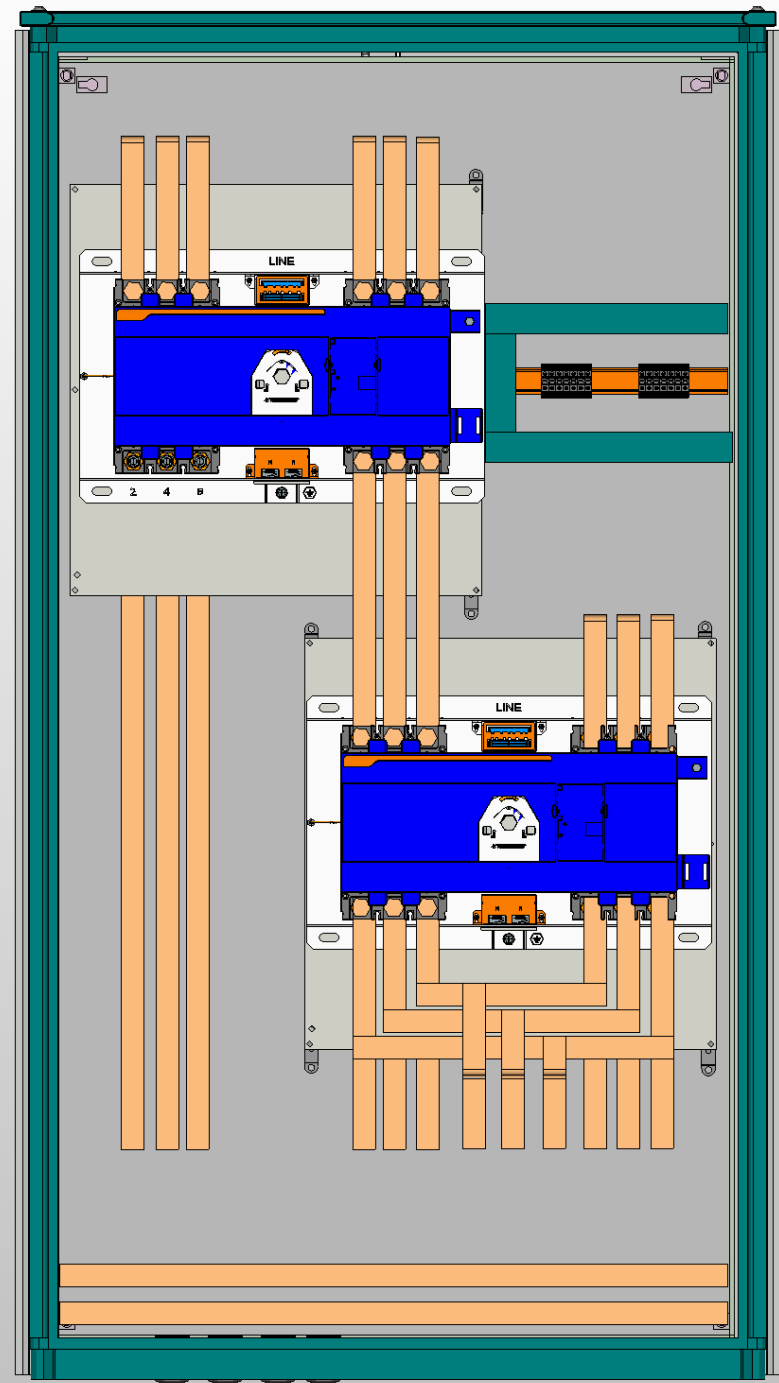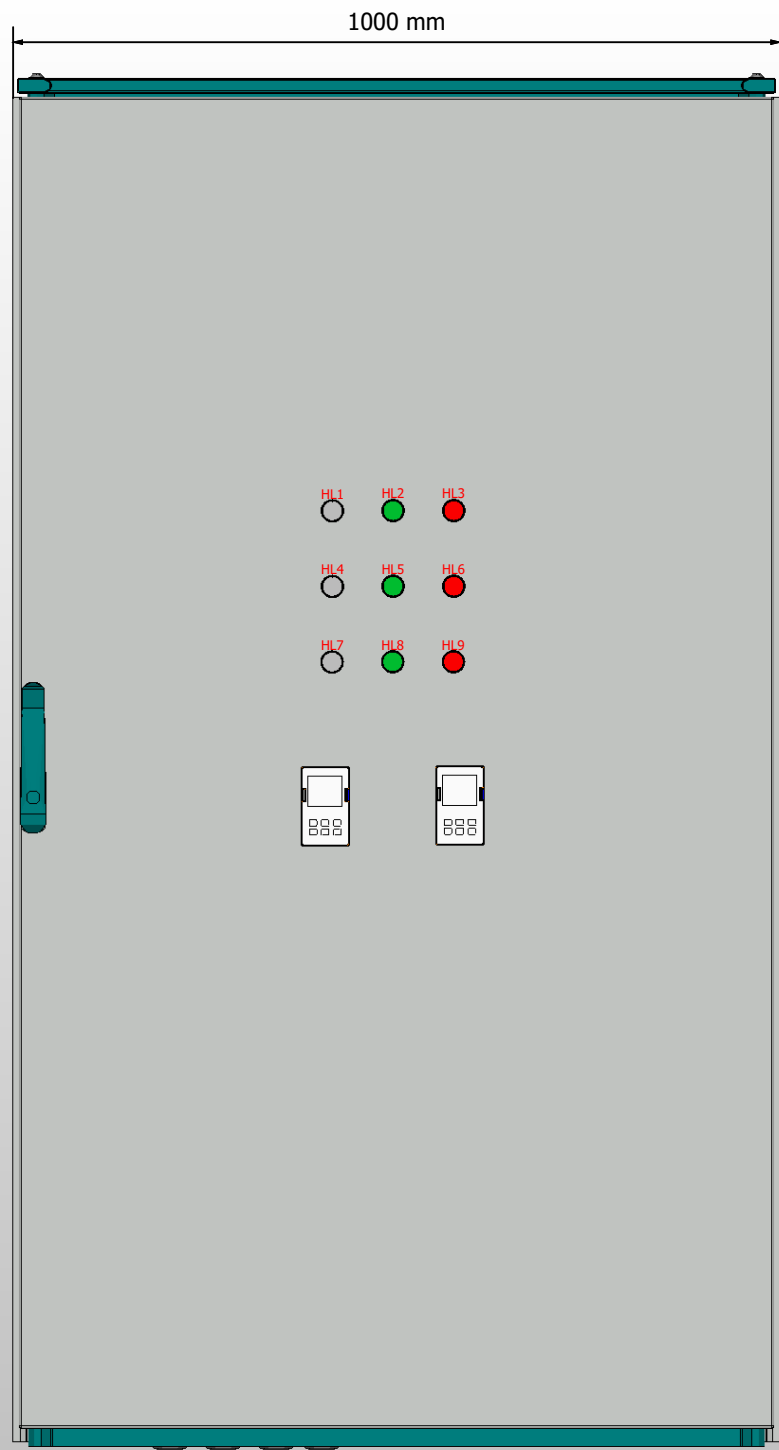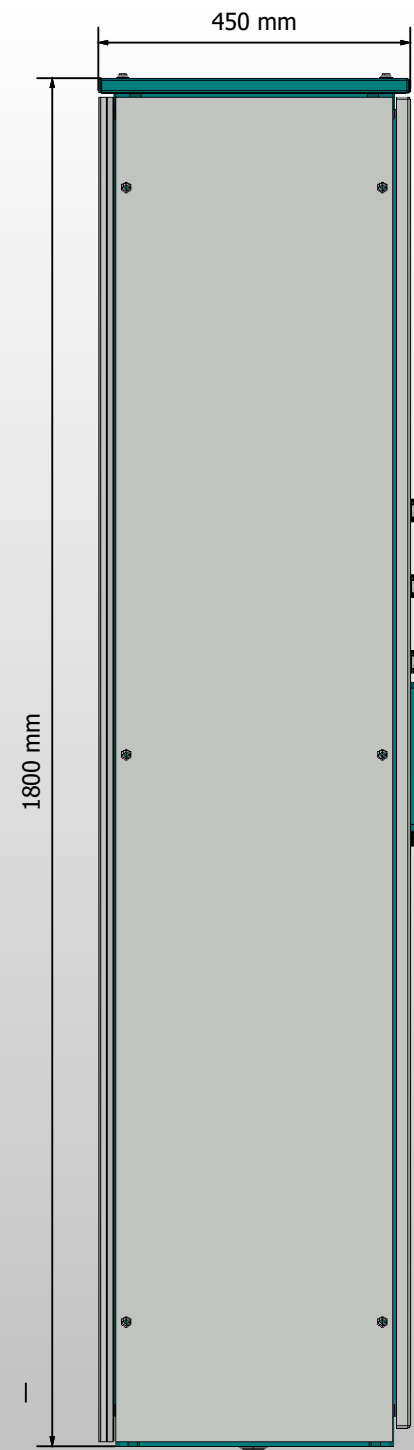


- 1. Степень защиты шкафа IP31.
- 2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
- 3. Цвет RAL7035.
- 4. Глубина корпуса составляет 450 мм.

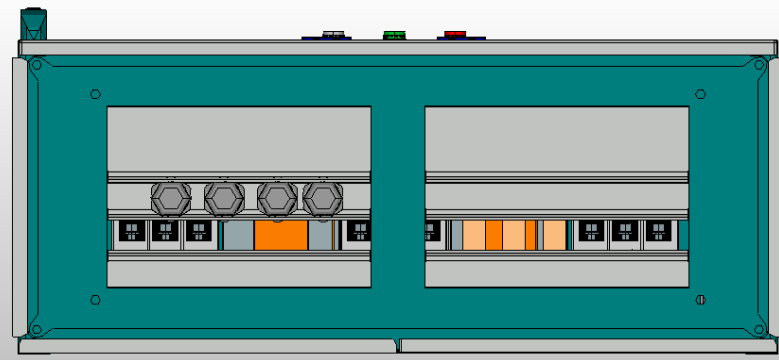

Инв. № подл.				
Подп. и дата				




Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

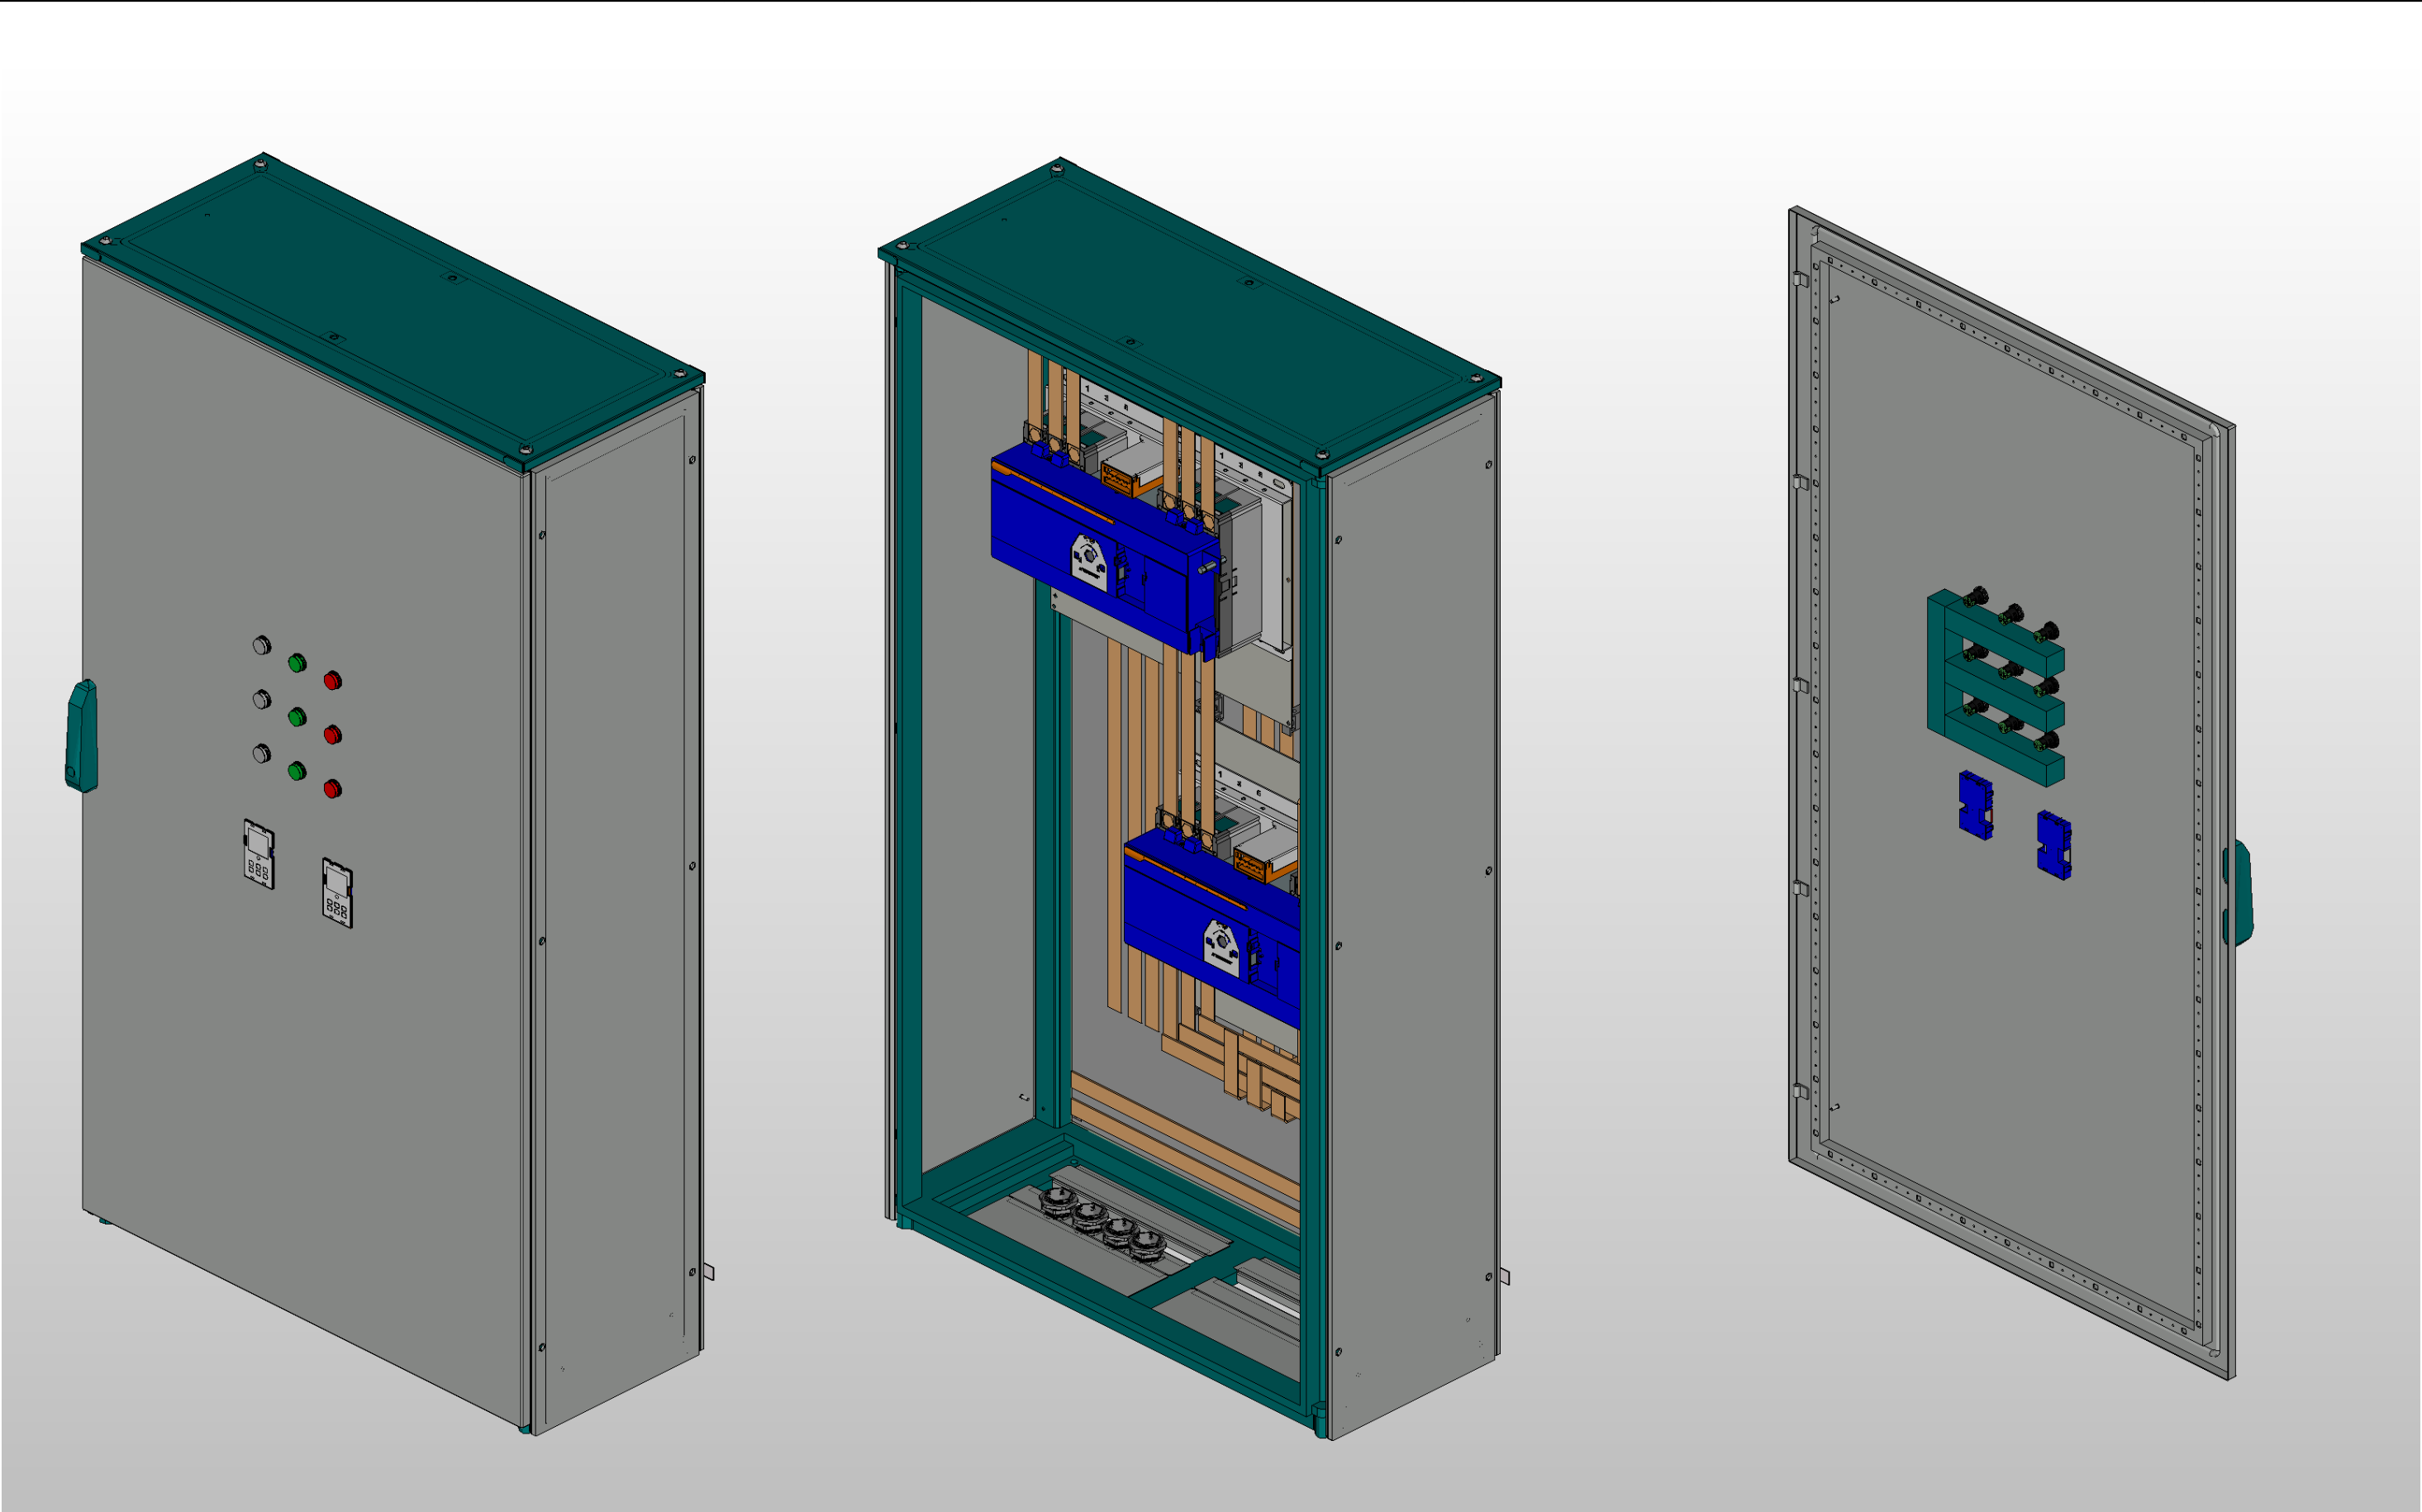

Инв. № подл.		Подп. и дата	

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
4

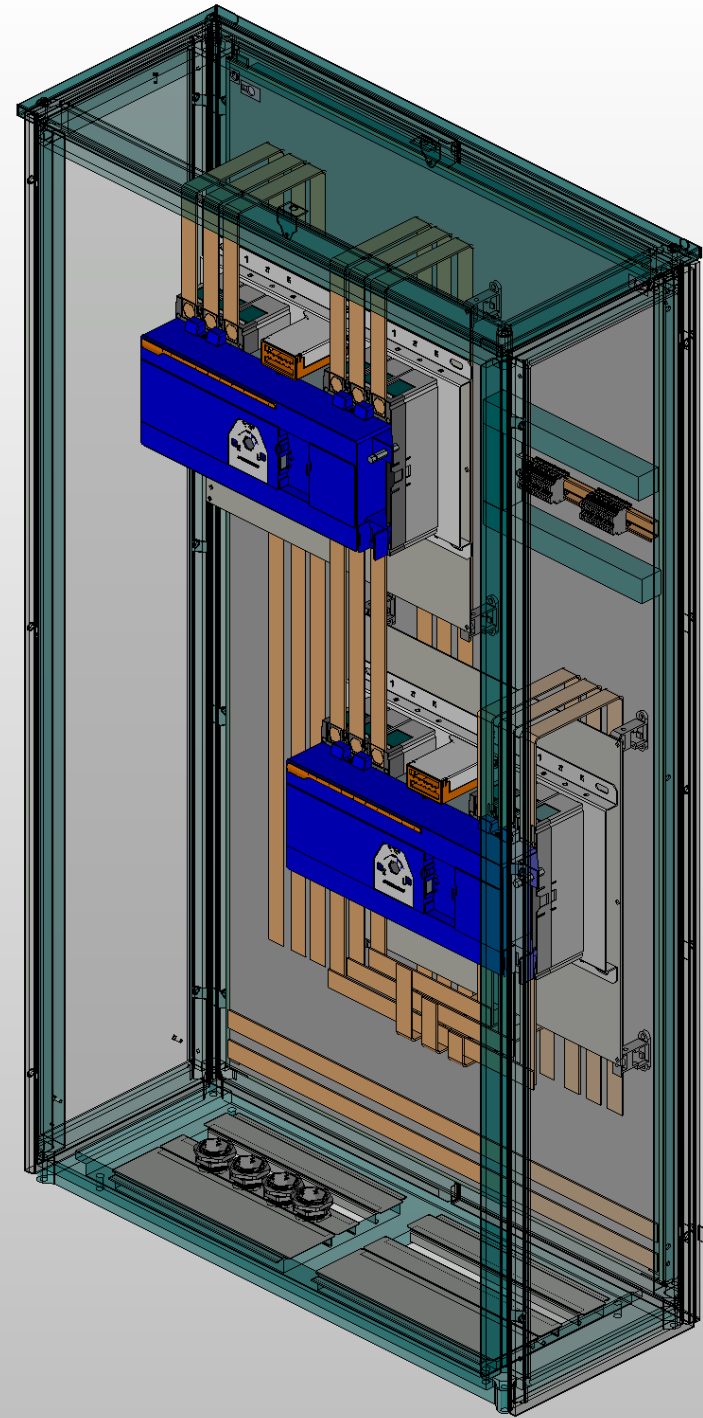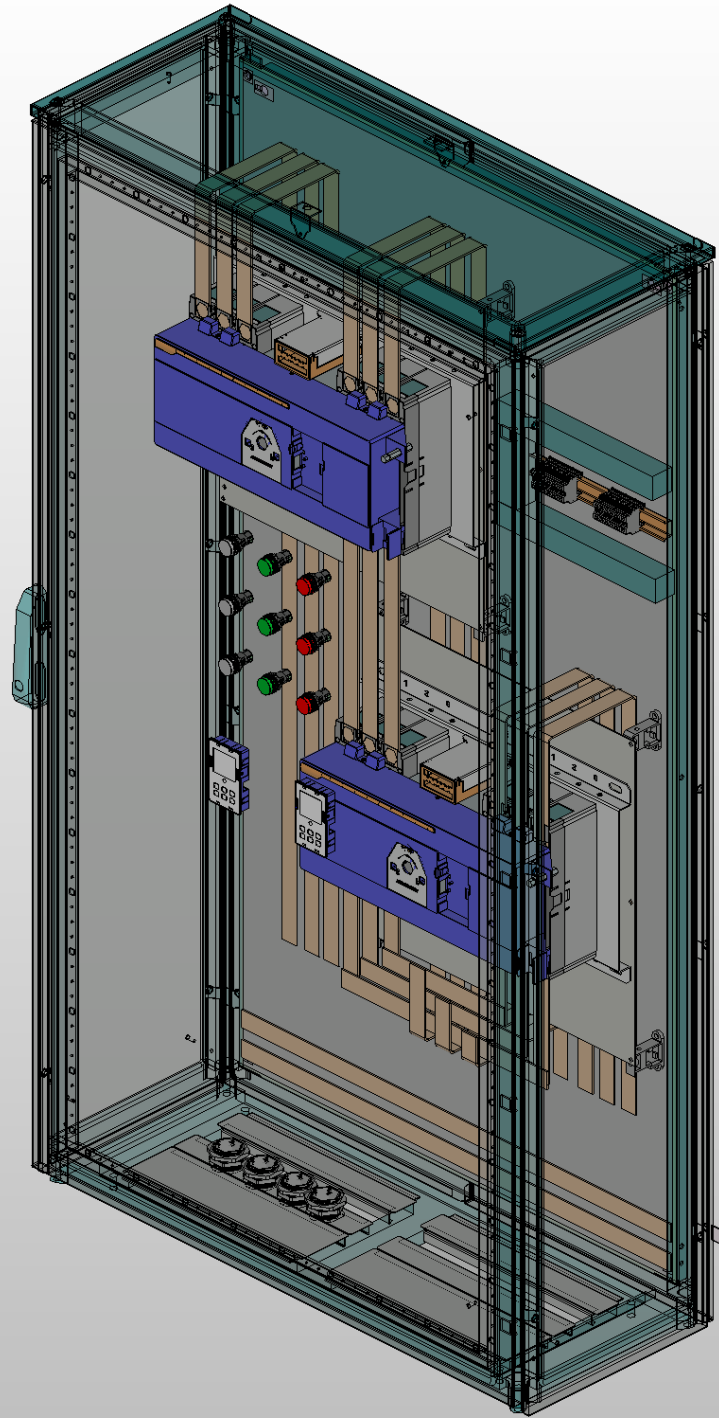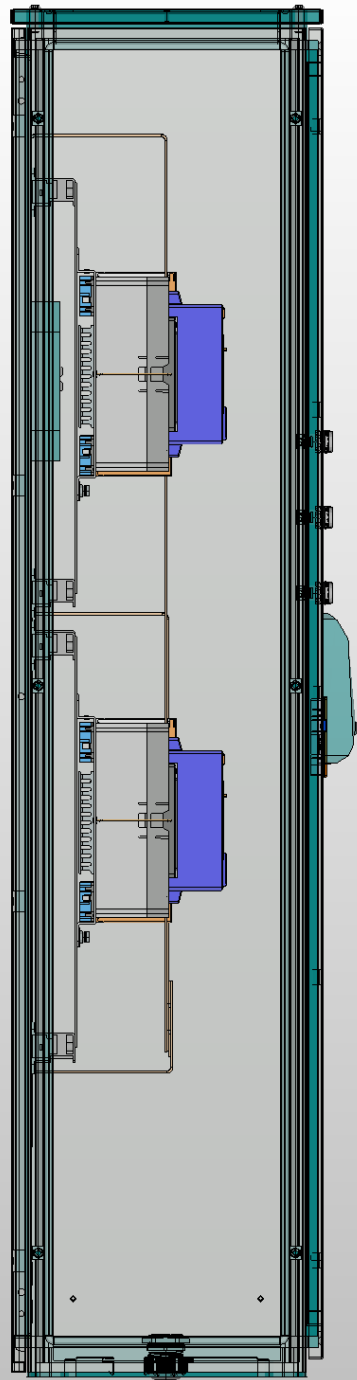


Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
5

Инв. № подл.	Подп. и дата			

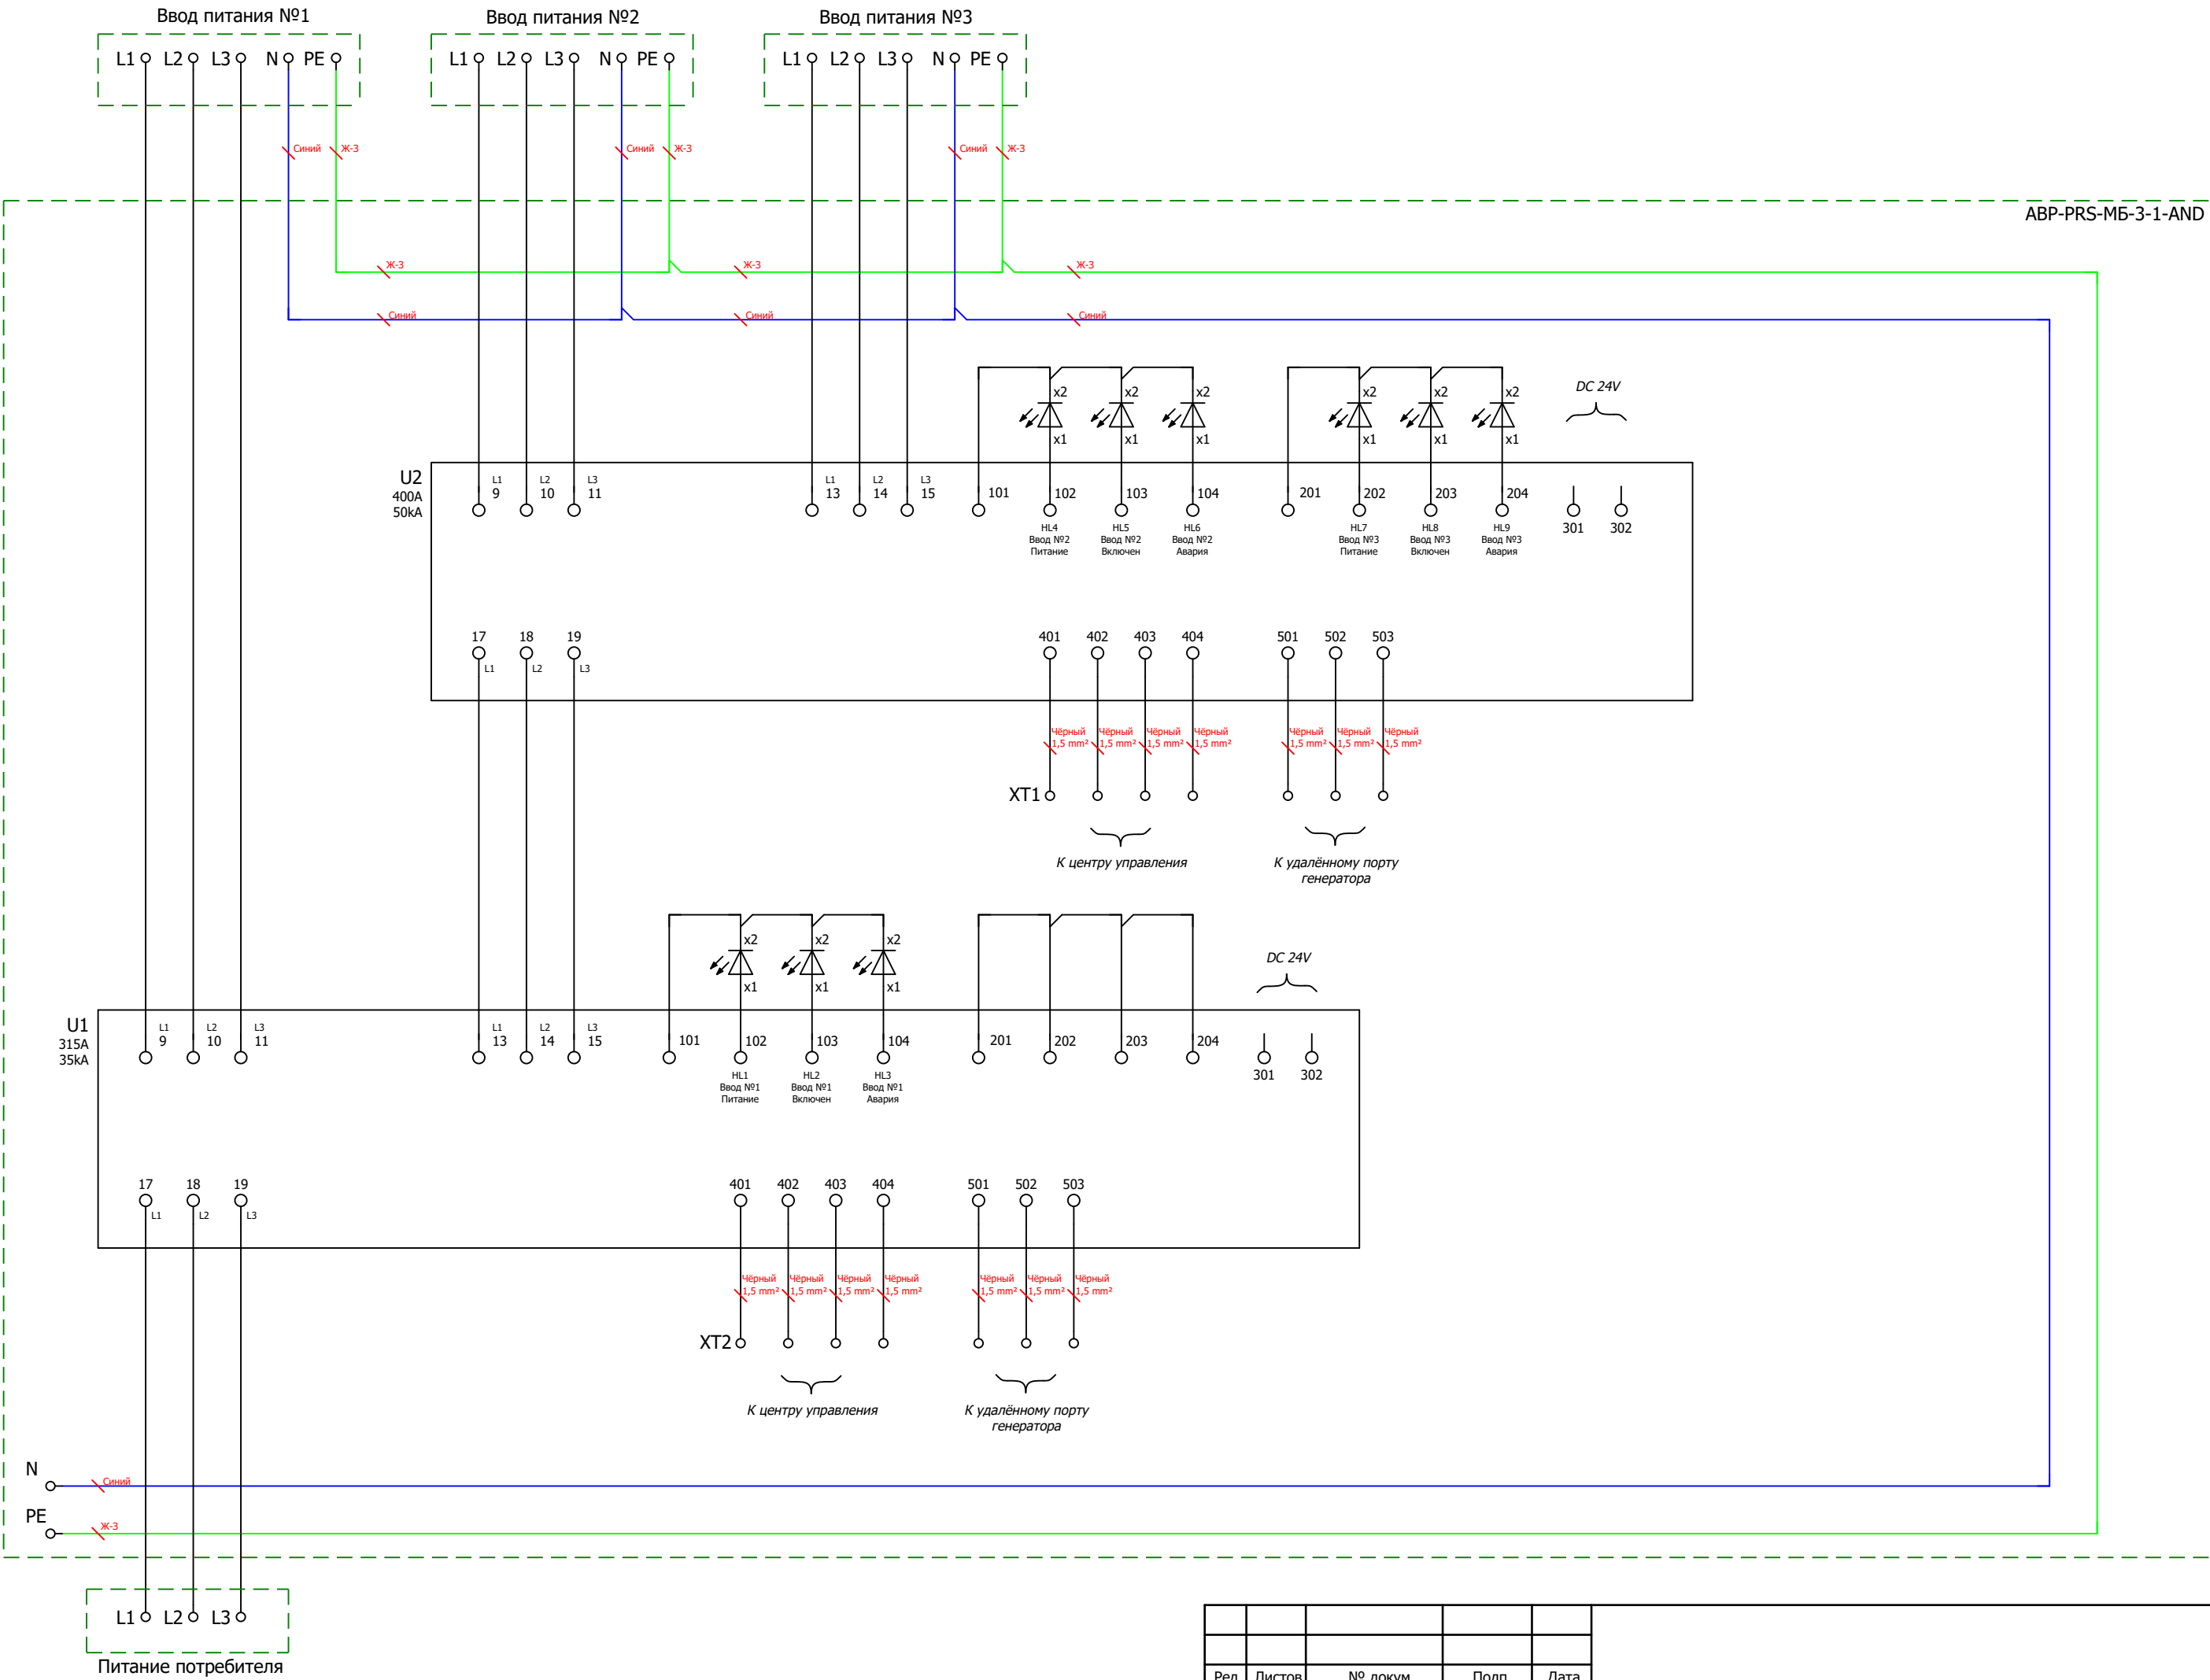

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
					6

