

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоках CHINT

Три ввода 350 А

ABP-PRS-МБ-3-1-350-CHINT




Опис. и парам.	
Номенкл.	
Контакты	

Содержание


Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	ЭЗ. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата										
Разраб														
Пров														
Т.контр								Лит		Лист		Листов		
										2		7		
Рук														
Н.контр														
Утв														
														

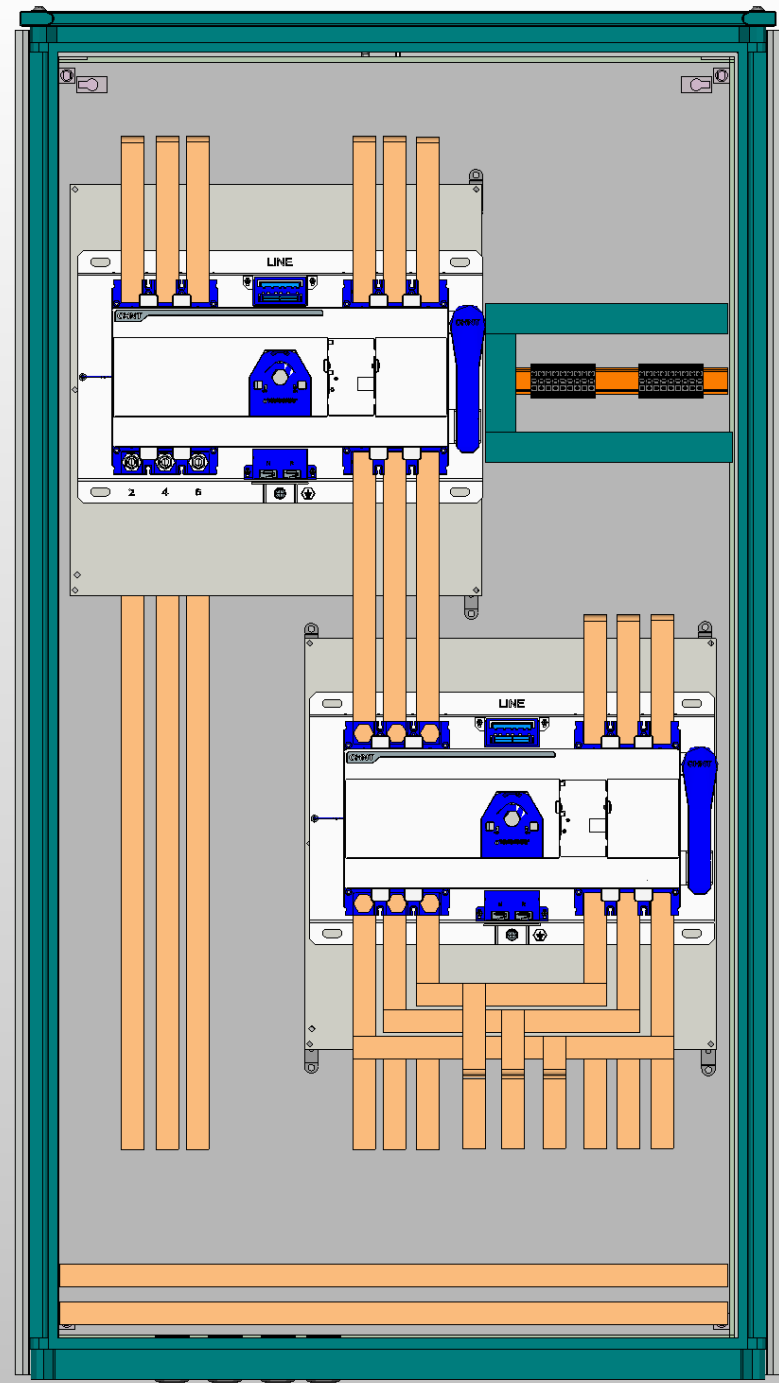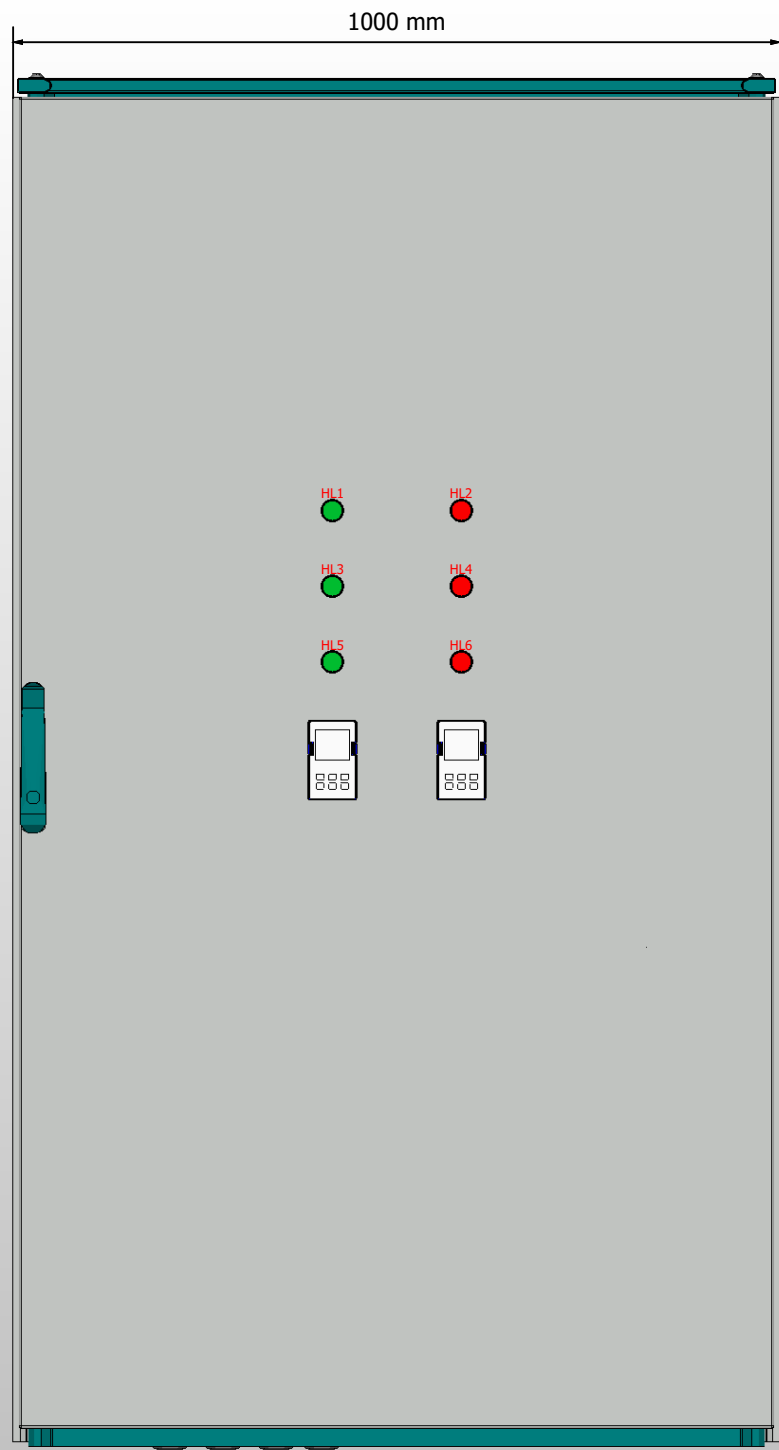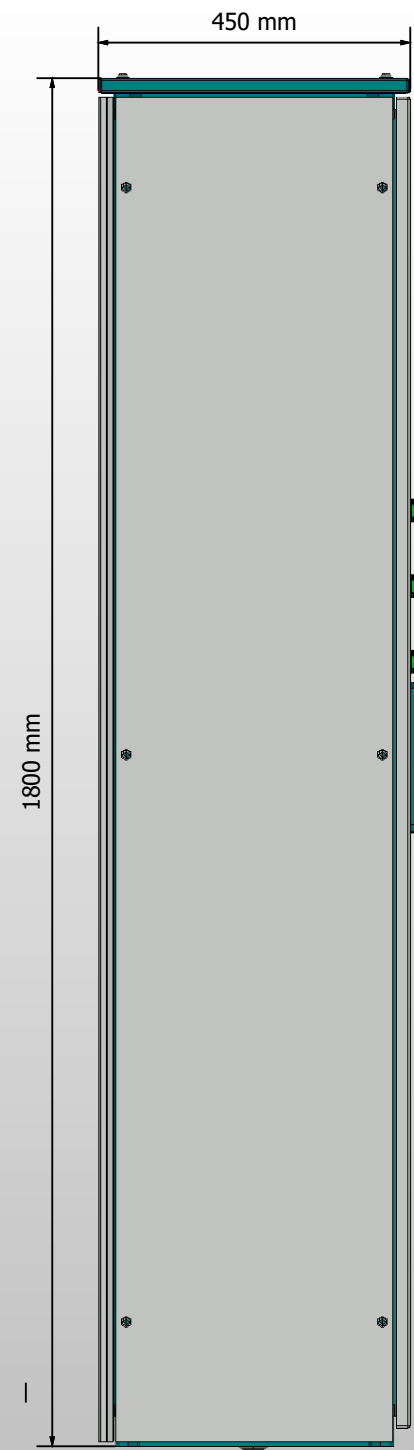


- 1. Степень защиты шкафа IP31.
- 2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
- 3. Цвет RAL7035.
- 4. Глубина корпуса составляет 450 мм.

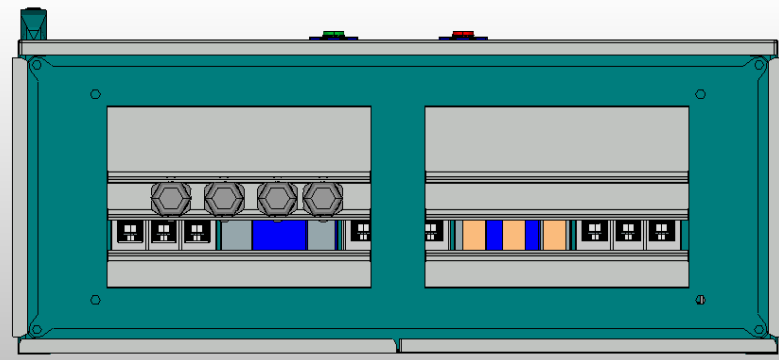

Инв. № подл.	Подп. и дата		

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

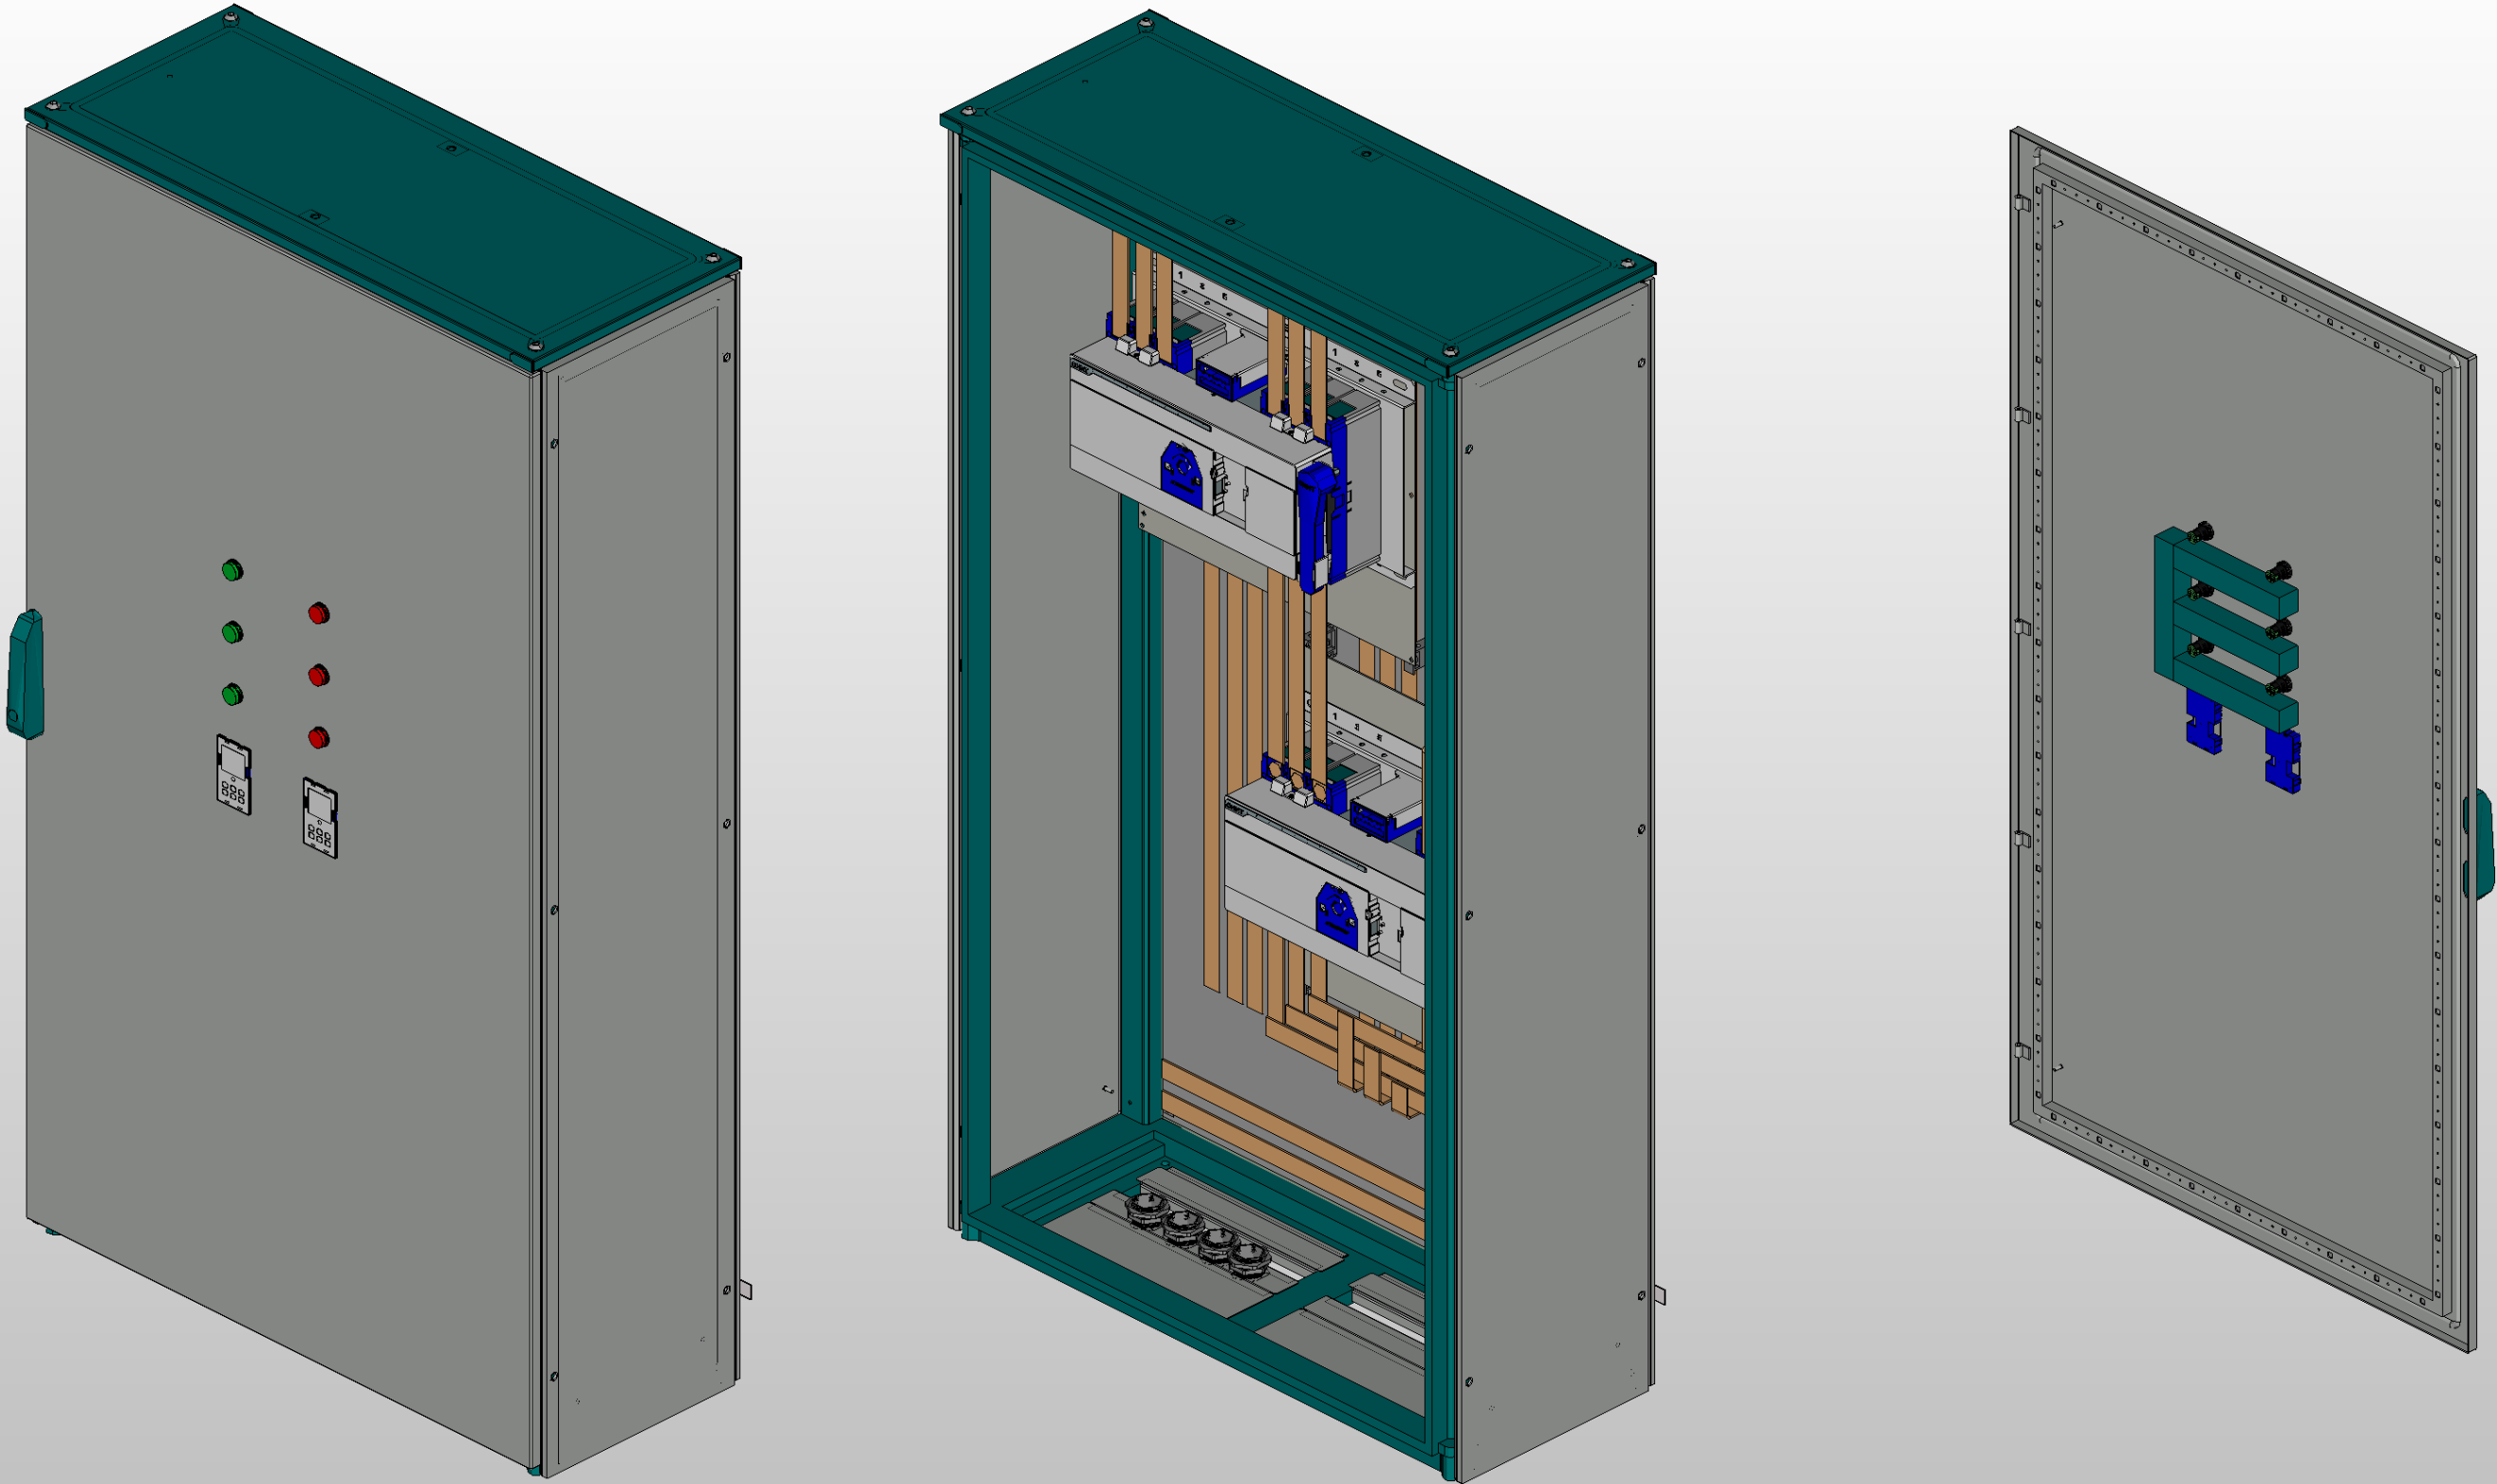


Инв. № подл.		Подп. и дата		

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
4

Инв. № подл.			Подп. и дата		

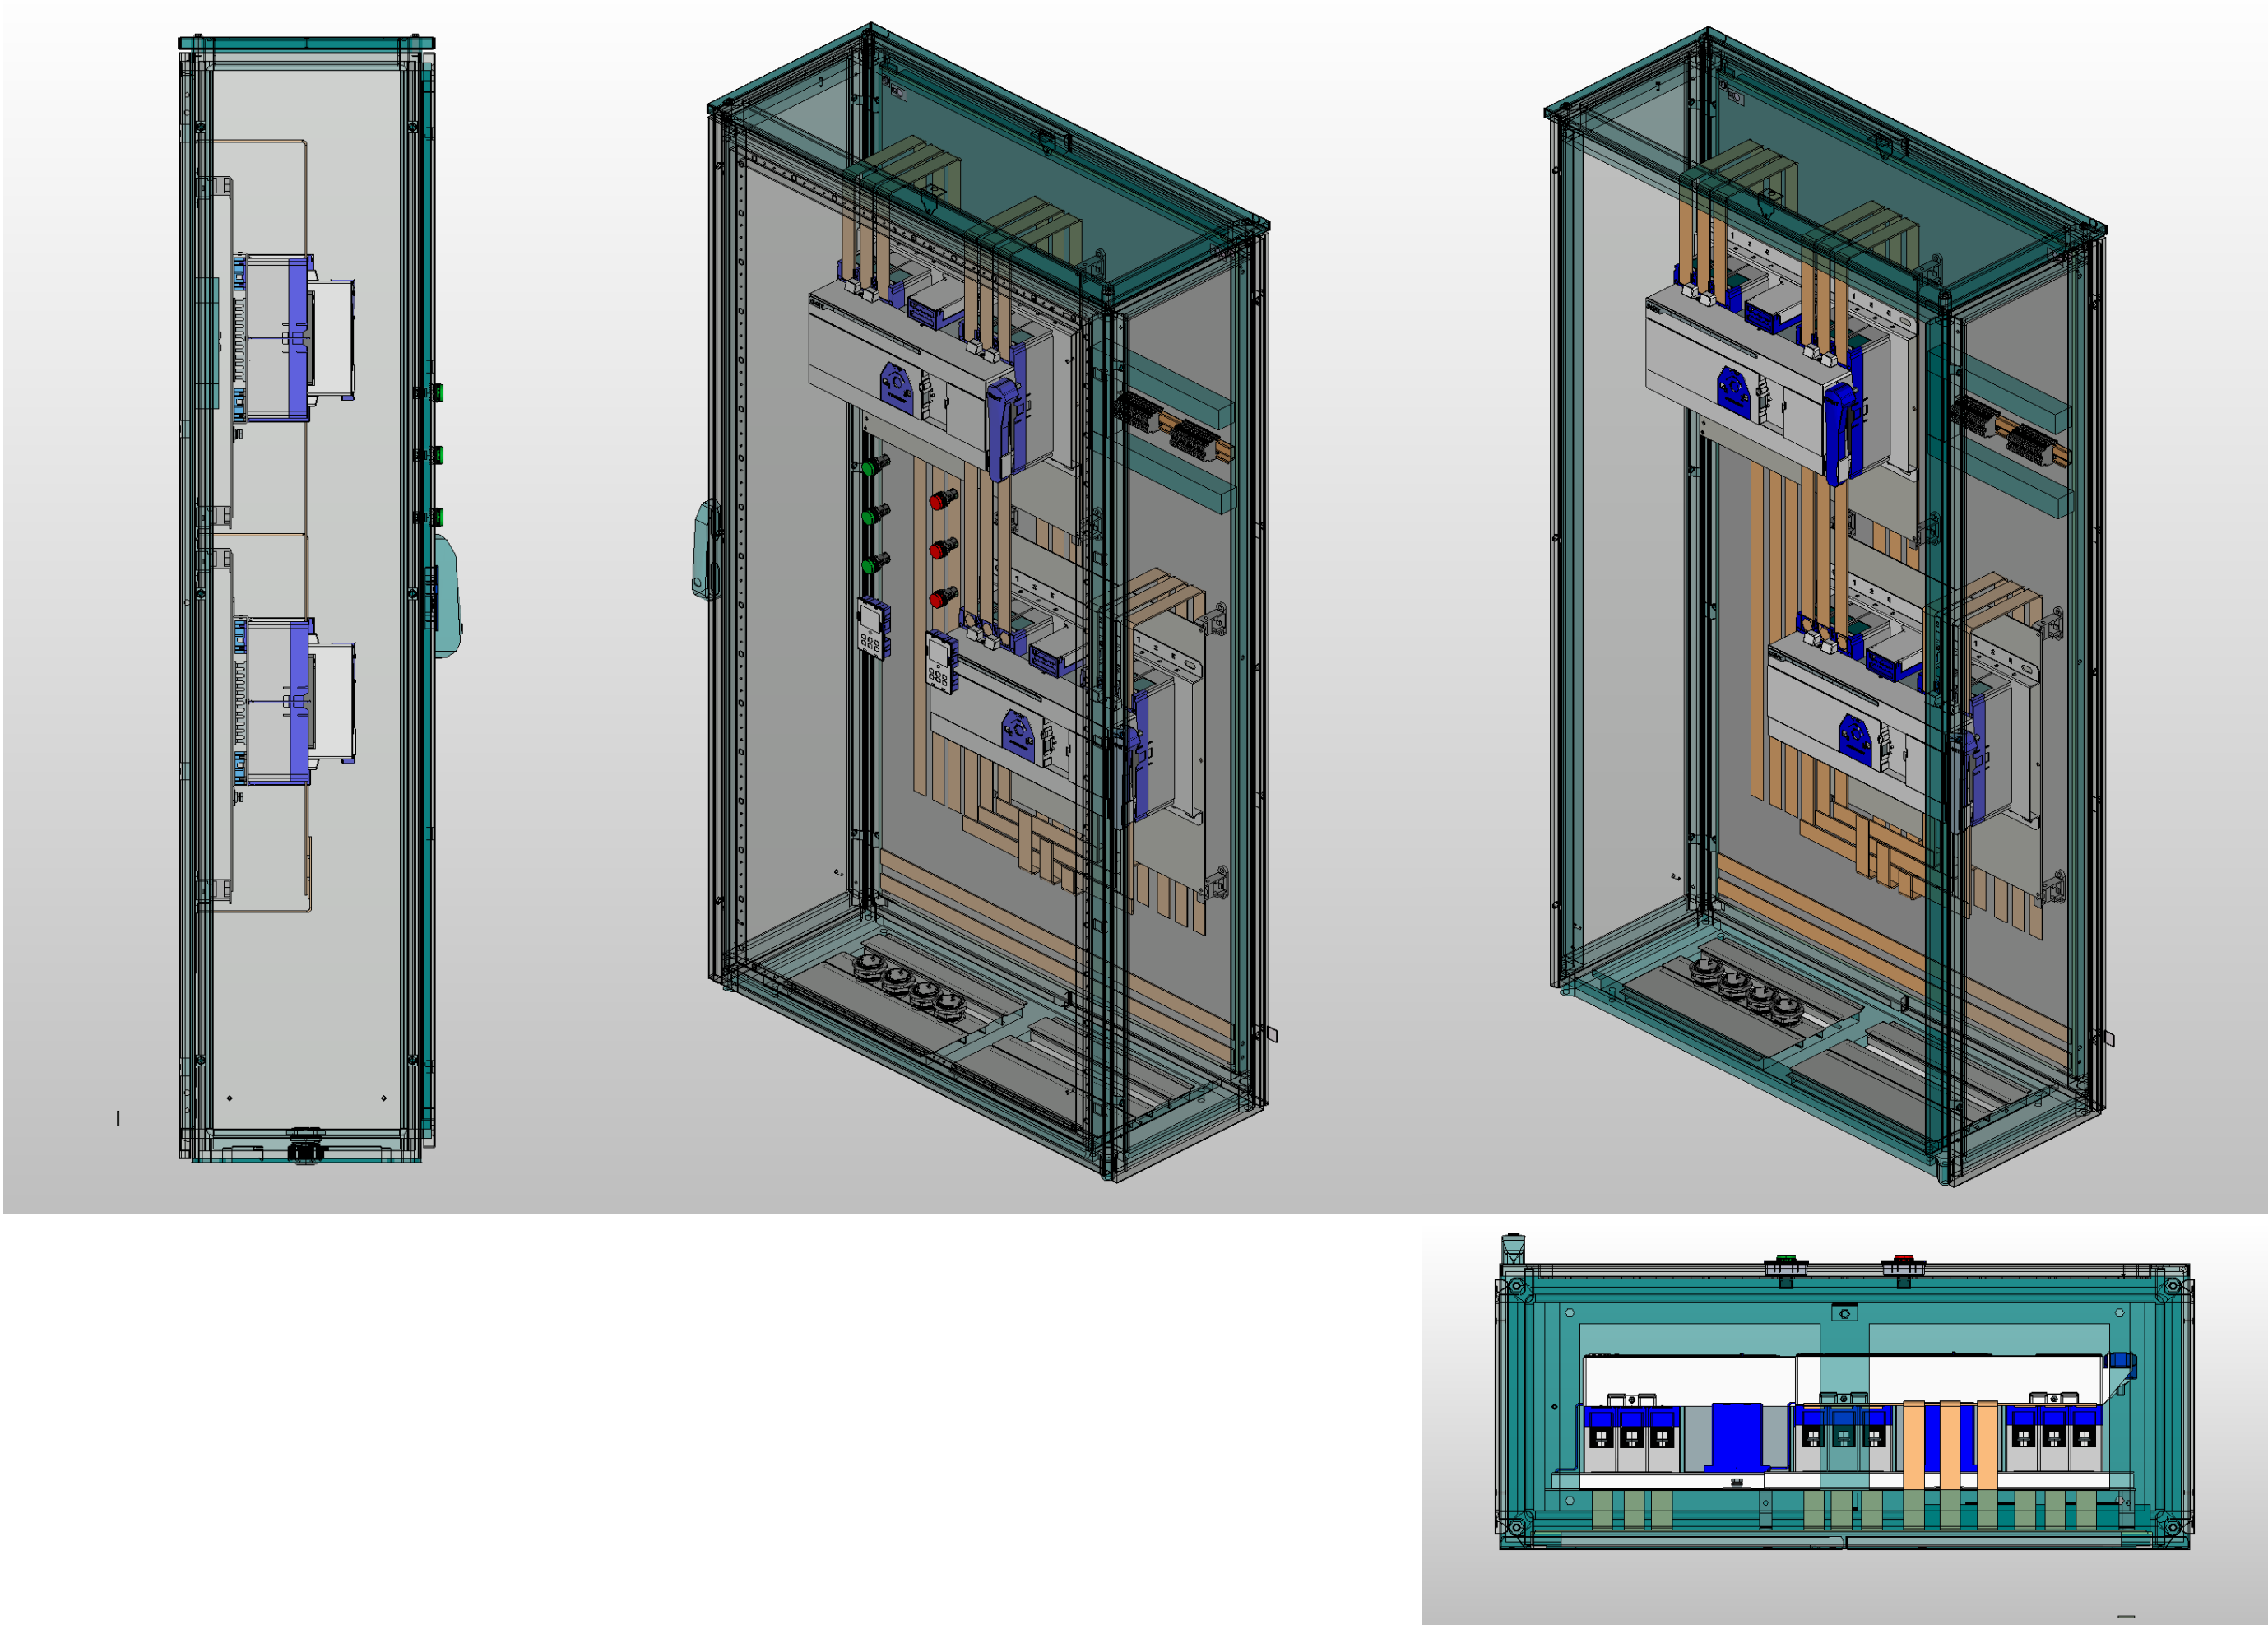

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
5

