

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоках CHINT

Три ввода 40 А

ABP-PRS-МБ-3-1-40-CHINT

Опис. и парам.	
Номенкл.	
Контакты	



Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	ЭЗ. Схема силовая
6	Групповая спецификация изделий


Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата							
Разраб											
Пров								Лит	Лист	Листов	
Т.контр									2	6	
Рук											
Н.контр											
Утв											


Инв. № подл.	Подп. и дата				

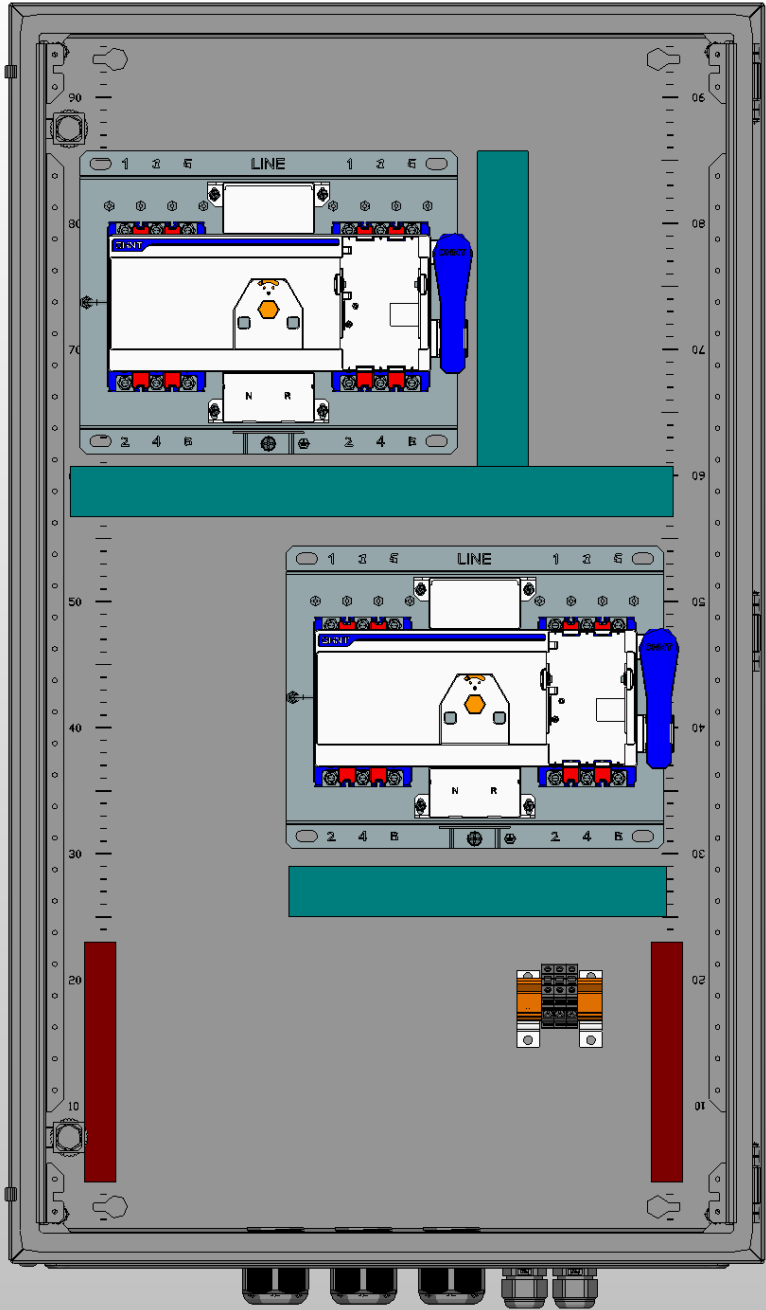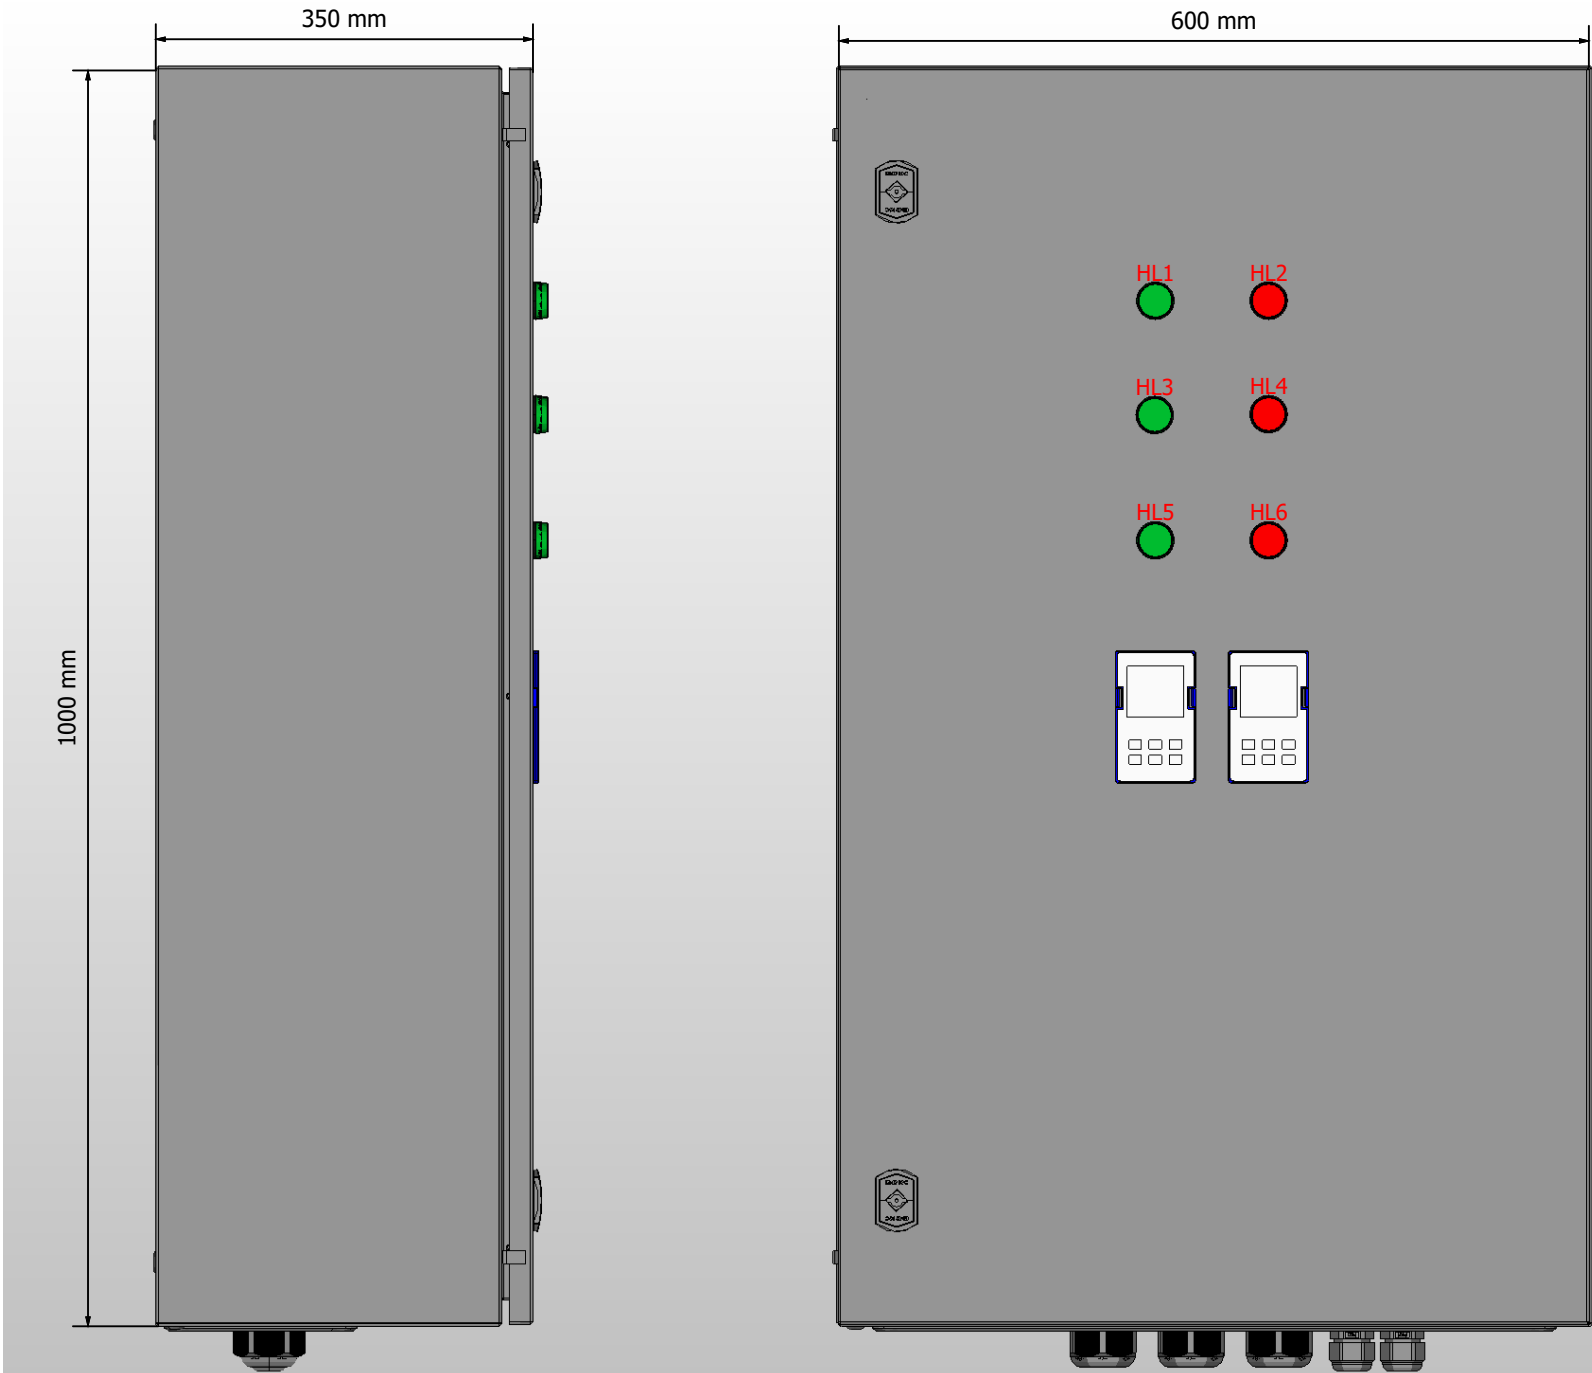

1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 350 мм.

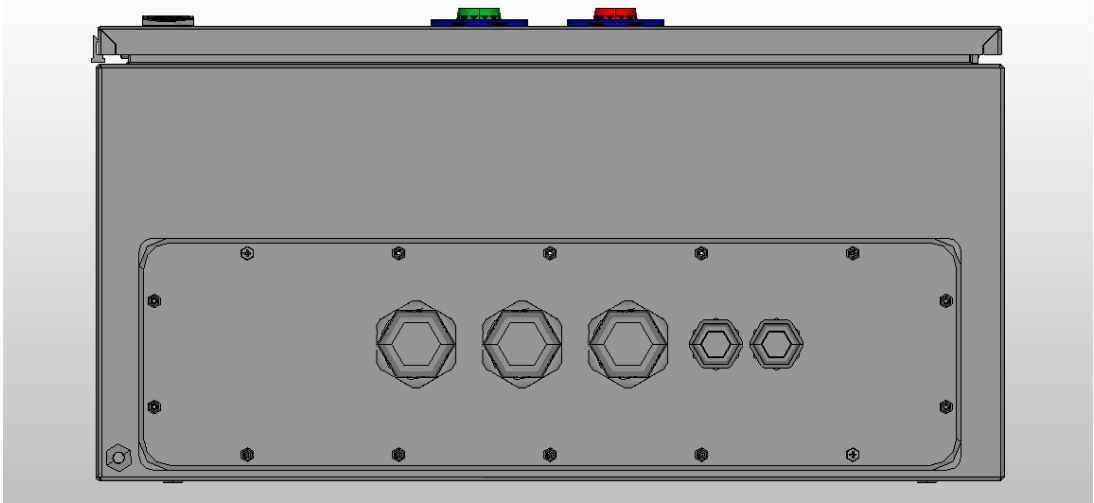

					Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	

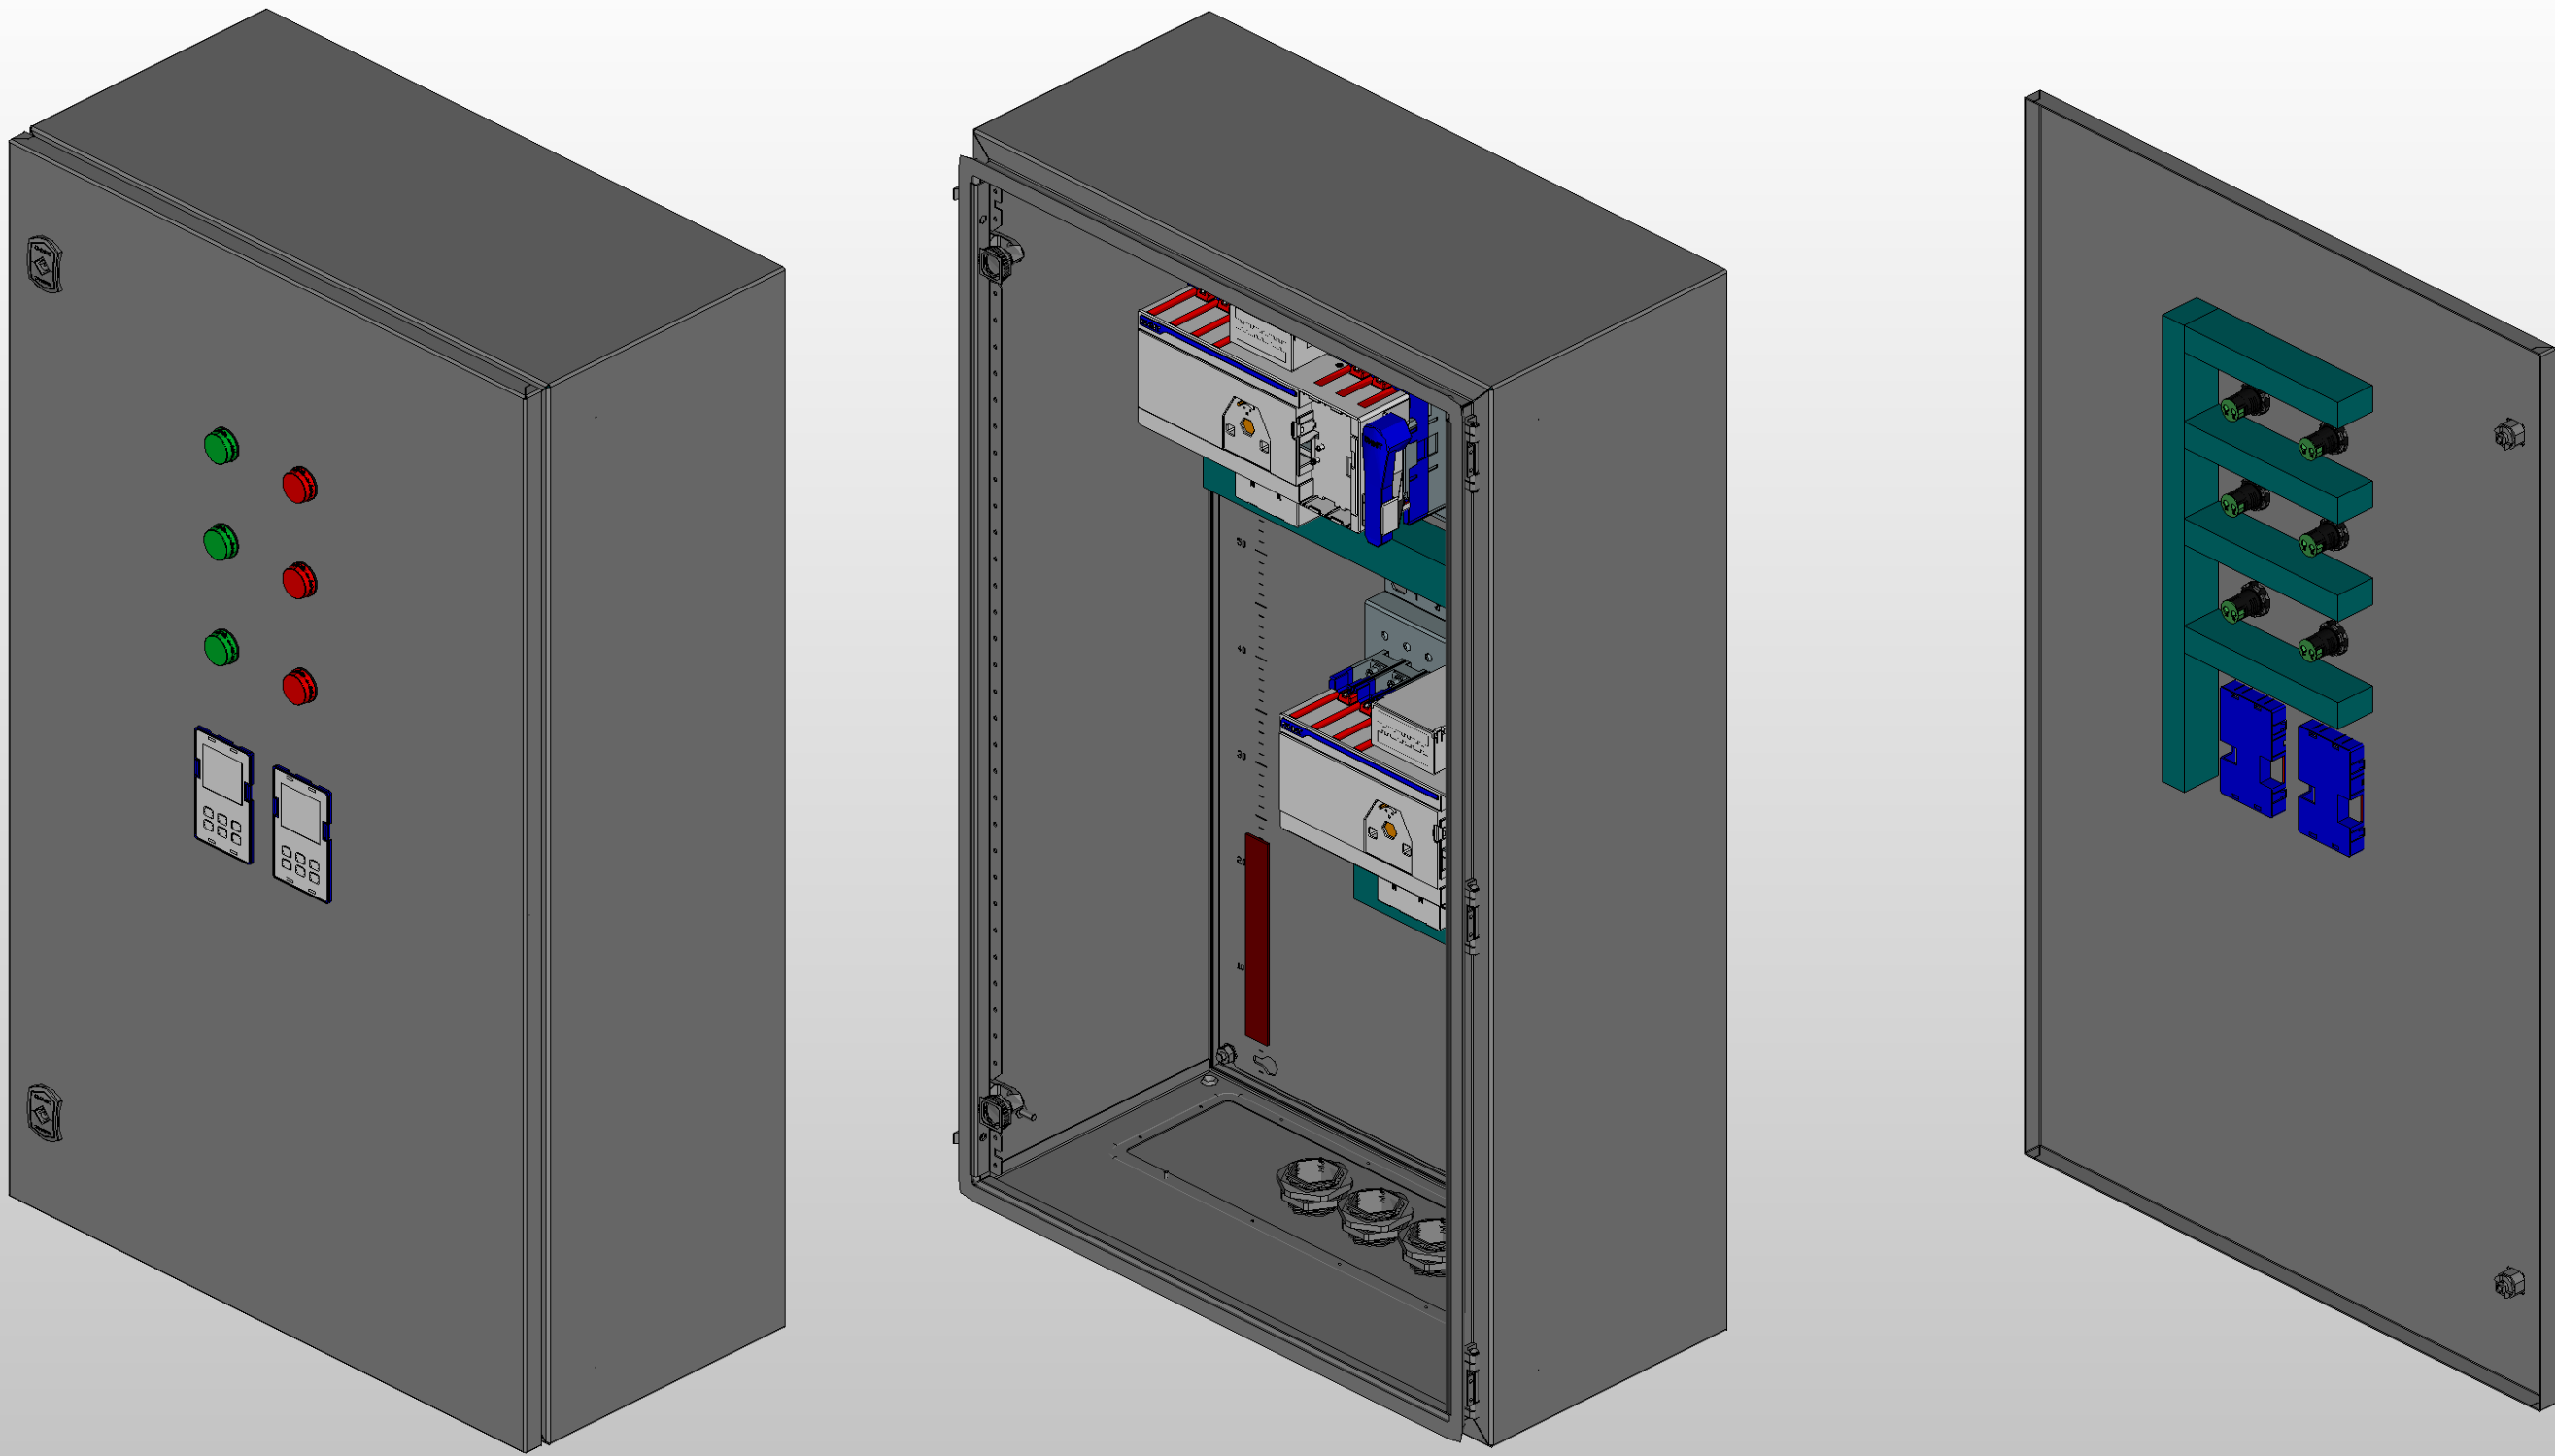

Инв. № подл.		Подп. и дата	



[illegible]