

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоках Dekraft

Три ввода 630 А

ABP-PRS-МБ-3-1-630-DEK

Контакты				Опис. и парам.	
				Номенкл.	


Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	ЭЗ. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов


Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата					
Разраб									
Пров							Лит	Лист	Листов
Т.контр								2	7
Рук									
Н.контр									
Утв									




Инв. № подл.	Подп. и дата			

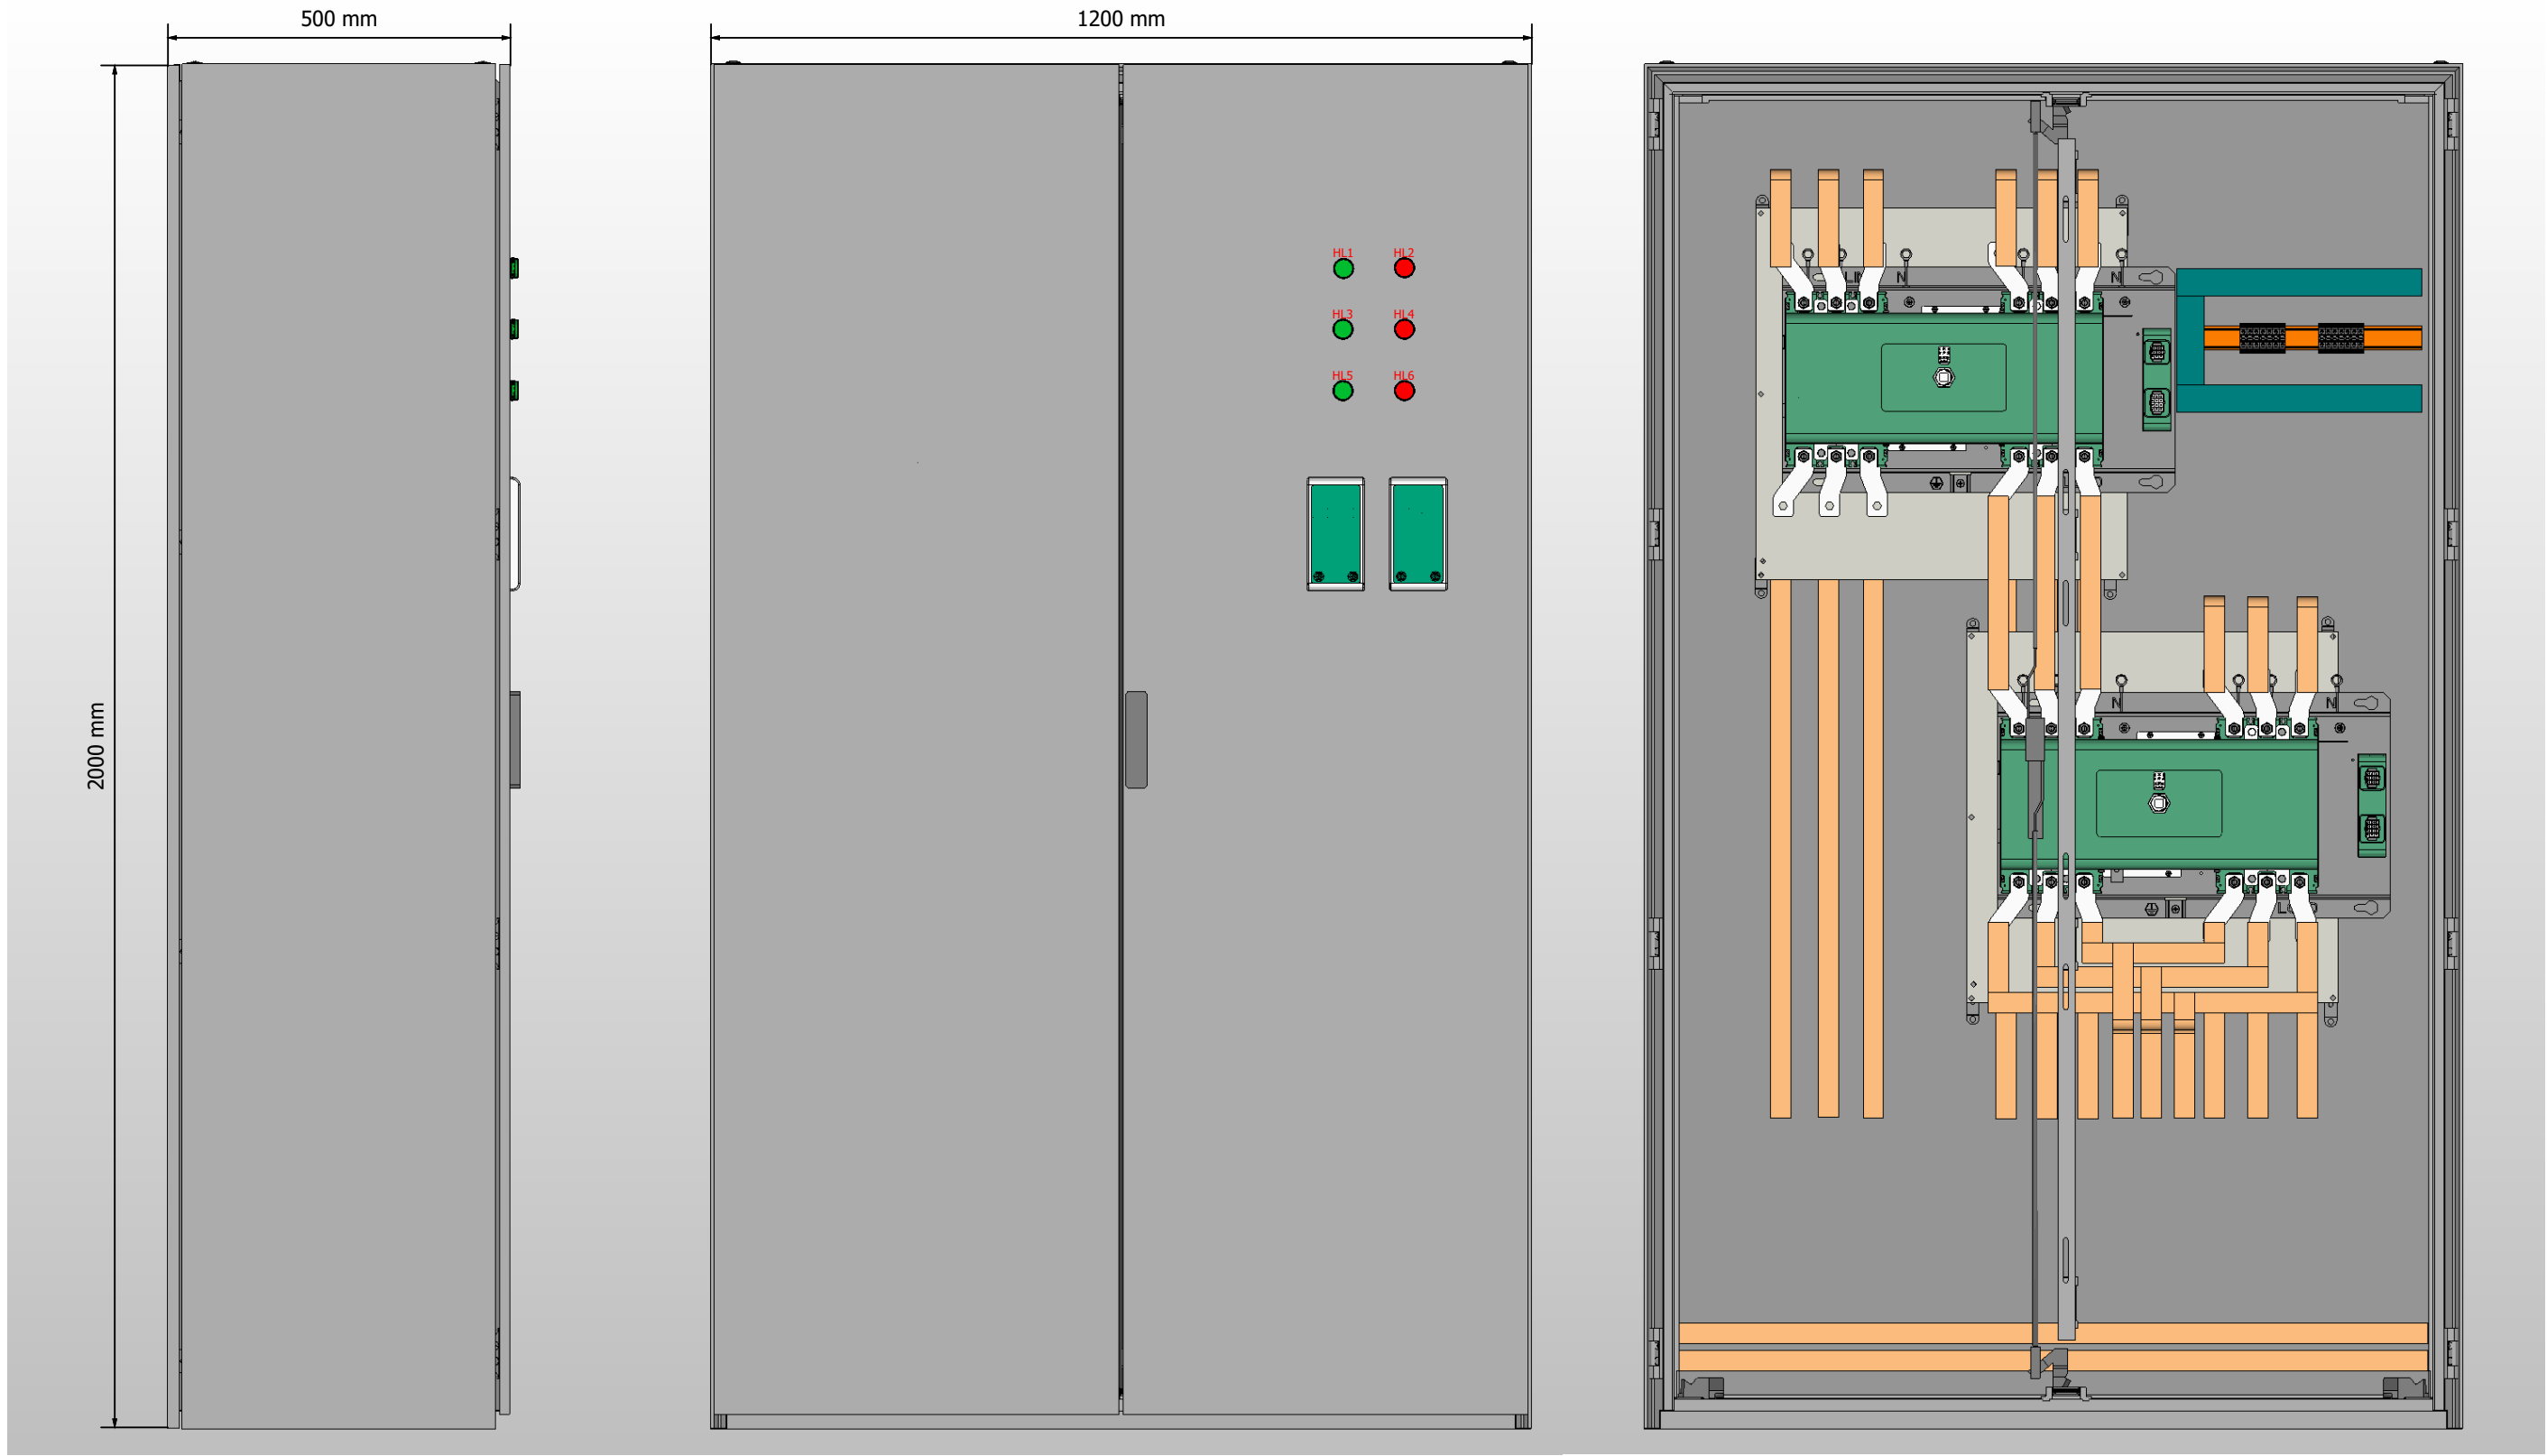

1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 500 мм.




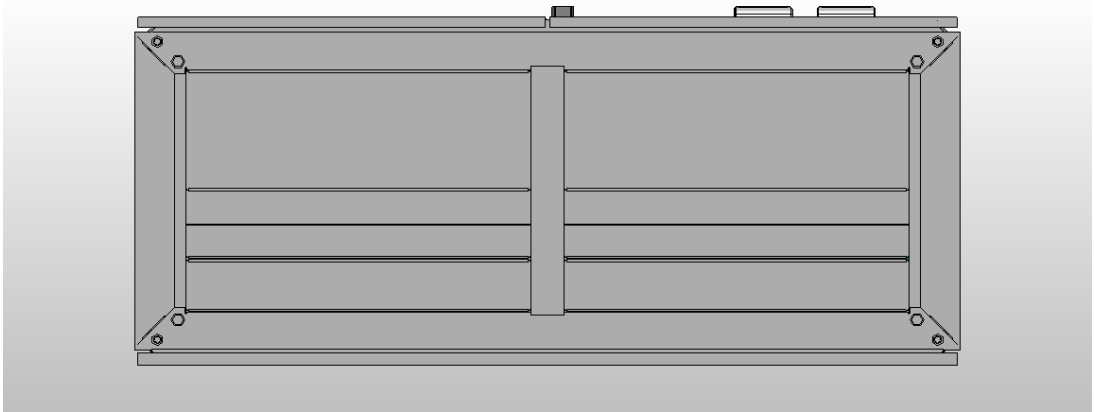


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
					3

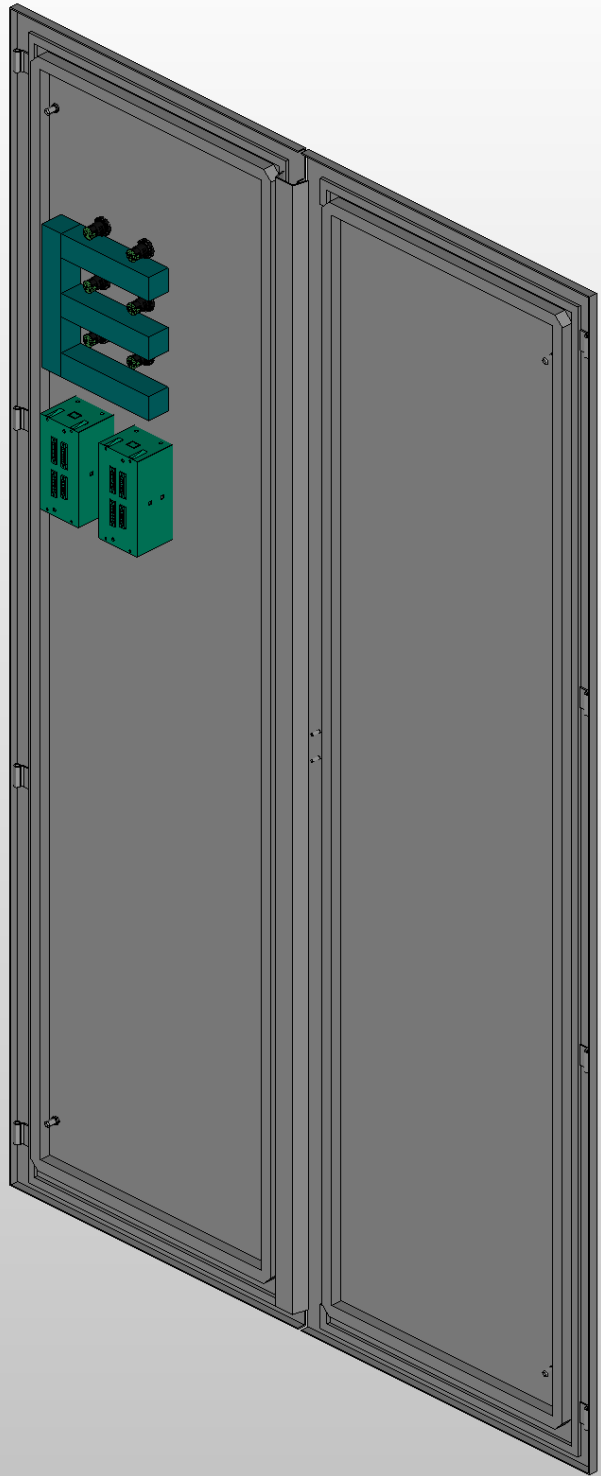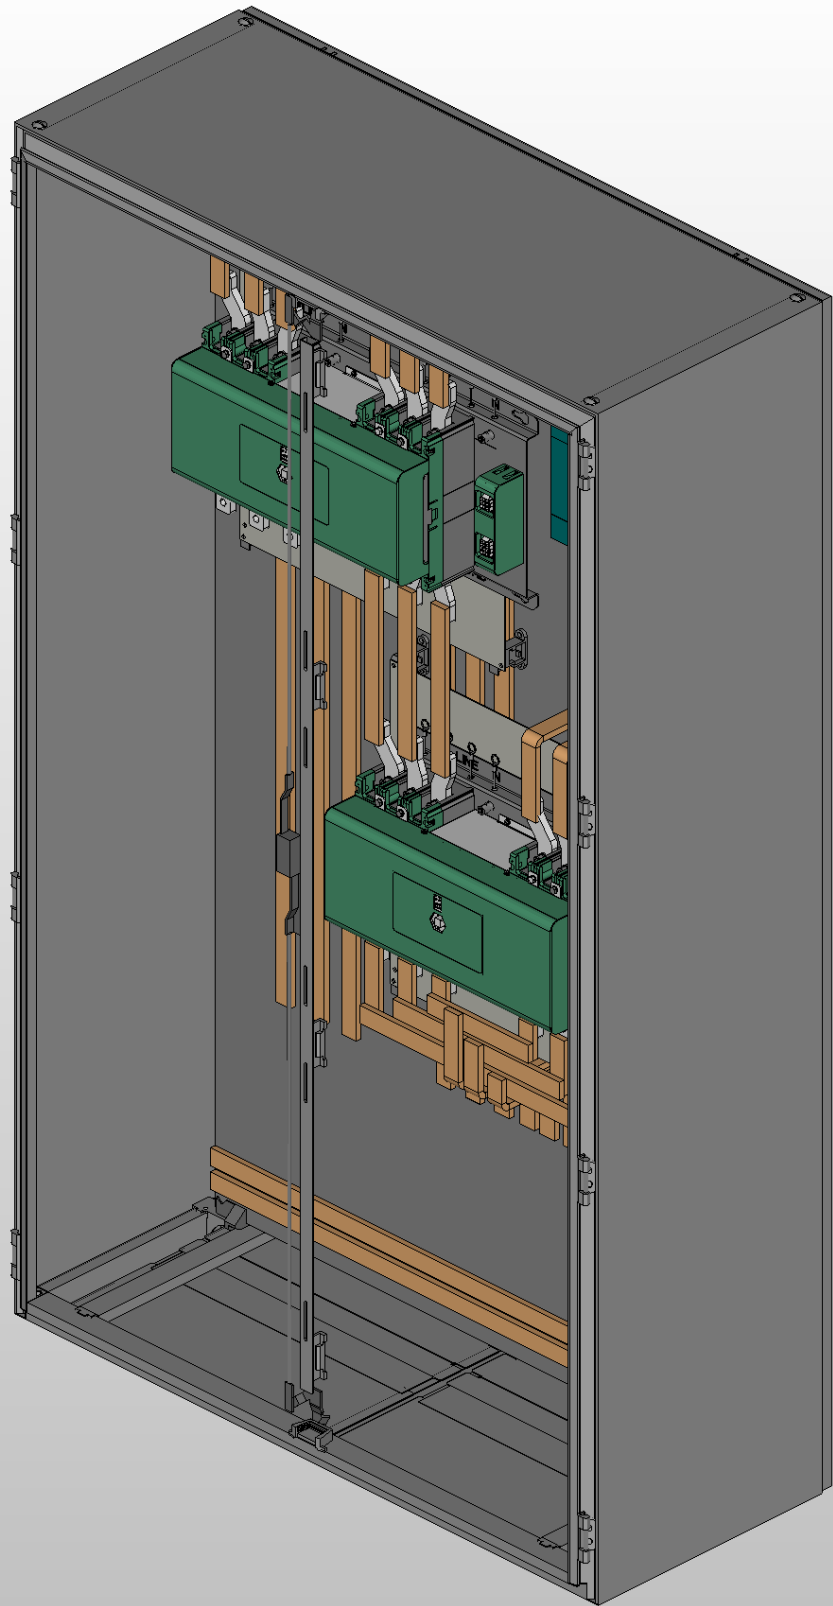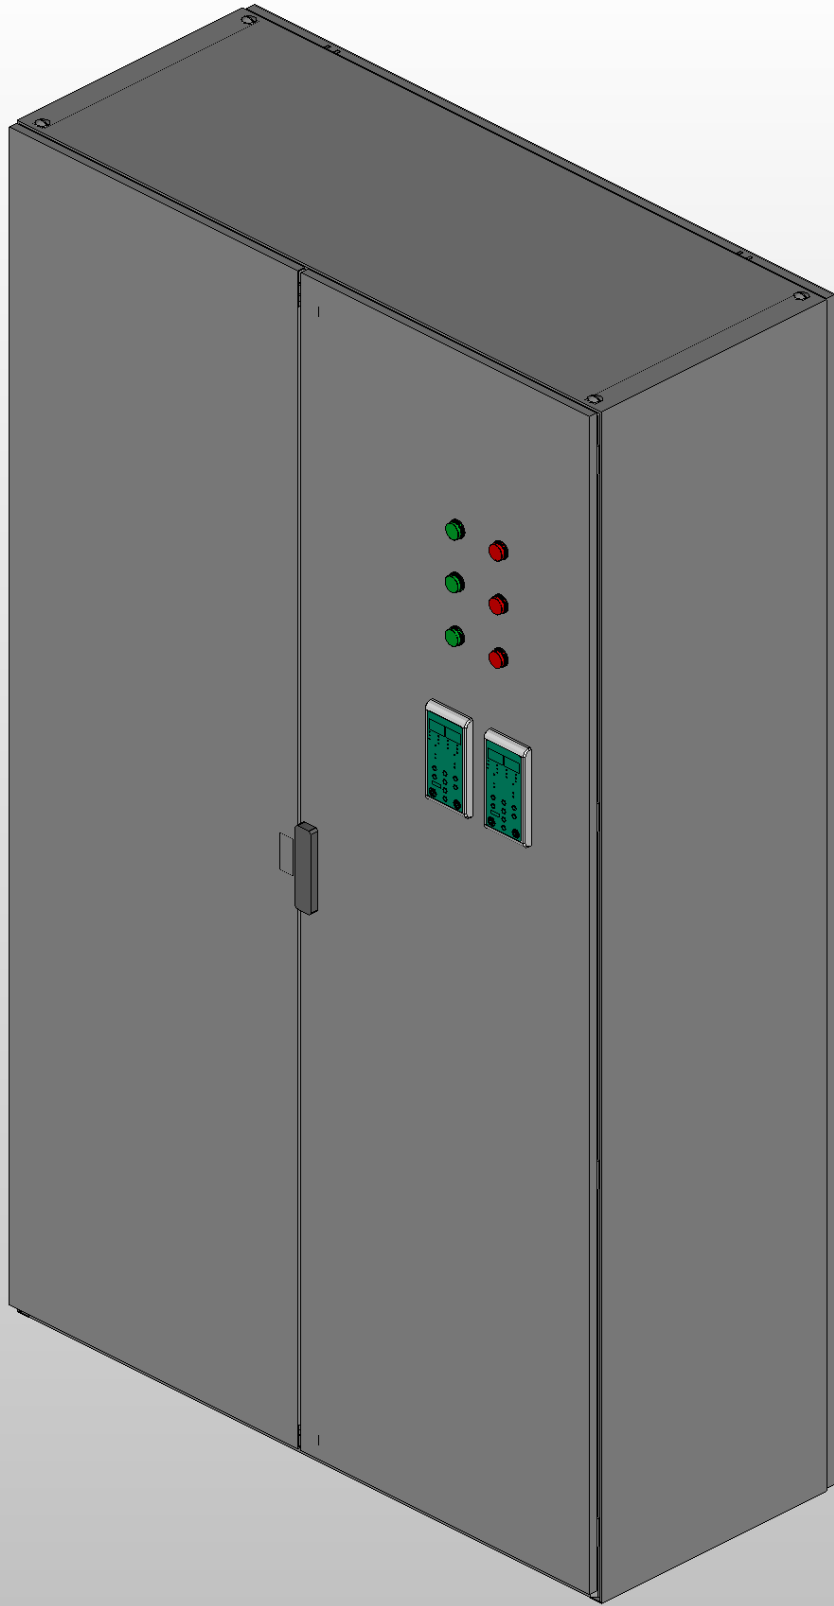

Инв. № подл.	Подп. и дата						

						Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		4

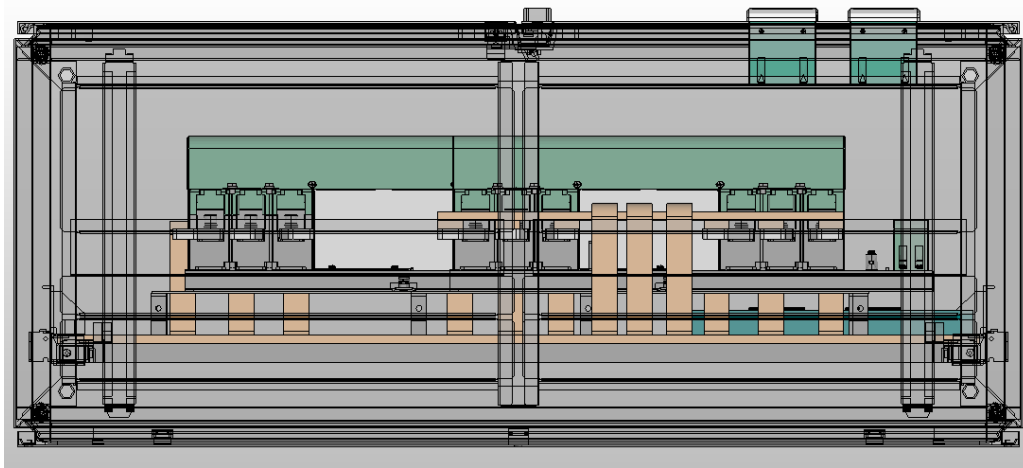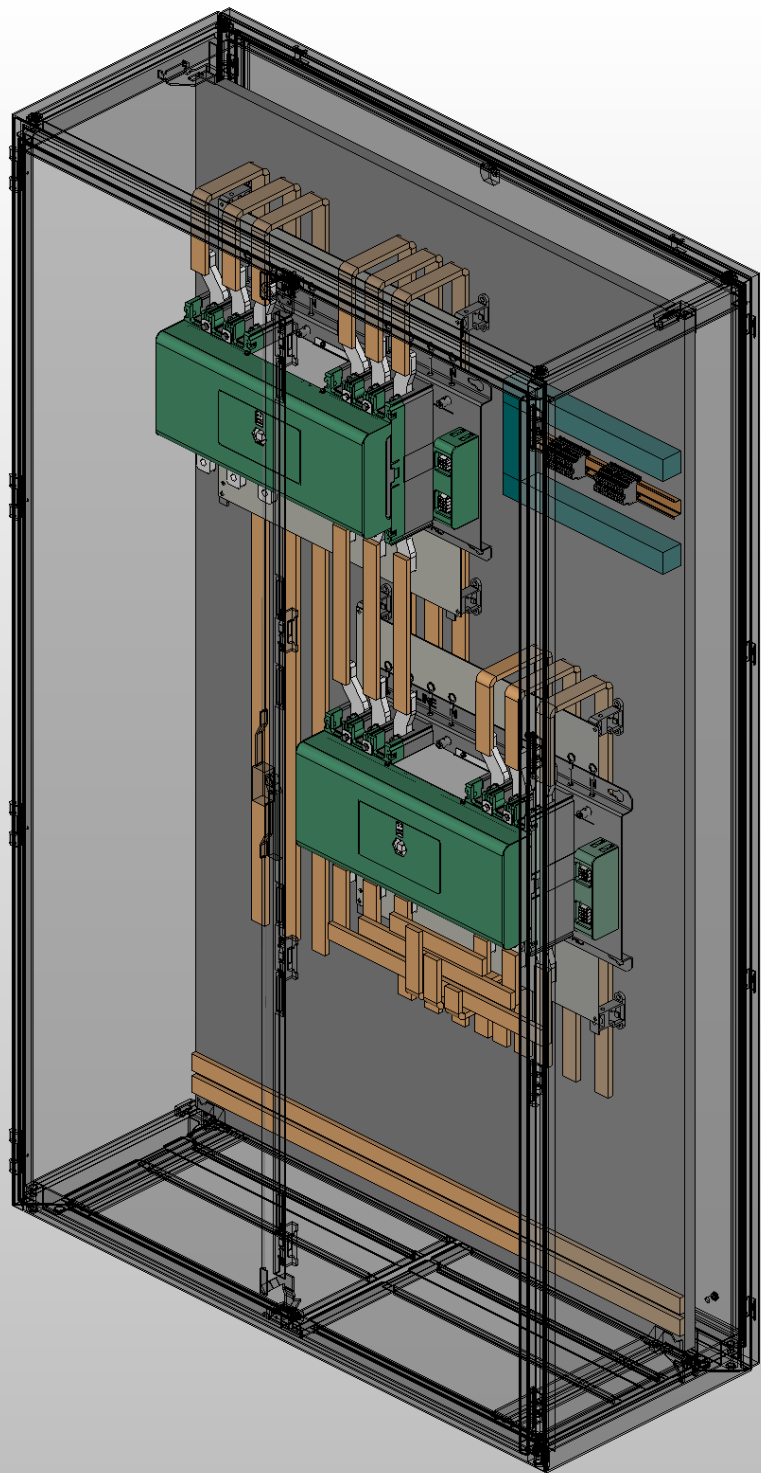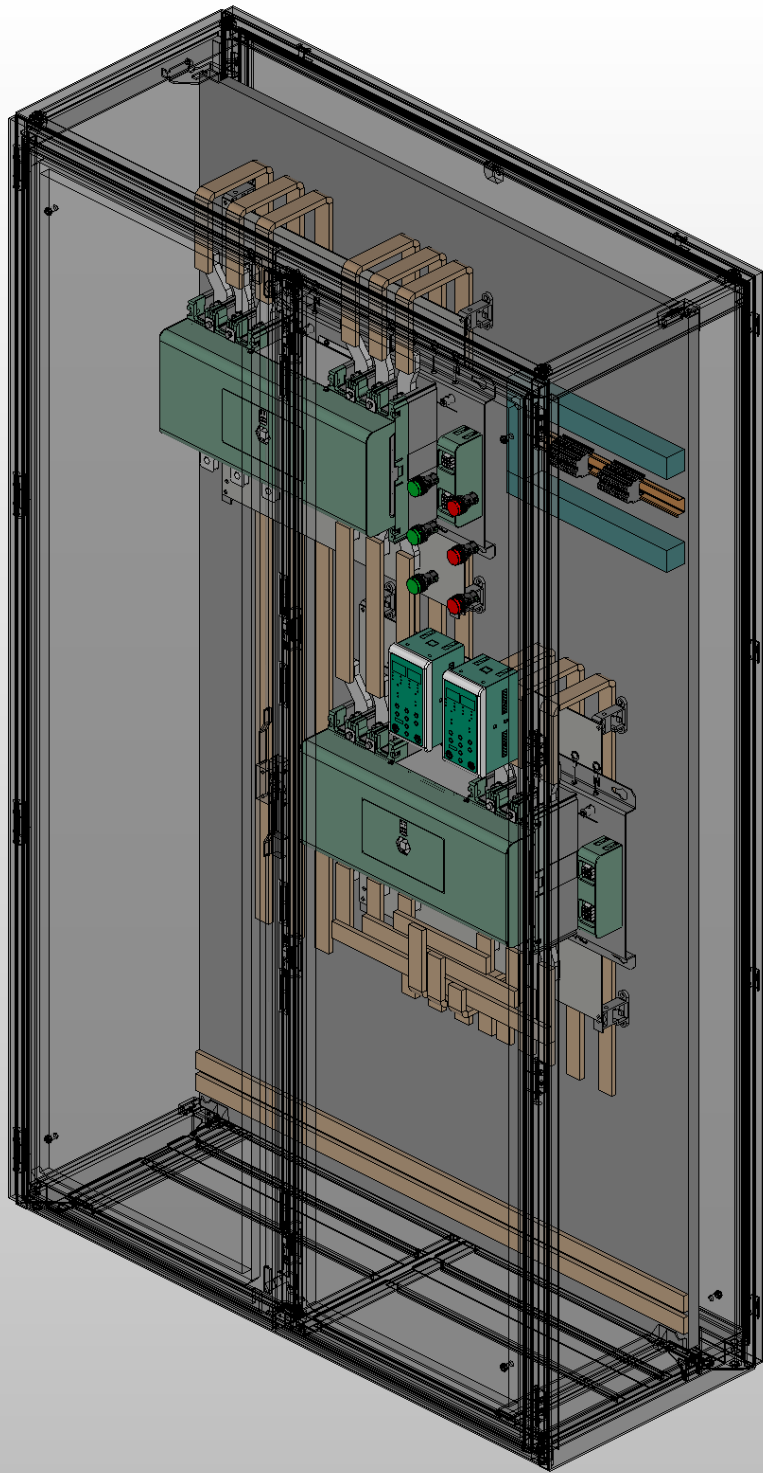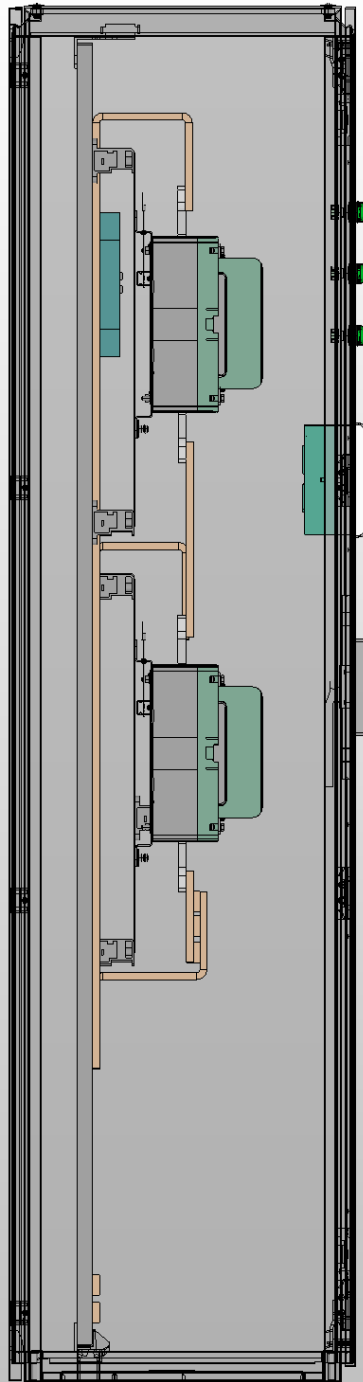


Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
5

Инв. № подл.	Подп. и дата		

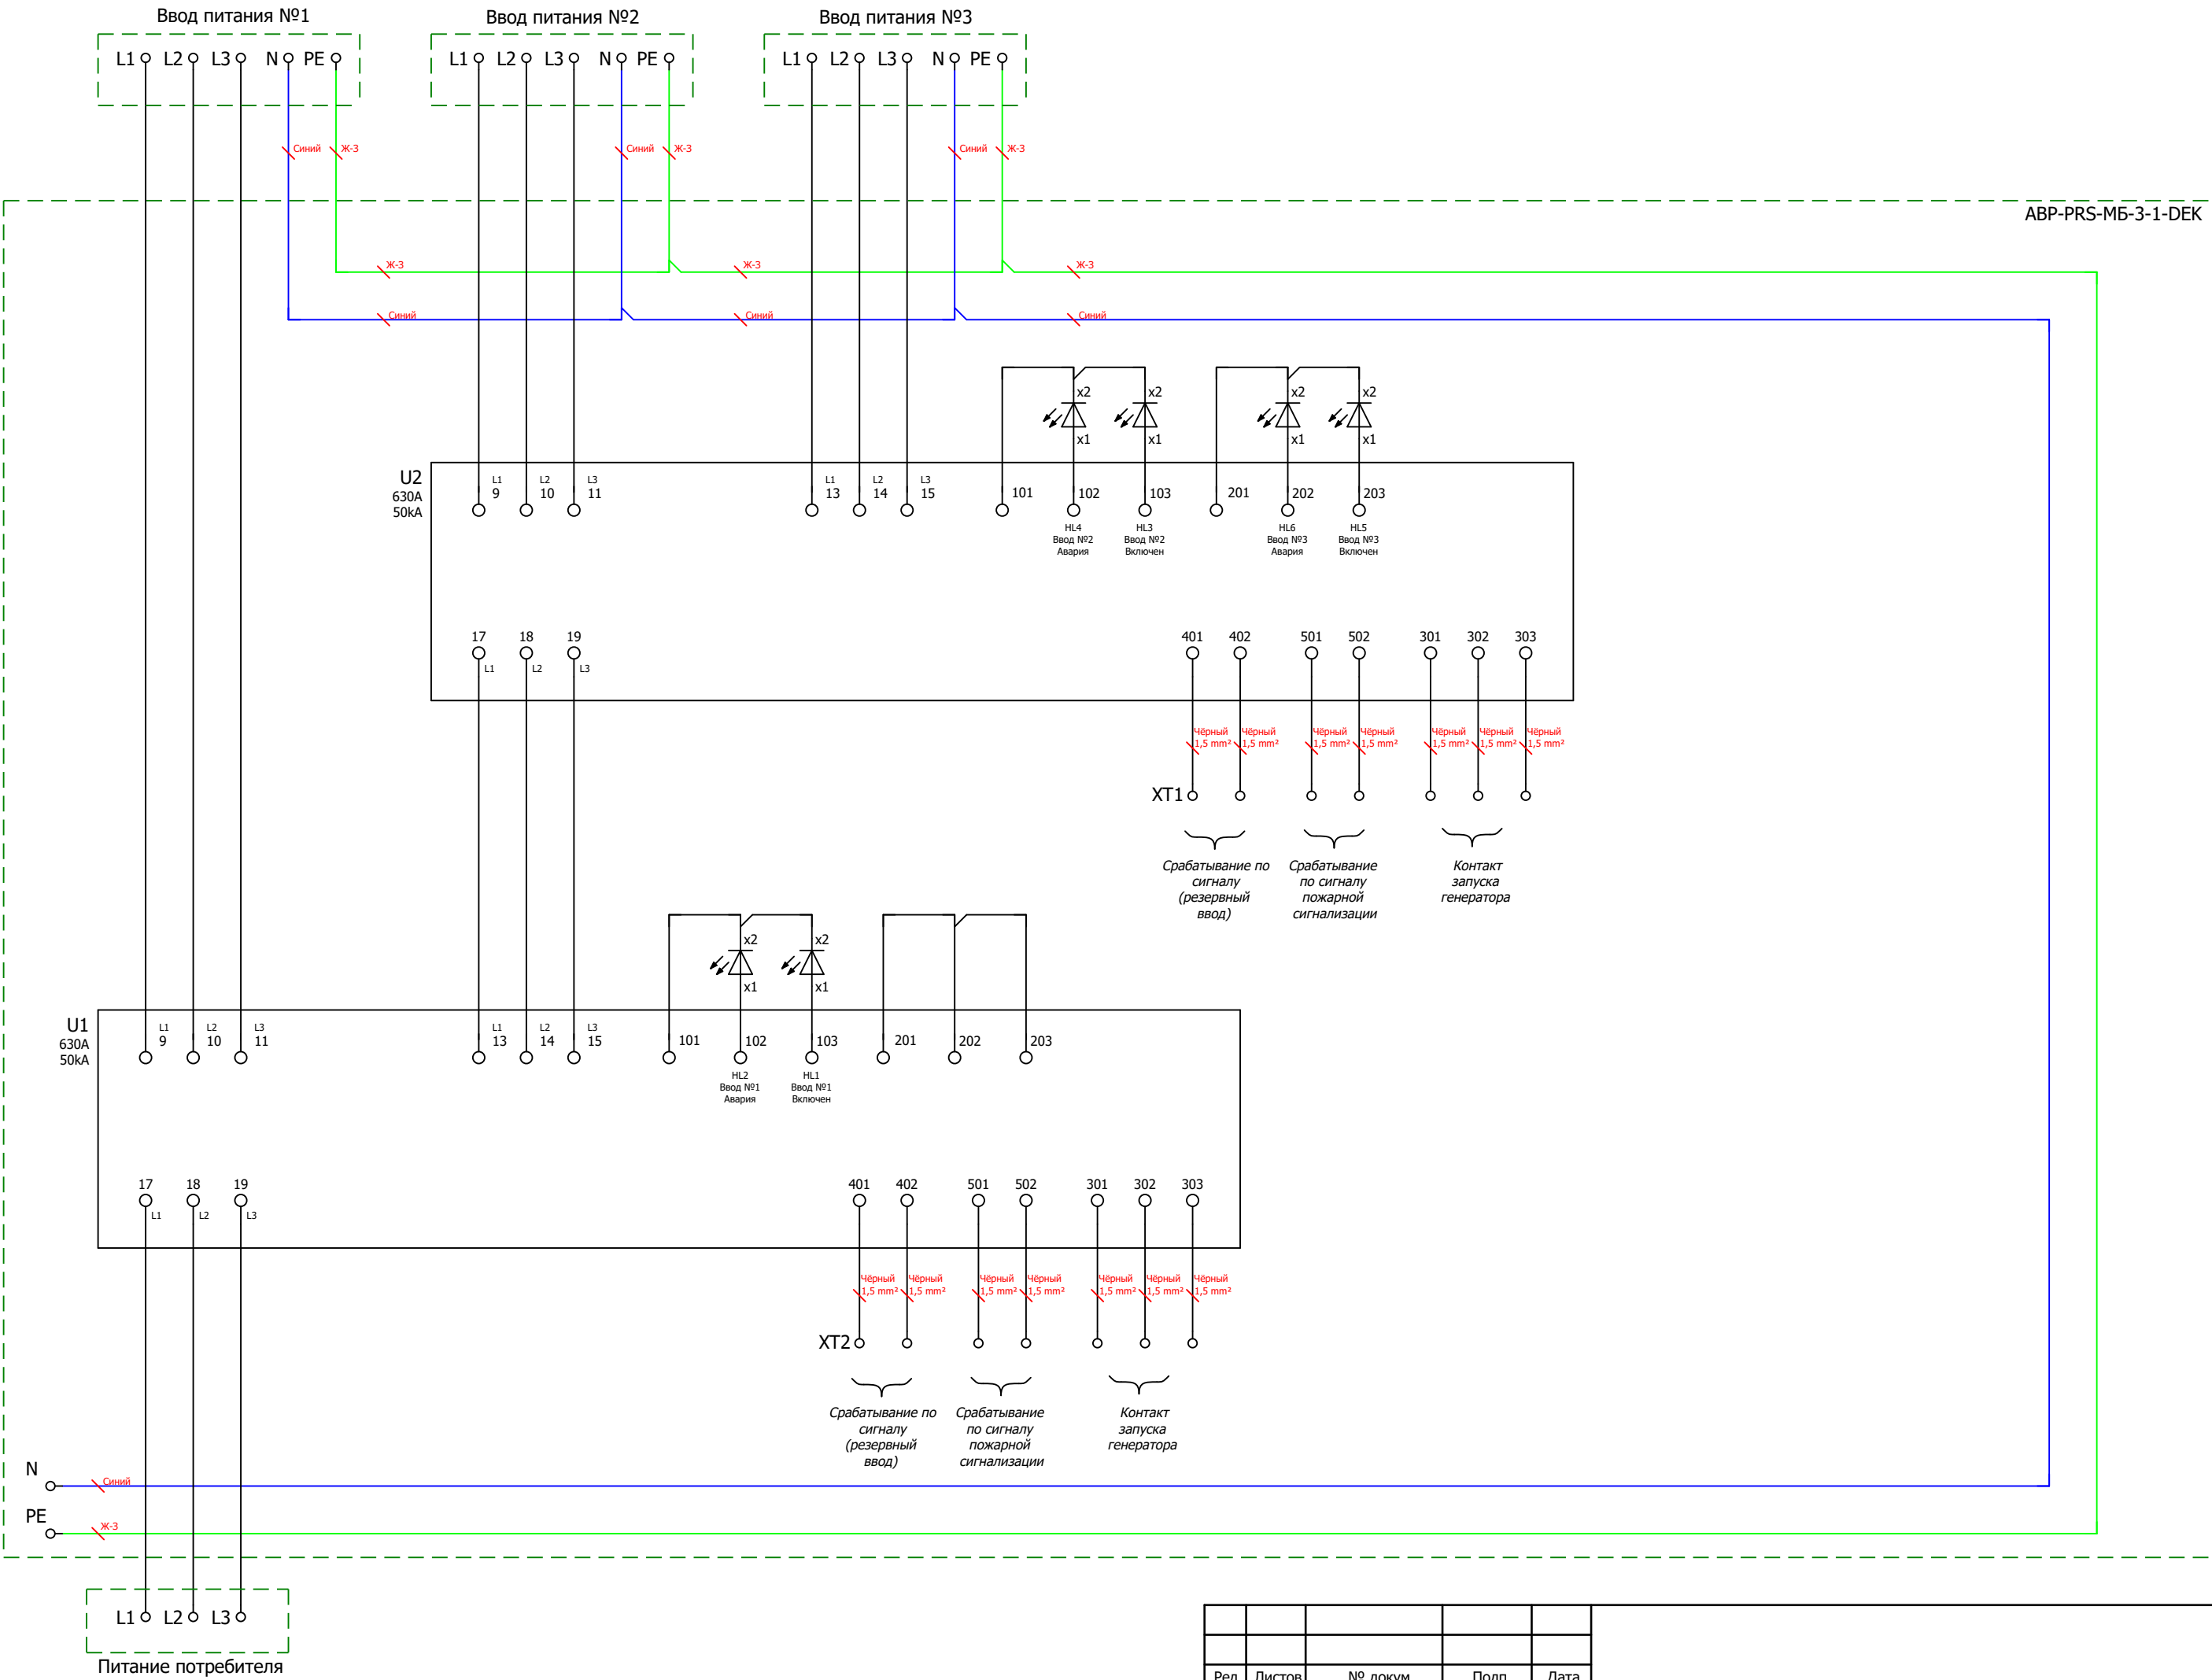

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	
					Листов
					6

