
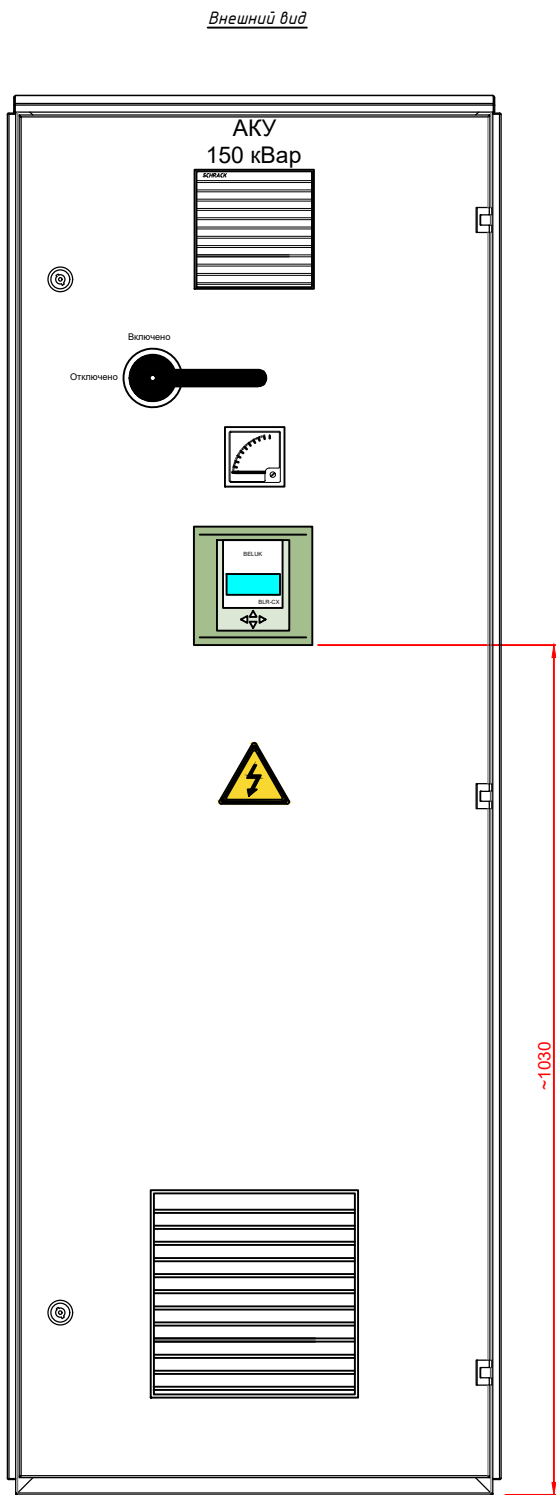


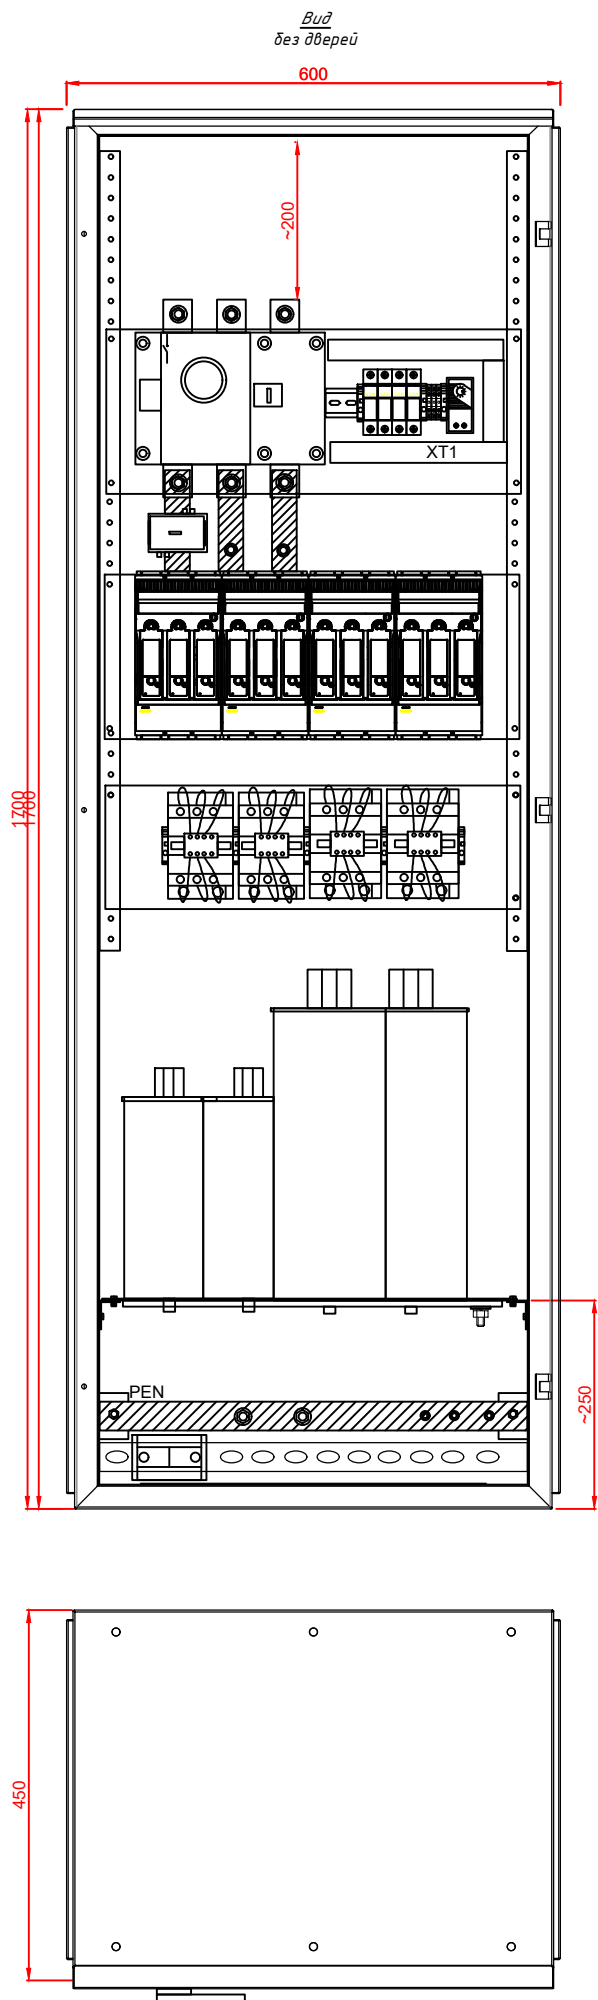

Примечания:

1. Габариты шкафа могут меняться.

2. Гермовводы показаны условно. По требованию Заказчика могут устанавливаться сверху.

3. По требованию Заказчика шкаф может комплектоваться цоколем в 100 или 200мм.

4. Степень защиты IP31, со стороны дна IP00. По требованию Заказчика IP может меняться.

					МЕЯЛ.673811.150.07.21 – ЭМ					
					Автоматическая конденсаторная установка на 150 кВар	Лист		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	N докум.	Погр.	Дата						
Разработал	Евдокимов Е.В.		07.21							
Проверил	Евдокимов Е.В.		07.21							
Т. контр.						Лист	1	Листов	1	
					Внешние виды и габариты	ООО "ПРОМЭФ"				
Н. контр.										
Утвердил	Евдокимов Е.В.		07.21							

Перв примен



Справ N

Подп и дата

Взамен инв N И/нв N дубл

Подп и дата

Инв N подл

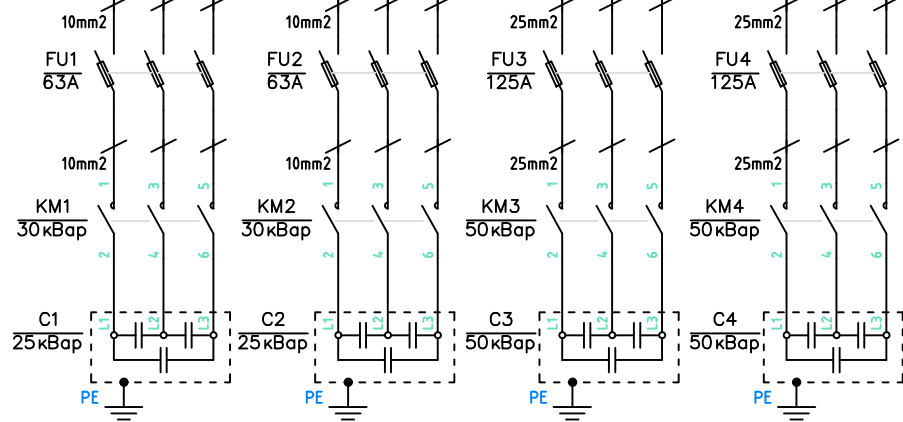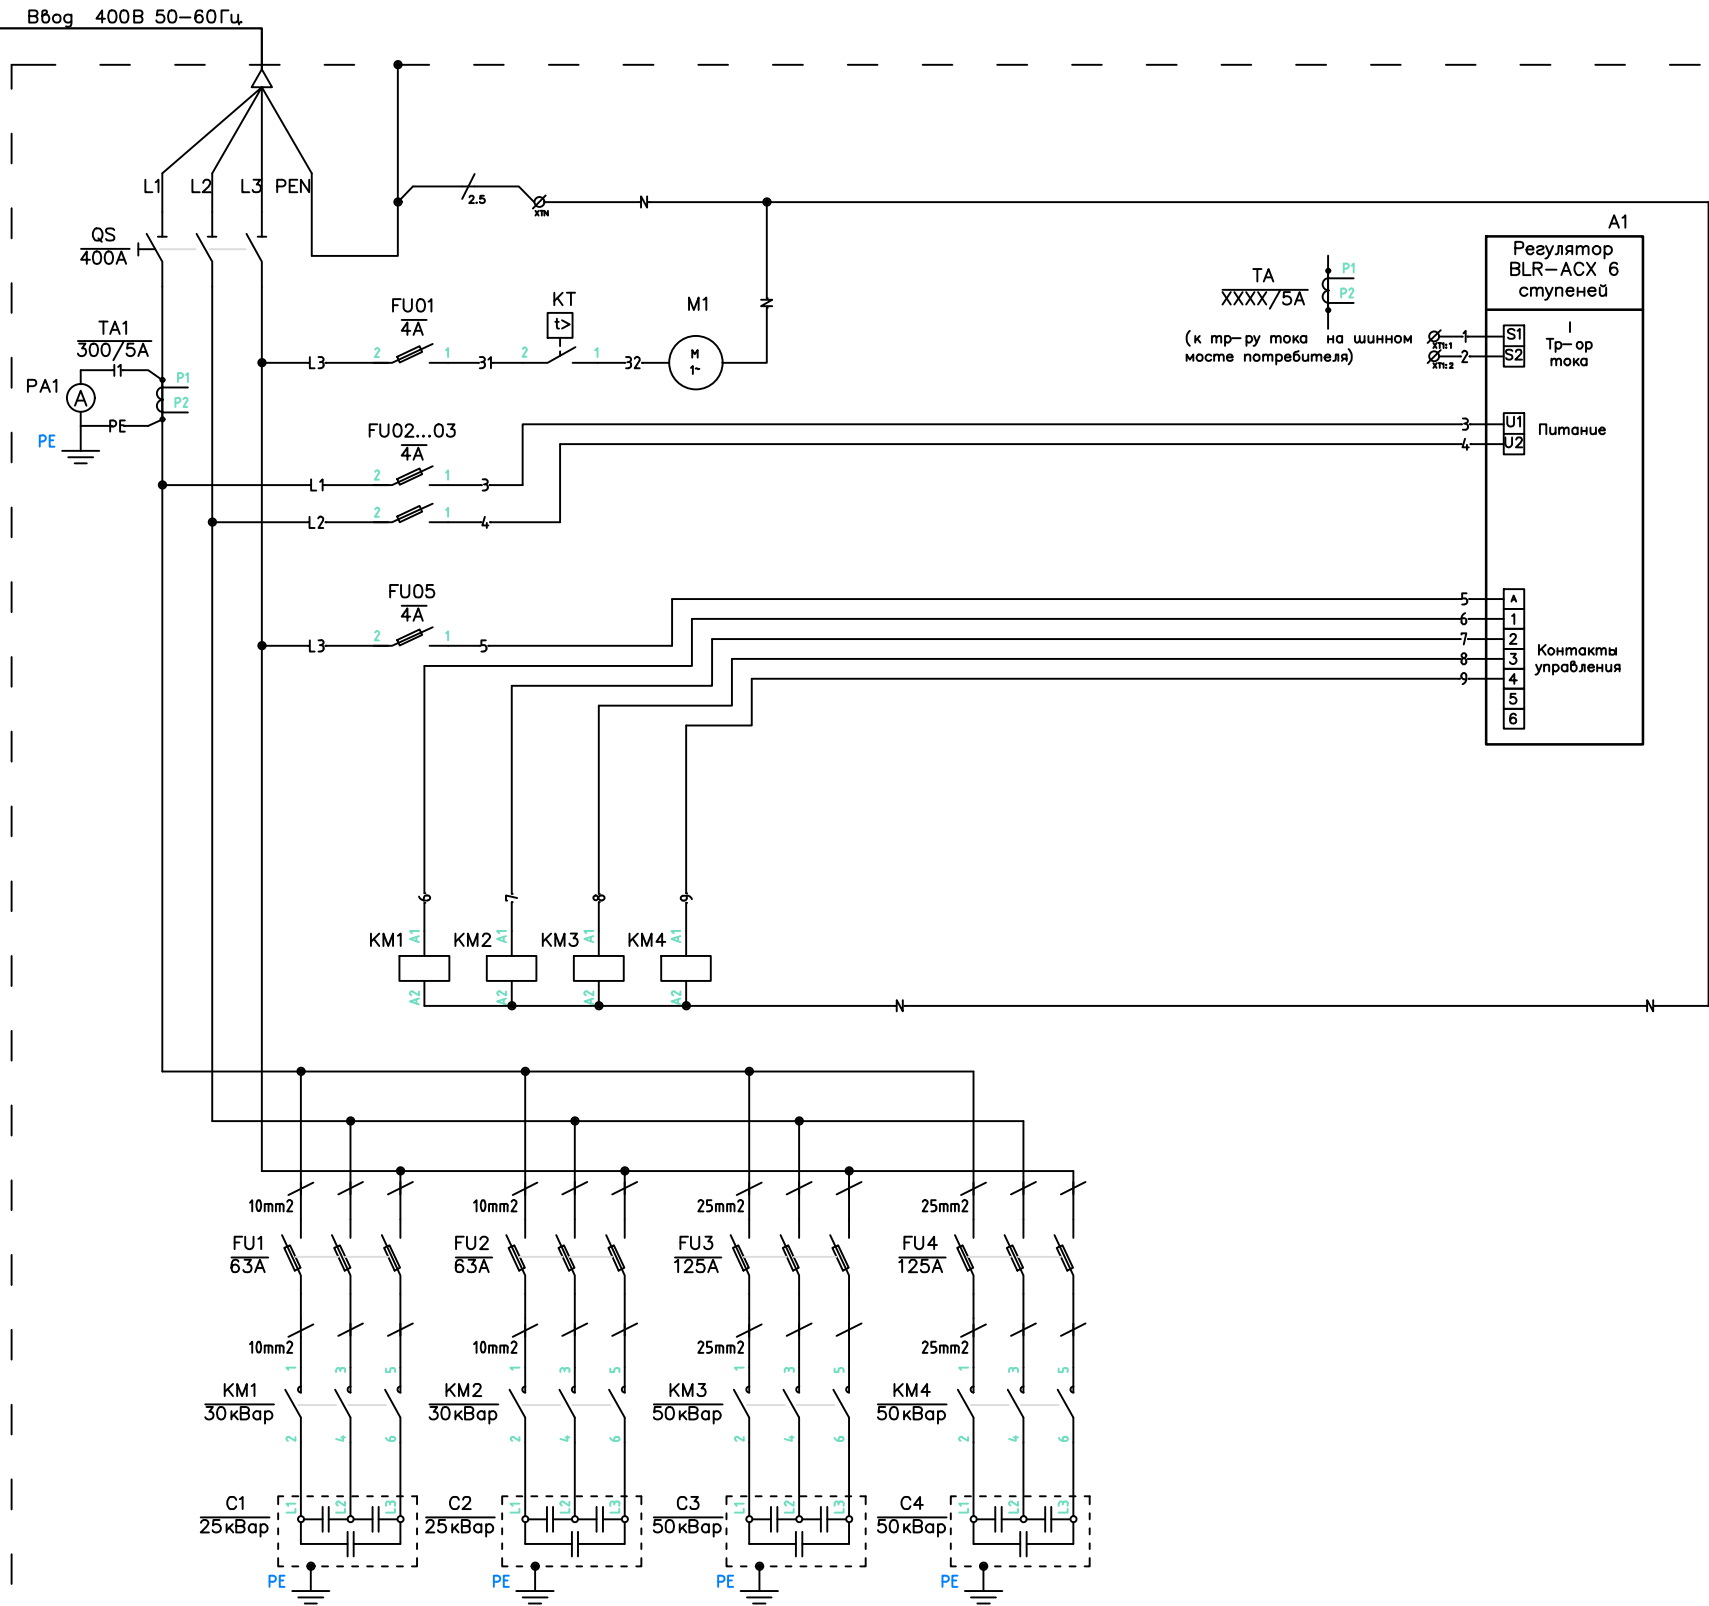

						МЕЯЛ.673811.150.07.21 – ЭМ			
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Автоматическая конденсаторная установка на 150 кВар		Лист	Масса	Масштаб
Разработал	Евдокимов Е.В.			07.21					
Проверил	Евдокимов Е.В.			07.21					
Т. контр.							Лист	1	Листов
Н. контр.					Схема электрическая принципиальная		000 "ПРОМЭФ"		
Утвердил	Евдокимов Е.В.			07.21					

Перв примен						
	Спецификация оборудования					
Справ N	Позиция	Наименование			кол- во, шт.	Примечание
	AKY-150	Корпус каркаса напольный 1700x600x450 IP31, RAL7035			1	
	QS	Выключатель-разъединитель NH40- 400/3 3P 400А, с выносной рукояткой управления			1	
	FU01	Держатель плавких вставок RT28-32/10x38, 1P с плавкой вставкой цилиндрической In=4А			1	
	FU02, FU03	Держатель плавких вставок RT28-32/10x38, 1P с плавкой вставкой цилиндрической In=4А			2	
	FU05	Держатель плавких вставок RT28-32/10x38, 1P с плавкой вставкой цилиндрической In=4А			1	
	КТ	Термостат вентиляции 0-60°С 1НО контакт			1	
	М1	Вентилятор 178 м3/час, 230VAC (250x250)			1	
		Вентиляционная решетка с фильтром 250x250 RAL7035			1	
		Вентиляционная решетка с фильтром 150x150 RAL7035			1	
	ТА1	Трансформатор тока ТШП 0,66 300/5А 0,5S			1	
	РА1	Амперметр 72x72, 300/5А класс точности 1,5			1	
	А1	Регулятор BLR-ACX (3ACX06R-BEL-G), 6 ступеней, измерение THDU, Umin/Umax, аварийный контакт, 90_550VAC, фронт IP50			1	
	FU1, FU2	Рубильник ПВР КЕТО-00-3/60/AOU/F габарит NH00(160А) 3полюса, М8			2	
		Плавкая вставка NH-000gL/gG 100А/063А AC500V/120kA с индикатором			6	
	FU3, FU4	Рубильник ПВР КЕТО-00-3/60/AOU/F габарит NH00(160А) 3полюса, М8			2	
		Плавкая вставка NH-000gL/gG 160А/125А AC500V/120kA с индикатором			6	
	KM1, KM2	Контактор CJ19-6312 30kВАр для компенсации реактивной мощности, 1НО+2НЗ, 230В			2	
	KM3, KM4	Контактор CJ19-9512 50kВАр для компенсации реактивной мощности, 1НО+2НЗ, 230В			2	
	C1, C2	Конденсатор компенсационный CSADG 1-0,4/25 kVAр, 400V, 50Hz, IP20			2	
C3, C4	Конденсатор компенсационный CSADP 3-0,4/50, 50kVAр, 400VAC, 50Hz, IP20			2		
Подп и дата	ХТ1	Клемма серая проходная закрытая MRK 2,5/5,9mm, винтовые зажимы, 24А			2	
	ХТN	Клемма синяя проходная закрытая MRK 2,5/5,9mm, винтовые зажимы, 24А			1	
	РЕ	Шина медная 4x30			0.5	
Инв N подл						
						Листм
						2
	Изм	Листм	N докум	Подп	Дата	
	МЕЯЛ.673811.150.07.21-ЭМ					