
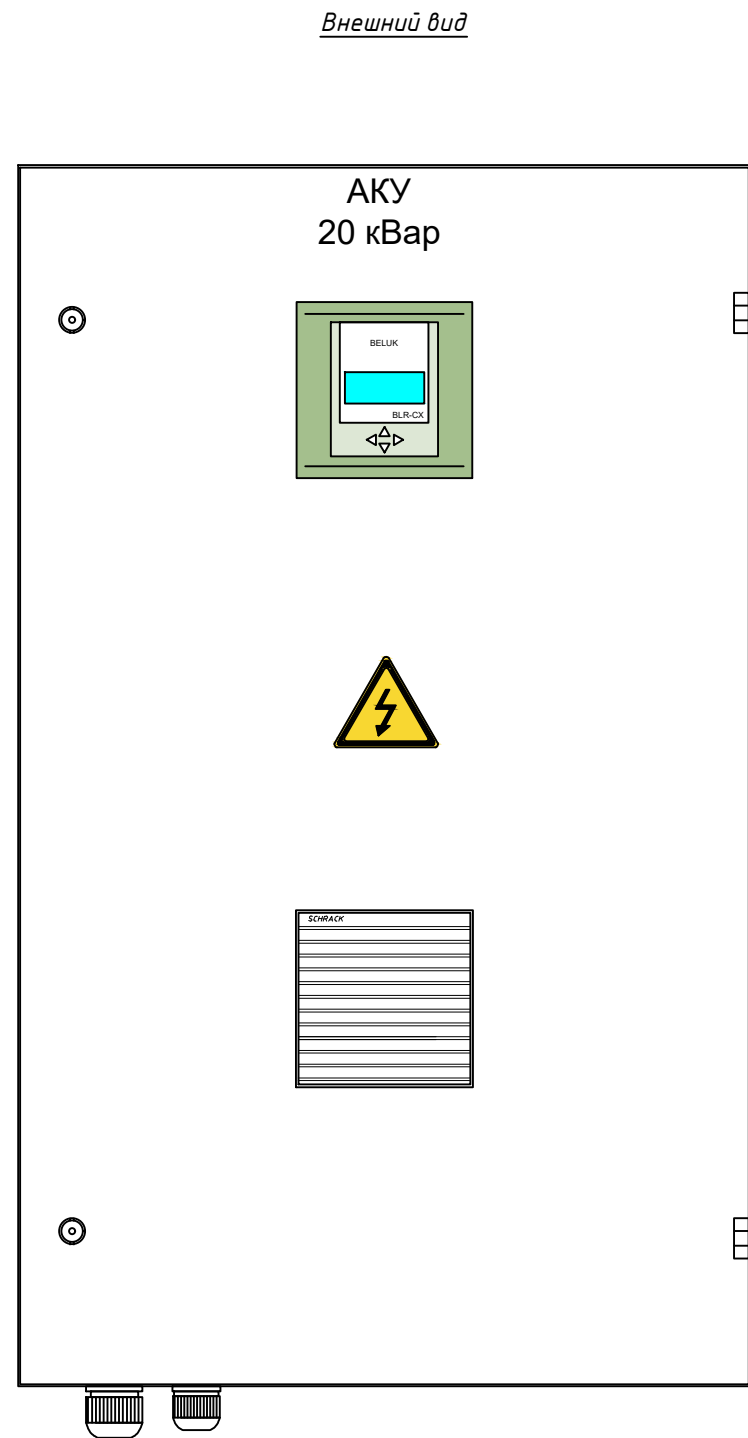
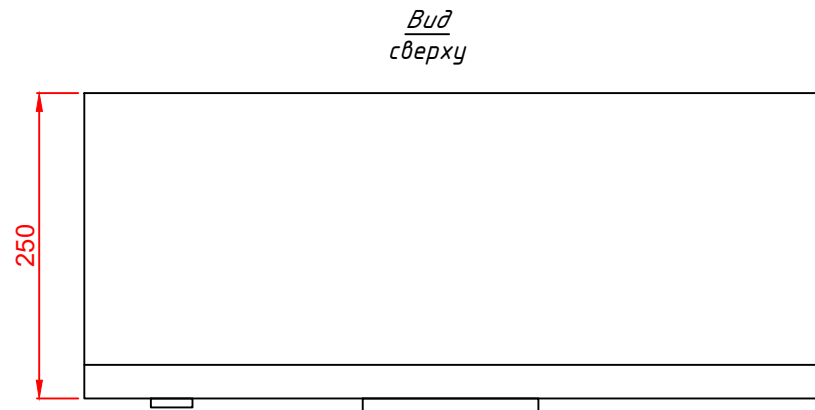


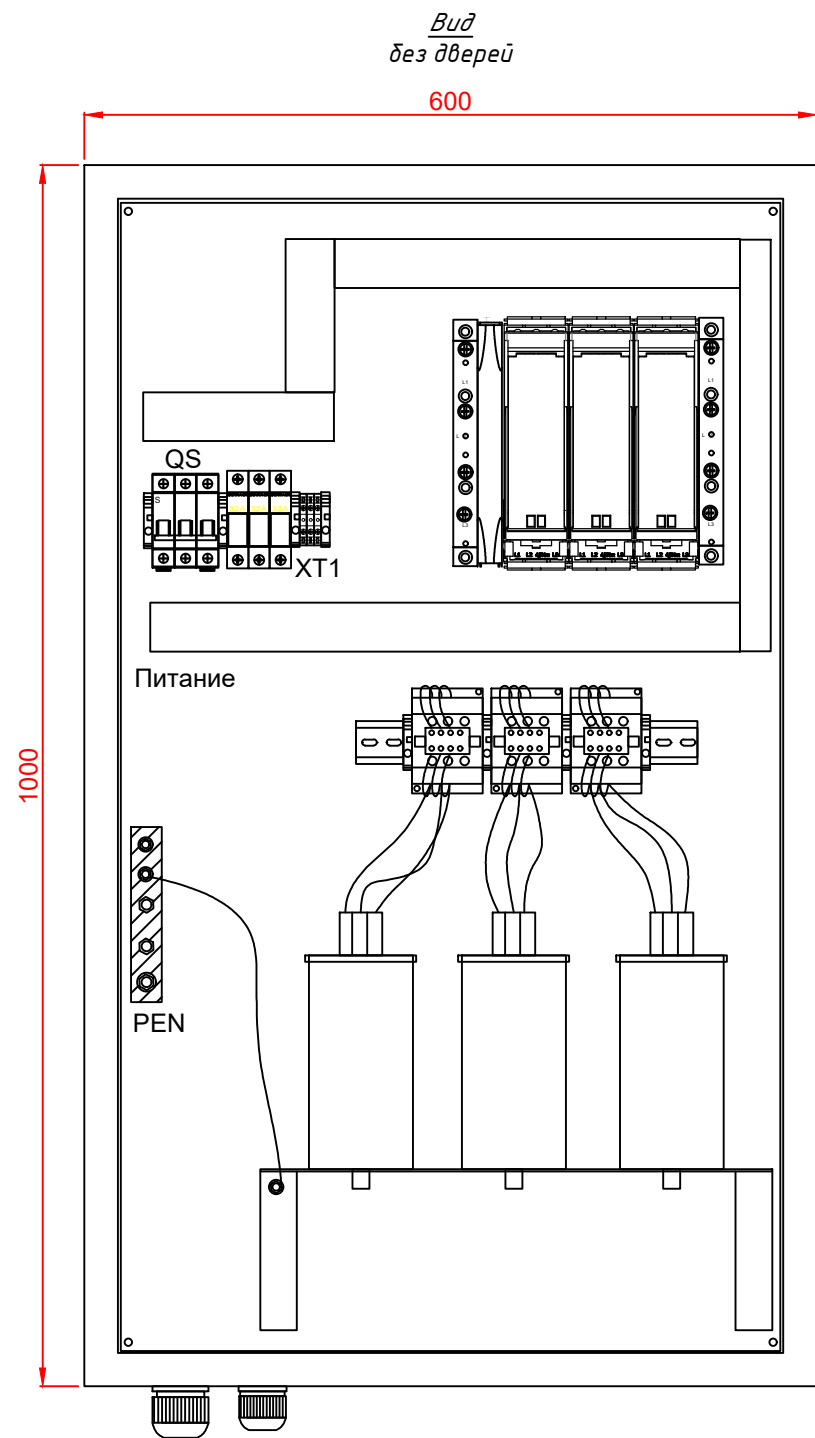

- Примечания:
- Габариты шкафа могут меняться.
 - Гермовводы показаны условно. По требованию Заказчика, могут устанавливаться сверху.
 - Степень защиты IP31. По требованию Заказчика IP может меняться.

					МЕЯЛ.673811.20.07.21 – ЭМ										
					Автоматическая конденсаторная установка на 20 кВар			Лист		Масса		Масштаб			
Изм.	Лист	N докум.	Погп.	Дата											
Разработал	Евдокимов Е.В.			07.21											
Проверил	Евдокимов Е.В.			07.21											
Т. контр.								Лист		1		Листов		1	
					Внешние виды и габариты			ООО "ПРОМЭФ"							
Н. контр.															
Утвердил															Евдокимов Е.В.

Перв примен


Справ N

Погр и дата

Взамен инв N ИИИВ N дубл

Погр и дата

Инв N подл

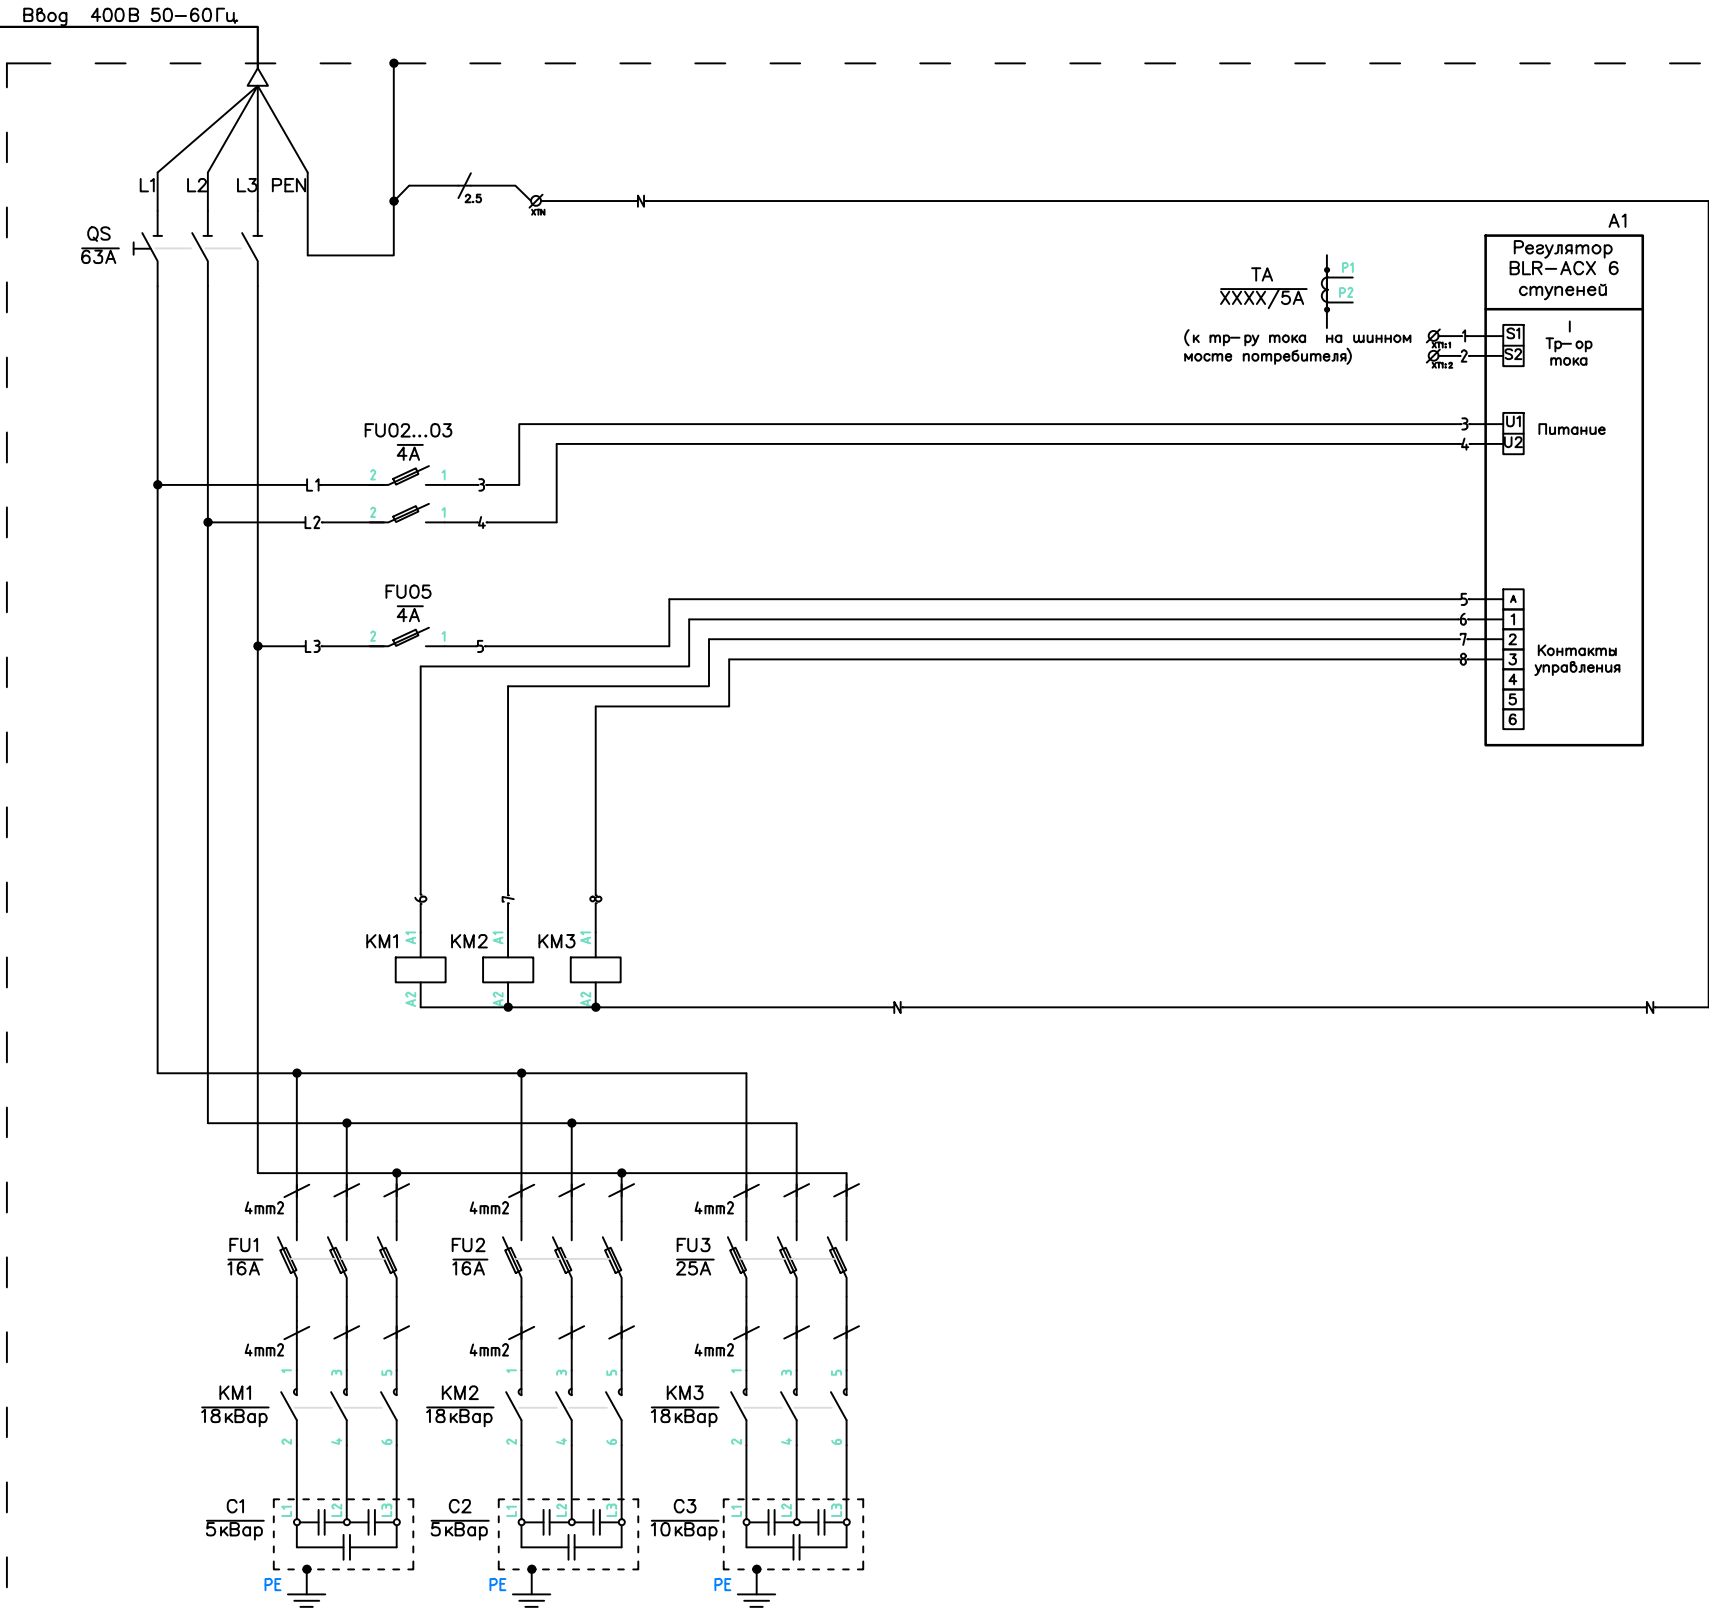

					МЕЯЛ.673811.20.07.21—ЭМ				
					Автоматическая конденсаторная установка на 20 кВар	Лист		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	N докум.	Погр.	Дата					
Разработал	Евдокимов Е.В.			07.21					
Проверил	Евдокимов Е.В.			07.21					
Т. контр.						Лист 1		Листов 2	
					Схема электрическая принципиальная	ООО "ПРОМЭФ"			
Н. контр.									
Утвердил	Евдокимов Е.В.			07.21					

Перв примен							
Справ N	Спецификация оборудования						
	Позиция	Наименование			кол- во, шт.	Примечание	
	АКУ-25	Корпус каркаса напольный 1000х600х250 IP31, RAL7035			1		
	QS	Выключатель-разъединитель 3P 63А			1		
	FU02, FU03	Держатель плавких вставок RT28-32/10х38, 1P с плавкой вставкой цилиндрической In=4А			2		
	FU05	Держатель плавких вставок RT28-32/10х38, 1P с плавкой вставкой цилиндрической In=4А			1		
		Вентиляционная решетка с фильтром 105х105 RAL7035			1		
	A1	Регулятор BLR-ACX (3ACX06R-BEL-G), 6 ступеней, измерение THDU, Umin/Umax, аварийный контакт, 90_550VAC, фронт IP50			1		
	FU1, FU2	Рубильник ПБР КЕТО-00-3/60/AOU/F габарит NH000(125А) 3полюса, М8			2		
		Плавкая вставка NH-000gL/gG 16А AC500V/120kА с индикатором			6		
	FU3	Рубильник ПБР КЕТО-00-3/60/AOU/F габарит NH000(125А) 3полюса, М8			1		
		Плавкая вставка NH-000gL/gG 25А AC500V/120kА с индикатором			3		
	Погн и дата	KM1...KM3	Контактор CJ19-6312 18kВАр для компенсации реактивной мощности, 1НО+2НЗ, 230В			3	
		C1, C2	Конденсатор компенсационный CSADG 1-0,4/5 kVAр, 400V, 50Hz, IP20			2	
C3		Конденсатор компенсационный CSADG 1-0,4/10 kVAр, 400V, 50Hz, IP20			1		
ХТ1		Клемма серая проходная закрытая MRK 2,5/5,9mm, винтовые зажимы, 24А			2		
Инв N дубл	ХТN	Клемма синяя проходная закрытая MRK 2,5/5,9mm, винтовые зажимы, 24А			1		
	РЕ	Шина медная 3х25			0.5		
Взамен инв N		Держатель шин 3 полюса, серии WR до 630А, для системы шин 60мм.			2		
		Коробка соединительная 3 полюса, для системы шин 60мм, с клеммой 1,5-16мм с крышкой.			1		
Погн и дата							
Инв N подл							
	Изм	Лист	N докум	Погн	Дата		
МЕЯЛ.673811.20.07.21-ЭМ					Лист	2	

МЕЯЛ.673811.20.07.21-ЭМ