

Перв примен


Справ N

Погн и дата

Взамен инв N ИИИВ N дубл

Погн и дата

ИИИВ N подгл

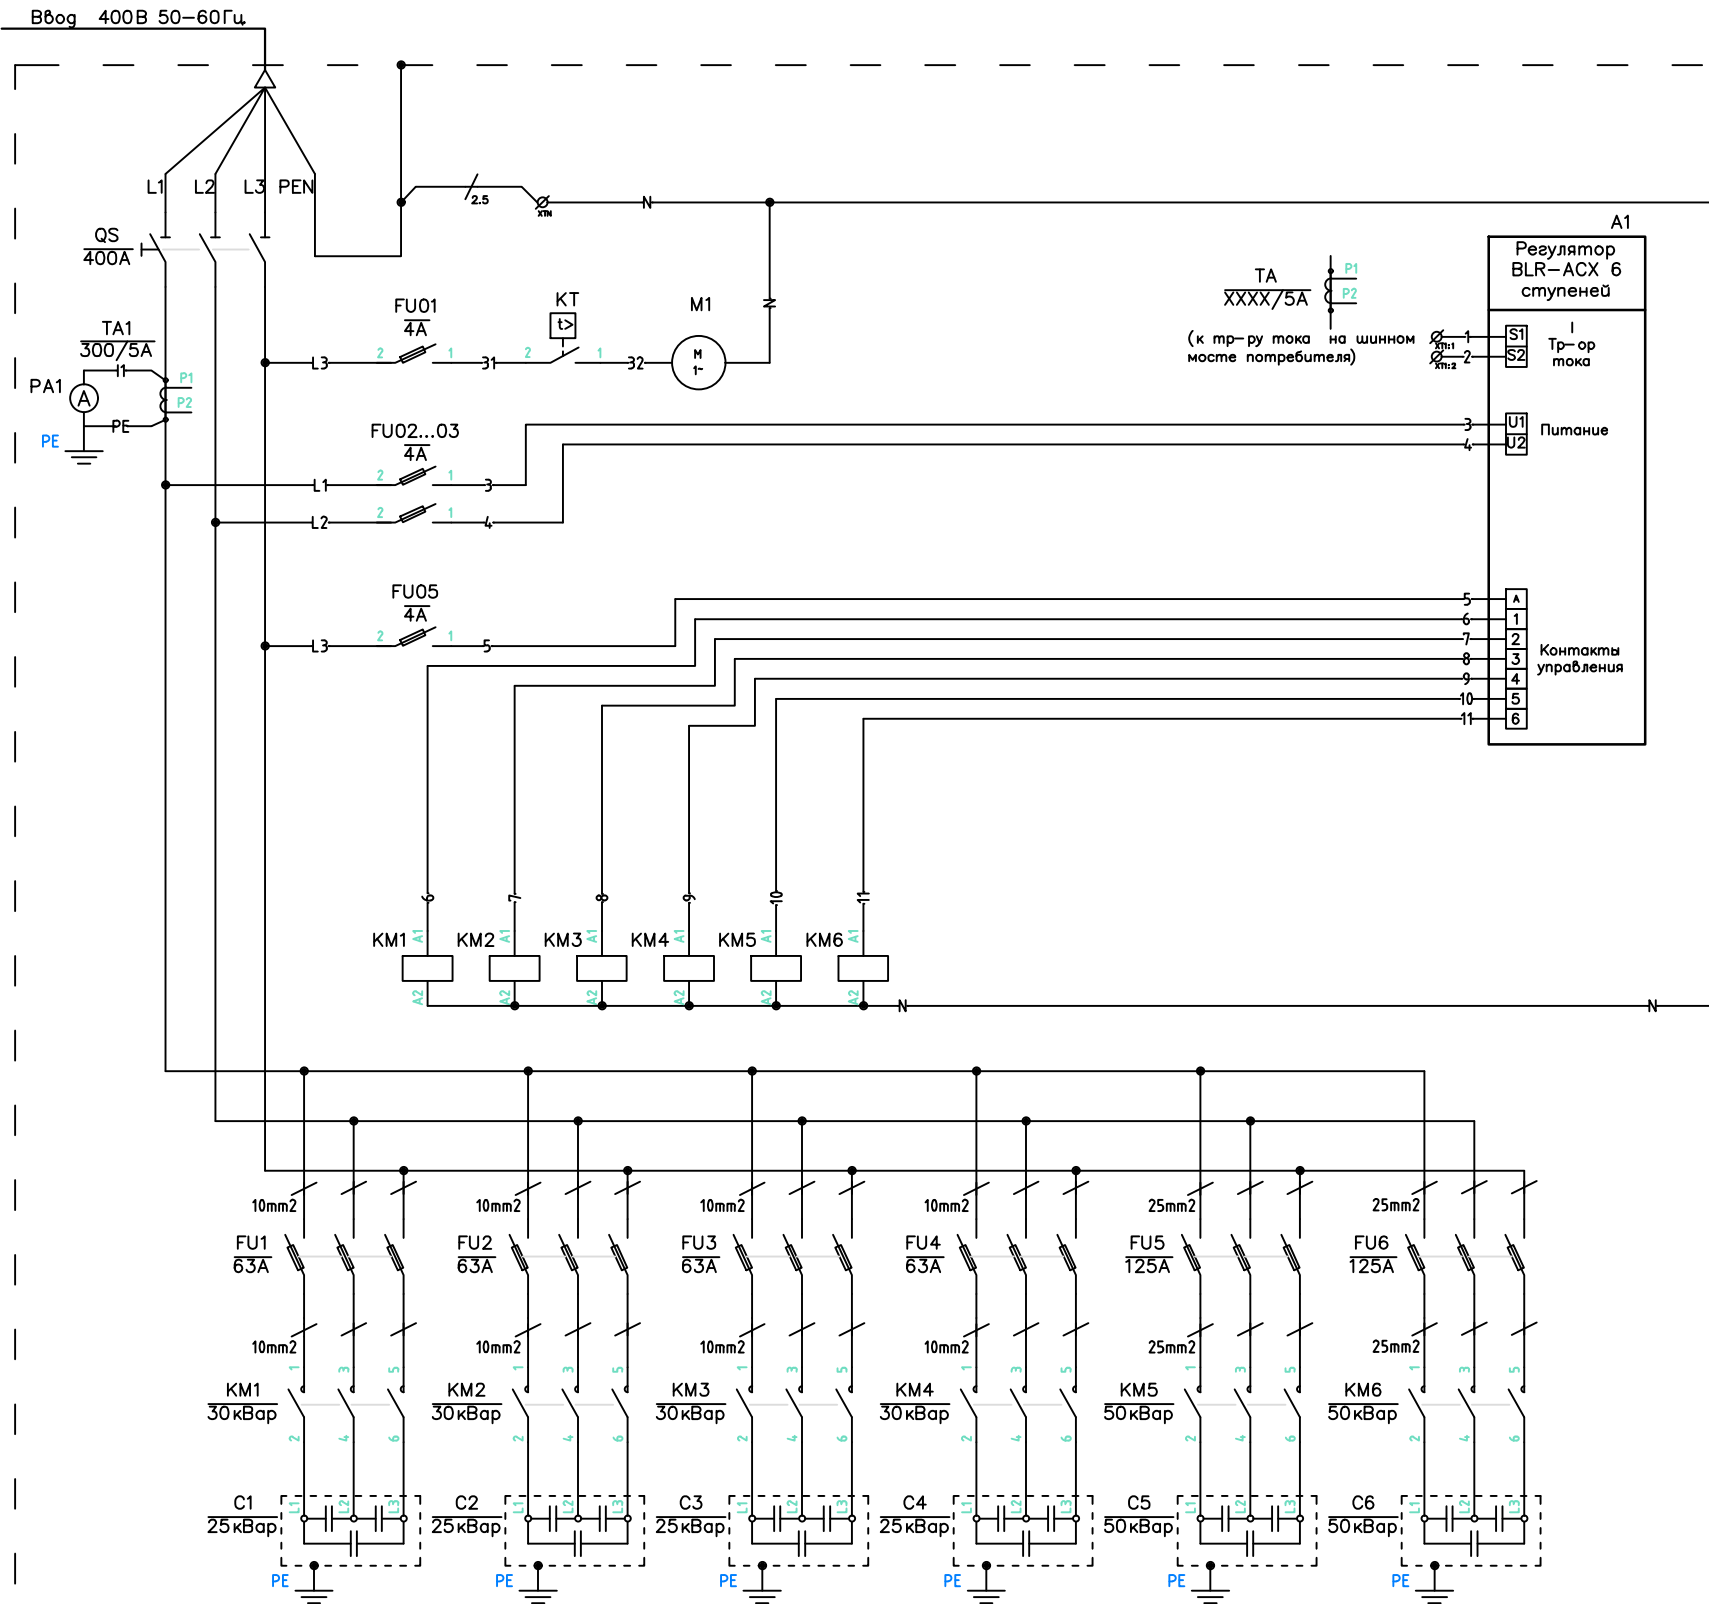

						МЕЯЛ.673811.200.07.21–ЭМ			
Изм.	Лист	N докум.	Погн.	Дата	Автоматическая конденсаторная установка на 200 кВар	Лист	1	Листов	2
Разработал	Евдокимов Е.В.			07.21	Схема электрическая принципиальная	ООО "ПРОМЭФ"			
Проверил	Евдокимов Е.В.			07.21					
Т. контр.									
Н. контр.									
Утвердил	Евдокимов Е.В.			07.21					

Перв примен						
Справ N	Спецификация оборудования					
	Позиция	Наименование			кол-во, шт.	Примечание
	АКУ-200	Корпус каркаса напольный 2000x800x450 IP31, RAL7035			1	
	QS	Выключатель-разъединитель NH40- 400/3 3P 400А, с выносной рукояткой управления			1	
	FU01	Держатель плавких вставок RT28-32/10x38, 1P с плавкой вставкой цилиндрической In=4А			1	
	FU02, FU03	Держатель плавких вставок RT28-32/10x38, 1P с плавкой вставкой цилиндрической In=4А			2	
	FU05	Держатель плавких вставок RT28-32/10x38, 1P с плавкой вставкой цилиндрической In=4А			1	
	КТ	Термостат вентиляции 0-60°C 1НО контакт			1	
	M1	Вентилятор 178 м3/час, 230VAC (250x250)			1	
		Вентиляционная решетка с фильтром 250x250 RAL7035			2	
	ТА1	Трансформатор тока ТШП 0,66 300/5А 0,5S			1	
	РА1	Амперметр 72x72, 300/5А класс точности 1,5			1	
Погн и дата	A1	Регулятор BLR-ACX (3ACX06R-BEL-G), 6 ступеней, измерение THDU, Umin/Umax, аварийный контакт, 90_550VAC, фронт IP50			1	
	FU1...FU4	Вертикальный ПБР SL-00-3X3/F g.00(160A),100мм,3ф 3полюса, М8/95 монтаж на шину Плавкая вставка NH-000gL/gG 100A/063A AC500V/120kA с индикатором			4 12	
Инв N гудл	FU5, FU6	Вертикальный ПБР SL-00-3X3/F g.00(160A),100мм,3ф 3полюса, М8/95 монтаж на шину Плавкая вставка NH-000gL/gG 160A/125A AC500V/120kA с индикатором			2 6	
	KM1...KM4	Контактор CJ19-6312 30kВАр для компенсации реактивной мощности, 1НО+2НЗ, 230В			4	
Взамен инв N	KM5, KM6	Контактор CJ19-9512 50kВАр для компенсации реактивной мощности, 1НО+2НЗ, 230В			2	
	C1...C4	Конденсатор компенсационный CSADG 1-0,4/25 kVAр, 400V, 50Hz, IP20			4	
Погн и дата	C5, C6	Конденсатор компенсационный CSADP 3-0,4/50, 50kVAр, 400VAC, 50Hz, IP20			2	
	ХТ1	Клемма серая проходная закрытая MRK 2,5/5,9mm, винтовые зажимы, 24А			2	
	ХТN	Клемма синяя проходная закрытая MRK 2,5/5,9mm, винтовые зажимы, 24А			1	
	РЕ	Шина медная 4x30			0.5	
Инв N подл						
Изм Лист N докум Погн Дата					Лист	
МЕЯЛ.673811.200.07.21-ЭМ					2	