

Перв примен




Справ N

Погн и дата

Взамен инв N Инв N дубл


Погн и дата

Инв N подл

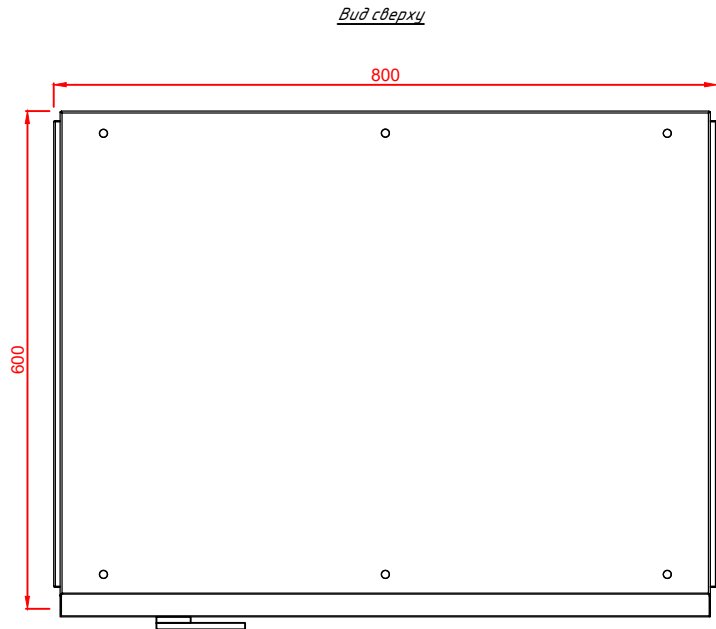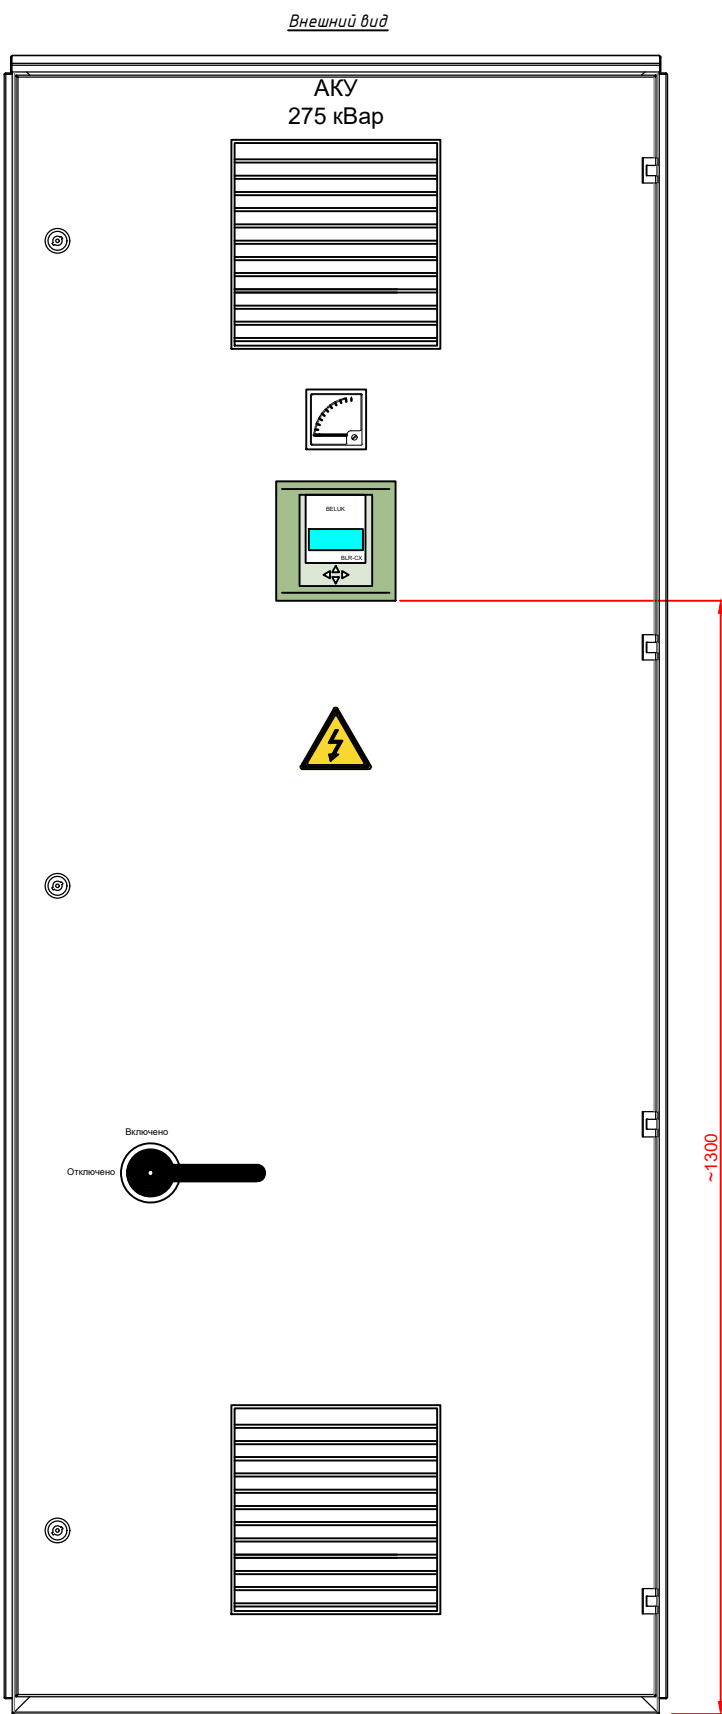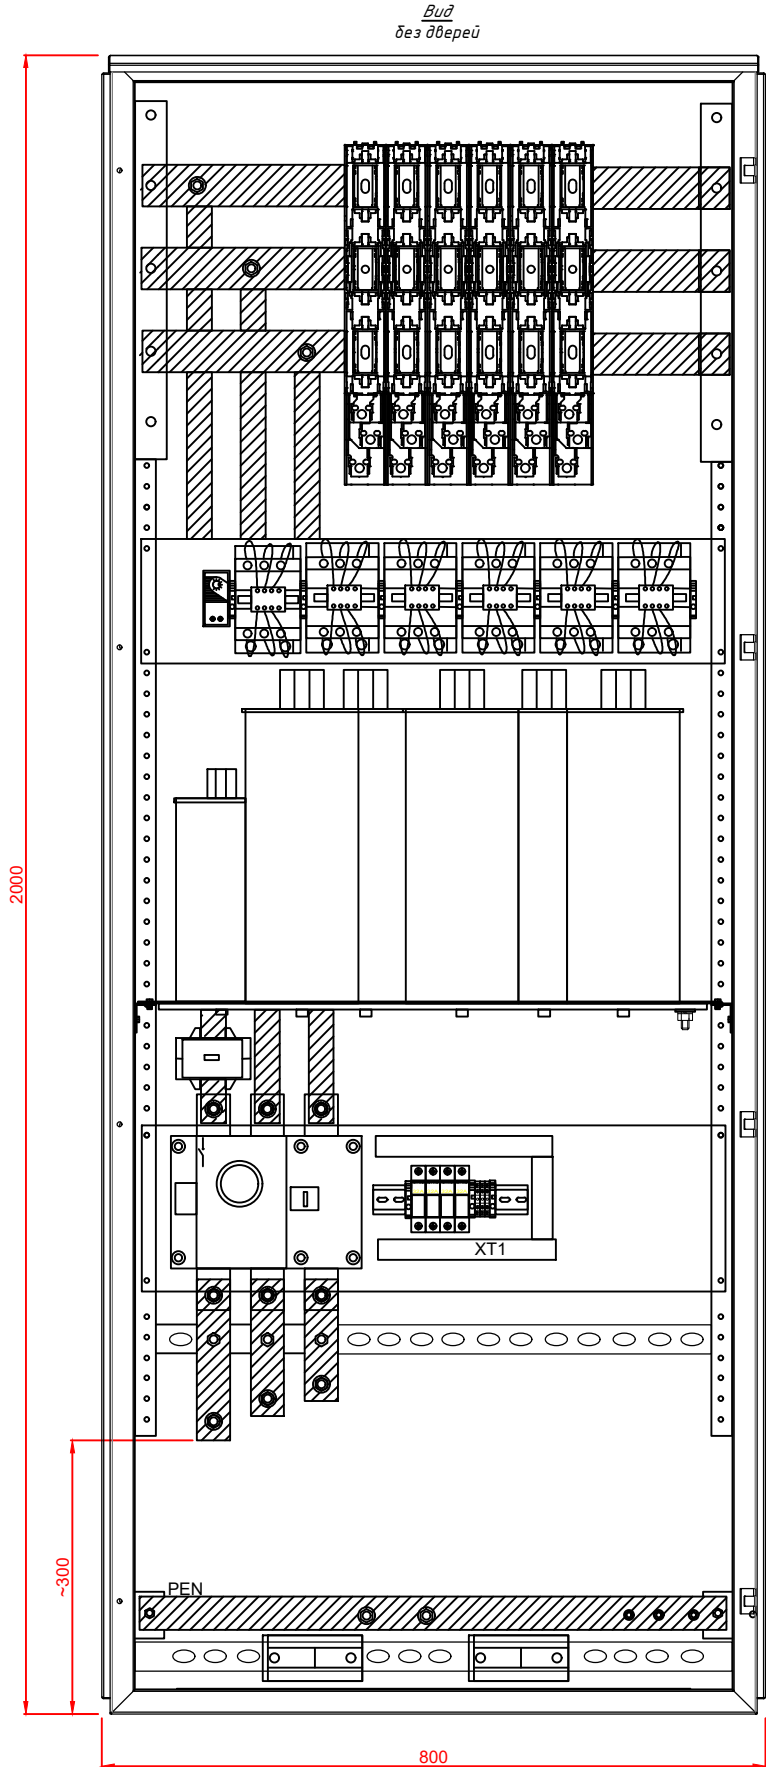

- Примечания:
- Габариты шкафа могут меняться.
 - Гермовводы показаны условно. По требованию Заказчика могут устанавливаться сверху.
 - По требованию Заказчика шкаф может комплектоваться цоколем в 100 или 200мм.
 - Степень защиты IP31, со стороны дна IP00. По требованию Заказчика IP может меняться.

					МЕЯЛ.673811.275.07.21—ЭМ							
					Автоматическая конденсаторная установка на 275 кВар			Лист		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	N докум.	Погн.	Дата								
Разработал	Евдокимов Е.В.		07.21									
Проверил	Евдокимов Е.В.		07.21									
Т. контр.								Лист	1	Листов	1	
					Внешние виды и габариты			ООО "ПРОМЭФ"				
Н. контр.												
Утвердил	Евдокимов Е.В.		07.21									

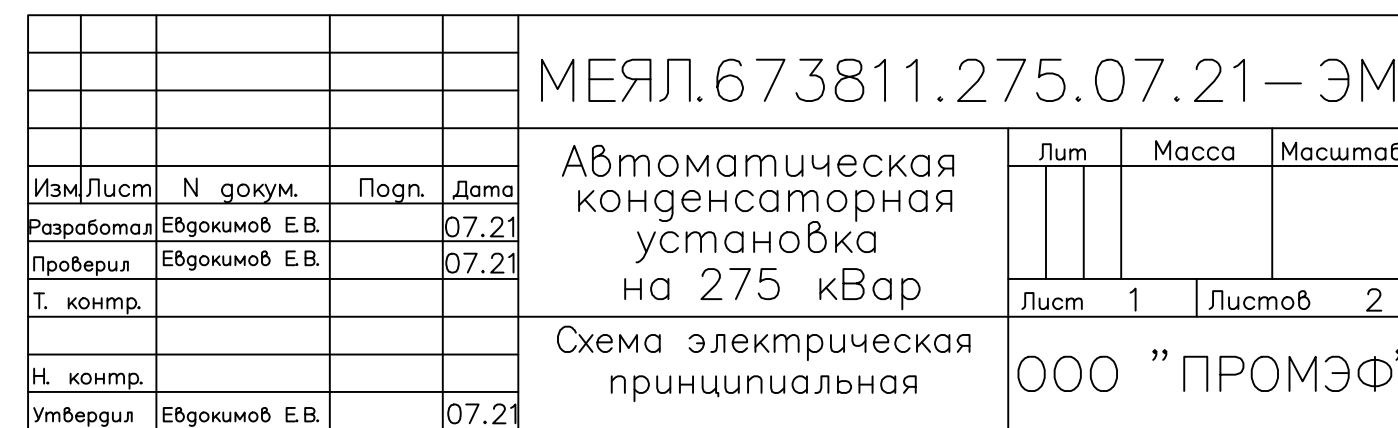

Перв примен				
	Спецификация оборудования			
Справ N	Позиция	Наименование	кол-во, шт.	Примечание
	АКУ-275	Корпус каркаса напольный 2000x800x600 IP31, RAL7035	1	
	QS	Выключатель-разъединитель NH40- 630/3 3P 630A, с выносной рукояткой управления	1	
	FU01	Держатель плавких вставок RT28-32/10x38, 1P с плавкой вставкой цилиндрической In=4A	1	
	FU02, FU03	Держатель плавких вставок RT28-32/10x38, 1P с плавкой вставкой цилиндрической In=4A	2	
	FU05	Держатель плавких вставок RT28-32/10x38, 1P с плавкой вставкой цилиндрической In=4A	1	
	КТ	Термостат вентиляции 0-60°C 1НО контакт	1	
	M1	Вентилятор 178 м3/час, 230VAC (250x250)	1	
		Вентиляционная решетка с фильтром 250x250 RAL7035	2	
	ТА1	Трансформатор тока ТШП 0,66 500/5А 0,5S	1	
Погн и дата	РА1	Амперметр 72x72, 500/5А класс точности 1,5	1	
	A1	Регулятор BLR-ACX (3ACX06R-BEL-G), 6 ступеней, измерение THDU, Umin/Umax, аварийный контакт, 90_550VAC, фронт IP50	1	
	FU1	Вертикальный ПБР SL-00-3X3/F 2.00(160A),100мм,3ф 3полюса, М8/95 монтаж на шину	1	
		Плавкая вставка NH-000gL/gG 100A/063A AC500V/120kA с индикатором	3	
	FU2...FU6	Вертикальный ПБР SL-00-3X3/F 2.00(160A),100мм,3ф 3полюса, М8/95 монтаж на шину	5	
		Плавкая вставка NH-000gL/gG 160A/125A AC500V/120kA с индикатором	15	
	KM1	Контактор CJ19-6312 30кВАр для компенсации реактивной мощности, 1НО+2НЗ, 230В	1	
	KM2...KM6	Контактор CJ19-9512 50кВАр для компенсации реактивной мощности, 1НО+2НЗ, 230В	5	
	C1	Конденсатор компенсационный 0,4/25N, 25kVar, 400V, 50Hz	1	
	C2...C6	Конденсатор компенсационный 0,4/50N, 50kVar, 400V, 50Hz	5	
Взамен инв N	ХТ1	Клемма серая проходная закрытая MRK 2,5/5,9mm, винтовые зажимы, 24А	2	
	ХТN	Клемма синяя проходная закрытая MRK 2,5/5,9mm, винтовые зажимы, 24А	1	
	РЕ	Шина медная 4x40	1	
Погн и дата				
Инв N подл				
Изм	Лист	N докум	Погн	Дата
МЕЯЛ.673811.275.07.21-ЭМ				Лист
				2