
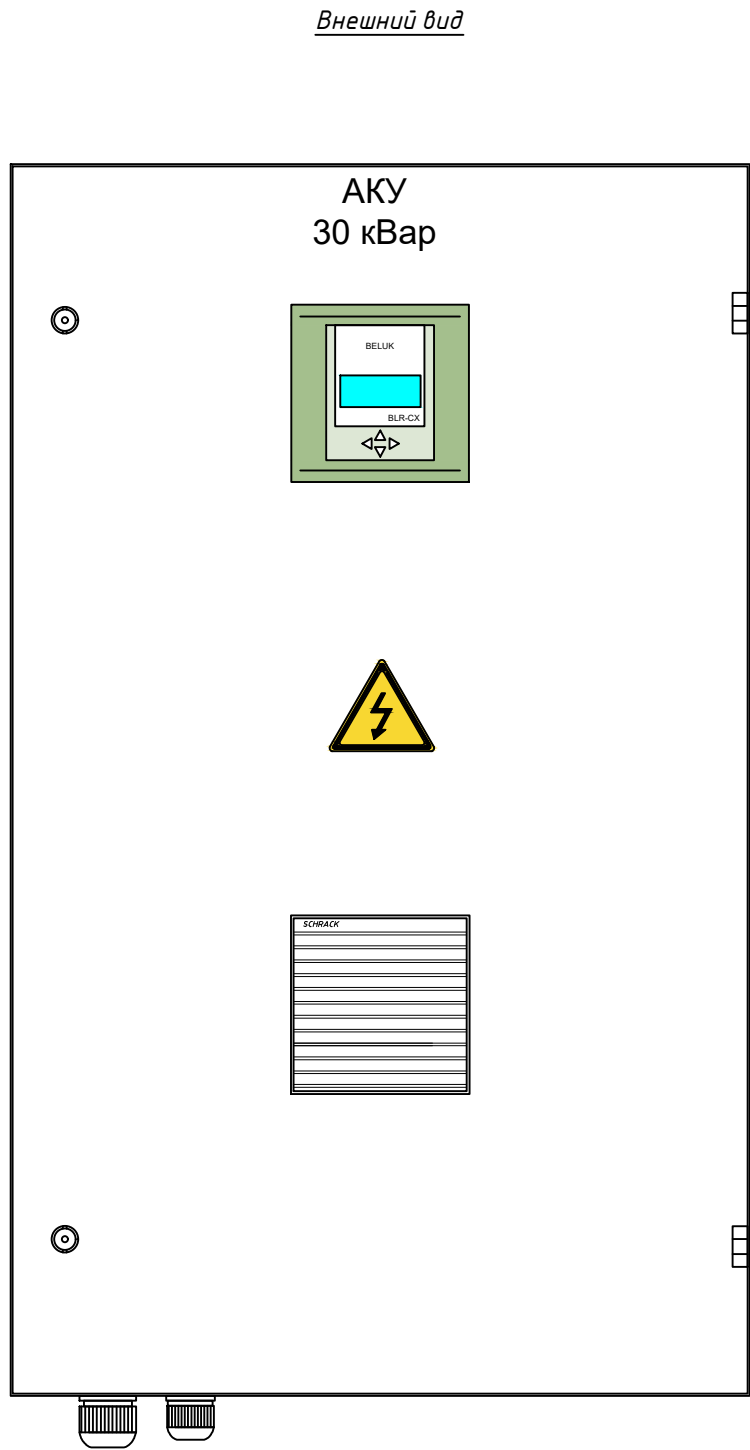
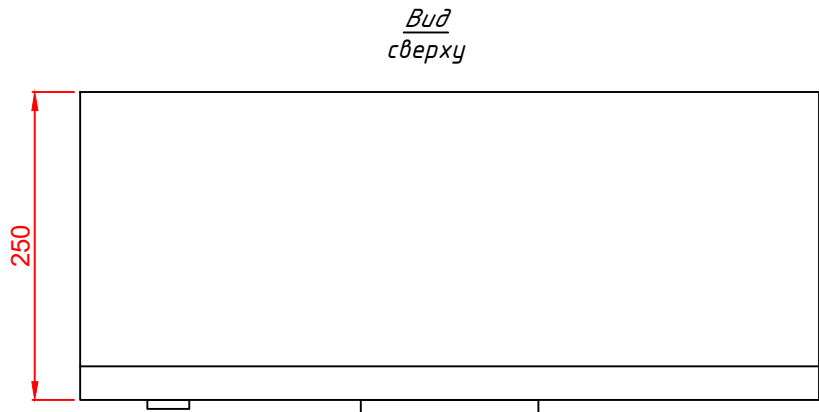


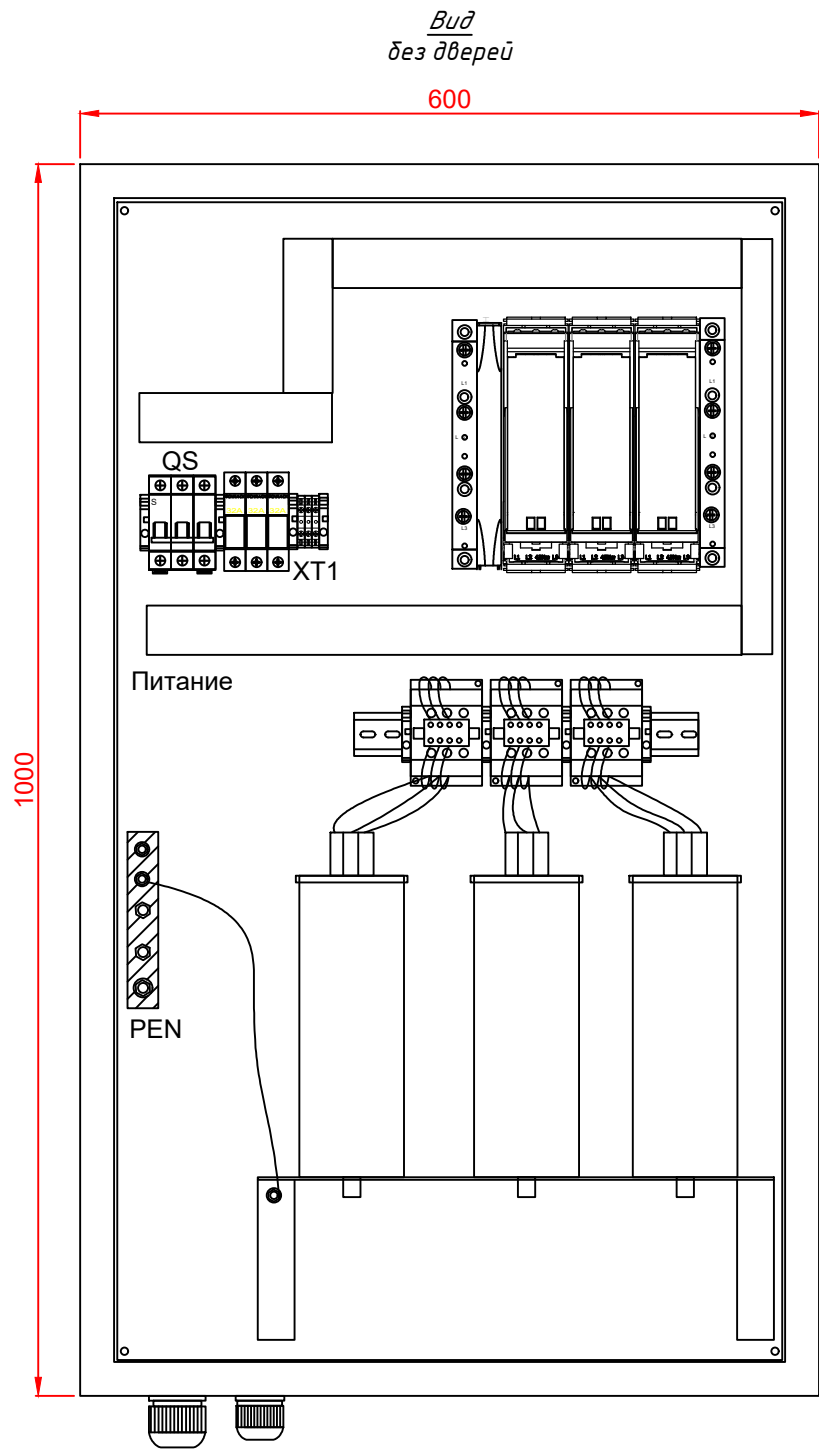

Примечания:
1. Габариты шкафа могут меняться.
2. Гермовводы показаны условно. По требованию Заказчика, могут устанавливаться сверху.

					МЕЯЛ.673811.30.07.21 – ЭМ										
					Автоматическая конденсаторная установка на 30 кВар			Лист		Масса		Масштаб			
Изм.	Лист	N докум.	Погр.	Дата											
Разработал	Евдокимов Е.В.			07.21											
Проверил	Евдокимов Е.В.			07.21											
Т. контр.															
					Внешние виды и габариты			Лист		1		Листов		1	
Н. контр.								ООО "ПРОМЭФ"							
Утвердил	Евдокимов Е.В.			07.21											

Перв примен						
	Спецификация оборудования					
Справ N	Позиция	Наименование			кол-во, шт.	Примечание
	АКУ-30	Корпус каркаса напольный 1000х600х250 IP31, RAL7035			1	
	QS	Выключатель-разъединитель NH2- 100/3 3P 100A			1	
	FU02, FU03	Держатель плавких вставок RT28-32/10х38, 1P с плавкой вставкой цилиндрической In=4A			2	
	FU05	Держатель плавких вставок RT28-32/10х38, 1P с плавкой вставкой цилиндрической In=4A			1	
		Вентиляционная решетка с фильтром 105х105 RAL7035			1	
	A1	Регулятор BLR-ACX (3ACX06R-BEL-G), 6 ступеней, измерение THDU, Umin/Umax, аварийный контакт, 90_550VAC, фронт IP50			1	
	FU1...FU3	Рубильник ПБР КЕТО-00-3/60/AOU/F габарит NH000(125A) 3полюса, M8			3	
		Плавкая вставка NH-000gL/gG 25A AC500V/120kA с индикатором			9	
	KM1...KM3	Контактор CJ19-6312 18кВАр для компенсации реактивной мощности, 1НО+2НЗ, 230В			3	
Погн и дата	C1...C3	Конденсатор компенсационный CSADG 1-0,4/10 kVAr, 400V, 50Hz, IP20			3	
	XT1	Клемма серая проходная закрытая MRK 2,5/5,9mm, винтовые зажимы, 24A			2	
	XTN	Клемма синяя проходная закрытая MRK 2,5/5,9mm, винтовые зажимы, 24A			1	
	PE	Шина медная 3х25			0.5	
Инв N дубл		Держатель шин 3 полюса, серии WR до 630A, для системы шин 60мм.			2	
		Коробка соединительная 3 полюса, для системы шин 60мм, с клеммой 1,5-16мм с крышкой.			1	
Взамен инв N						
Погн и дата						
Инв N подл						
	Изм	Лист	N докум	Погн	Дата	МЕЯЛ.673811.30.07.21-ЭМ
						Лист
						2