
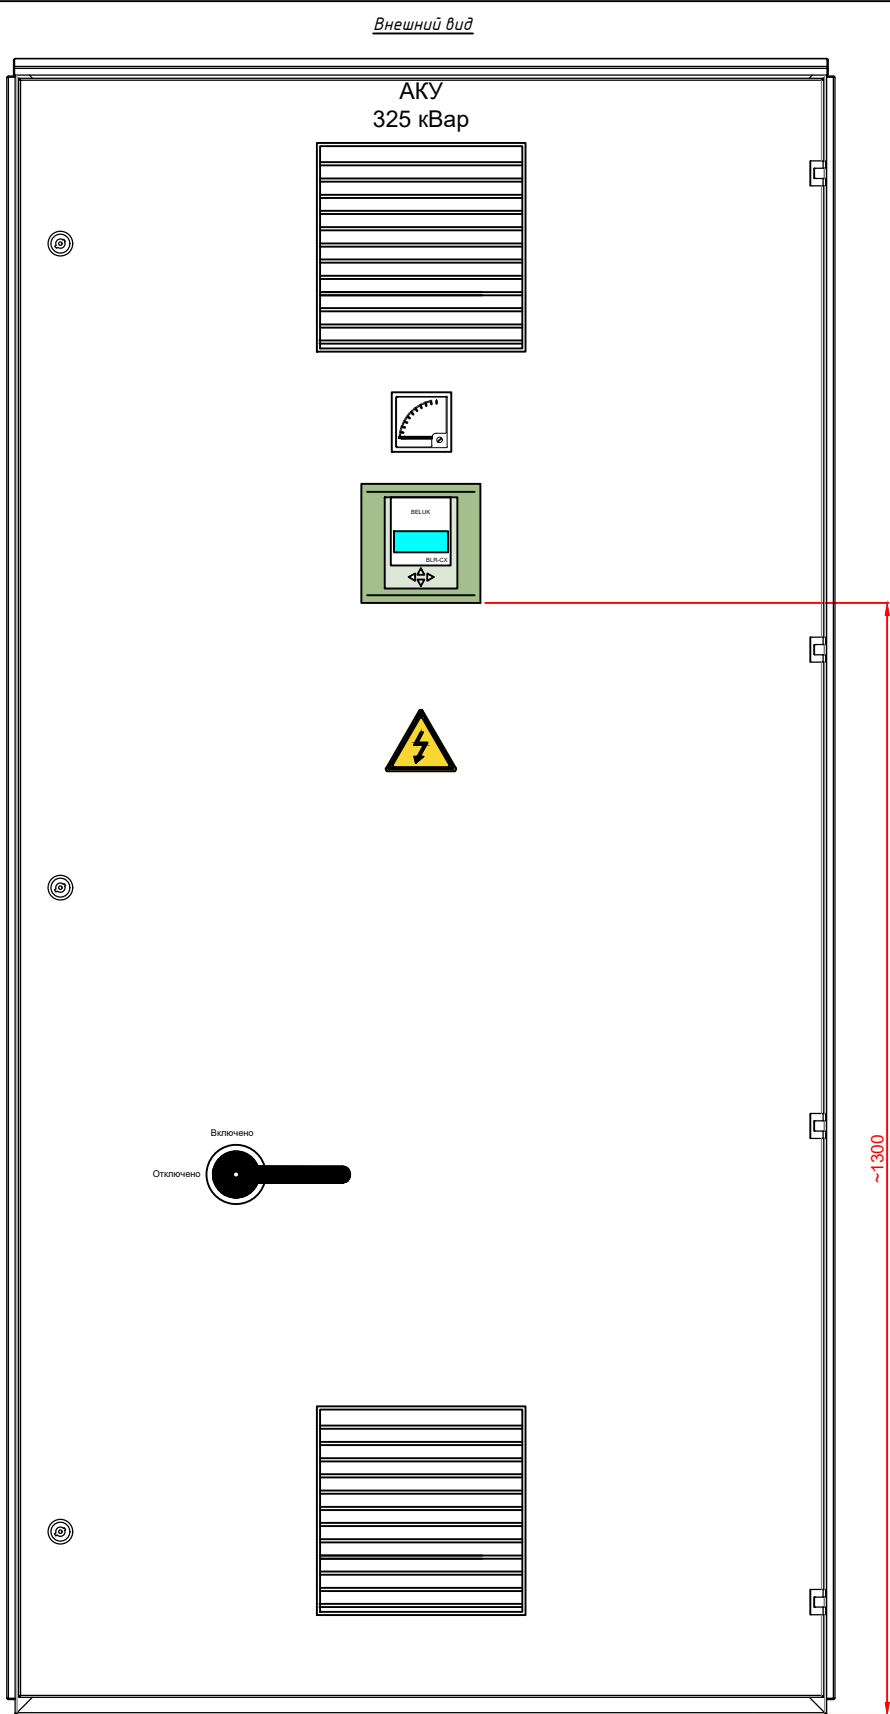


Инв N подл	Подп и дата	Взамен инв N	Инв N дубл	Подп и дата	Справ N	Перв примен
------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	-------------

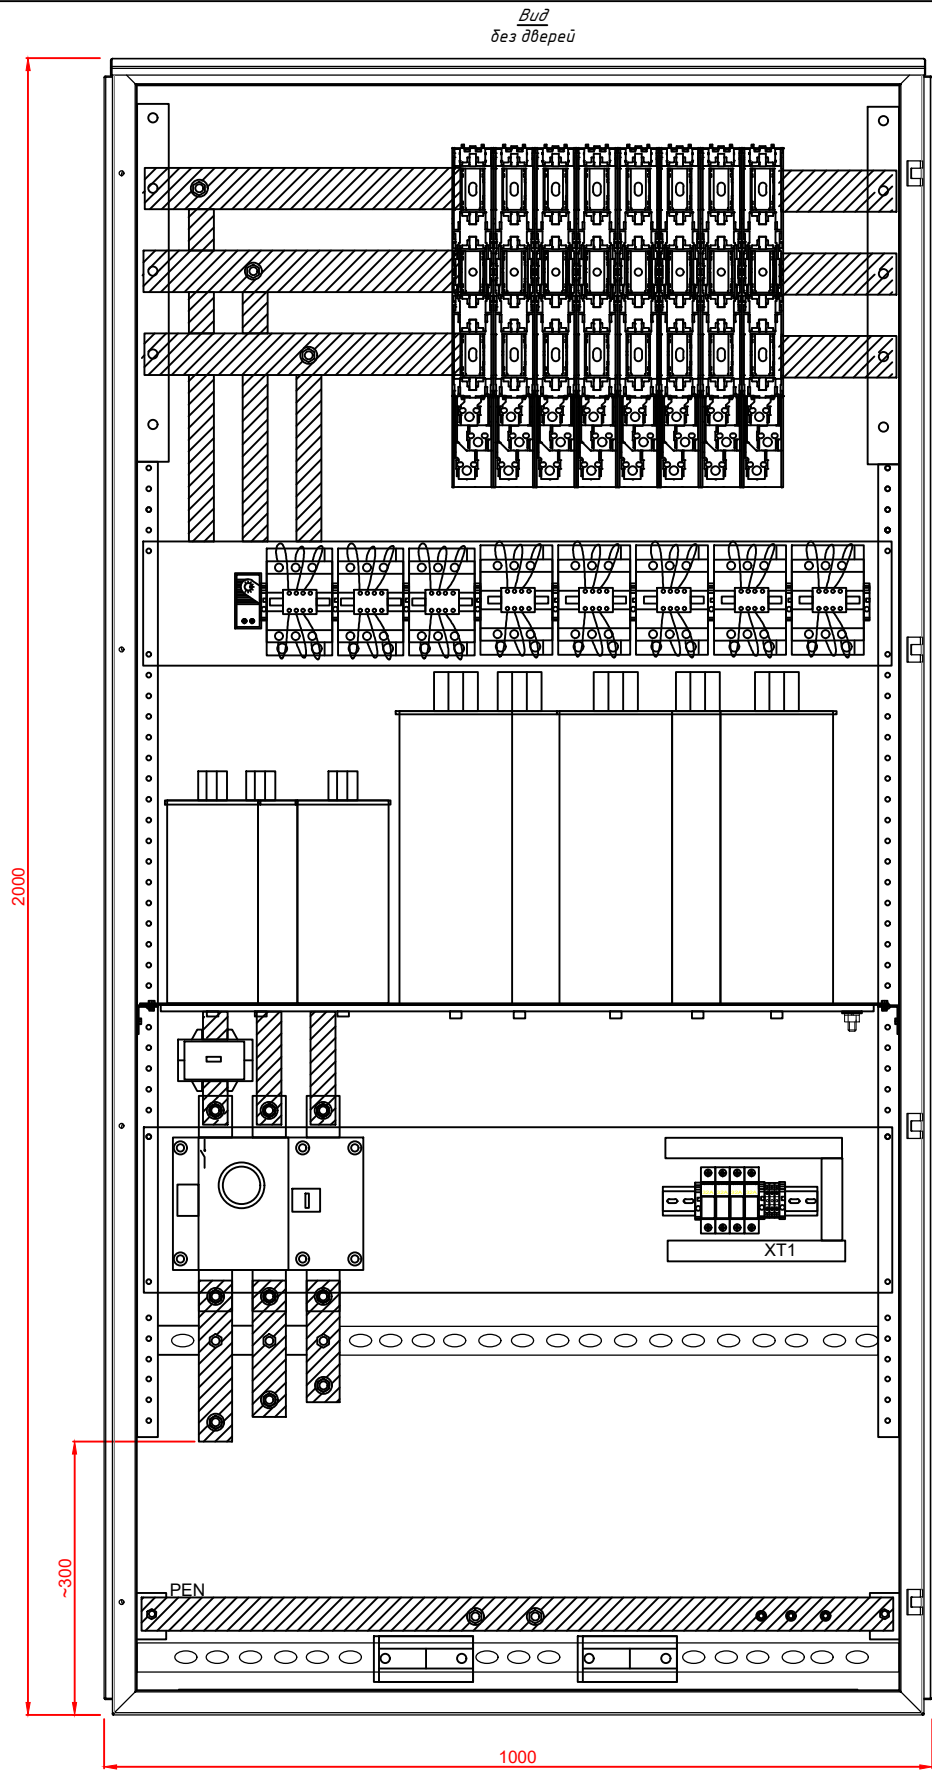

- Примечания:
- 1. Габариты шкафа могут меняться.
 - 2. Гермовводы показаны условно. По требованию Заказчика могут устанавливаться сверху.
 - 3. По требованию Заказчика шкаф может комплектоваться цоколем в 100 или 200мм.
 - 4. Степень защиты IP31, со стороны дна IP00. По требованию Заказчика IP может меняться.

Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата	МЕЯЛ.673811.325.07.21—ЭМ			
Разработал	Евдокимов Е.В.			07.21	Автоматическая конденсаторная установка на 325 кВар			
Проверил	Евдокимов Е.В.			07.21				
Т. контр.								
Н. контр.					Внешние виды и габариты			
Утвердил	Евдокимов Е.В.			07.21				
					Лист	1	Листов	1
					ООО "ПРОМЭФ"			

Перв примен


Справ N

Погр и дата

Взамен инв N Инв N дубл

Погр и дата

Инв N подл

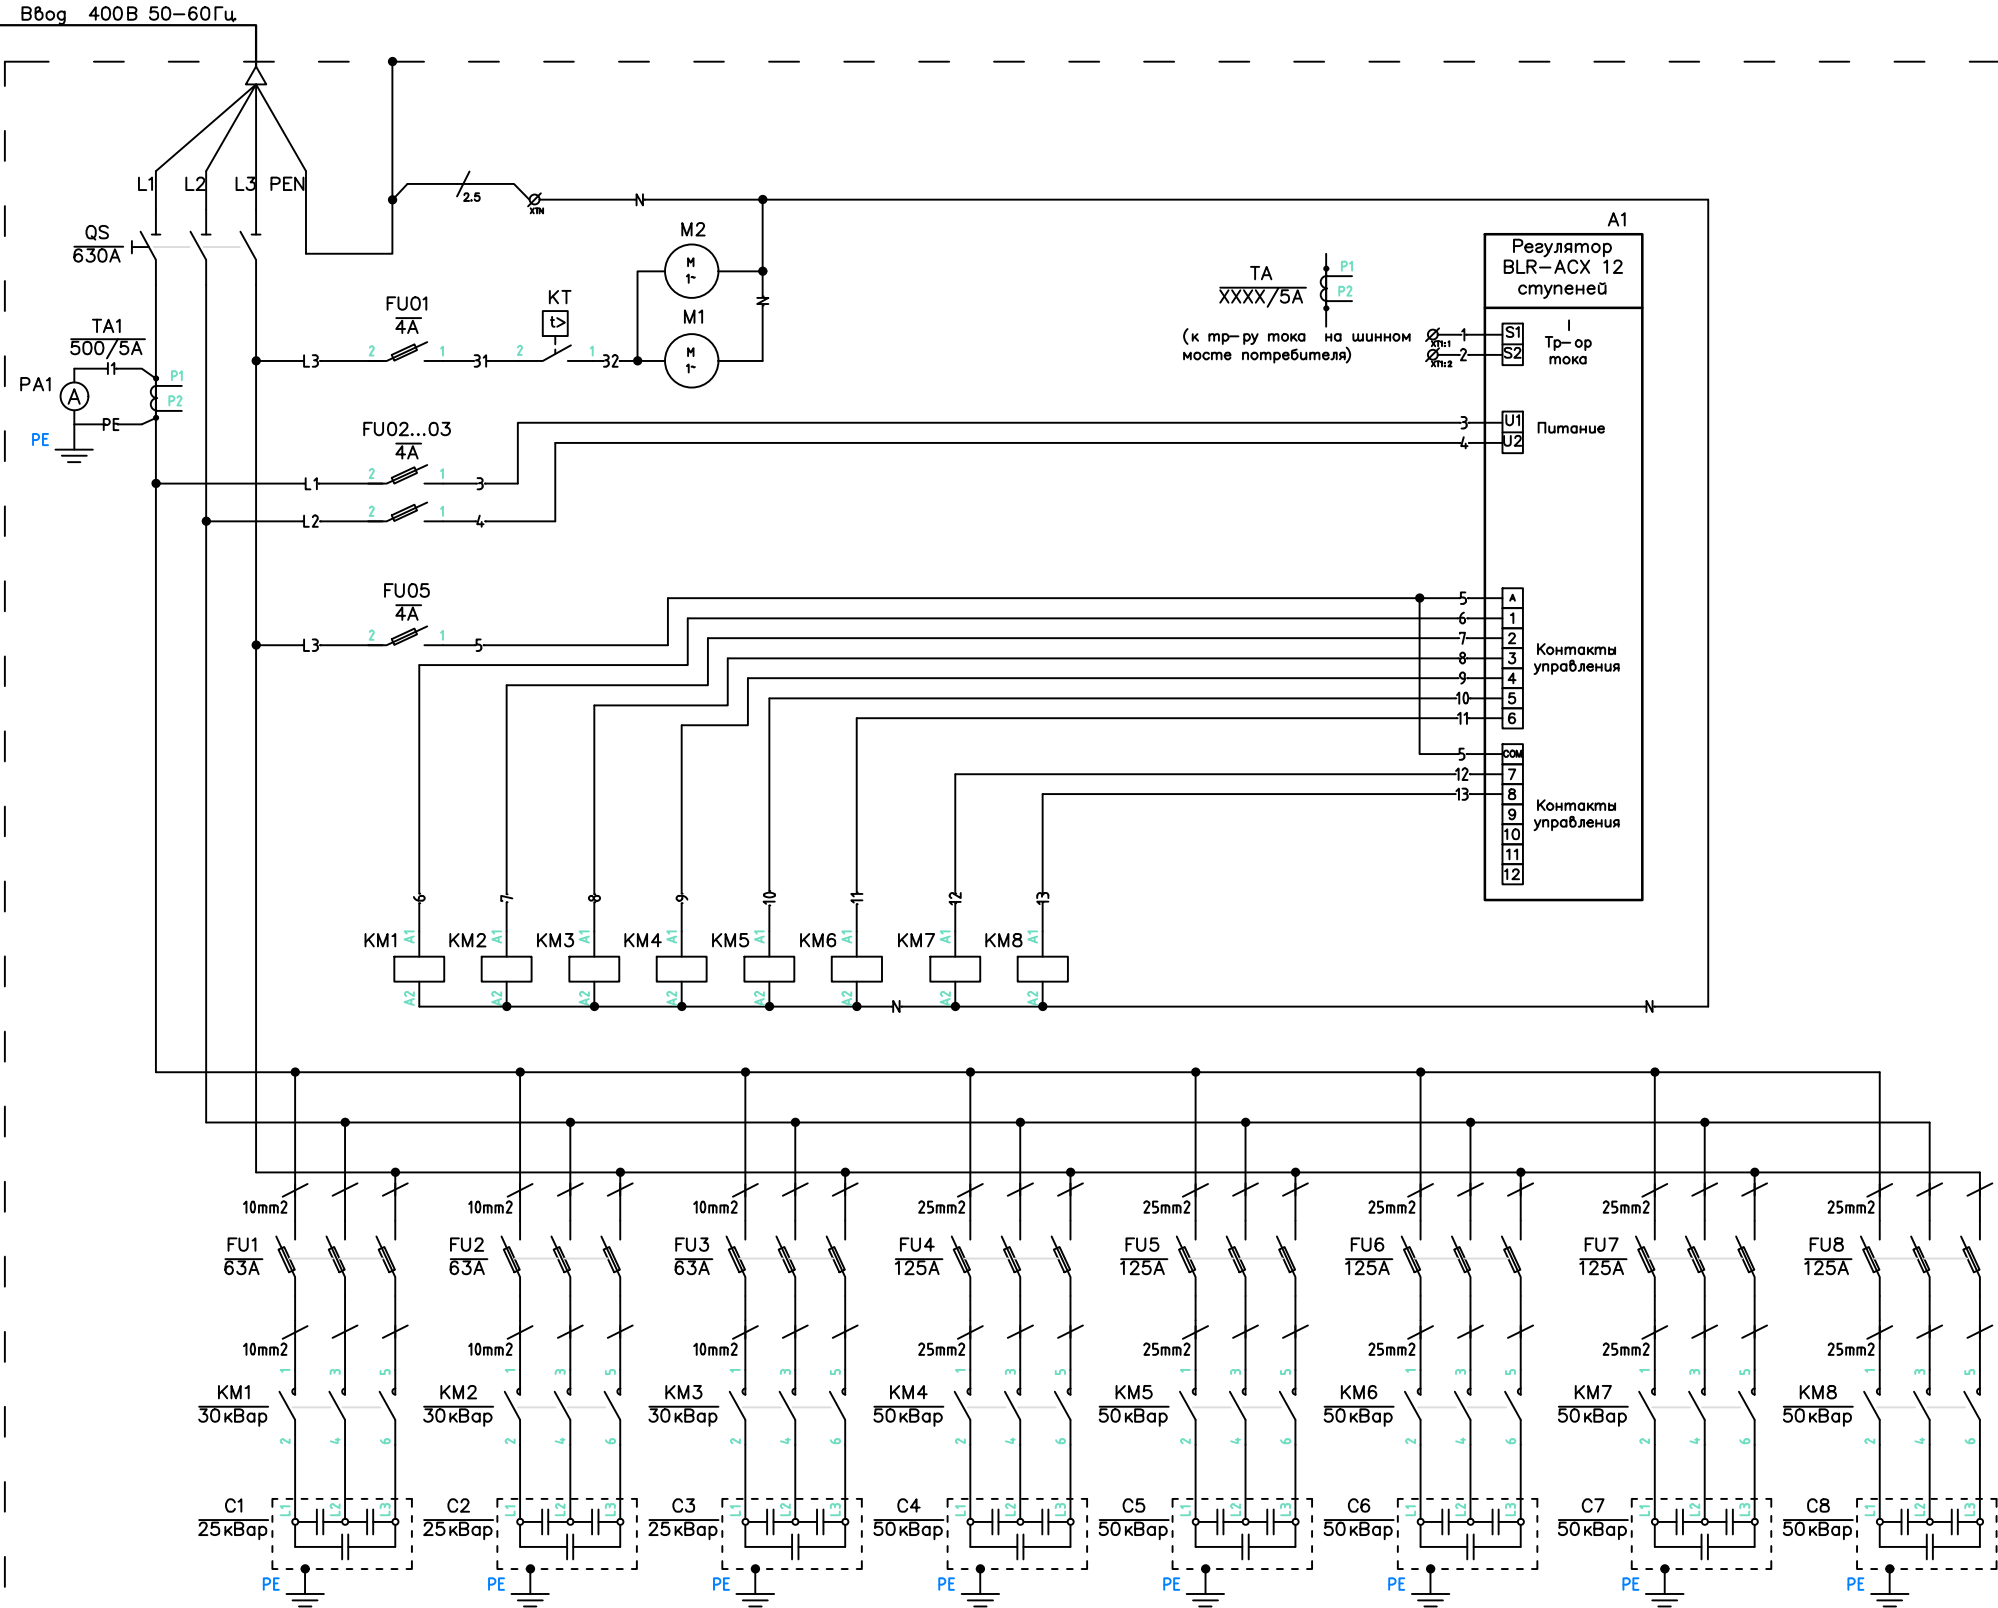

						МЕЯЛ.673811.325.07.21 – ЭМ										
						Автоматическая конденсаторная установка на 325кВар			Лист		Масса		Масштаб			
Изм.	Лист	N докум.		Погр.	Дата											
Разработал	Евдокимов Е.В.			07.21												
Проверил	Евдокимов Е.В.			07.21												
Т. контр.									Лист		1		Листов		1	
						Схема электрическая принципиальная			ООО "ПРОМЭФ"							
Н. контр.																
Утвердил		Евдокимов Е.В.		07.21												

Перв примен						
	Спецификация оборудования					
Справ N	Позиция	Наименование			кол-во, шт.	Примечание
	АКУ-325	Корпус каркаса напольный 2000x1000x600 IP31, RAL7035			1	
	QS	Выключатель-разъединитель NH40- 630/3 3P 630А, с выносной рукояткой управления			1	
	FU01	Держатель плавких вставок RT28-32/10x38, 1P с плавкой вставкой цилиндрической In=4А			1	
	FU02, FU03	Держатель плавких вставок RT28-32/10x38, 1P с плавкой вставкой цилиндрической In=4А			2	
	FU05	Держатель плавких вставок RT28-32/10x38, 1P с плавкой вставкой цилиндрической In=4А			1	
	КТ	Термостат вентиляции 0-60°С 1НО контакт			1	
	M1	Вентилятор 178 м3/час, 230VAC (250x250)			2	
		Вентиляционная решетка с фильтром 250x250 RAL7035			2	
	TA1	Трансформатор тока ТШП 0,66 500/5А 0,5S			1	
PA1	Амперметр 72x72, 500/5А класс точности 1,5			1		
Погн и дата	A1	Регулятор BLR-ACX (3ACX12R-BEL-G), 12 ступеней, измерение THDU, Umin/Umax, аварийный контакт, 90_550VAC, фронт IP50			1	
	FU1...FU3	Вертикальный ПБР SL-00-3X3/F 2.00(160А),100мм,3ф 3полюса, М8/95 монтаж на шину			3	
Инв N дубл	FU4...FU8	Плавкая вставка NH-000gL/gG 100А/063А AC500V/120kА с индикатором			9	
		Вертикальный ПБР SL-00-3X3/F 2.00(160А),100мм,3ф 3полюса, М8/95 монтаж на шину			5	
Инв N	KM1...KM3	Плавкая вставка NH-000gL/gG 160А/125А AC500V/120kА с индикатором			15	
		Контактор CJ19-6312 30кВАр для компенсации реактивной мощности, 1НО+2НЗ, 230В			3	
Взамен инв N	KM4...KM8	Контактор CJ19-9512 50кВАр для компенсации реактивной мощности, 1НО+2НЗ, 230В			5	
		C1...C3			3	
Погн и дата	C4...C8	Конденсатор компенсационный 0,4/25N, 25kVar, 400V, 50Hz			5	
		ХТ1			2	
Погн и дата	ХТN	Клемма синяя проходная закрытая MRK 2,5/5,9mm, винтовые зажимы, 24А			1	
		РЕ			1	
Инв N подл						
Инв N подл	МЕЯЛ.673811.325.07.21-ЭМ					
	Лист 2					