

Перв примен

Справ N

Подп и дата

Инв N дубл

Взамен инв N


Подп и дата

Инв N подл


2000

~280

Вид
без дверей

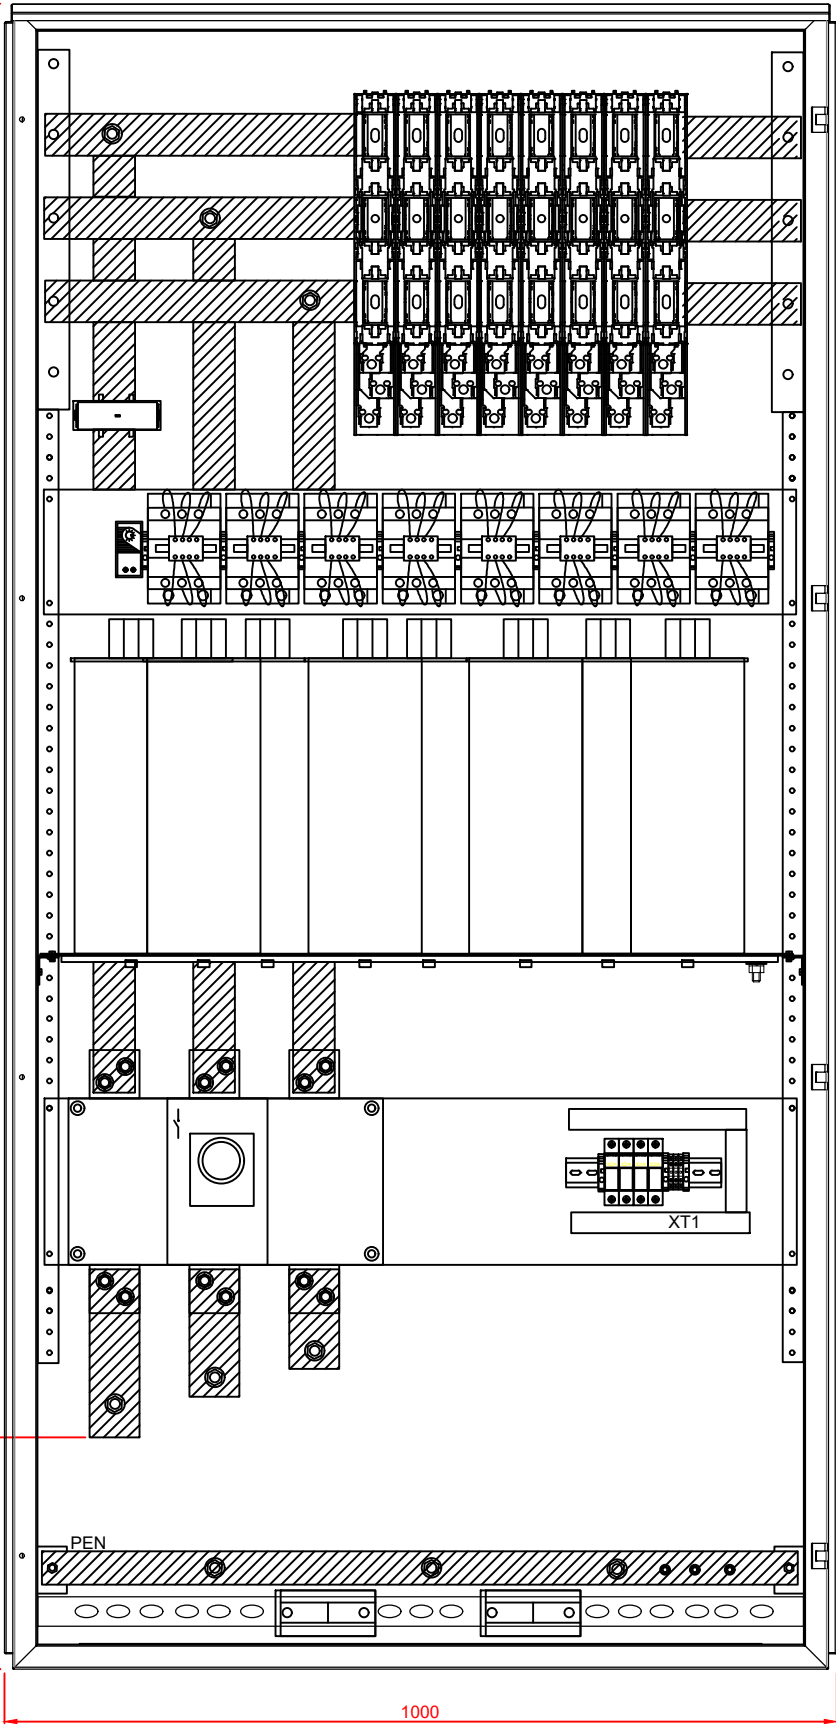

Внешний вид

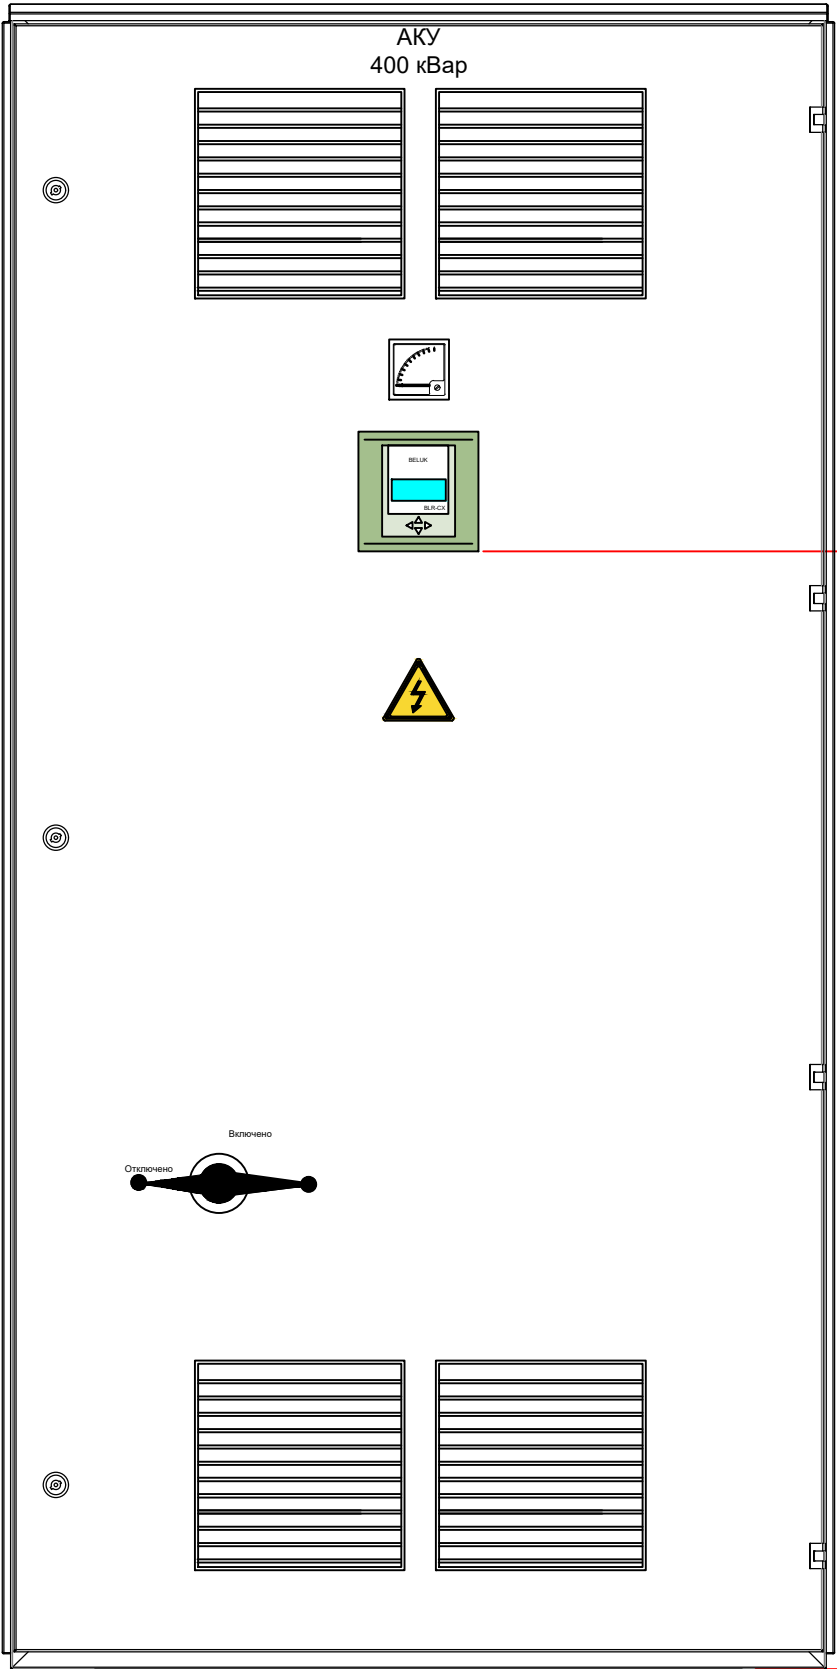

Вид сверху



Примечания:
1. Габариты шкафа могут меняться.
2. Гермовводы показаны условно. По требованию Заказчика могут устанавливаться сверху.
3. По требованию Заказчика шкаф может комплектоваться цоколем в 100 или 200мм.
4. Степень защиты IP31, со стороны дна IP00. По требованию Заказчика IP может меняться.

					МЕЯЛ.673811.400.07.21 – ЭМ												
					Автоматическая конденсаторная установка на 400 кВар					Лист		Масса		Масштаб			
										Лист		1		Листов		1	
										000 "ПРОМЭФ"							
Изм.	Лист	N докум.	Погн.	Дата	Внешние виды и габариты												
Разработал	Евдокимов Е.В.		07.21														
Проверил	Евдокимов Е.В.		07.21														
Т. контр.																	
Н. контр.																	
Утвердил	Евдокимов Е.В.		07.21														

Перв примен


Справ N

Подп и дата

Инв N дубл

Подп и дата

Инв N подл

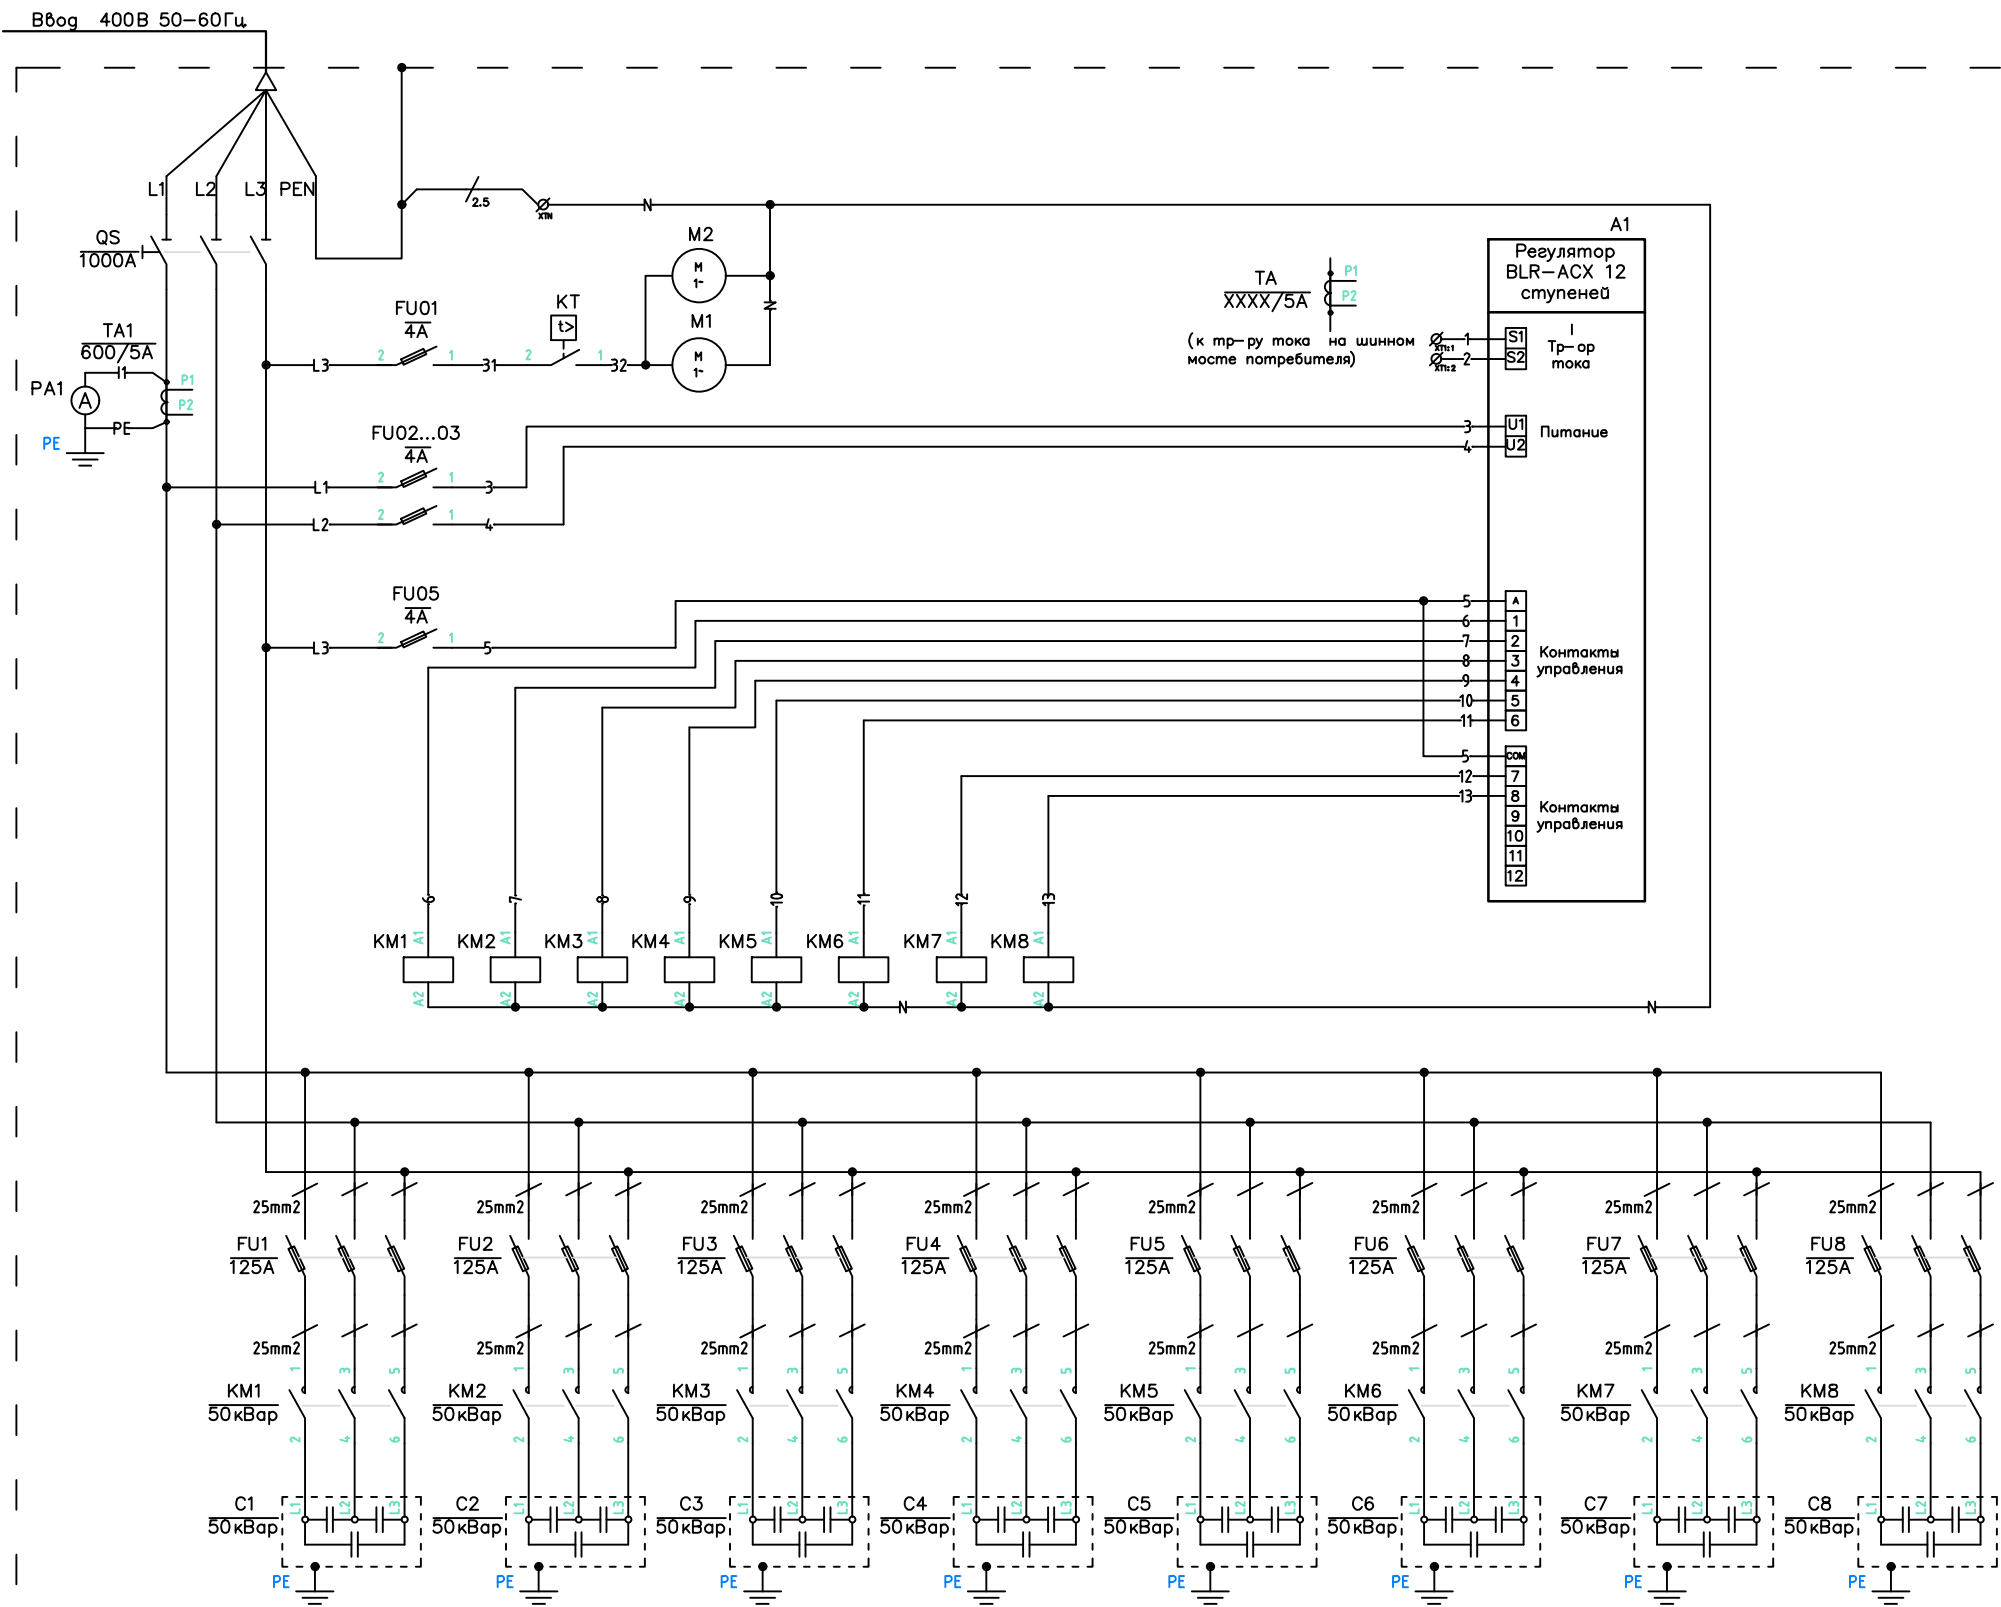

					МЕЯЛ.673811.400.07.21—ЭМ				
					Автоматическая конденсаторная установка на 400кВар	Лист		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата					
Разработал	Евдокимов Е.В.			07.21					
Проверил	Евдокимов Е.В.			07.21					
Т. контр.						Лист	1	Листов	1
					Схема электрическая принципиальная	ООО "ПРОМЭФ"			
Н. контр.									
Утвердил	Евдокимов Е.В.			07.21					

Перв примен							
Справ N	Спецификация оборудования						
	Позиция	Наименование			кол-во, шт.	Примечание	
	АКУ-400	Корпус каркаса напольный 2000х1000х600 IP31, RAL7035			1		
	QS	Выключатель-разъединитель NH40- 1000/3 3P 1000А, с выносной рукояткой управления			1		
	FU01	Держатель плавких вставок RT28-32/10х38, 1P с плавкой вставкой цилиндрической In=4А			1		
	FU02, FU03	Держатель плавких вставок RT28-32/10х38, 1P с плавкой вставкой цилиндрической In=4А			2		
	FU05	Держатель плавких вставок RT28-32/10х38, 1P с плавкой вставкой цилиндрической In=4А			1		
	КТ	Термостат вентиляции 0-60°С 1НО контакт			1		
	M1	Вентилятор 178 м3/час, 230VAC (250х250)			2		
		Вентиляционная решетка с фильтром 250х250 RAL7035			4		
Погн и дата	ТА1	Трансформатор тока ТШП 0,66 600/5А 0,5S			1		
	РА1	Амперметр 72х72, 600/5А класс точности 1,5			1		
	A1	Регулятор BLR-ACX (3ACX12R-BEL-G), 12 ступеней, измерение THDU, Umin/Umax, аварийный контакт, 90_550VAC, фронт IP50			1		
	FU1...FU8	Вертикальный ПБР SL-00-3X3/F g.00(160А),100мм,3ф 3полюса, М8/95 монтаж на шину			8		
		Плавкая вставка NH-000gL/gG 160А/125А AC500V/120kА с индикатором			24		
	KM1...KM8	Контактор CJ19-9512 50кВАр для компенсации реактивной мощности, 1НО+2НЗ, 230В			8		
	C1...C8	Конденсатор компенсационный 0,4/50N, 50kVar, 400V, 50Hz			8		
	ХТ1	Клемма серая проходная закрытая MRK 2,5/5,9mm, винтовые зажимы, 24А			2		
	Взамен инв N	ХТN	Клемма синяя проходная закрытая MRK 2,5/5,9mm, винтовые зажимы, 24А			1	
		РЕ	Шина медная 4х40			1	
Погн и дата							
Инв N подл						Лист	
	МЕЯЛ.673811.400.07.21-ЭМ					2	
	Изм	Лист	N докум	Погн	Дата		