

**CHNT**

Empower the World

Паспорт

**МАЛОГАБАРИТНЫЙ  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ**

**NB8-63M**

**EAC CE**

ver.03.2023

## ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

**Наименование изделия:** Малогабаритный автоматический выключатель

**Дата изготовления:** маркируется на выключателе

**Наименование и почтовый адрес изготовителя:** ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.

**Адрес:** China, №1, Chint Road, Chint Industrial Zone, North Baixiang, Yueqing, Zheijiang, 325603.

**Заводской номер изделия (серии):** маркируется на выключателе

Модульные автоматические выключатели защищают распределительные и групповые цепи и токов короткого замыкания. Автоматические выключатели NB8-63M используются в коммерческих и промышленных системах распределения энергии.

**Сведения о сертификате:** ЕАЭС RU С-CN.АБ53.В.04915/22, срок действия до 26.06.2027, орган выдавший Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест». Соответствует требованиям регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011).

**Сведения об уполномоченном изготовителем лице:**

ООО «Чинт Электрик»

115280, Россия, город Москва, муниципальный округ Даниловский внутригородская территория, улица Автозаводская, дом 23А, корпус 2, офис 701

**Телефон:** 8-800-222-61-41

**E-mail:** info@chint.ru

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### ФУНКЦИЯ

Защищают распределительные и групповые цепи от короткого замыкания. Автоматические выключатели NB8-63M используются в коммерческих и промышленных системах распределения энергии.

### ВЫБОР

Токи короткого замыкания в месте установки выключателя, должны быть меньше отключающей способности данного устройства для нормального использования в сетях переменного тока.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЗАЩИТЫ:

#### Кратность отключения от токов КЗ (6,4-9,6) In

защита резистивных и индуктивных нагрузок с низким пусковым током.

#### Кратность отключения от токов КЗ (9,6-14,4) In

защита цепей, питающих нагрузки с высоким пусковым током, при замыкании цепи (трансформаторы низкого напряжения, индикаторы неисправности).


### СЕРТИФИКАТЫ

EAC

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт		МЭК 60947-2	
Номинальный ток In	A	1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63	
Номинальное напряжение Ue	B	230/400	
Номинальная частота	Гц	50	
Количество полюсов		1P 2P 3P 4P	
Характеристика электромагнитной защиты		C(6,4-9,6In), D(9,6-14,4In)	
Общая износостойкость	Циклы ВО	20 000	
Электрическая износостойкость	Циклы ВО	10 000	
Номинальная отключающая способность	A	10 000	
Напряжение изоляции Ui	B	500	
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (1,2/50) Uimp	кВ	6	
Установка	Тип оконечного соединения	Кабель/штыревая шина	
	Размеры выводов сверху/снизу, для шины	мм <sup>2</sup>	25
		AWG	18-4
	Размеры выводов сверху/снизу, для кабеля	мм <sup>2</sup>	10
		AWG	18-8
	Момент затяжки	Н·м	2,0
		дюйм-фунт	22
Монтаж		На DIN-рейке в соответствии с EN 60715 (35 мм) с помощью быстрозажимного приспособления	
Подключение		Сверху и снизу	
Эталонная температура для настройки термоэлемента	°C	30	
Температура окружающей среды (среднесуточная температура ≤ 35°C)	°C	-35...+70	
Температура хранения	°C	-35... + 70	
Степень защиты	IP20		
Степень загрязнения		3	
Подходящие аксессуары		S9, V9, XF9, XF9J, OVT-1, OUVT-1	

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

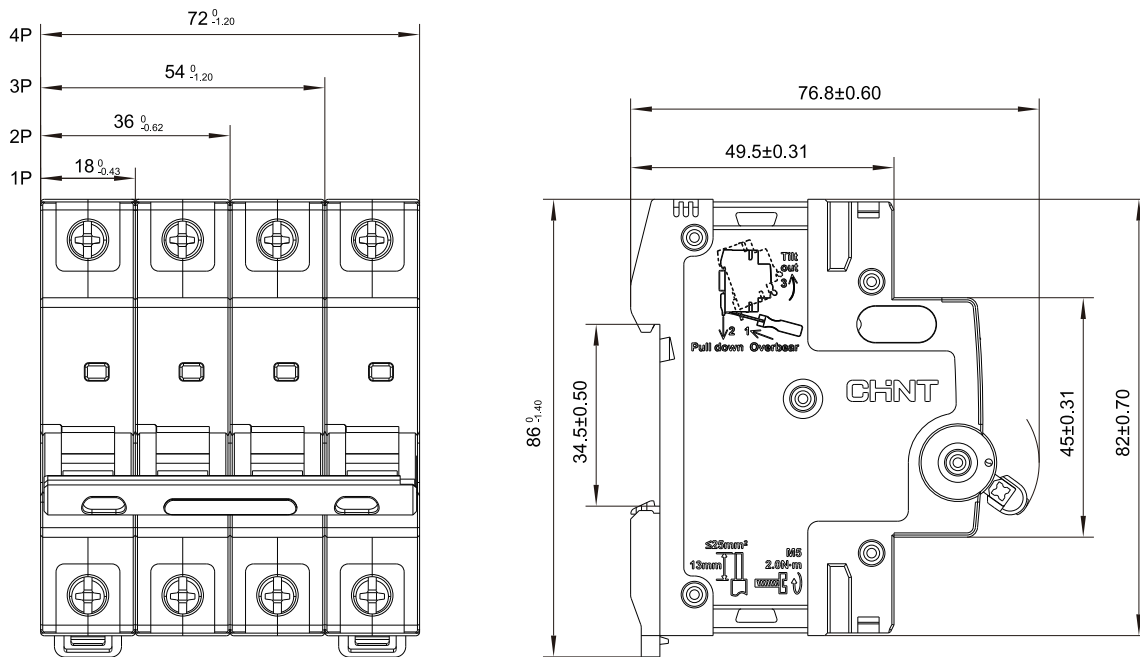

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Малогабаритный автоматический выключатель – 1шт.
2. Паспорт – 1шт.

## УСЛОВИЯ НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОНТАЖА, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

1. Степень защиты: IP20
2. Температура эксплуатации от  $-35$  до  $+70$  °C
3. Температура хранения: от  $-35$ °C до  $+70$ °C
4. Высота над уровнем моря:  $\leq 2000$  м
5. Степень загрязнения: 2

## РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Изготовитель гарантирует соответствие характеристик оборудования при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок\* 60 месяцев от даты передачи оборудования Покупателю.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-2-2021 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели.

## ШТАМП ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ



## СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование подлежит утилизации после принятия решения о невозможности или нецелесообразности его капитального ремонта или недопустимости дальнейшей эксплуатации. Утилизация проводится по инструкции эксплуатирующей организации.

\* гарантийный срок указан для оборудования, поставляемого на территории Российской Федерации. Для иных стран условия гарантии определяются договором поставки.

## **CHINT GLOBAL PTE. LTD.**

**Address:** A3 Building, No. 3655 Sixian Road,  
Songjiang Shanghai, China

**Tel:** +86-21-5677-7777

**Fax:** +86-21-5677-7777

**E-mail:** cis@chintglobal.com

**[www.chintglobal.com](http://www.chintglobal.com)**

**© Все права защищены компанией CHINT**

Спецификации и технические требования могут быть изменены без предварительного уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с нами для подтверждения соответствующей информации о заказе