

ООО "ПИРИС"

# PIRIS

## Техническая документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 50 А

*ABP-PRS-K-2-1-50-KEAZ*

Контакты		
Номенкл.		
Опис. и парам.		


# Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Э3. Схема силовая
6	Групповая спецификация компонентов


Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				


**PIRIS**

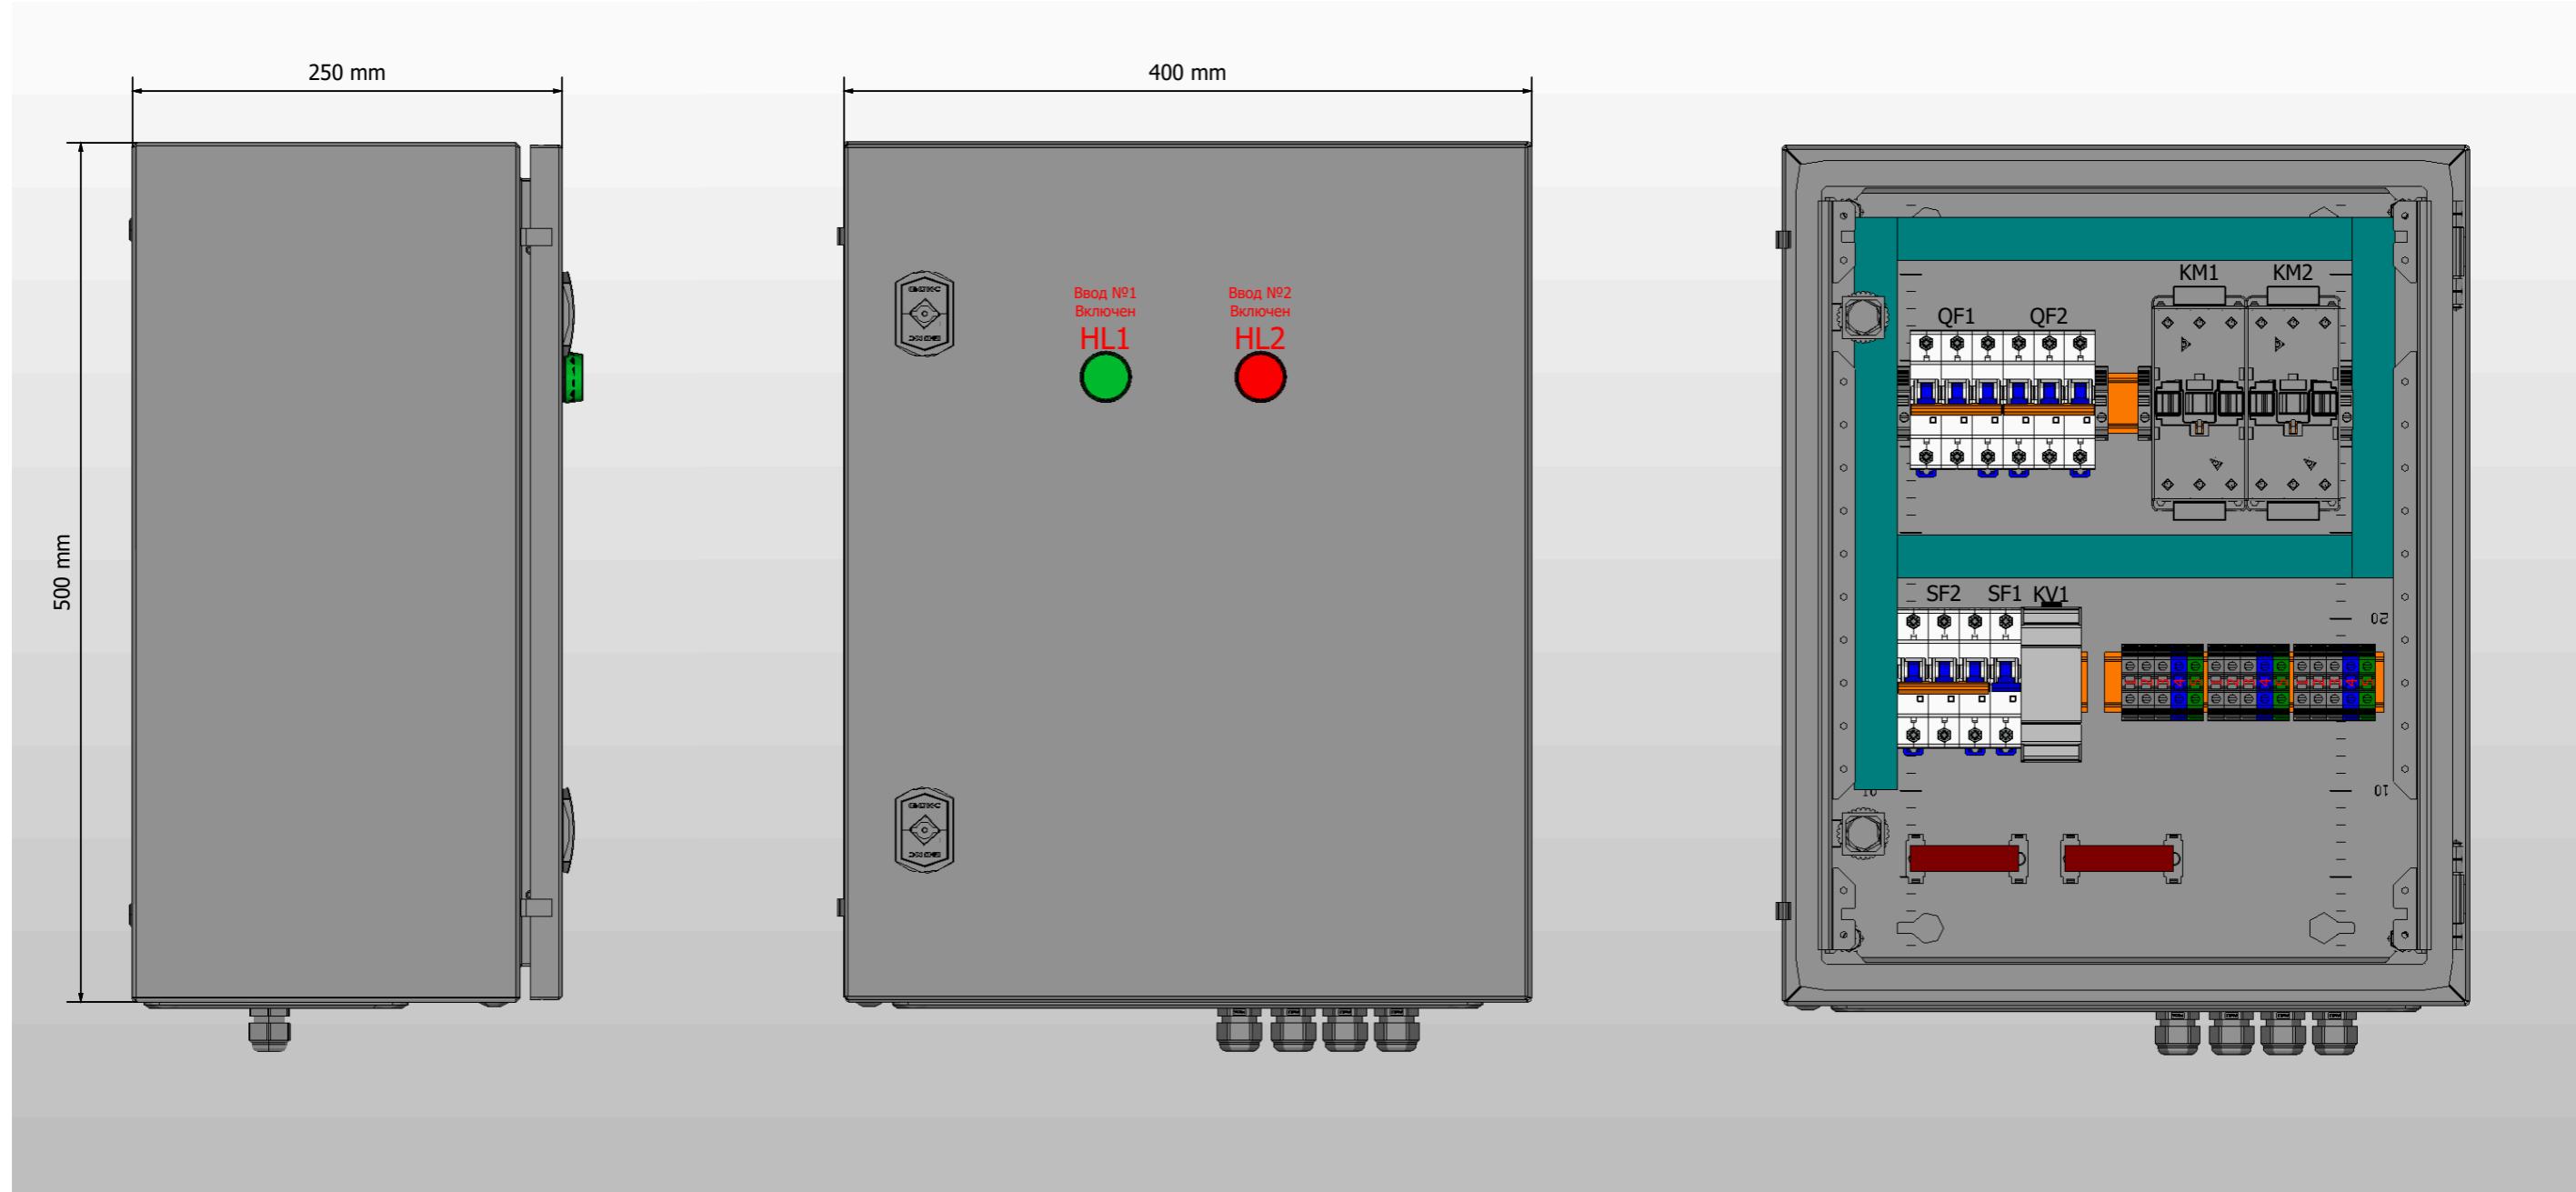

1. Глубина корпуса составляет 250 мм.
2. Толщина металла корпуса - 1,2 мм, двери - 1,5 мм, монтажной платы - 1,5 мм.
3. Степень защиты корпуса IP31.
4. Цвет корпуса RAL7035.

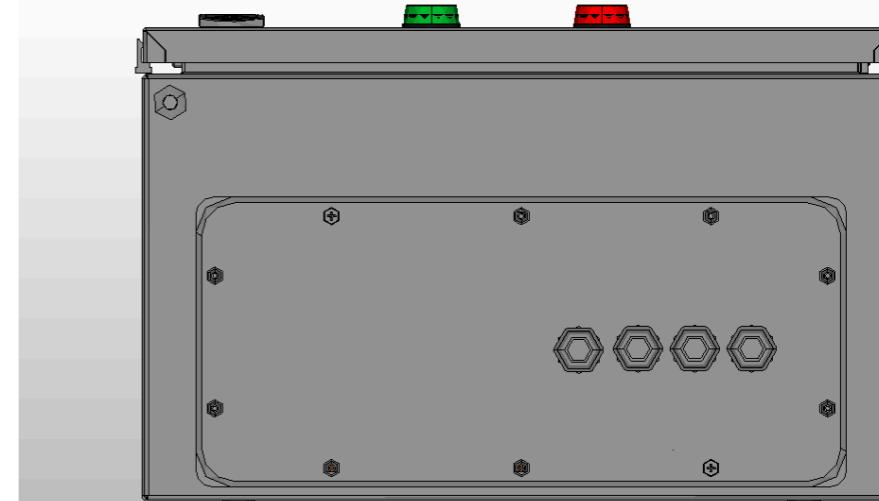

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

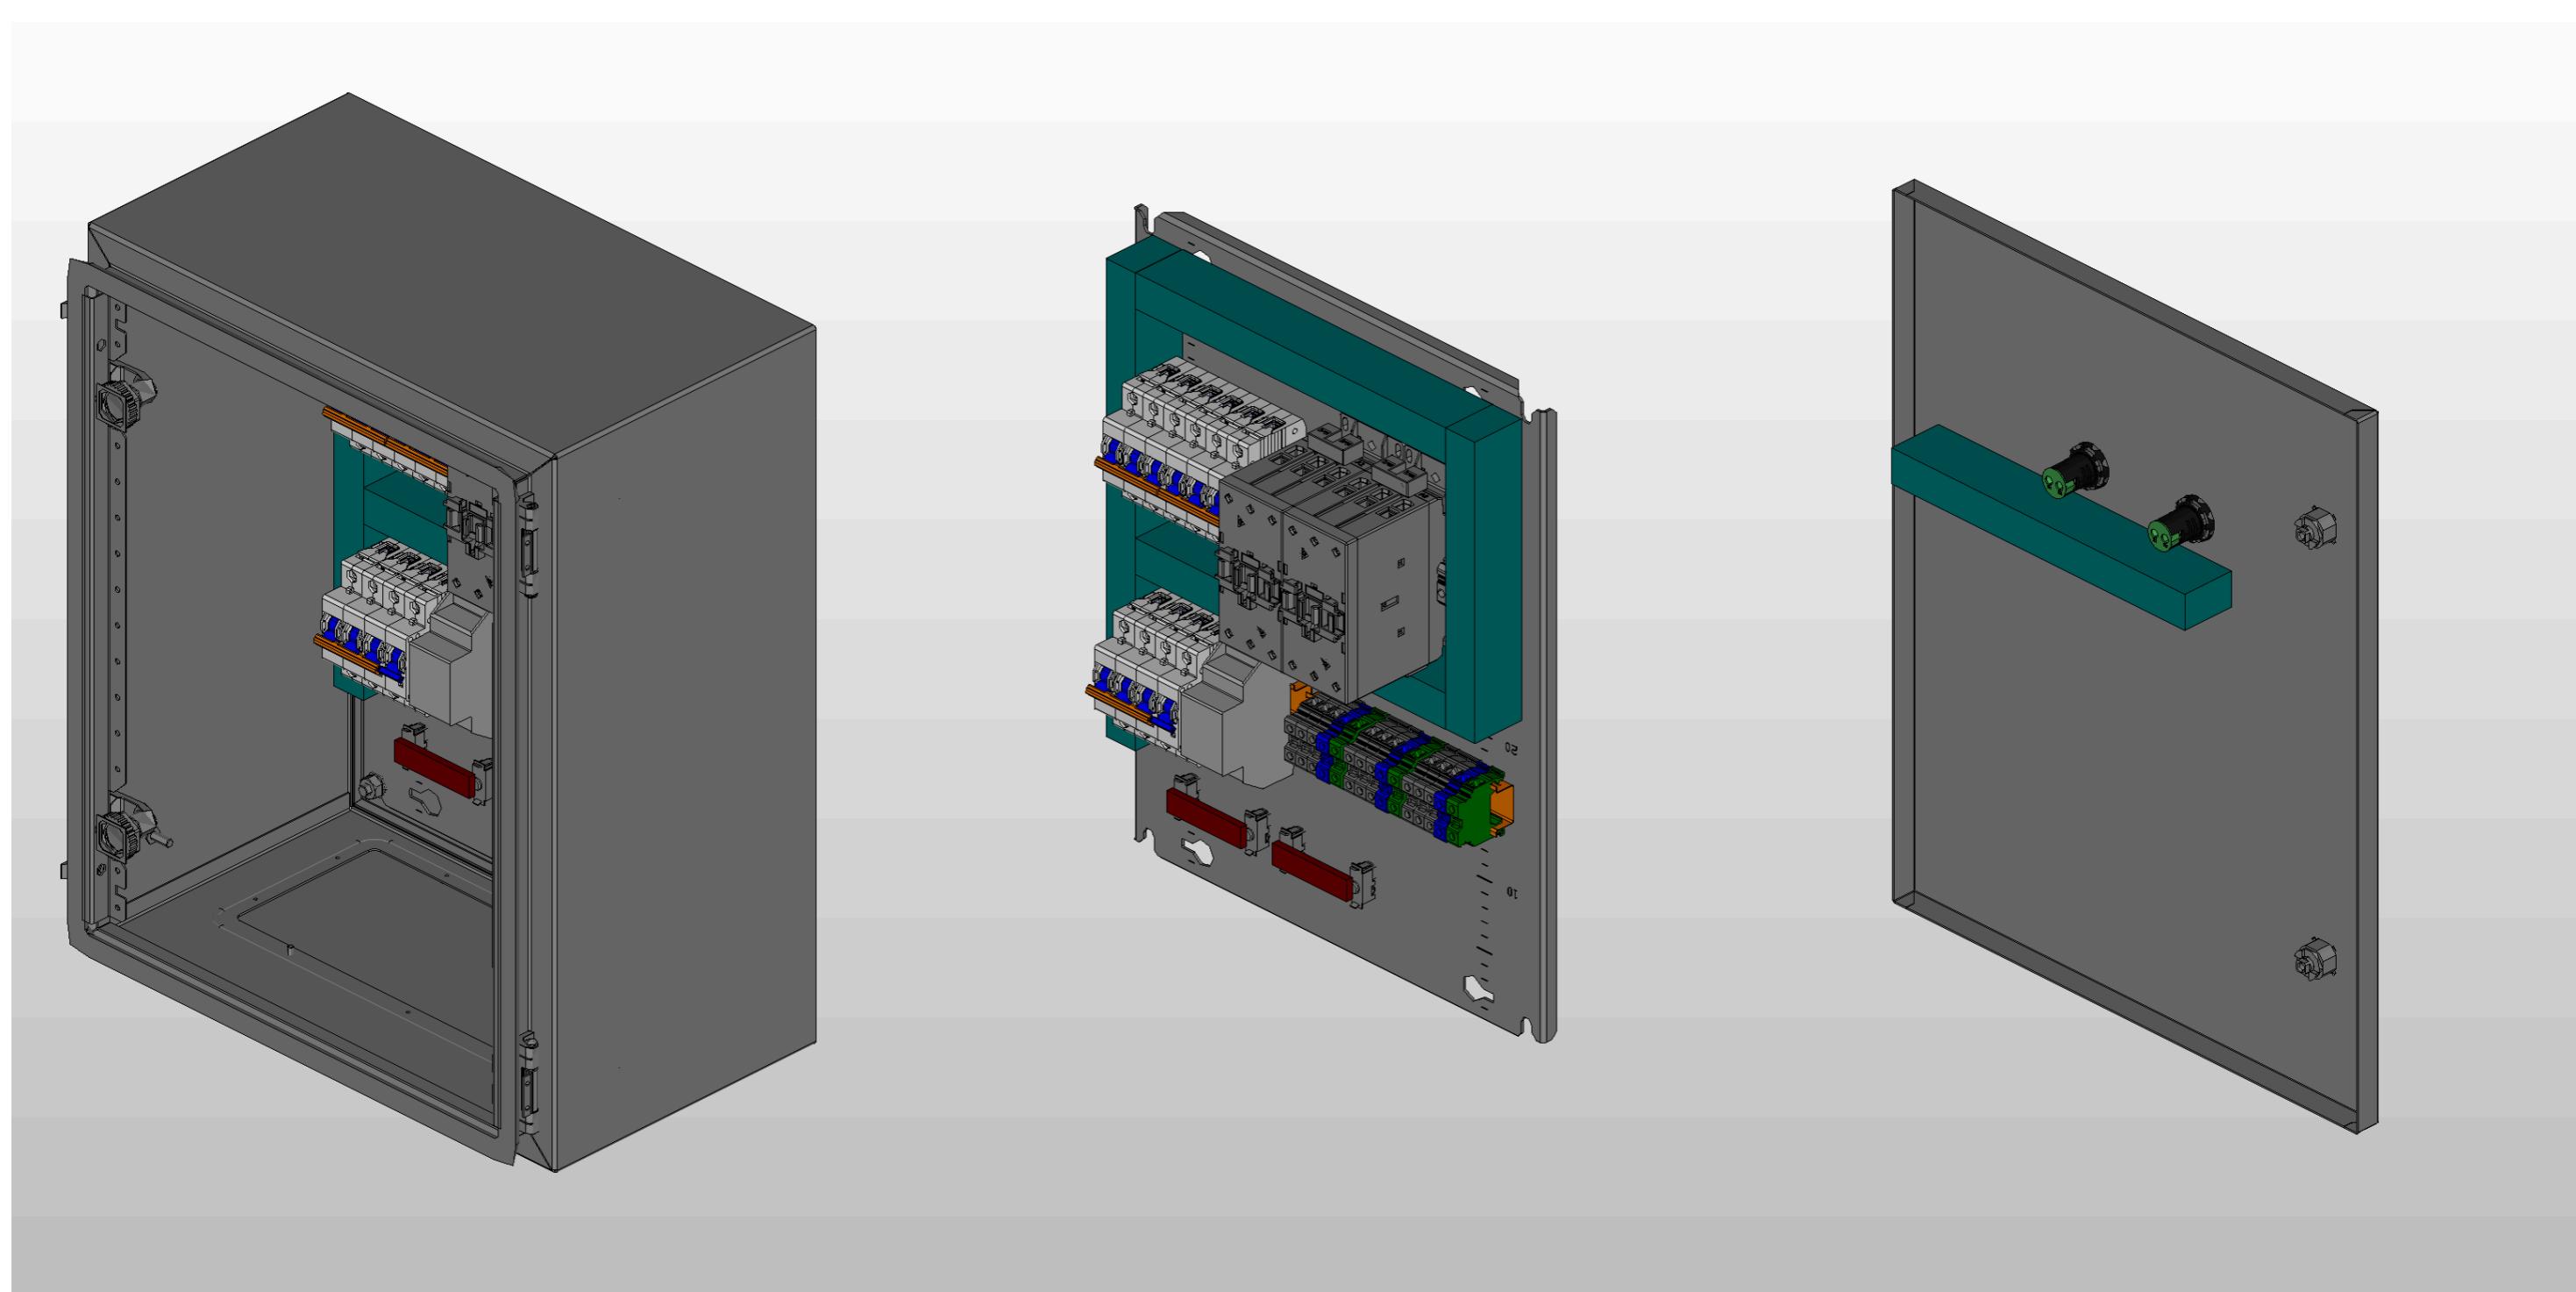

Инв. № подл.	Подп. и дата

							Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата			

Копировал

Формат А3

