

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоке ЕКФ

Два ввода 40 А

ABP-PRS-МБ-2-1-40-EKF

Контакты		
Номенкл.		Опис. и парам.


Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Э3. Схема силовая
6	Групповая спецификация изделий

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				




PIRIS

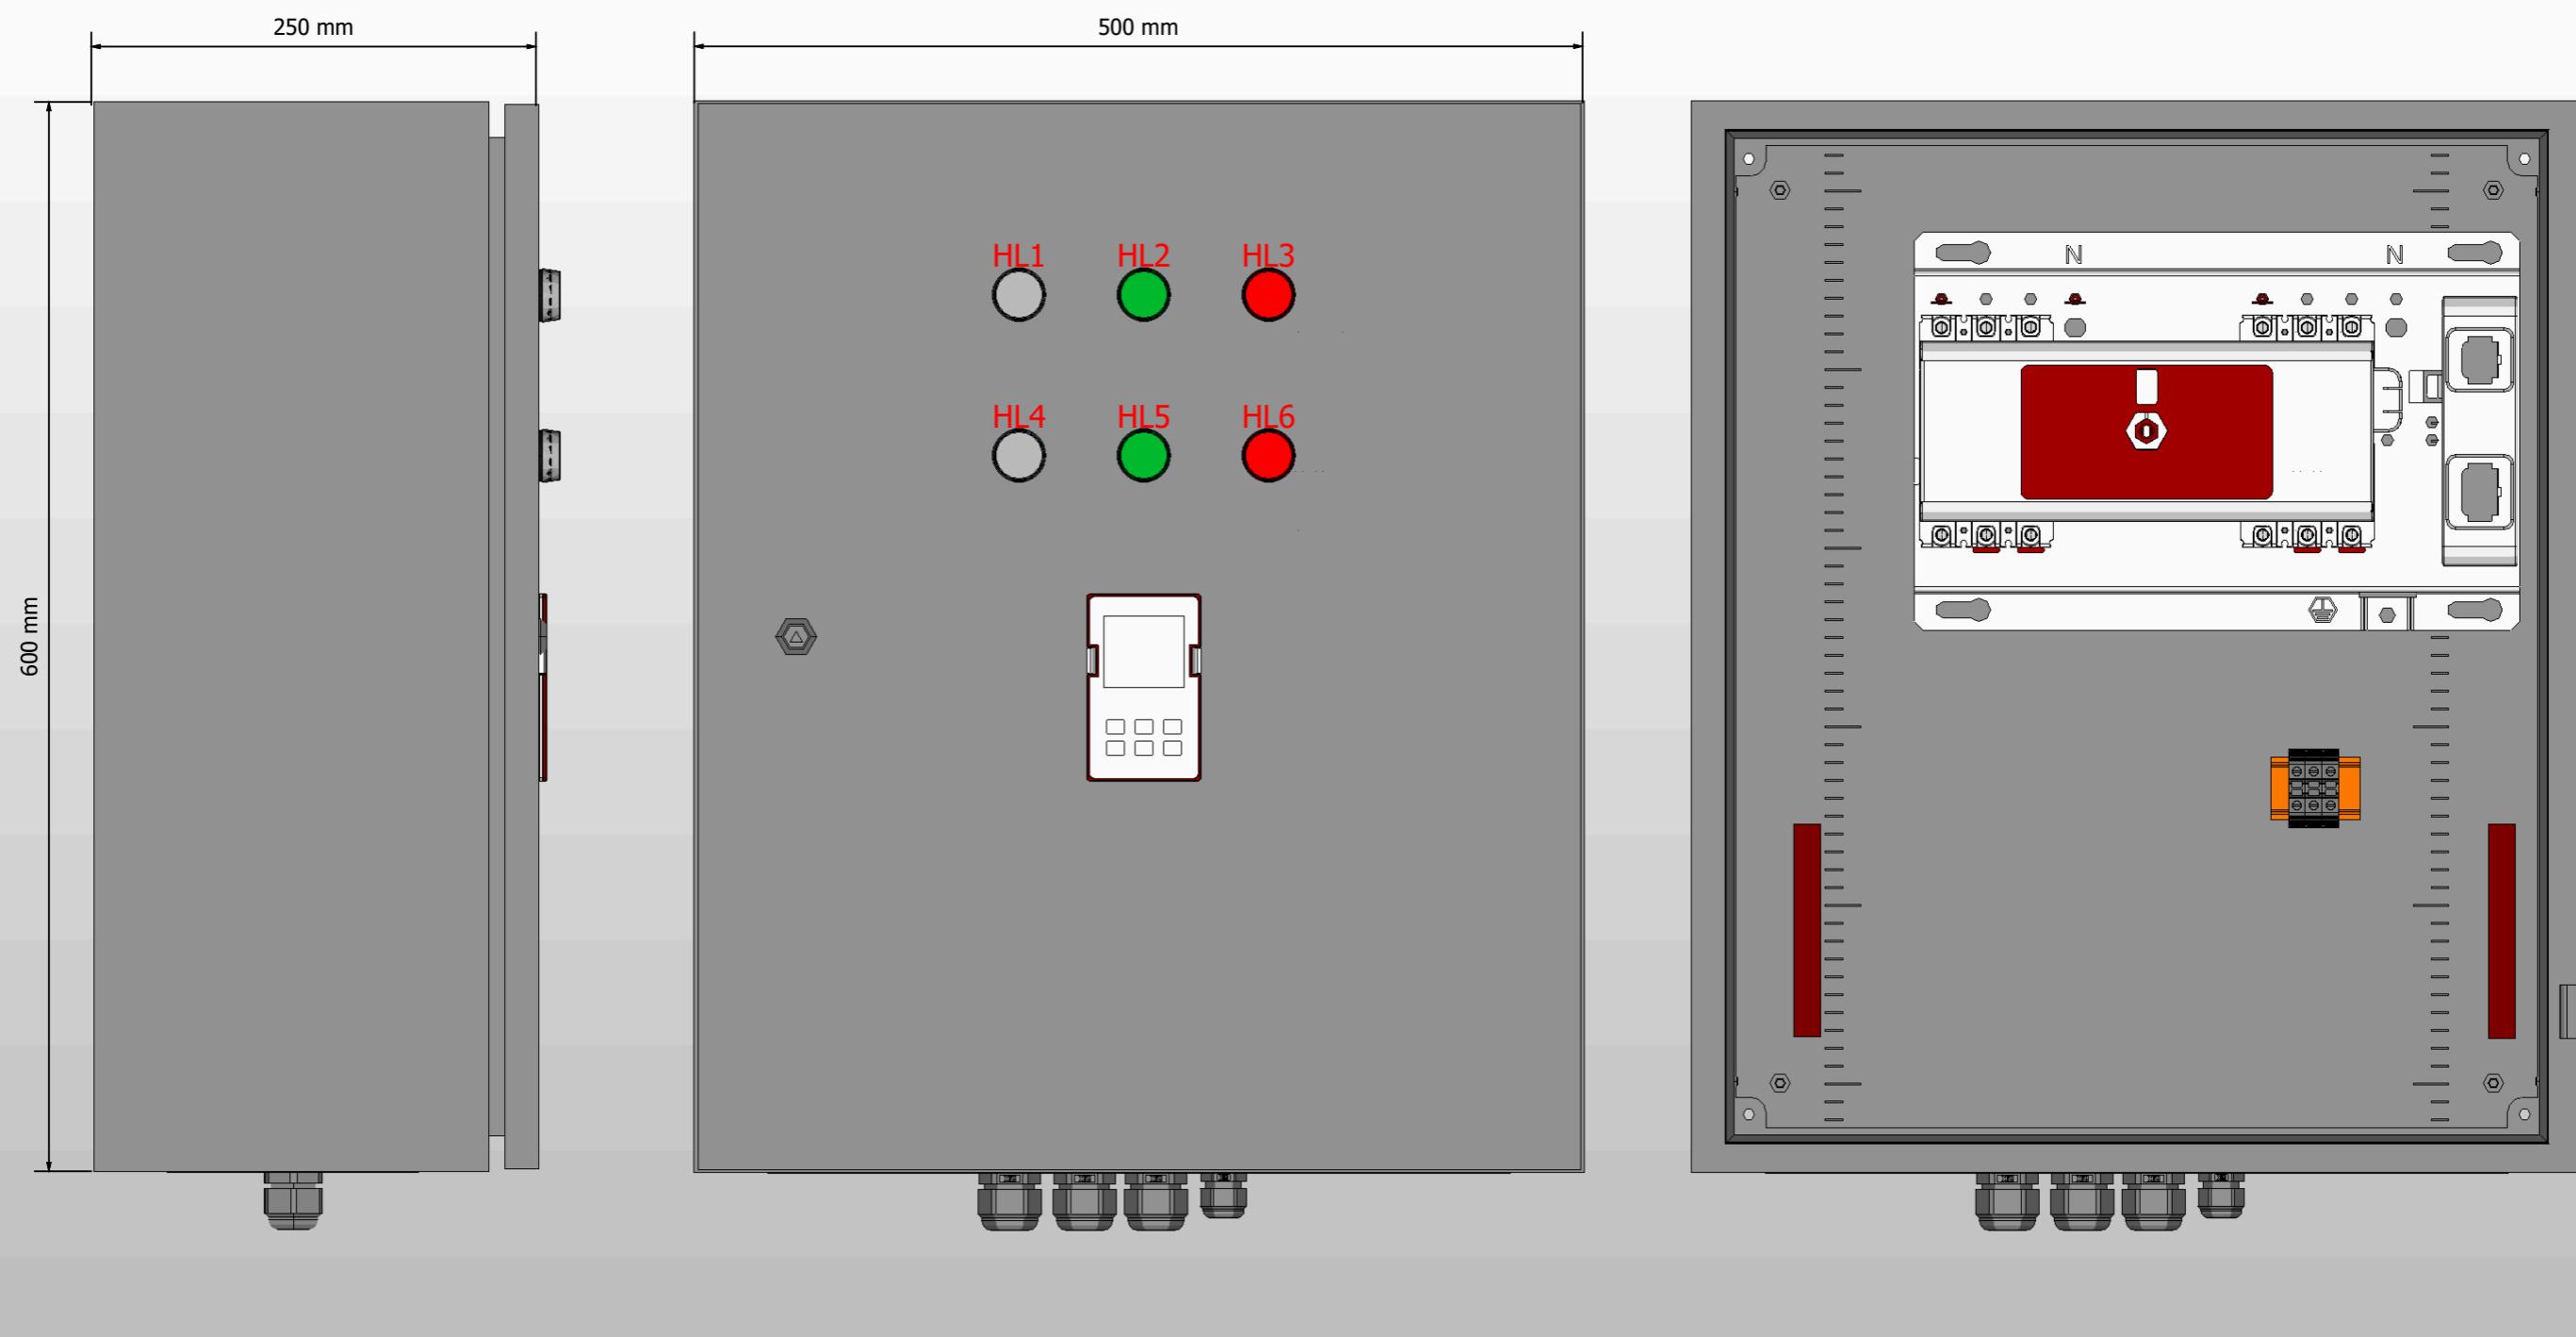

1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 250 мм.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
							3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

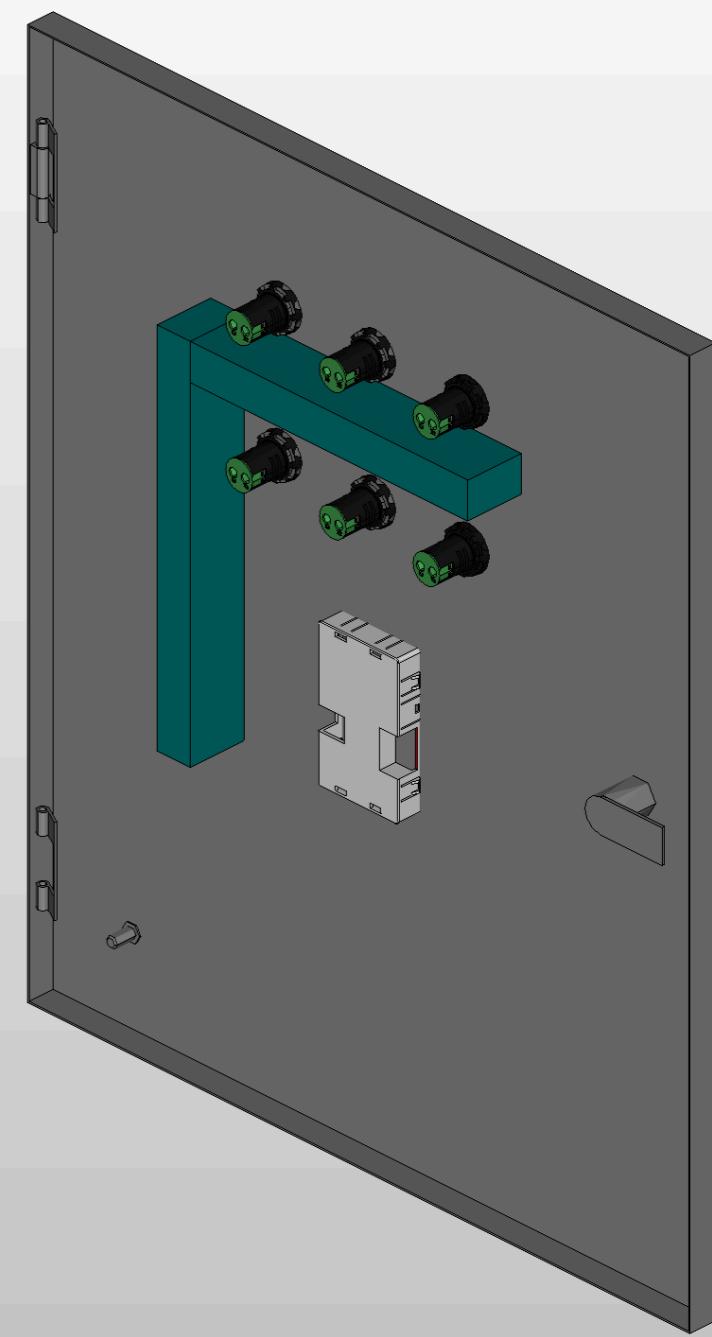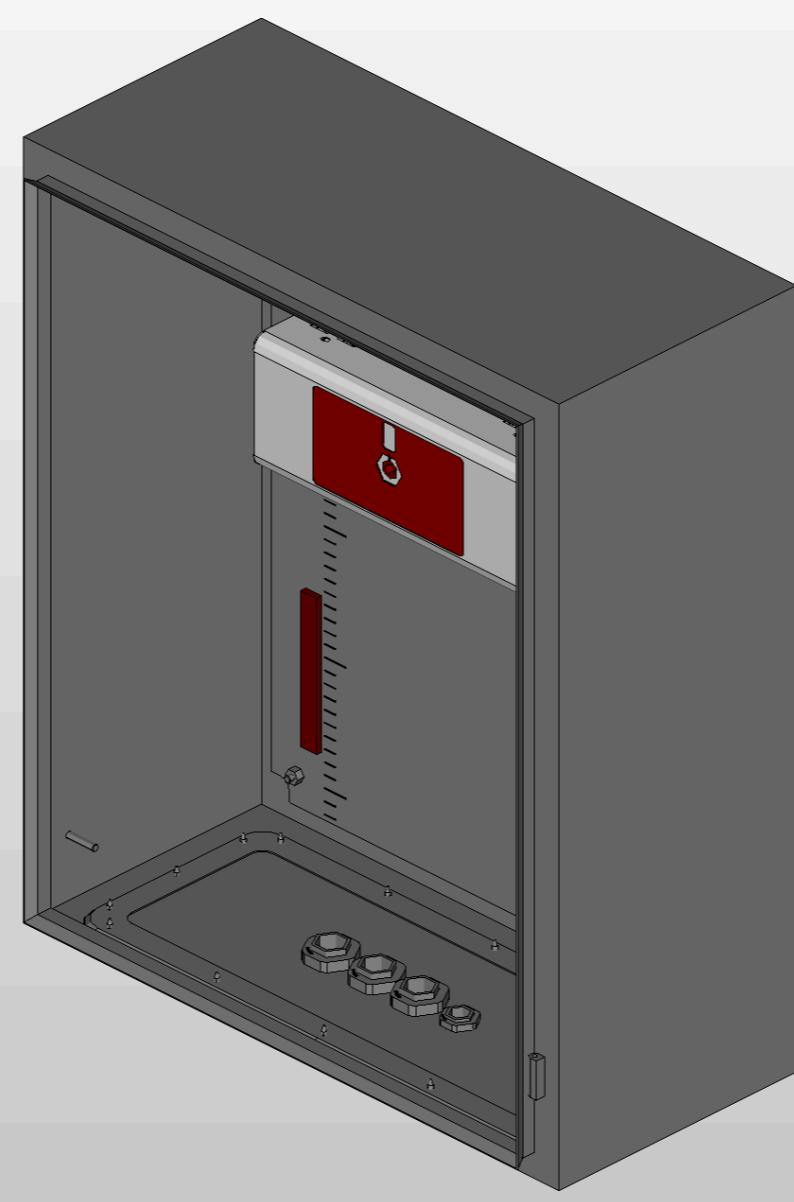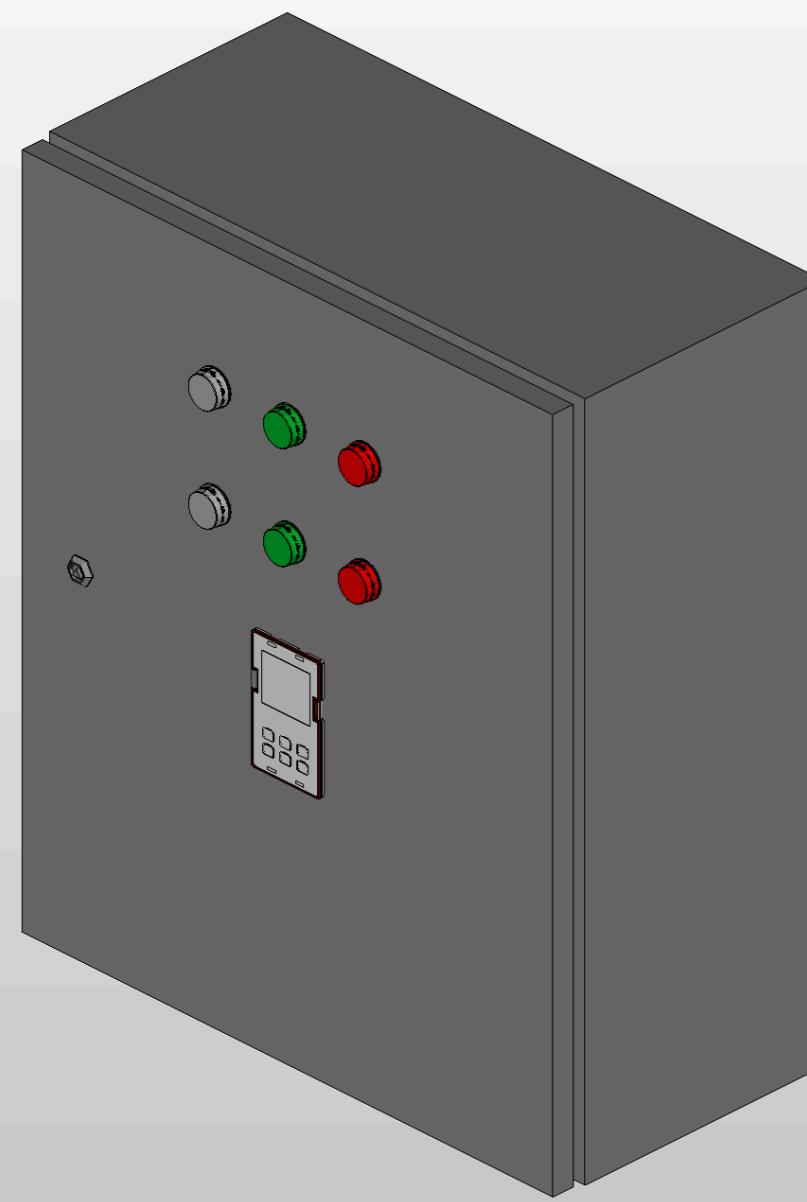

Инв. № подп.	Подп. и дата

						Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		4



Копировал

Формат А3

Ввод питания №1

Ввод питания №2

ABP-PRS-МБ-2-1-EKF

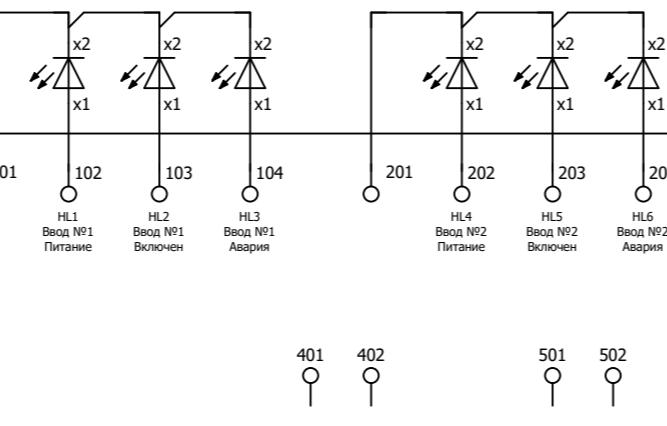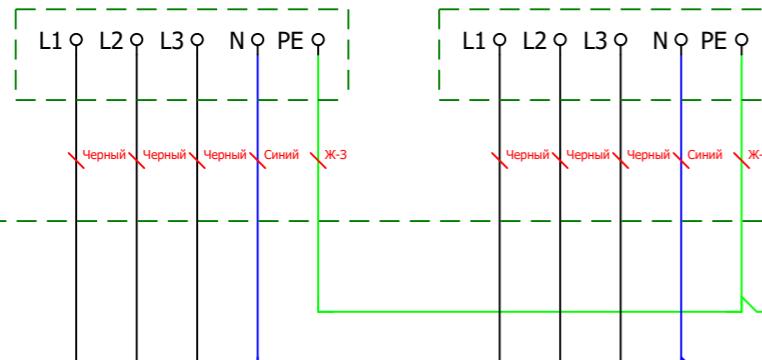

Пожарная сигнализация, 24V Пуск генератора

