

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоке

Два ввода 500 А

ABP-PRS-МБ-2-1-500-CHINT

Контакты	
Номенкл.	Опис. и парам.


Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	Э3. Схема силовая
7	Групповая спецификация изделий


Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				

PIRIS

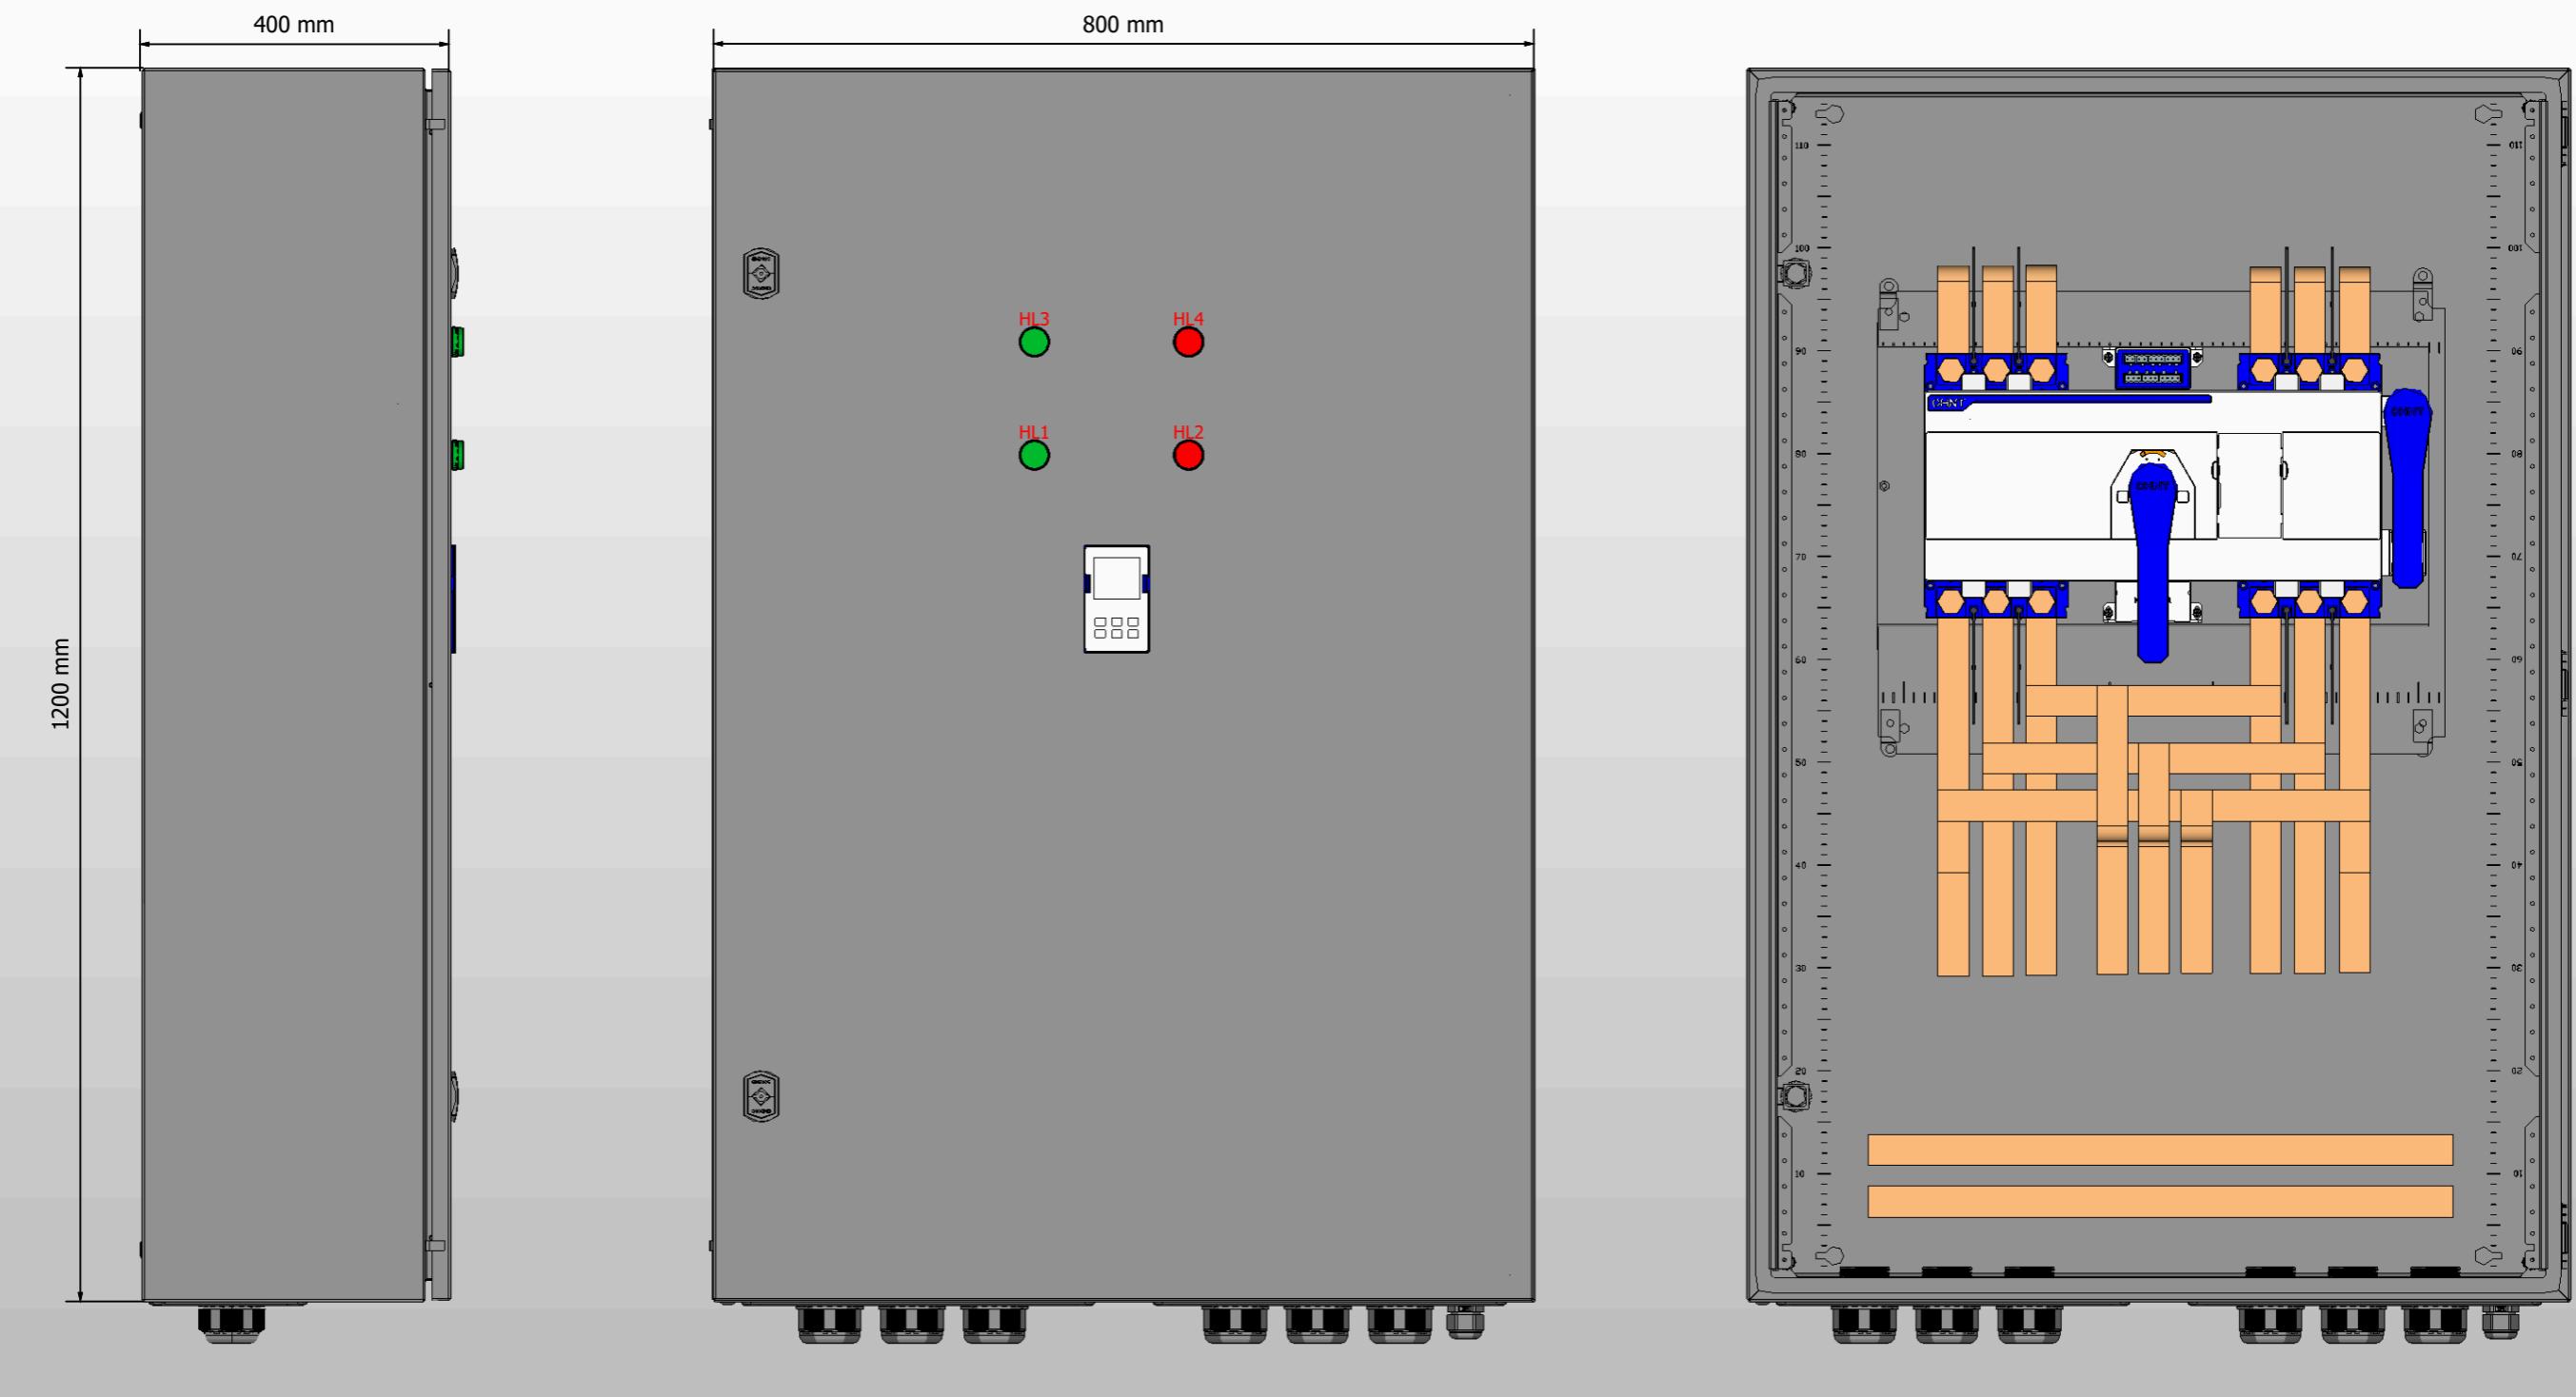

1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 400 мм.

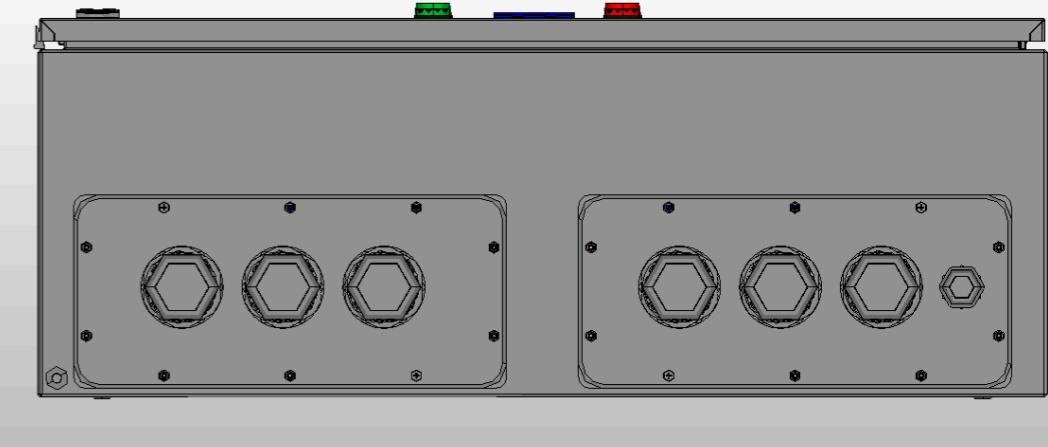




Ред.	Листов	№ докум	Подп

Листов

3

Копировал

Формат А3

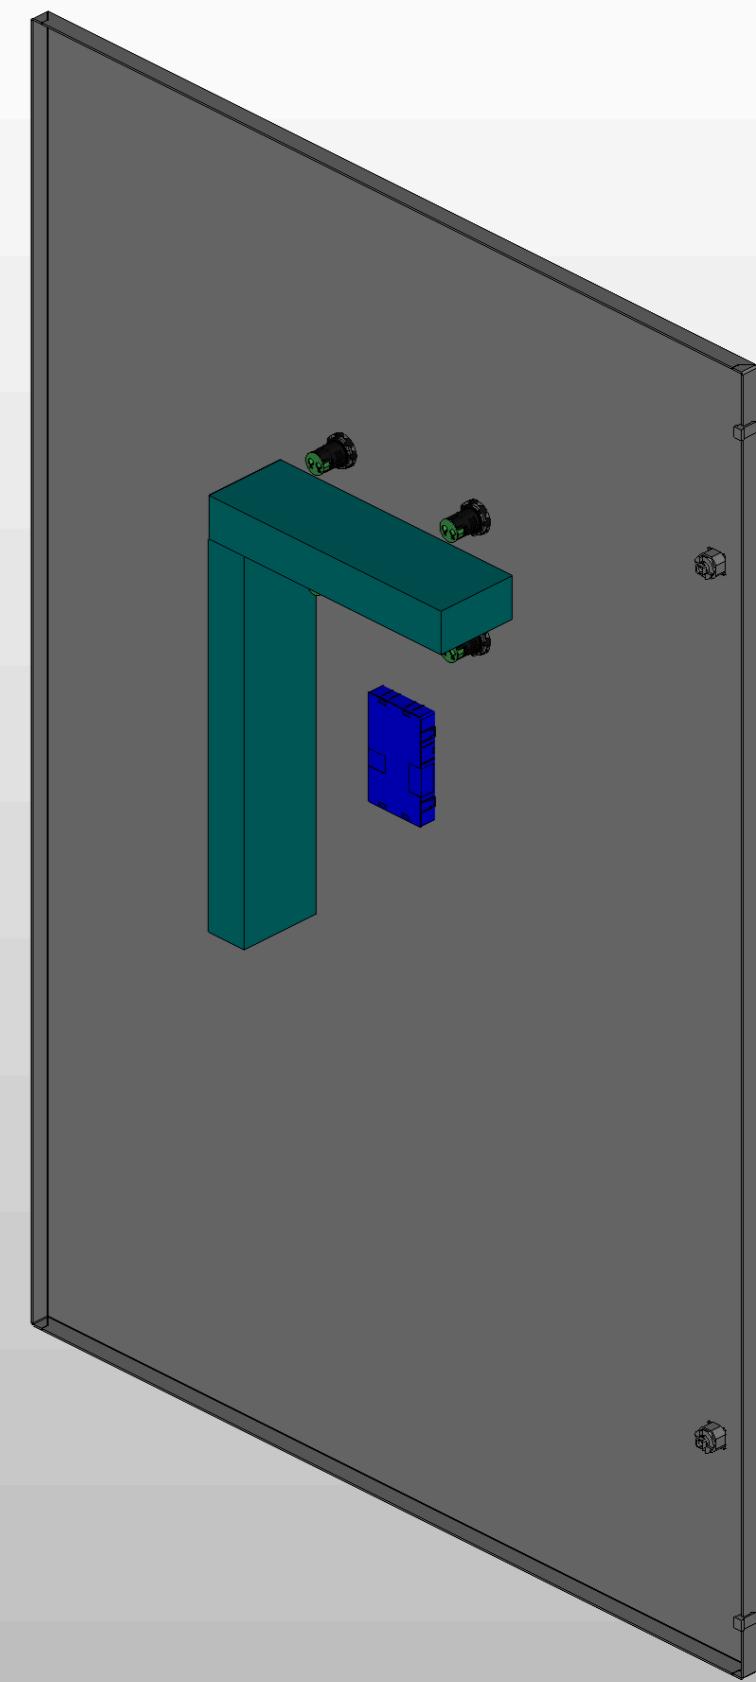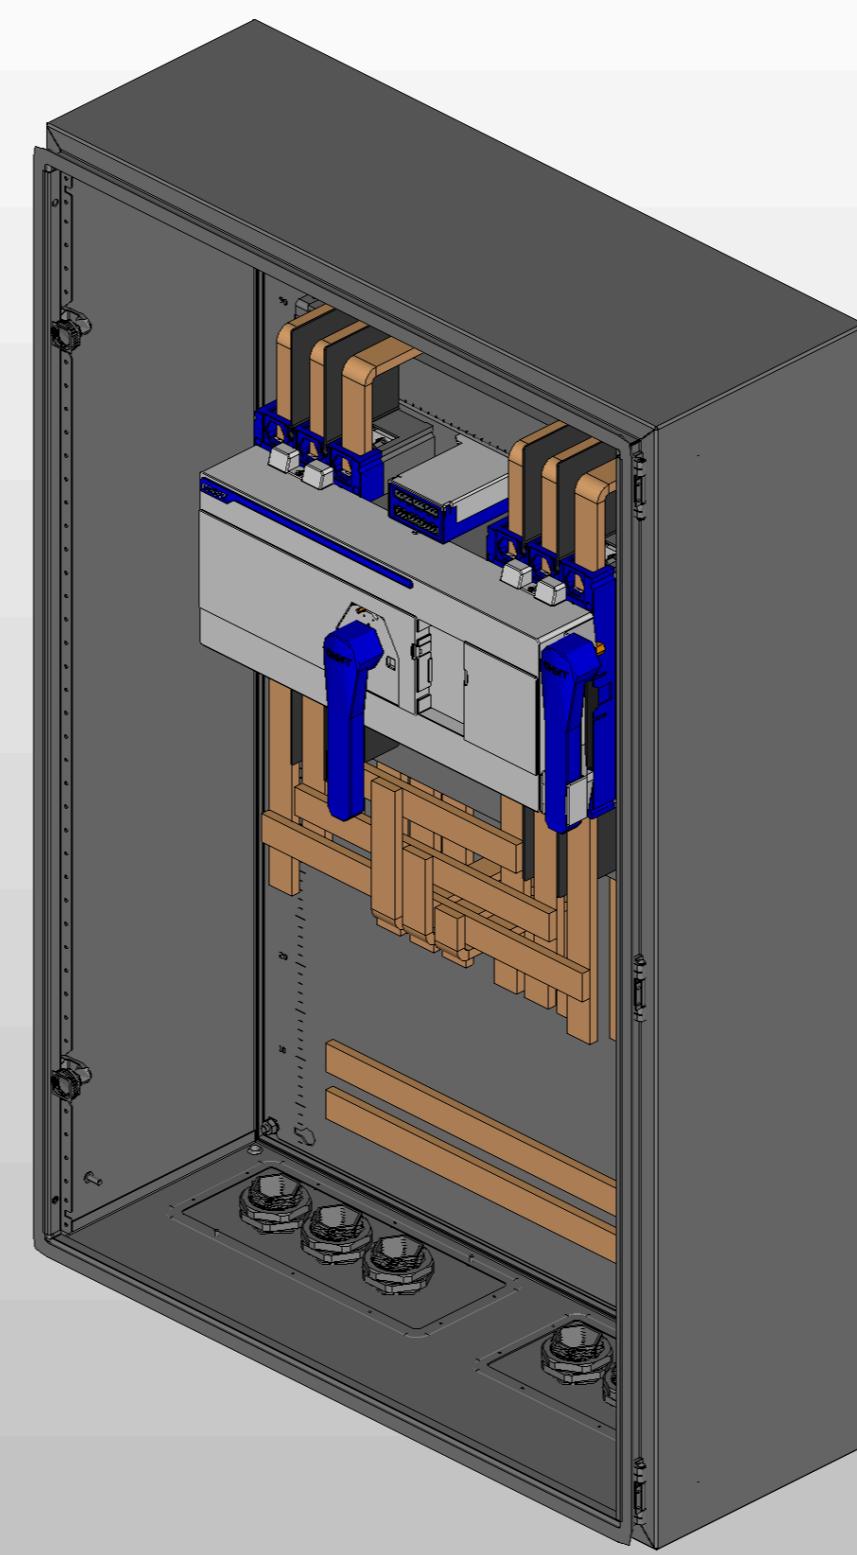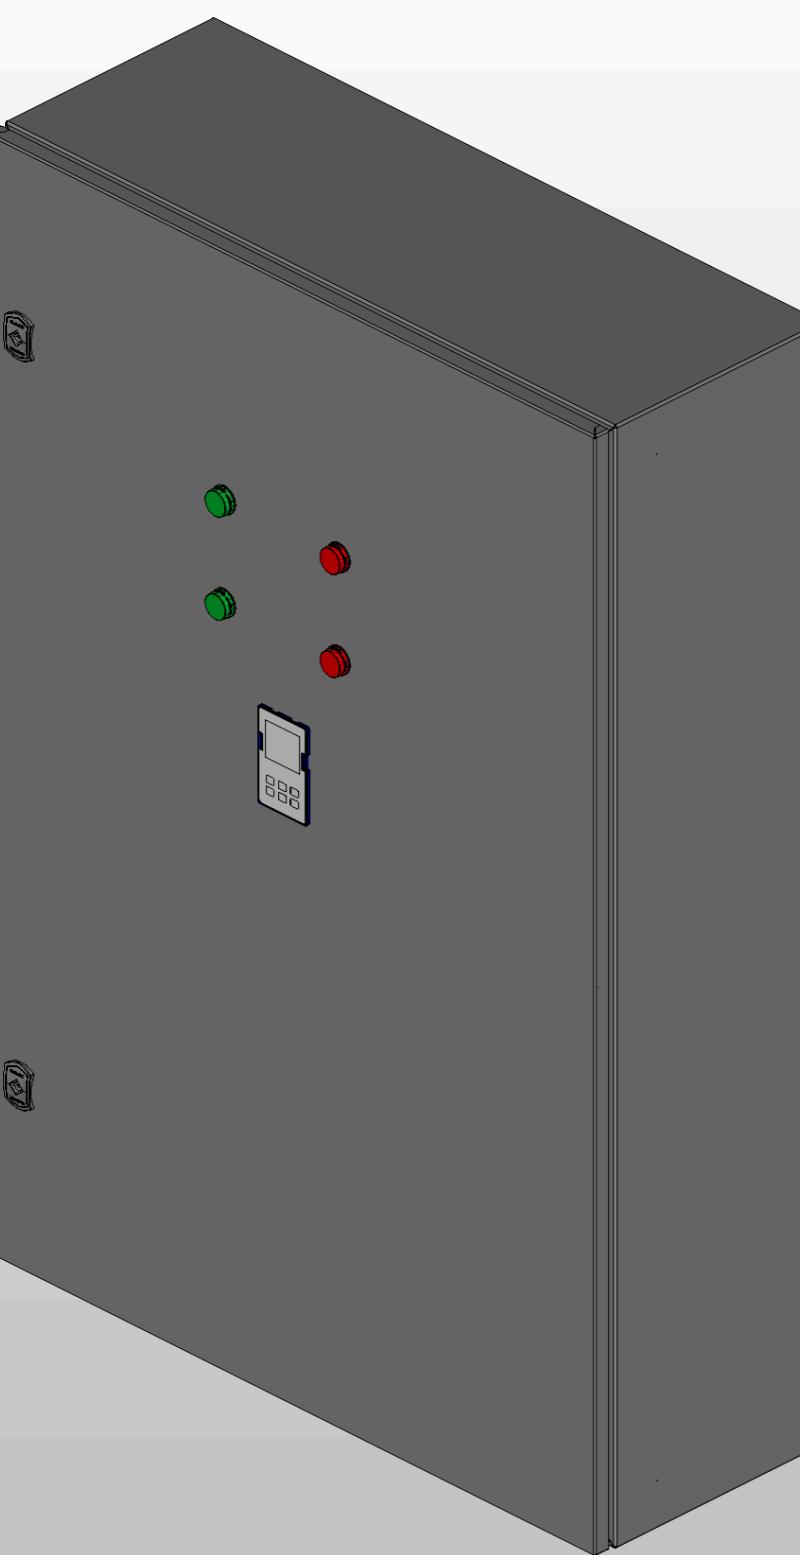



Инв. № подп.	Подп. и дата

Листов				
4				
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Копировал

Формат А3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

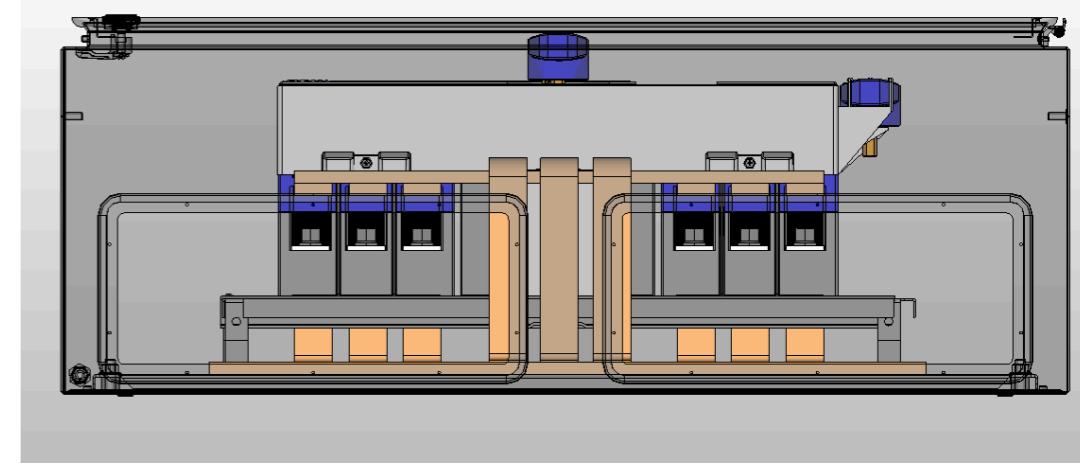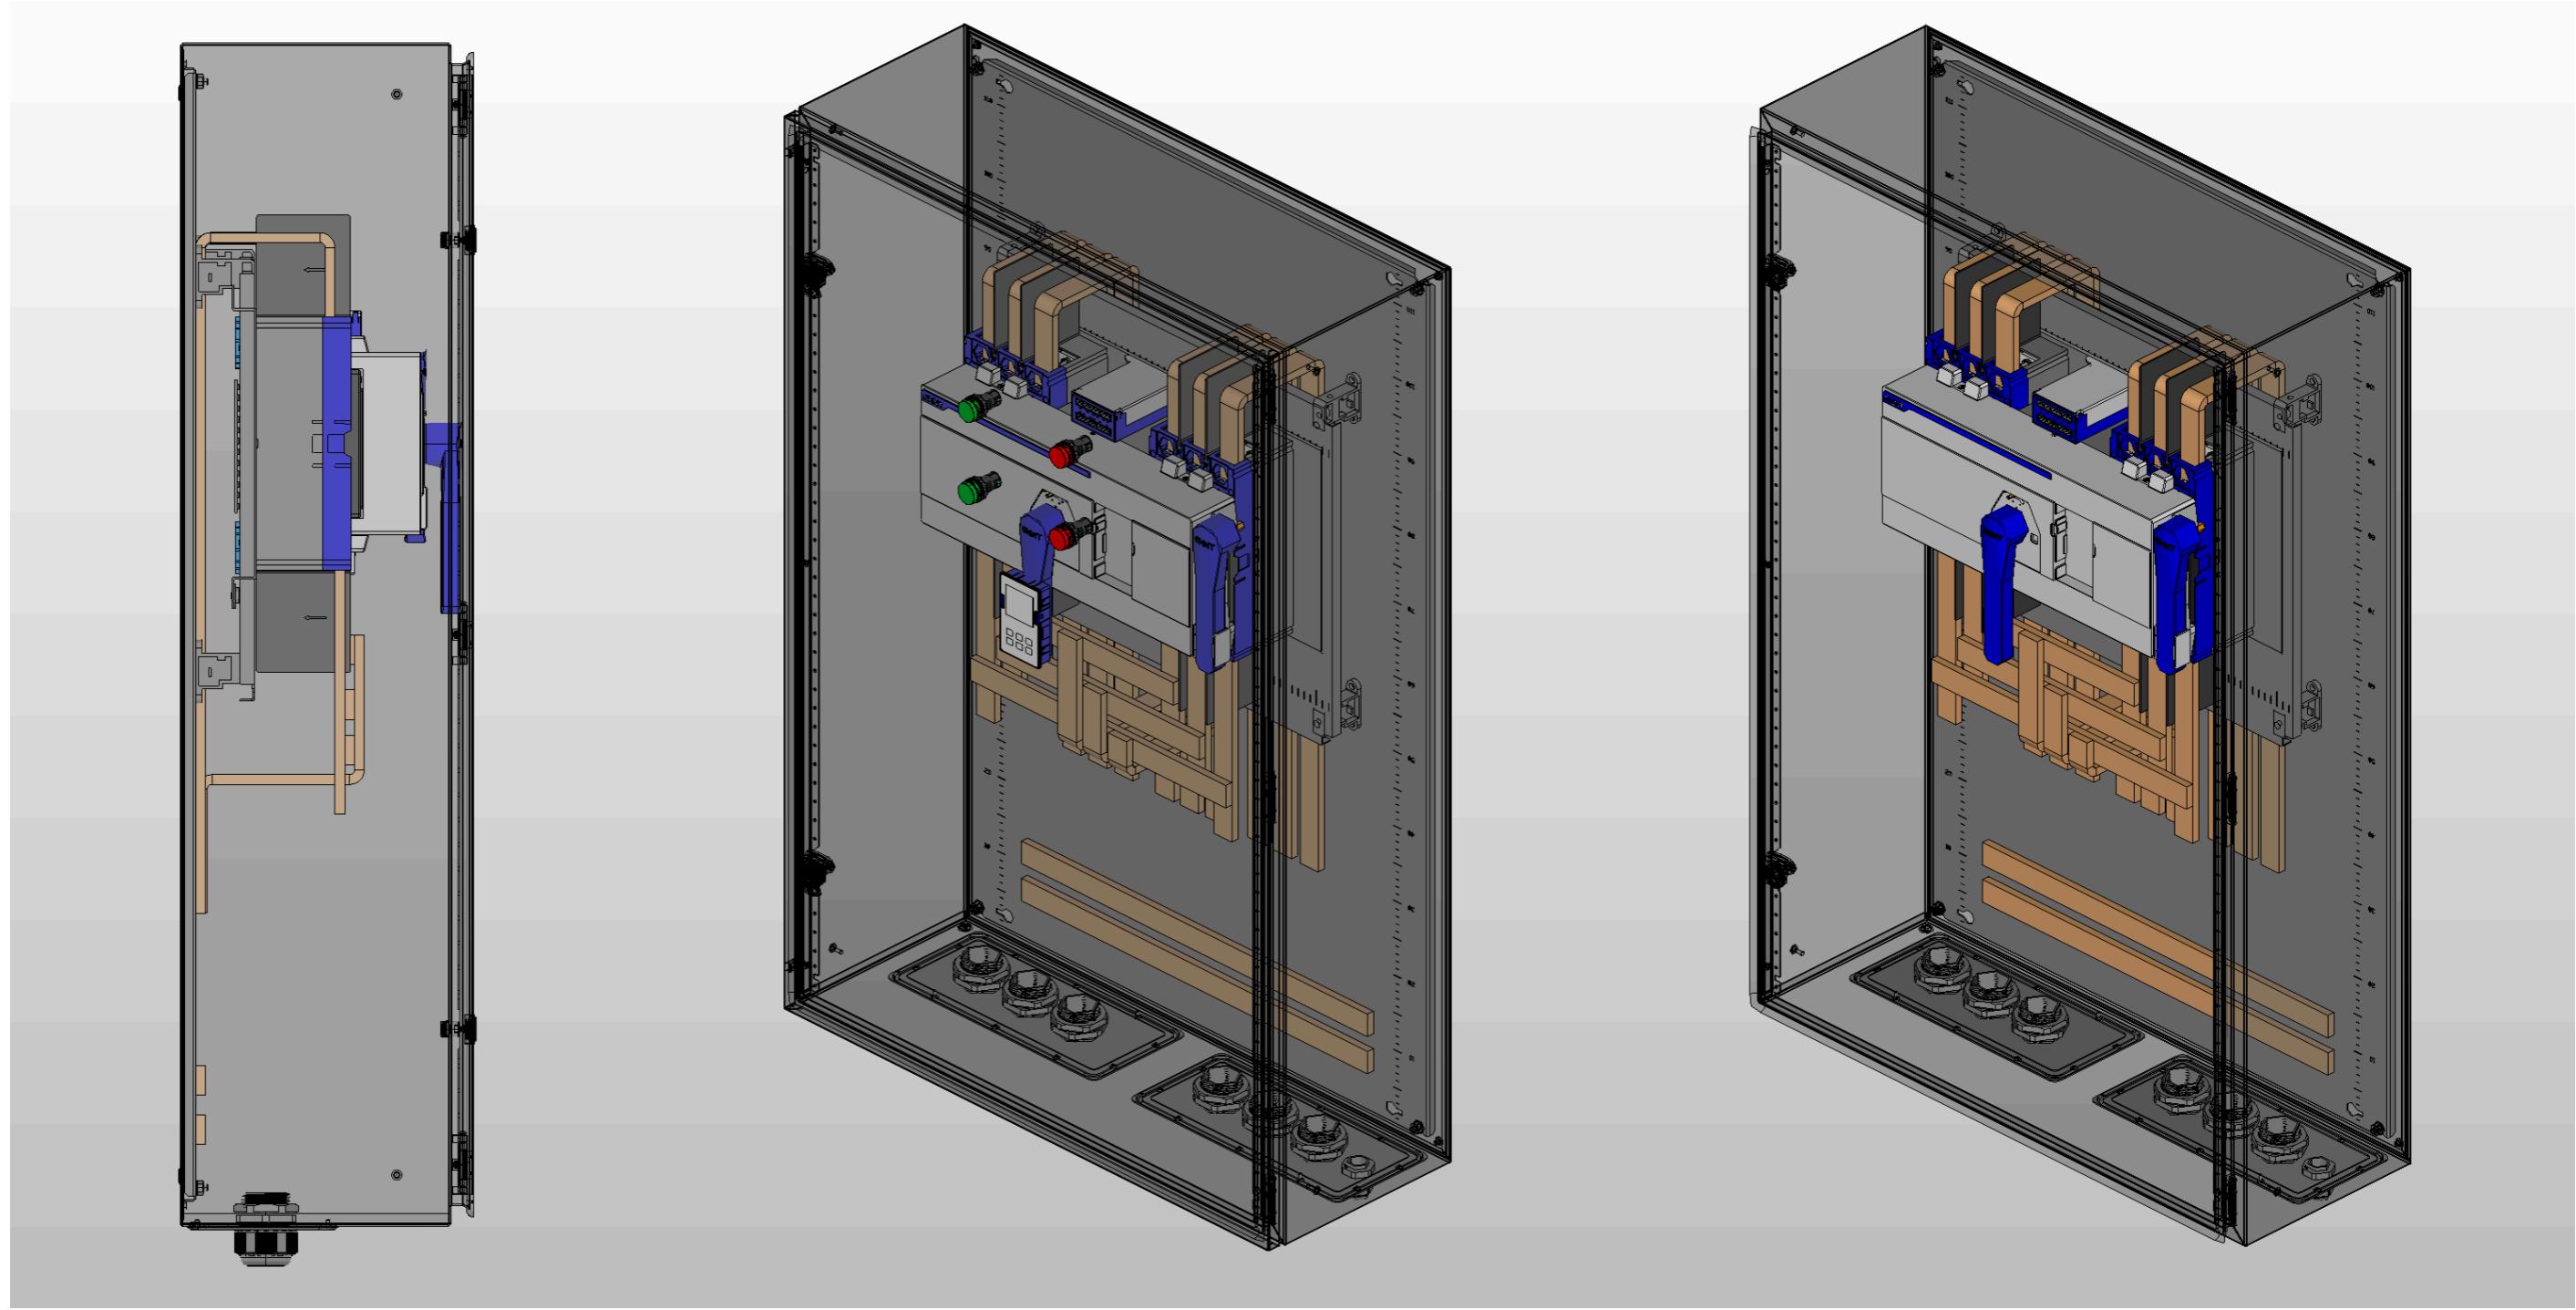

Инв. № подл. Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп
			Дата

Листов

5


Копировал

Формат А3

Ввод питания №1

Ввод питания №2

АВР-МБ-2-1-PRS-CHINT




Синий Ж-з

Синий Ж-з

Синий Ж-з

Синий Ж-з

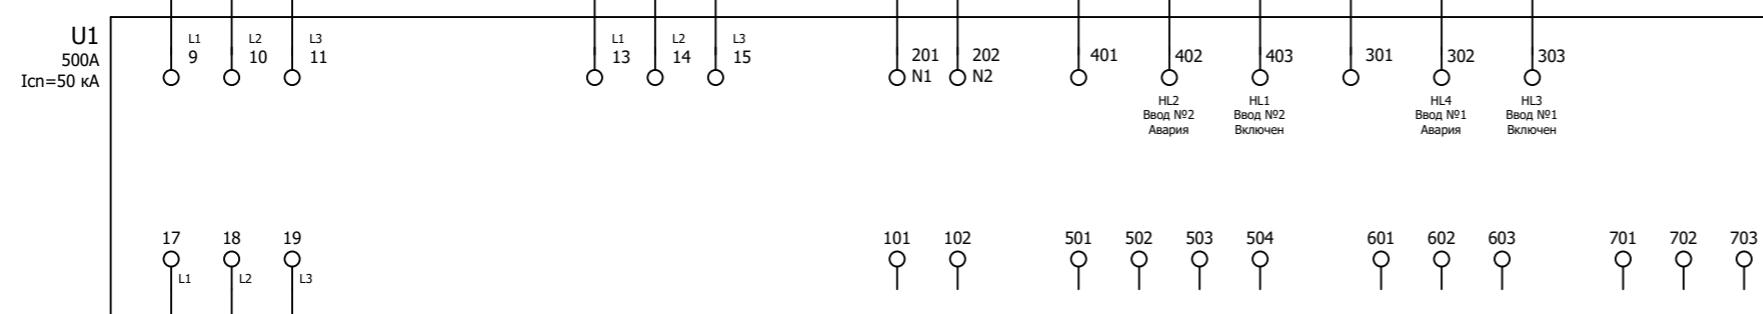

Подвод внешнего питания = 24В

Управление

Выход обратной связи

Запуск АГУ

RS485

N ○ Синий

PE ○ Ж-з



Питание потребителя

Инв. № подл.	Подп. и дата

Листов	6			
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

