

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоке

Два ввода 630 А

ABP-PRS-МБ-2-1-630-CHINT

Опис. и парам.	
Номенкл.	
Контакты	


Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	ЭЗ. Схема силовая
7	Групповая спецификация изделий


	Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв. №		Подп. и дата
Инв. № подл							

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата					
Разраб									
Пров									
Т.контр									
Рук									
Н.контр									
Утв									


Инв. № подл.	Подп. и дата

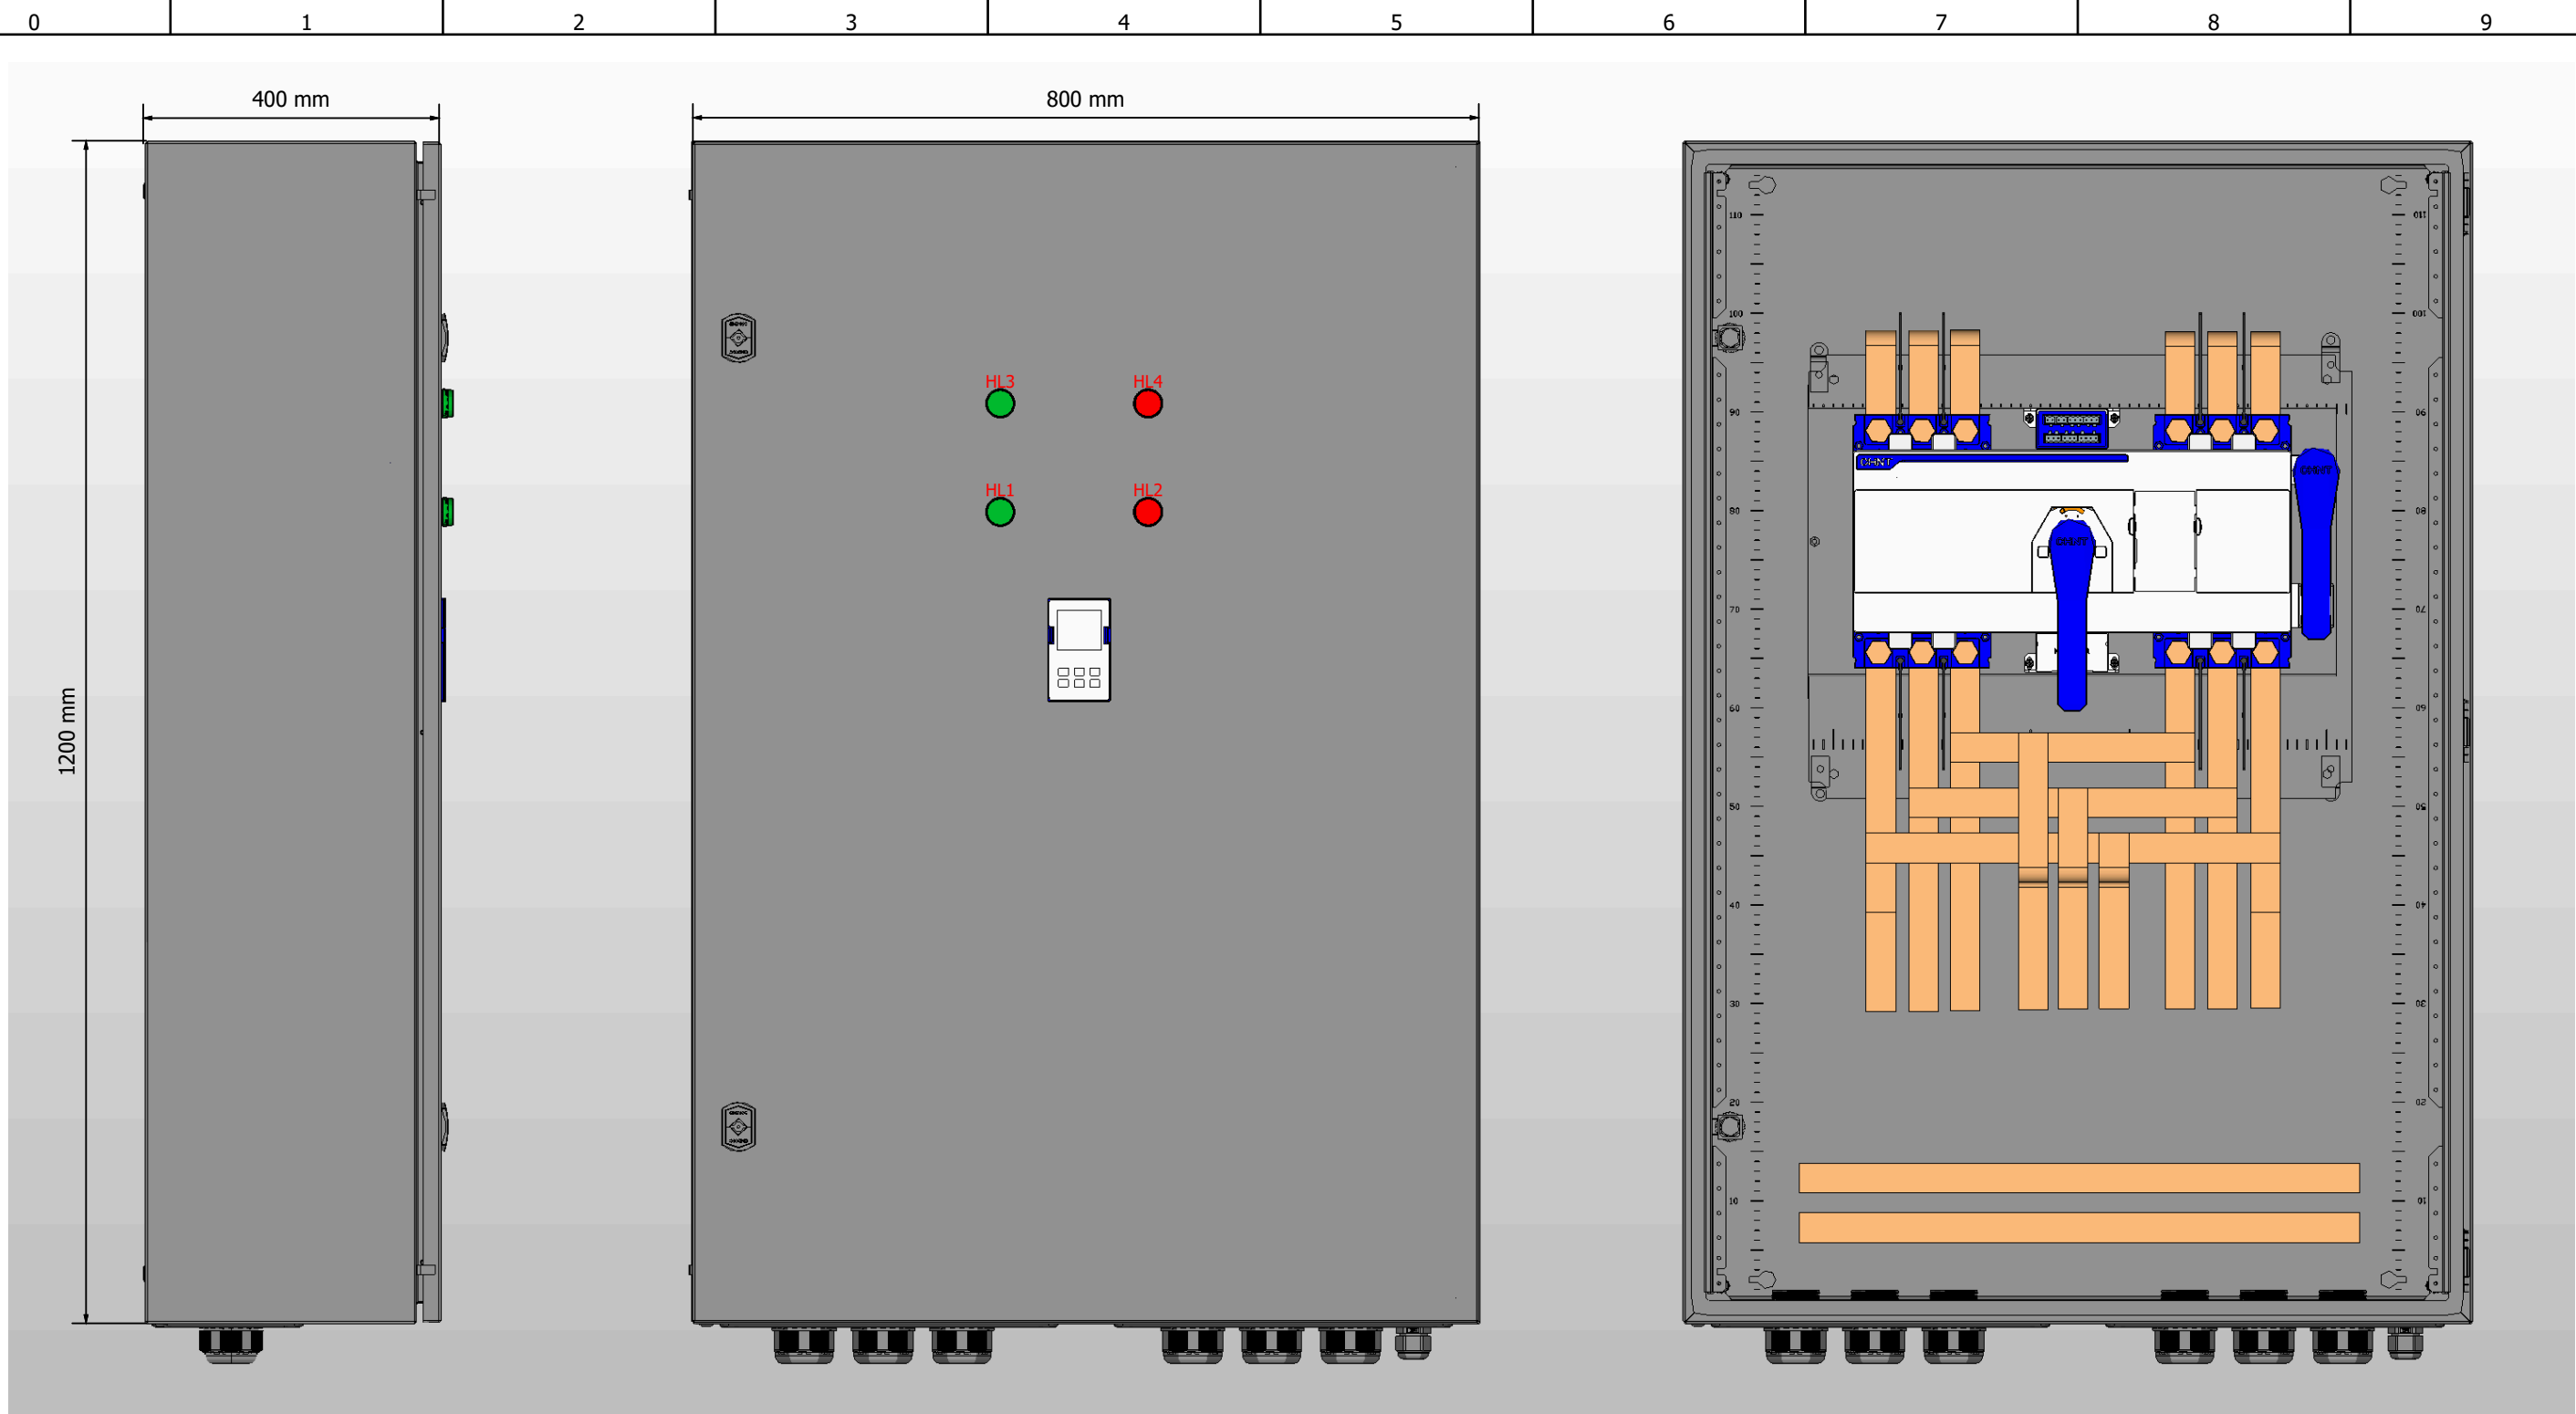

1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 400 мм.

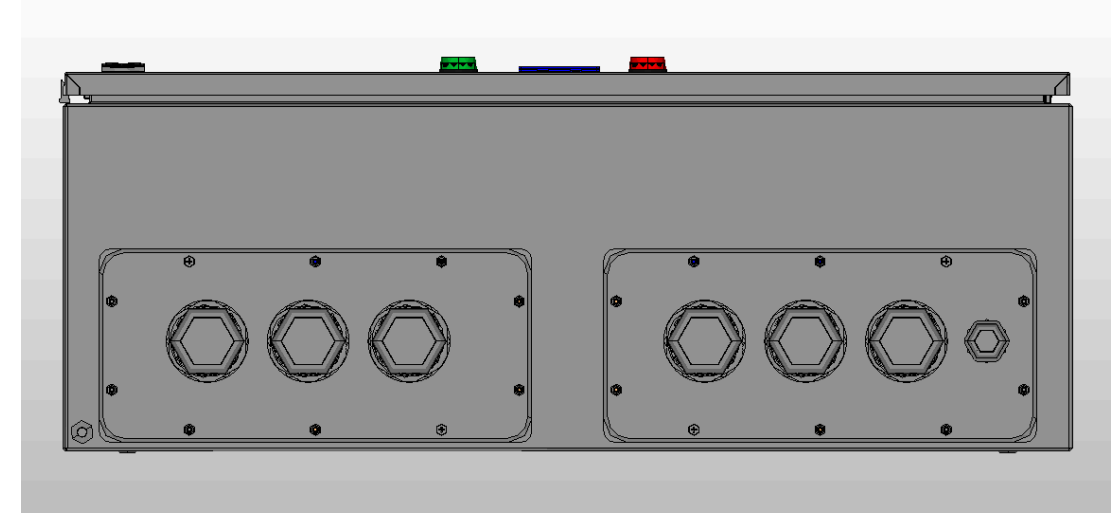





Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
					3

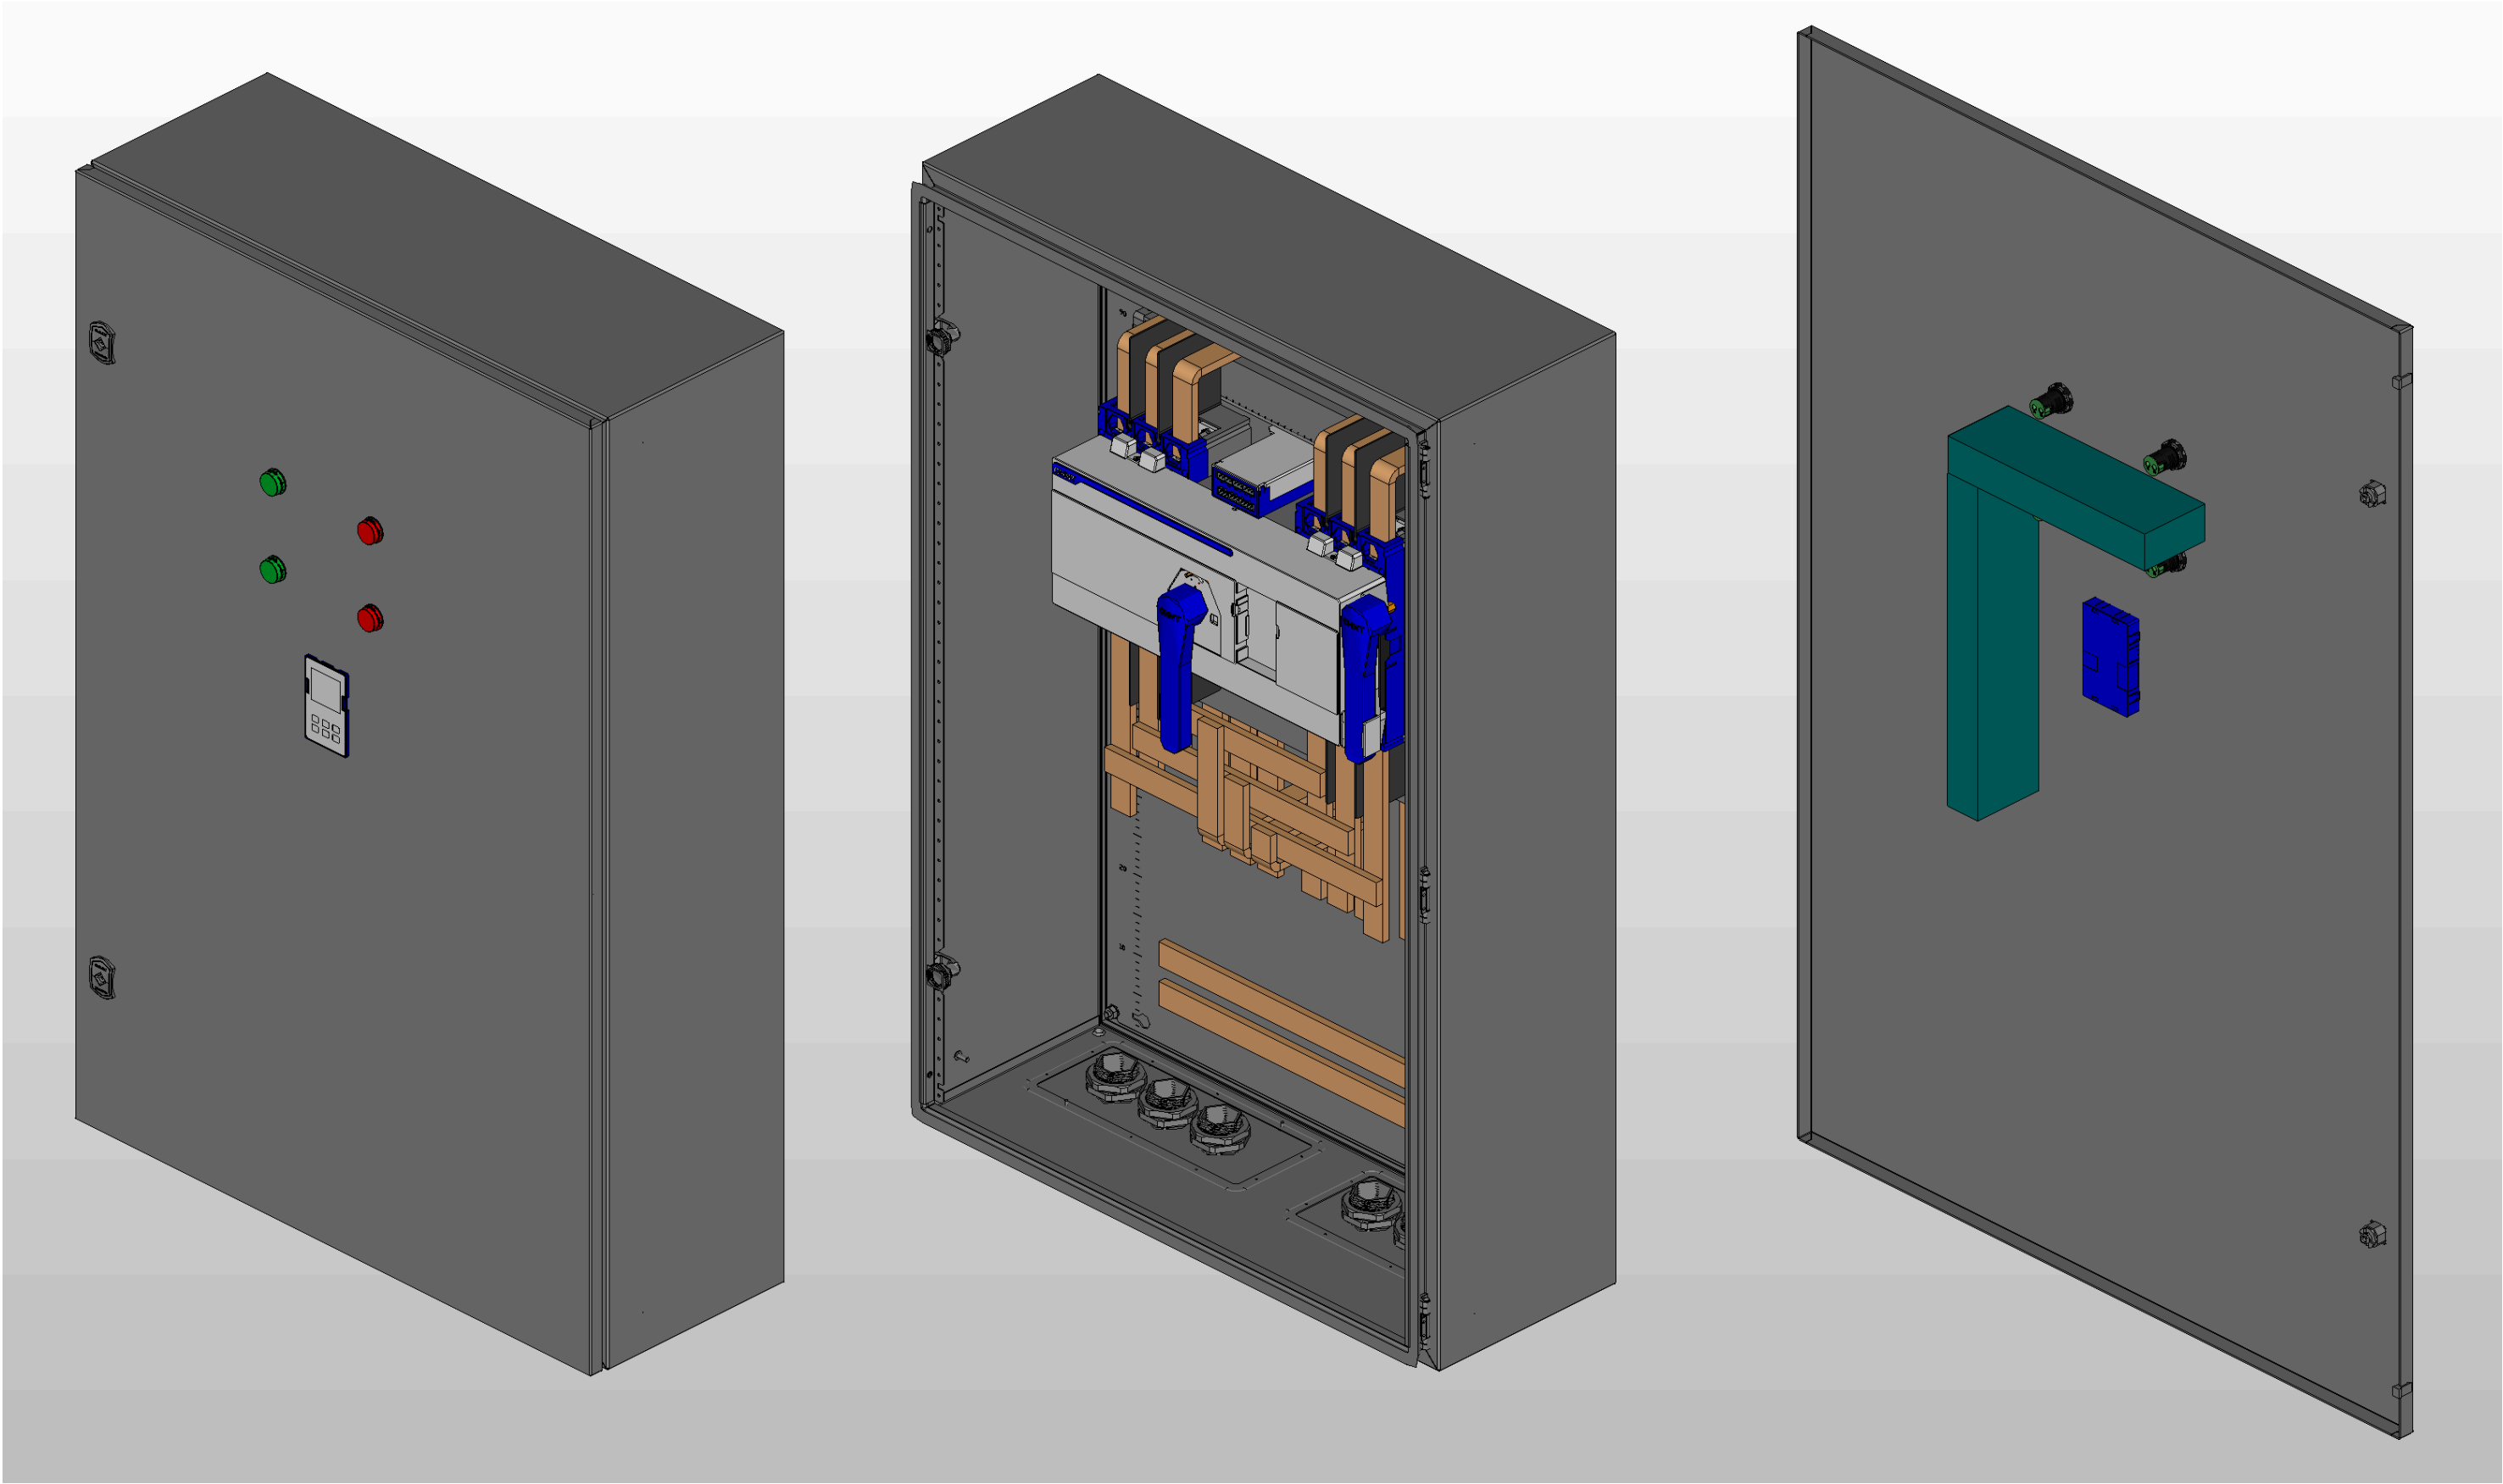

Инв. № подл.	Подп. и дата				

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
4

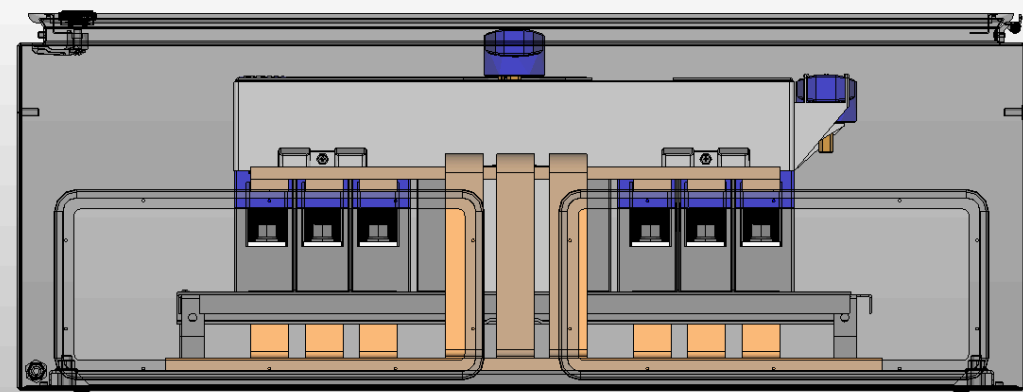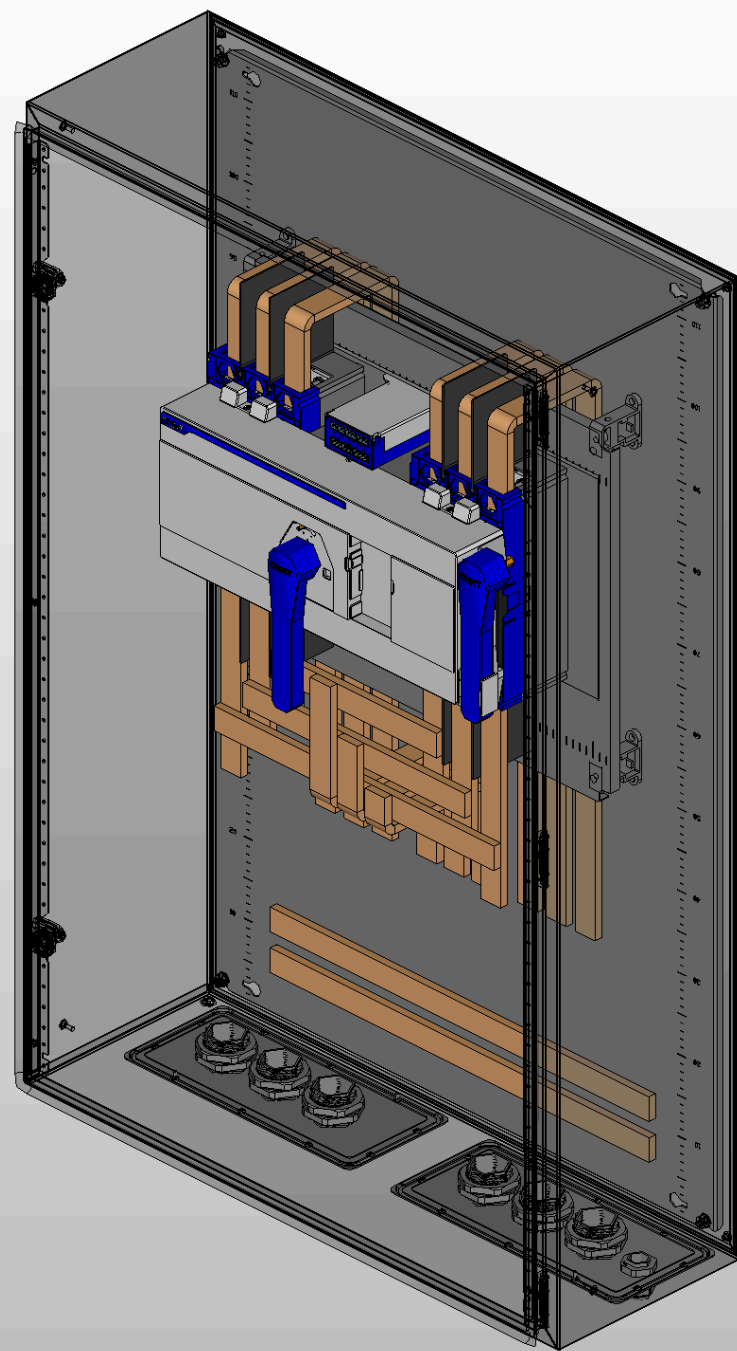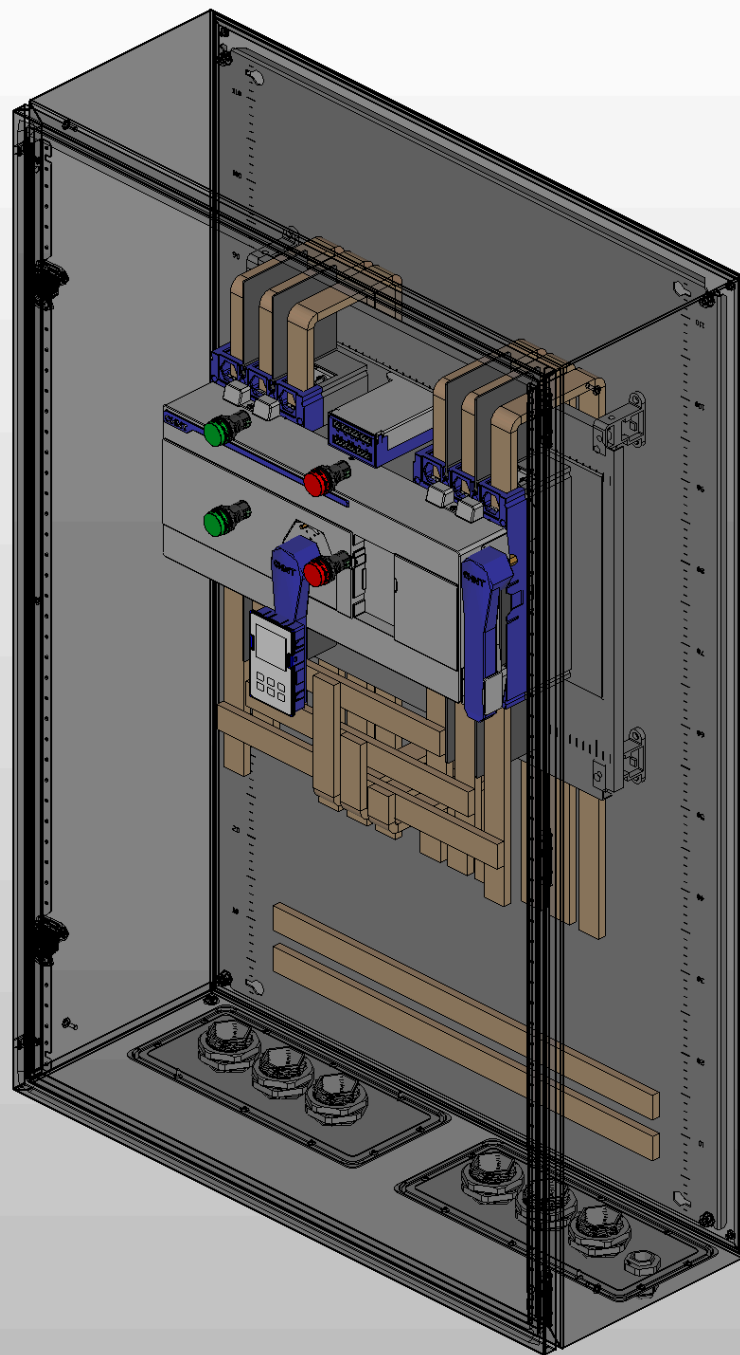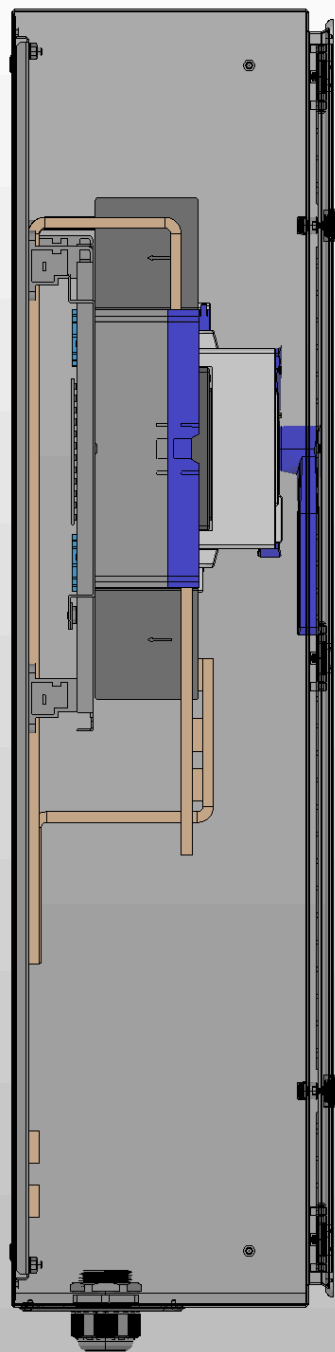


Инв. № подл.	Подп. и дата				

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
5

Инв. № подл.	Подп. и дата			

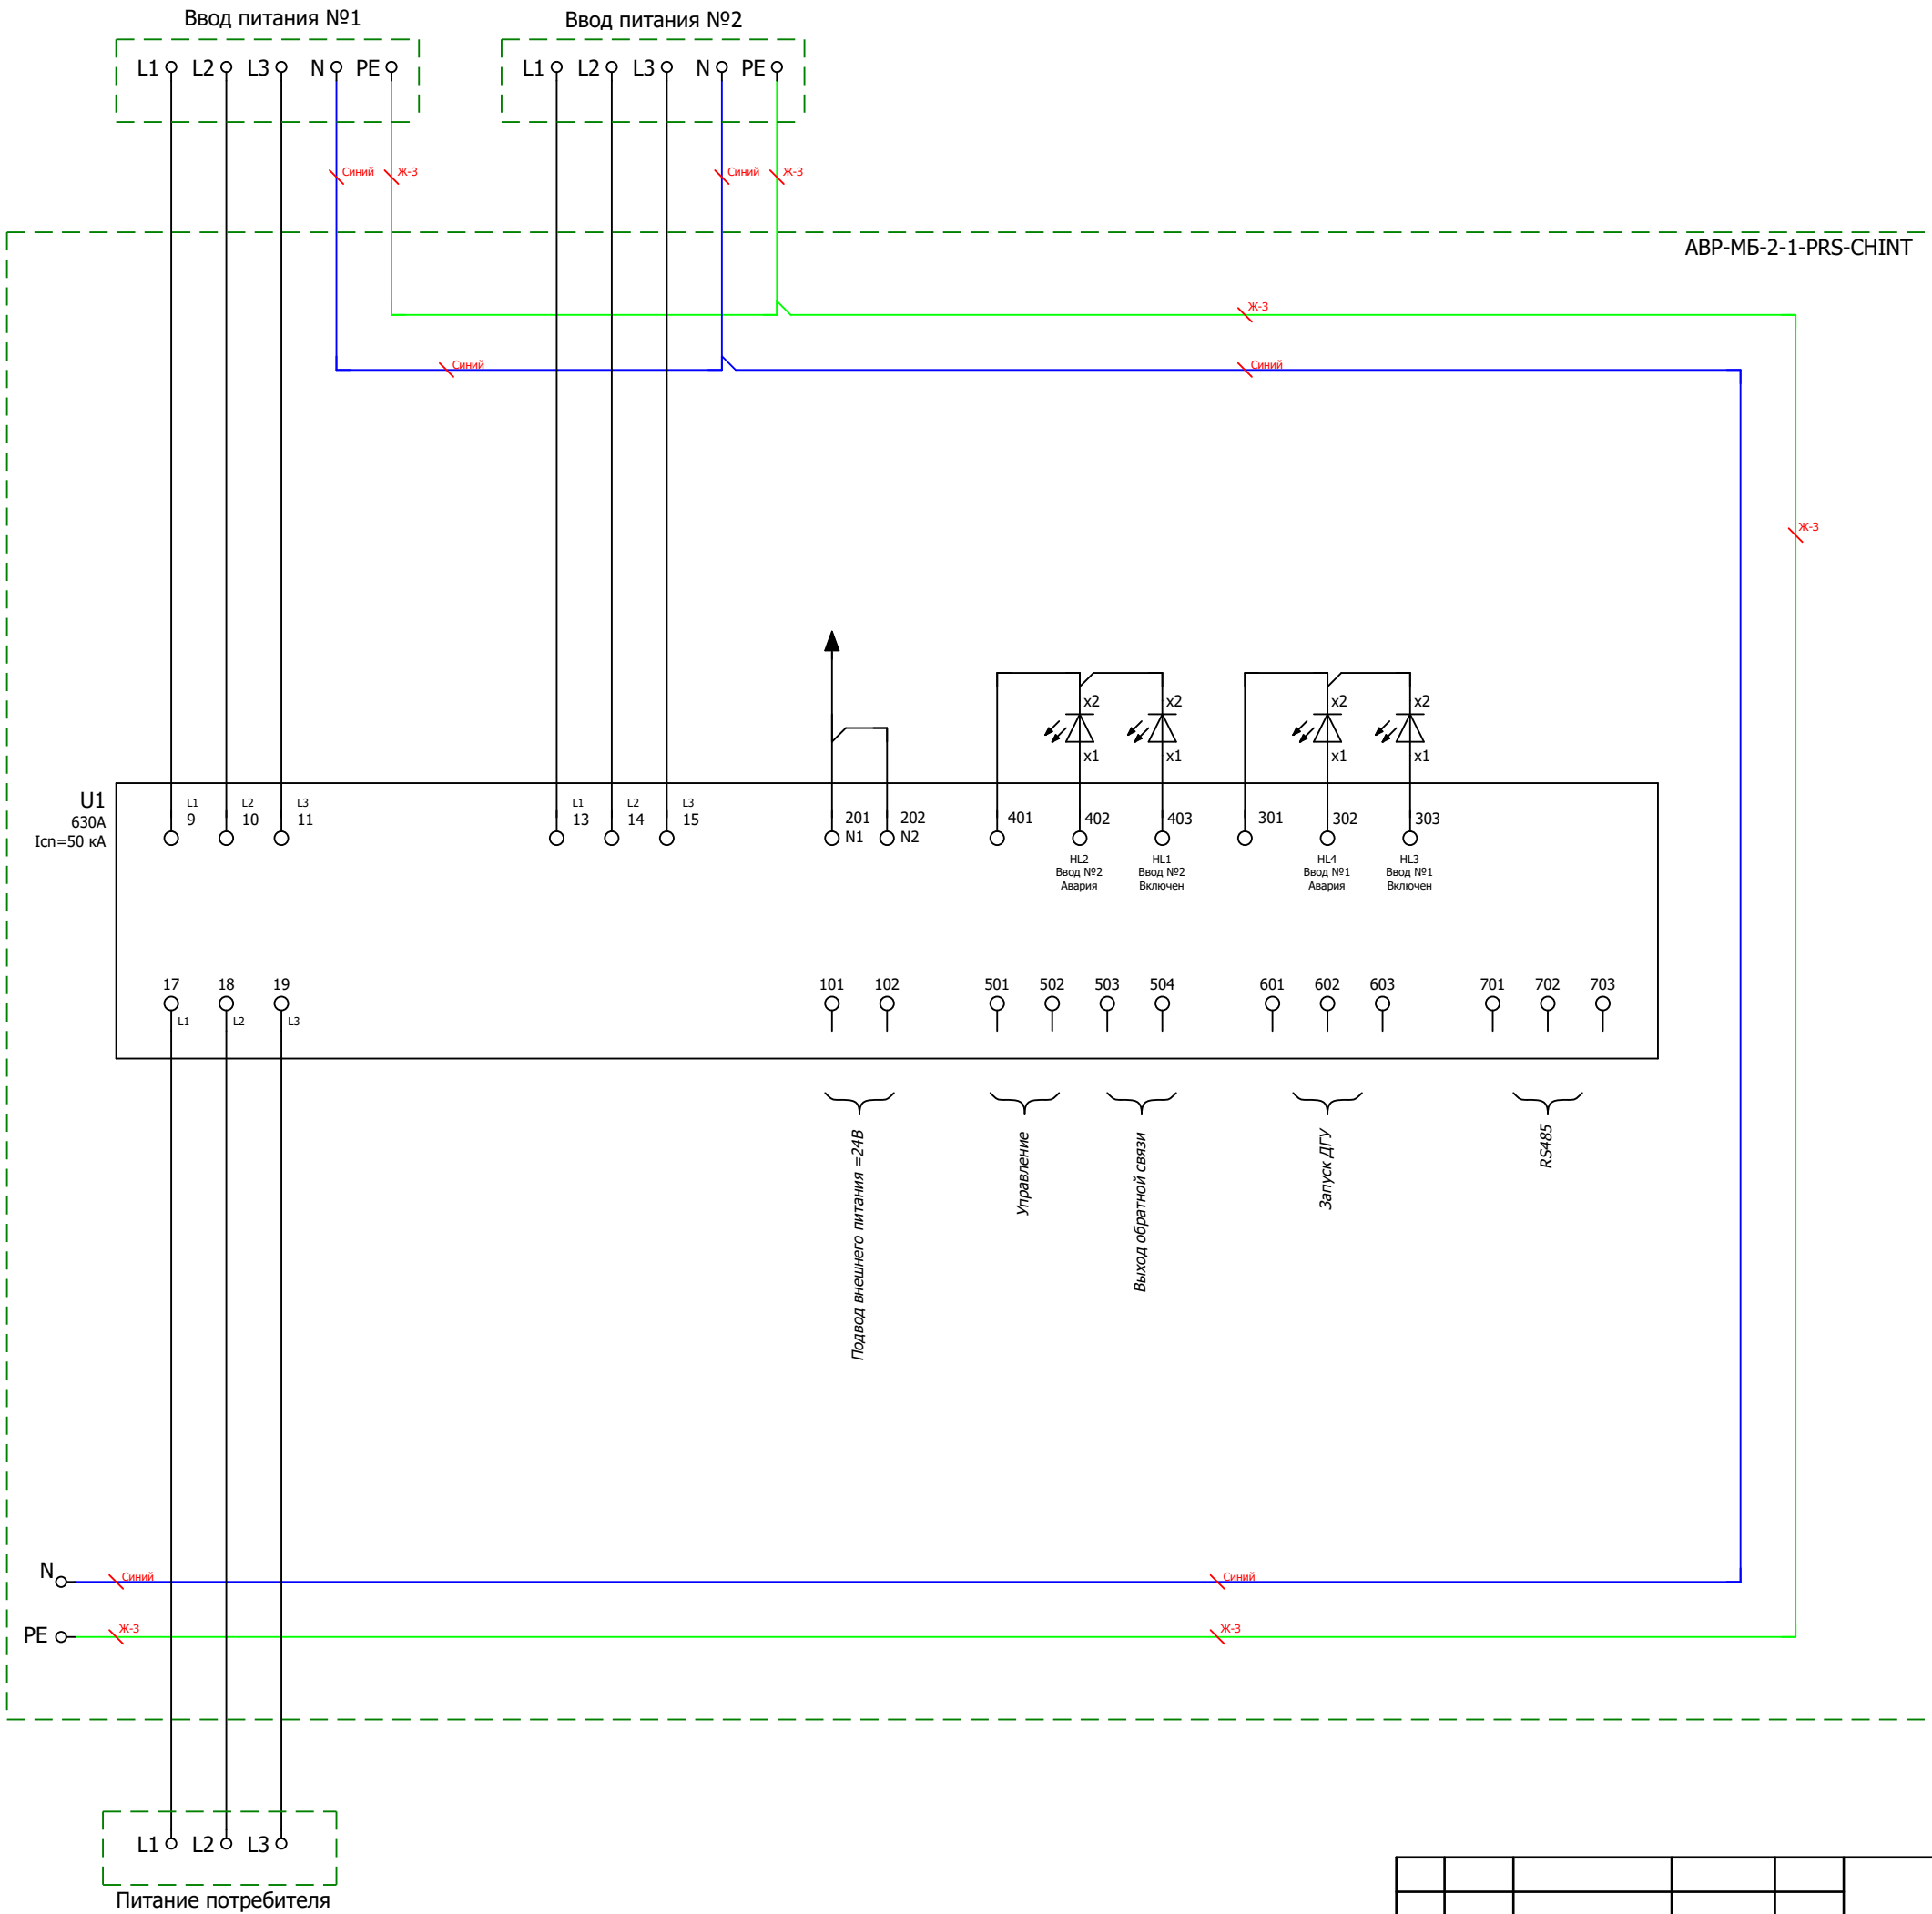

					Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	

