

ООО "ПИРИС"

# PIRIS

## Техническая документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 400 А

*ABP-PRS-K-2-1-400-IEK*

Контакты	
Номенкл.	
Опис. и парам.	


# Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж 1
4	Габаритный чертеж 2
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	ЭЗ. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов


Подп. и дата		Инв. № дубл	
Взам. инв. №		Подп. и дата	
Инв. № подл		Ред.	Листов
Пров		№ докум	Подп
Т.контр		Дата	Разраб
Рук			
Н.контр			
Утв			








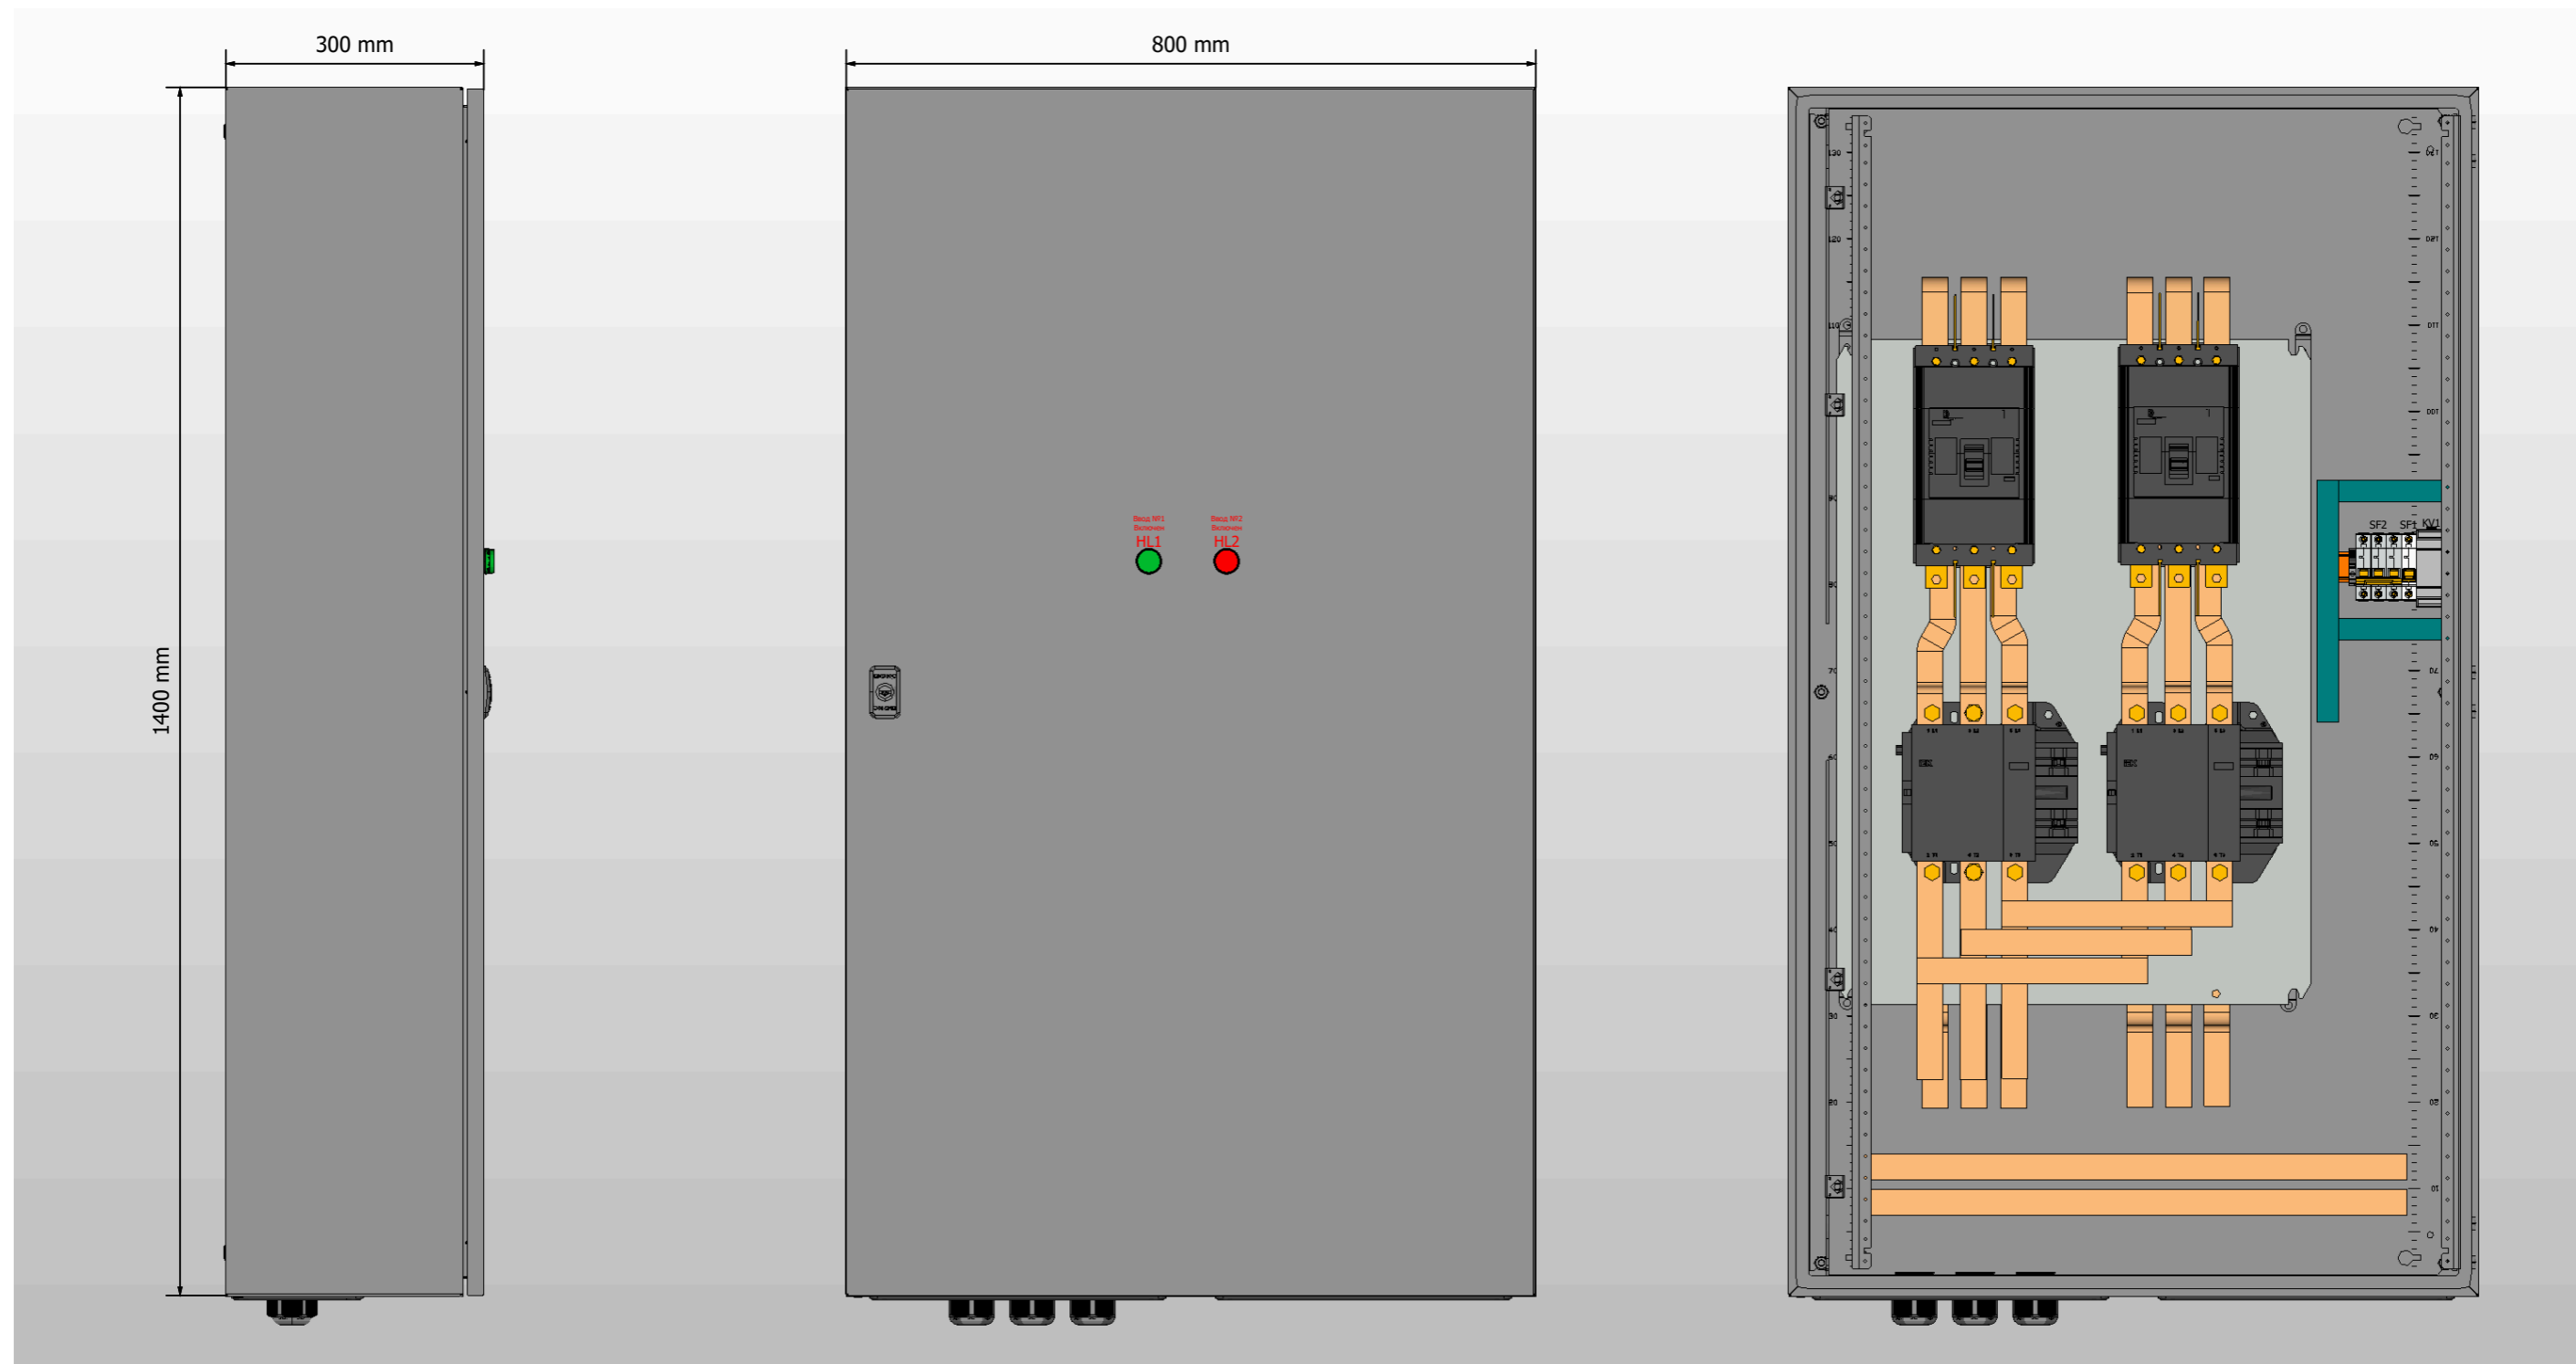


1. Глубина корпуса составляет 300 мм.
2. Степень защиты корпуса IP31.
3. Цвет корпуса RAL7035.

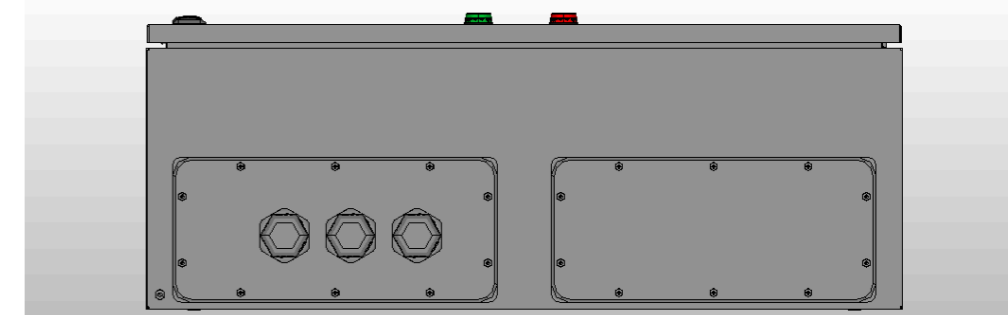


Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
					3

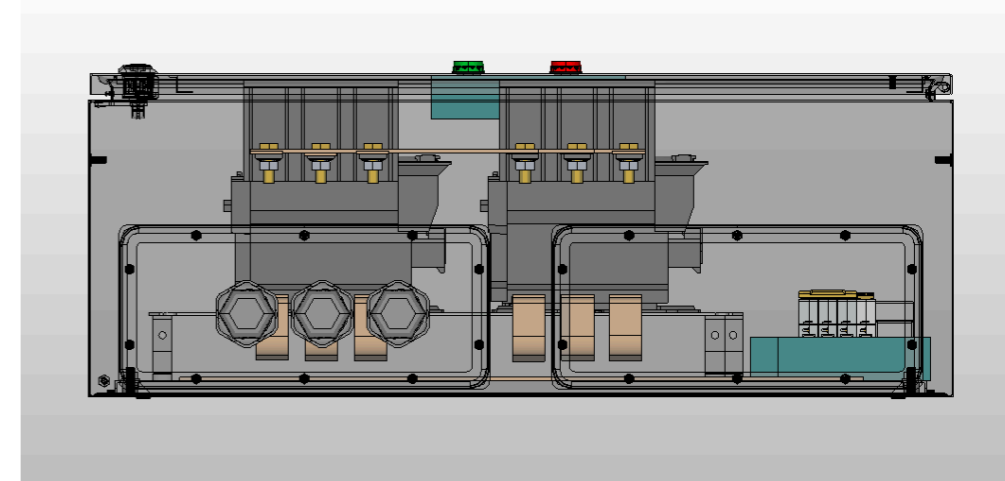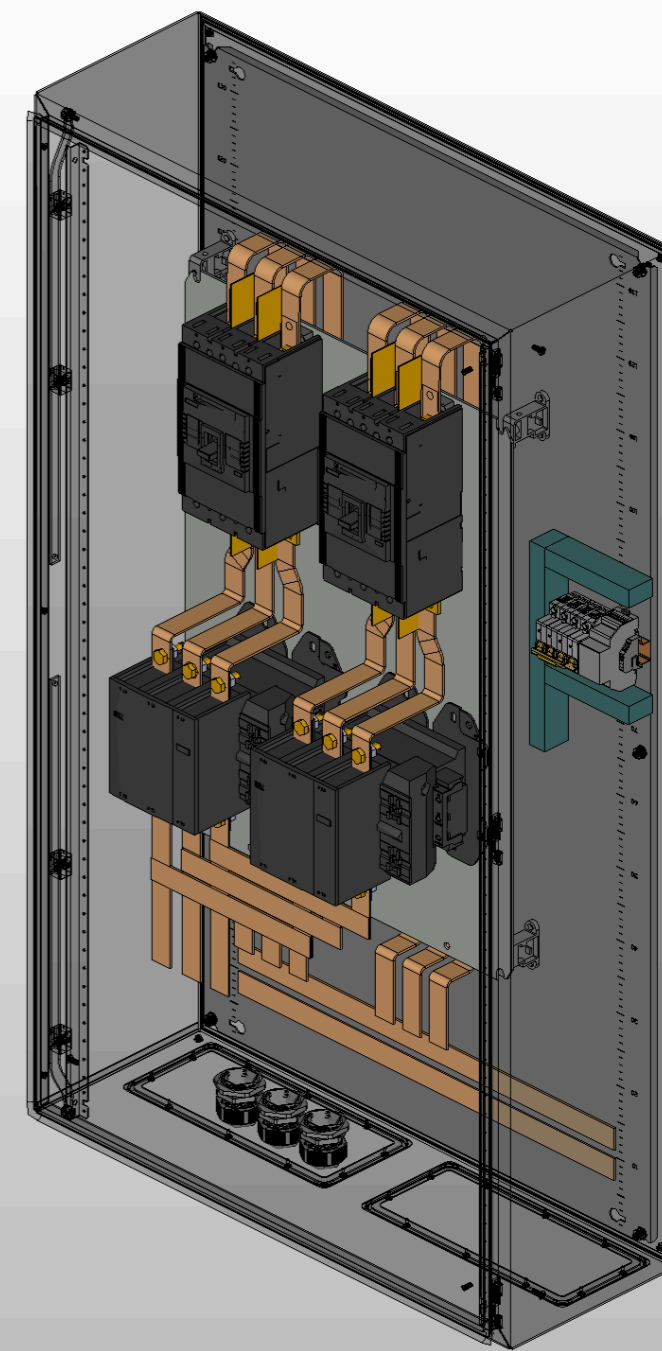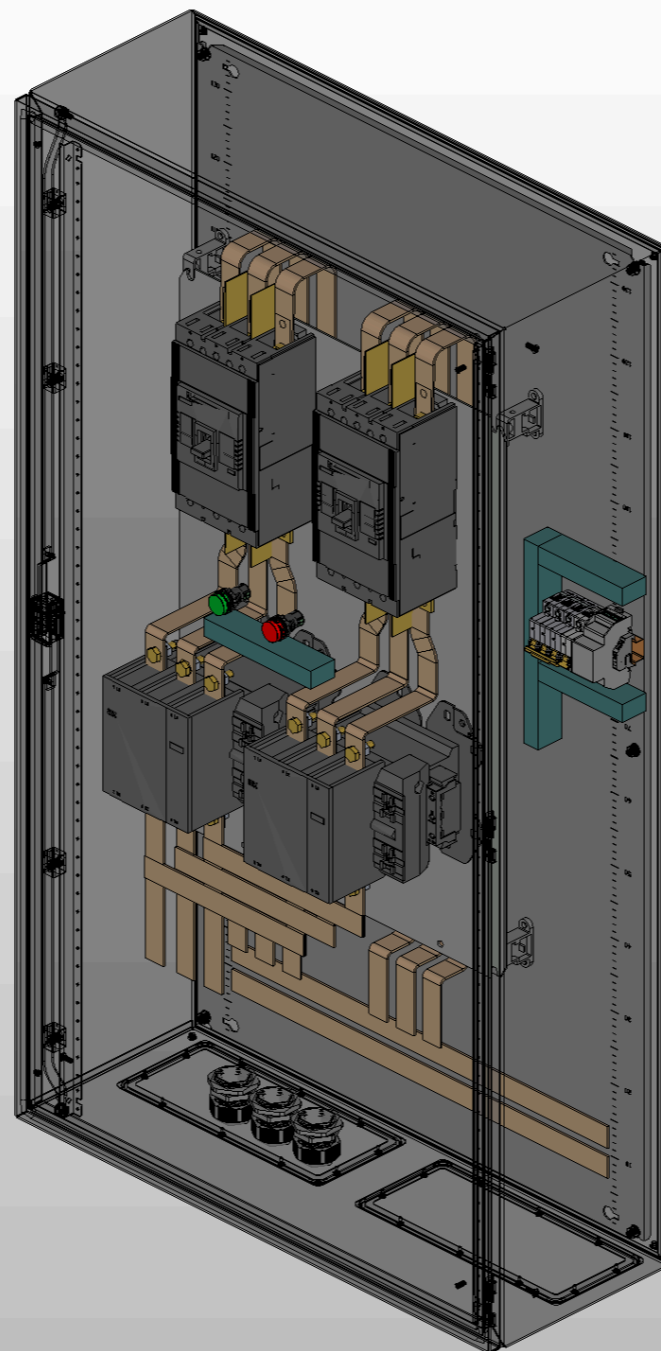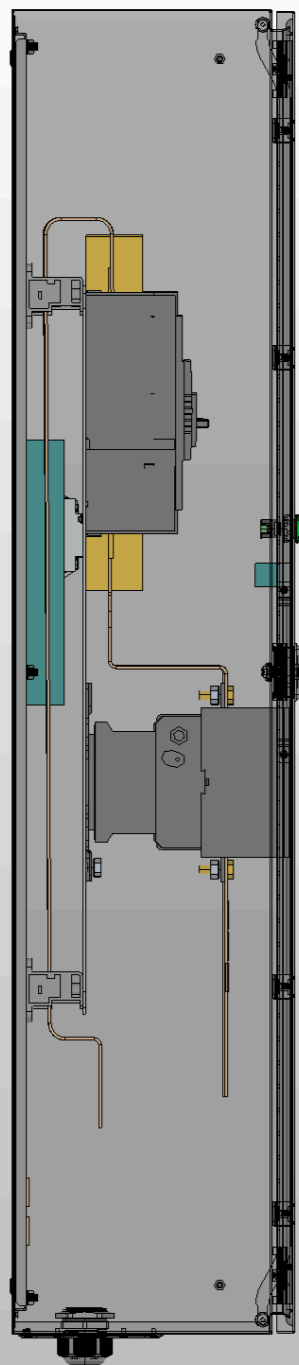

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

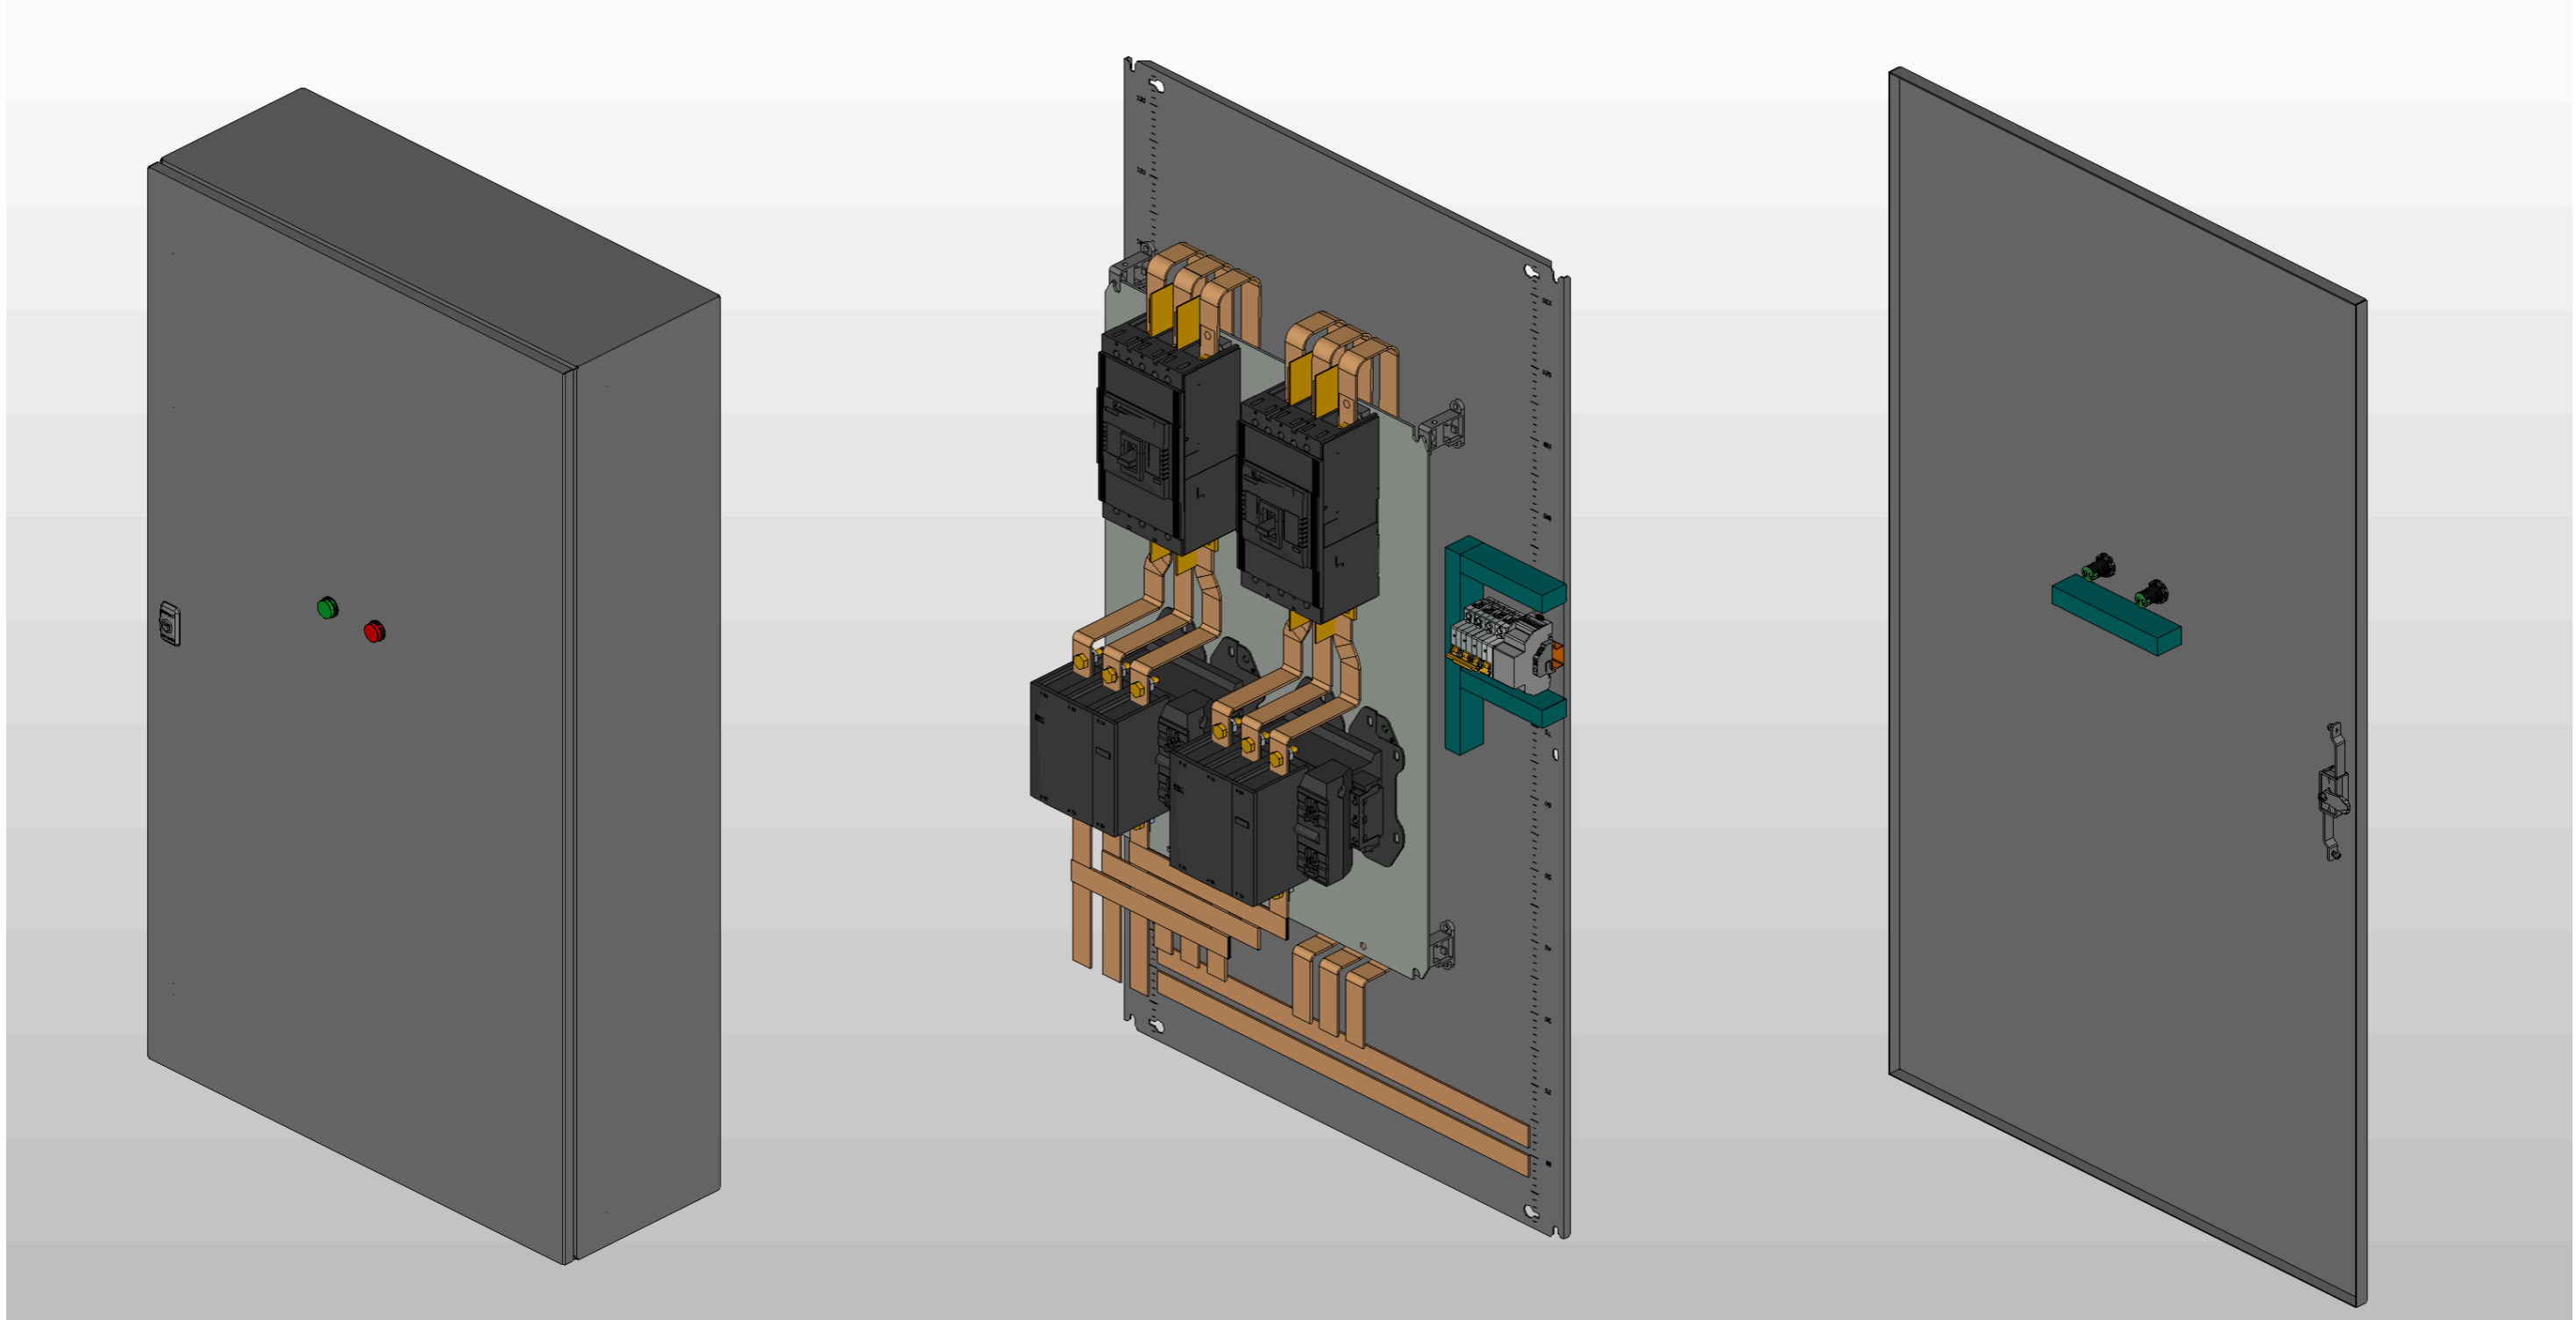

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
5



