

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоке

Два ввода 160 А


ABP-PRS-МБ-2-1-160-AND

Контакты	
Номенкл.	
Опис. и парам.	


Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	ЭЗ. Схема силовая
6	Групповая спецификация изделий

Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв. №		Подп. и дата	
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата			
Разраб							
Пров					Лит	Лист	Листов
Т.контр					2	6	
Рук							
Н.контр							
Утв							

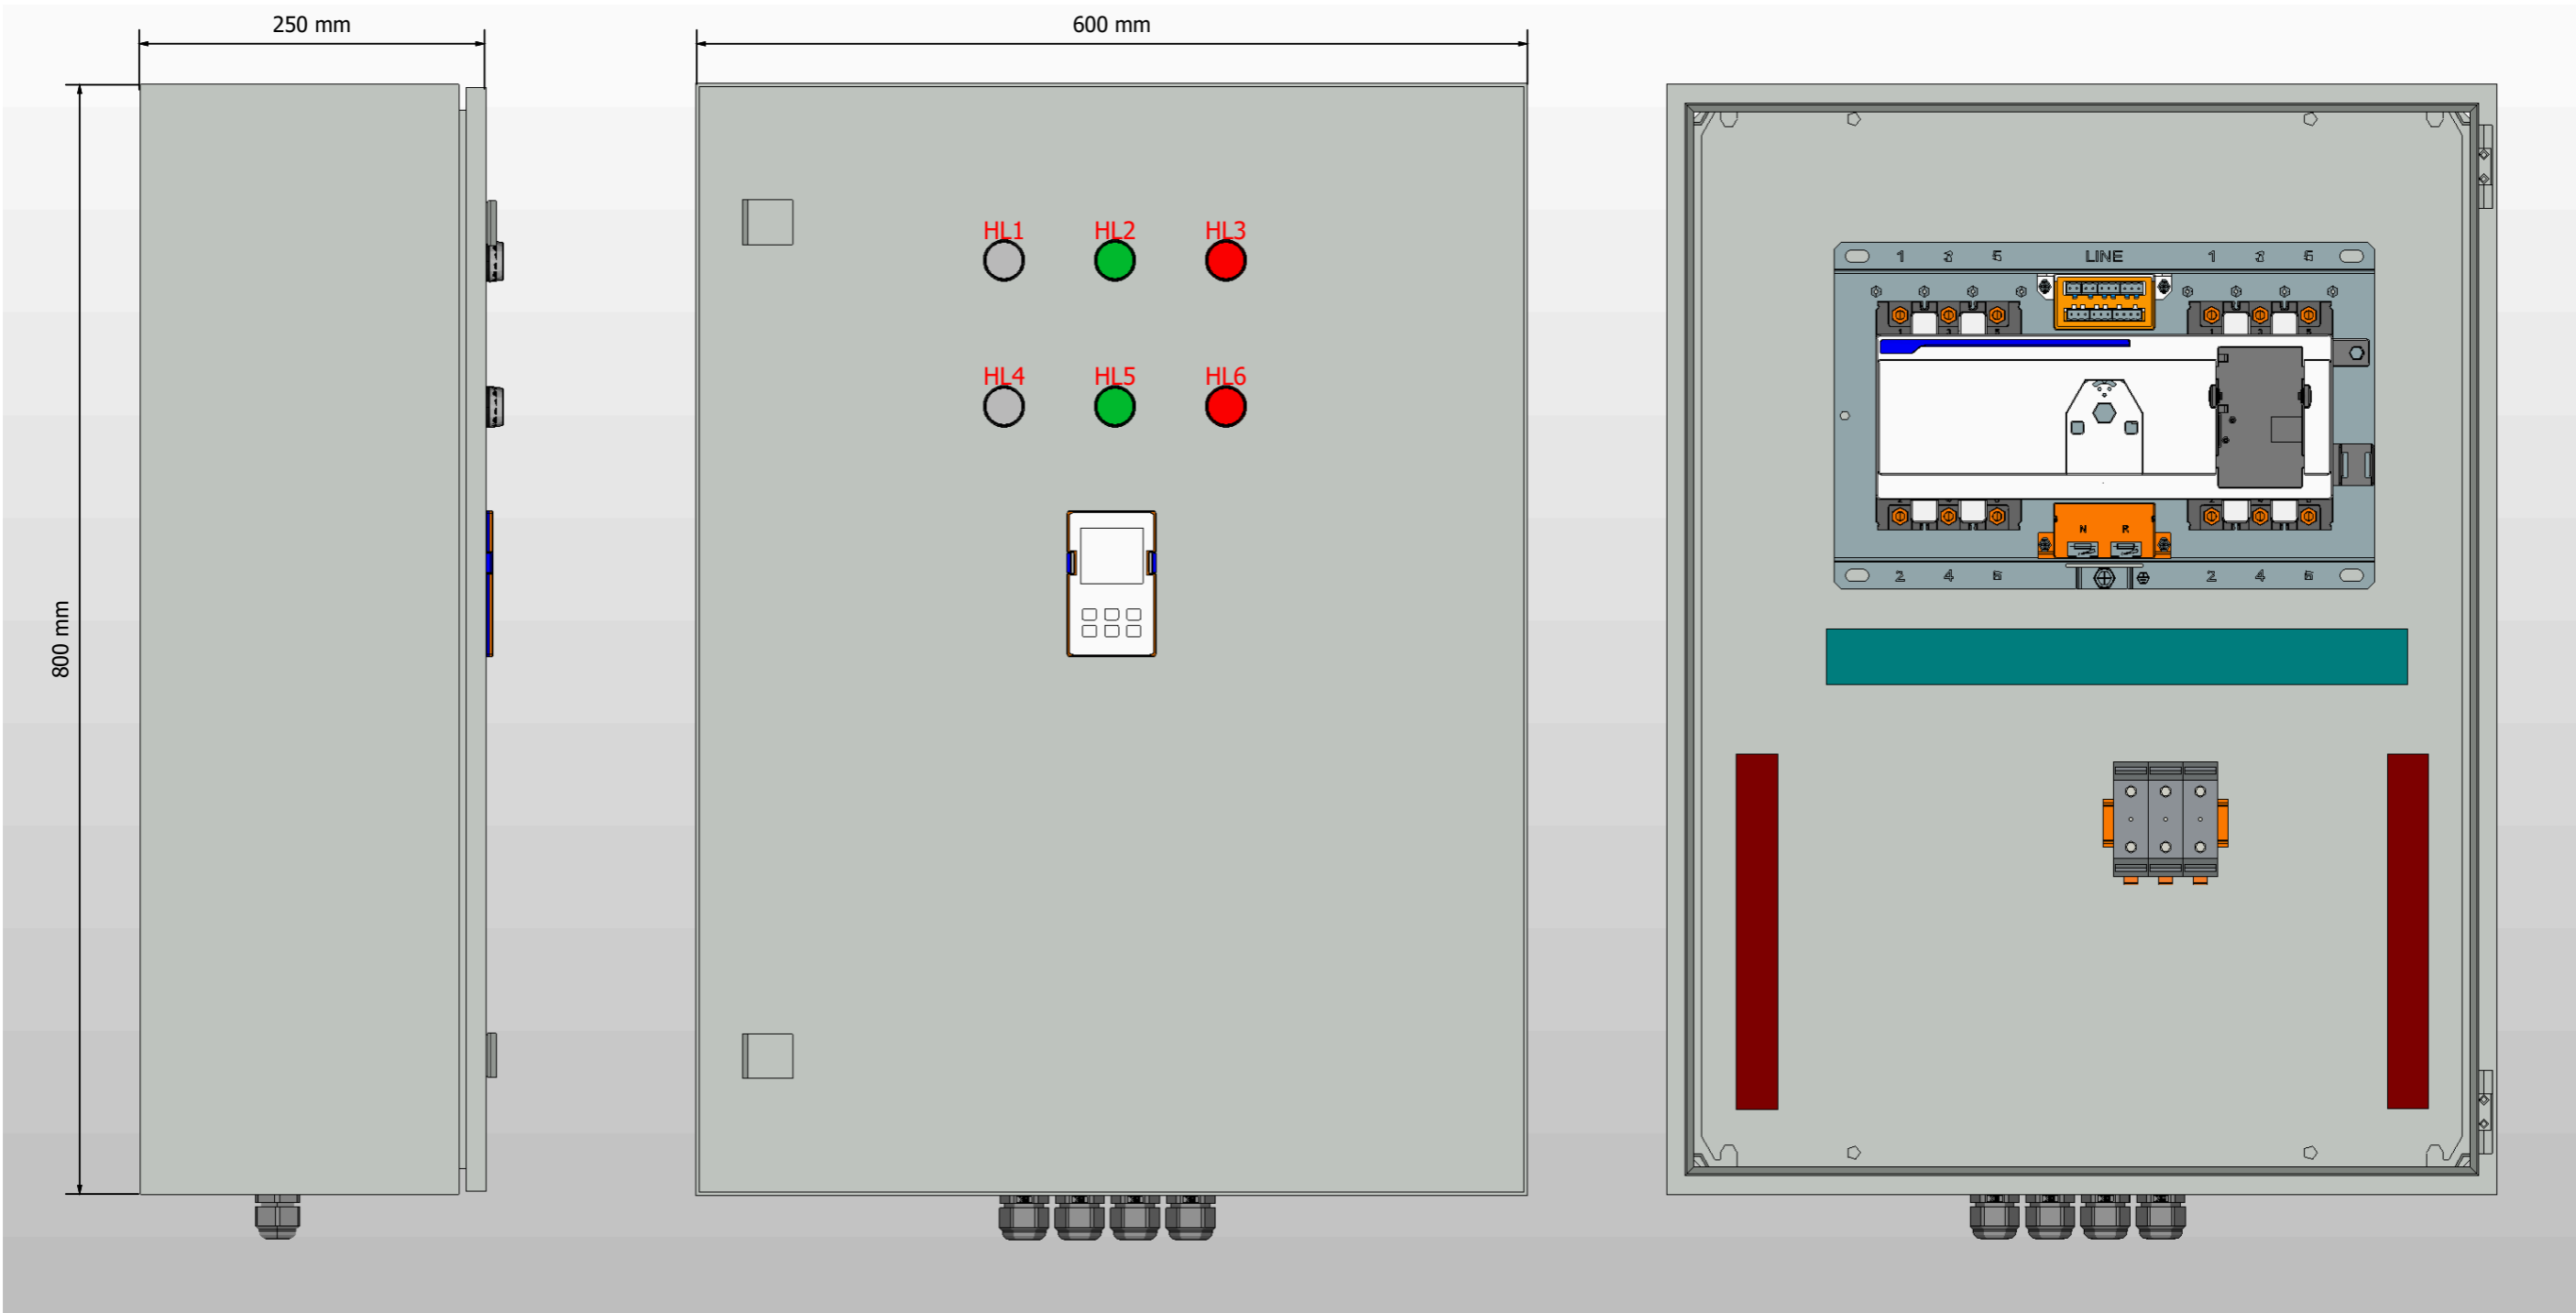


1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 250 мм.

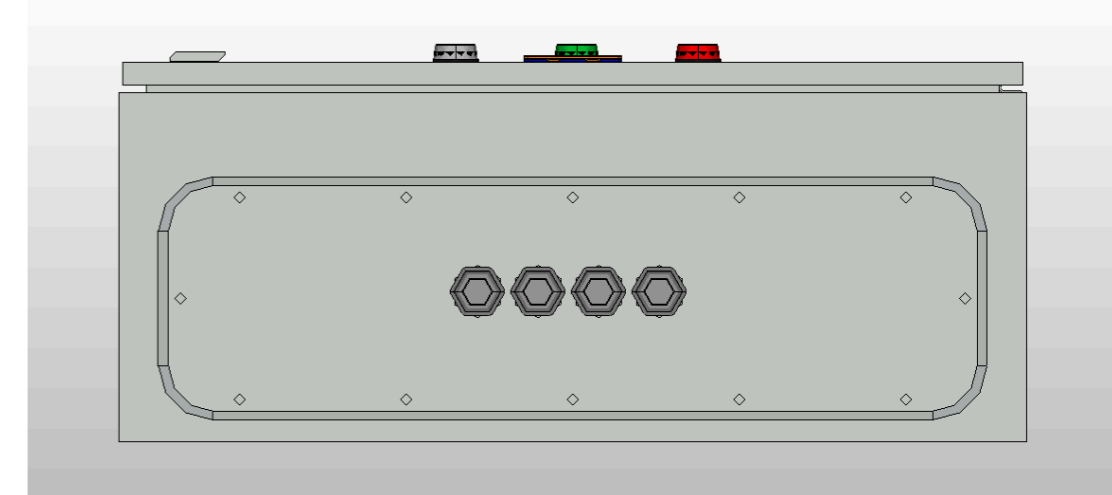


Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
					3

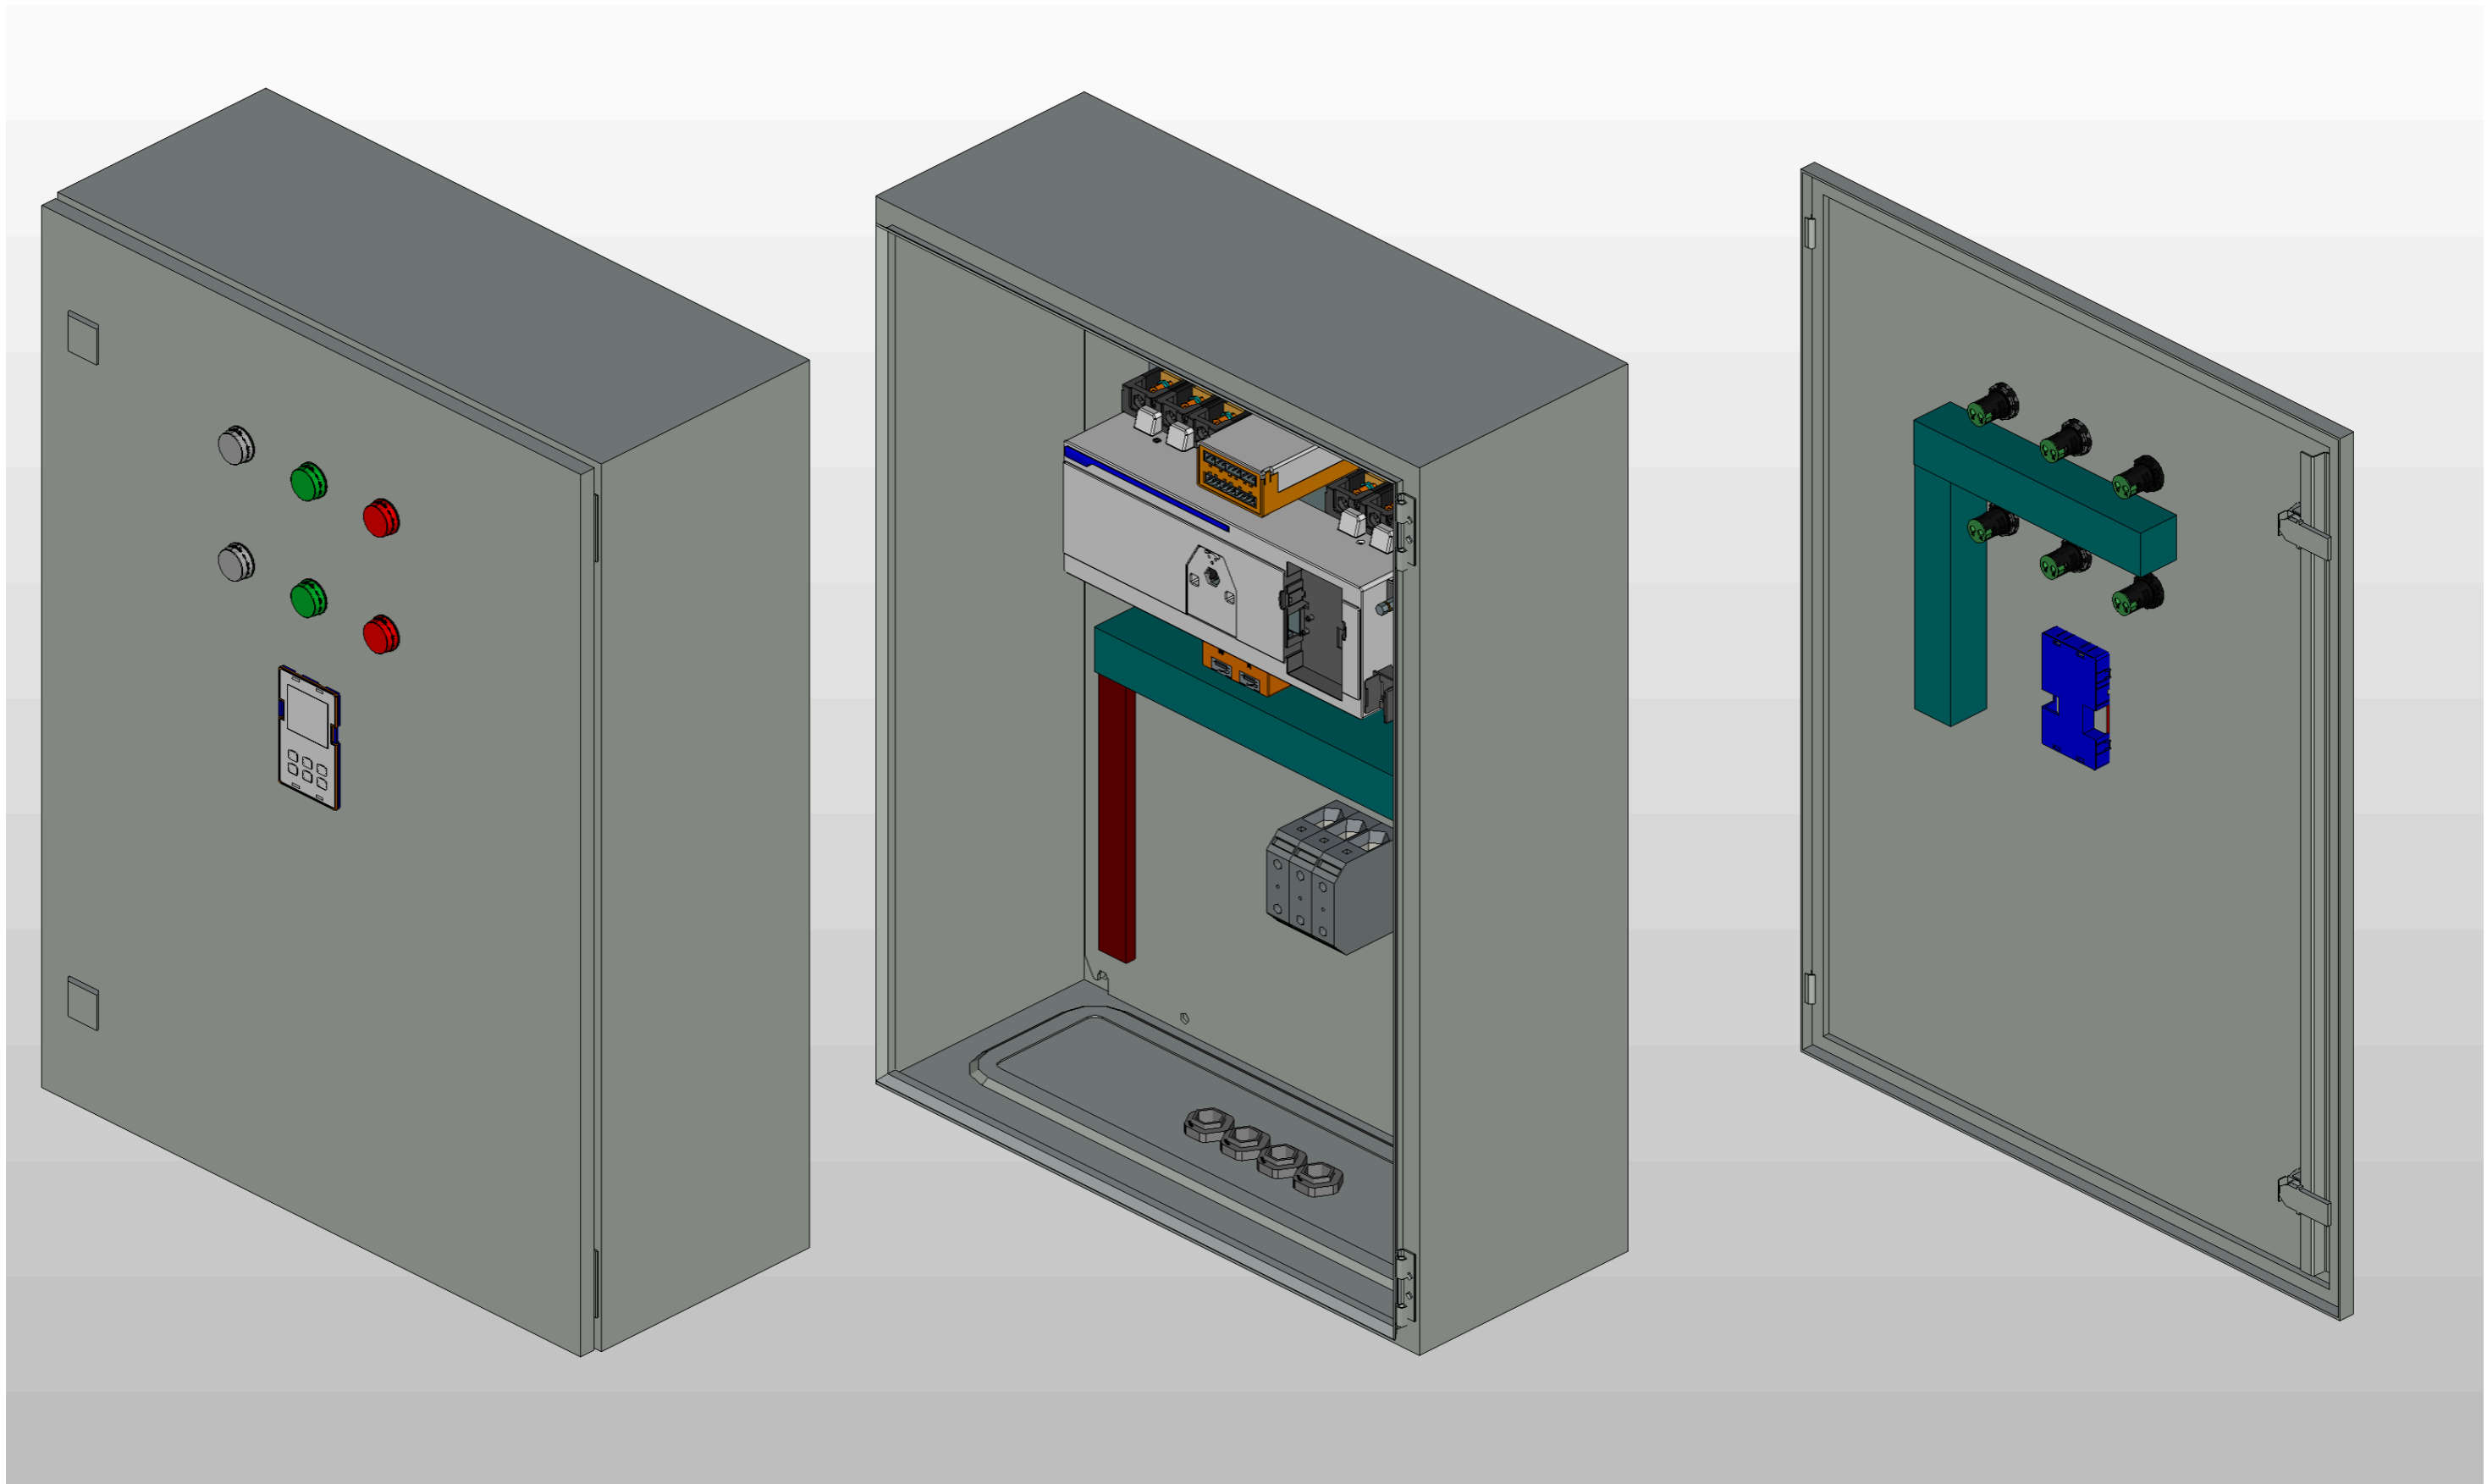

Ив. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
					4

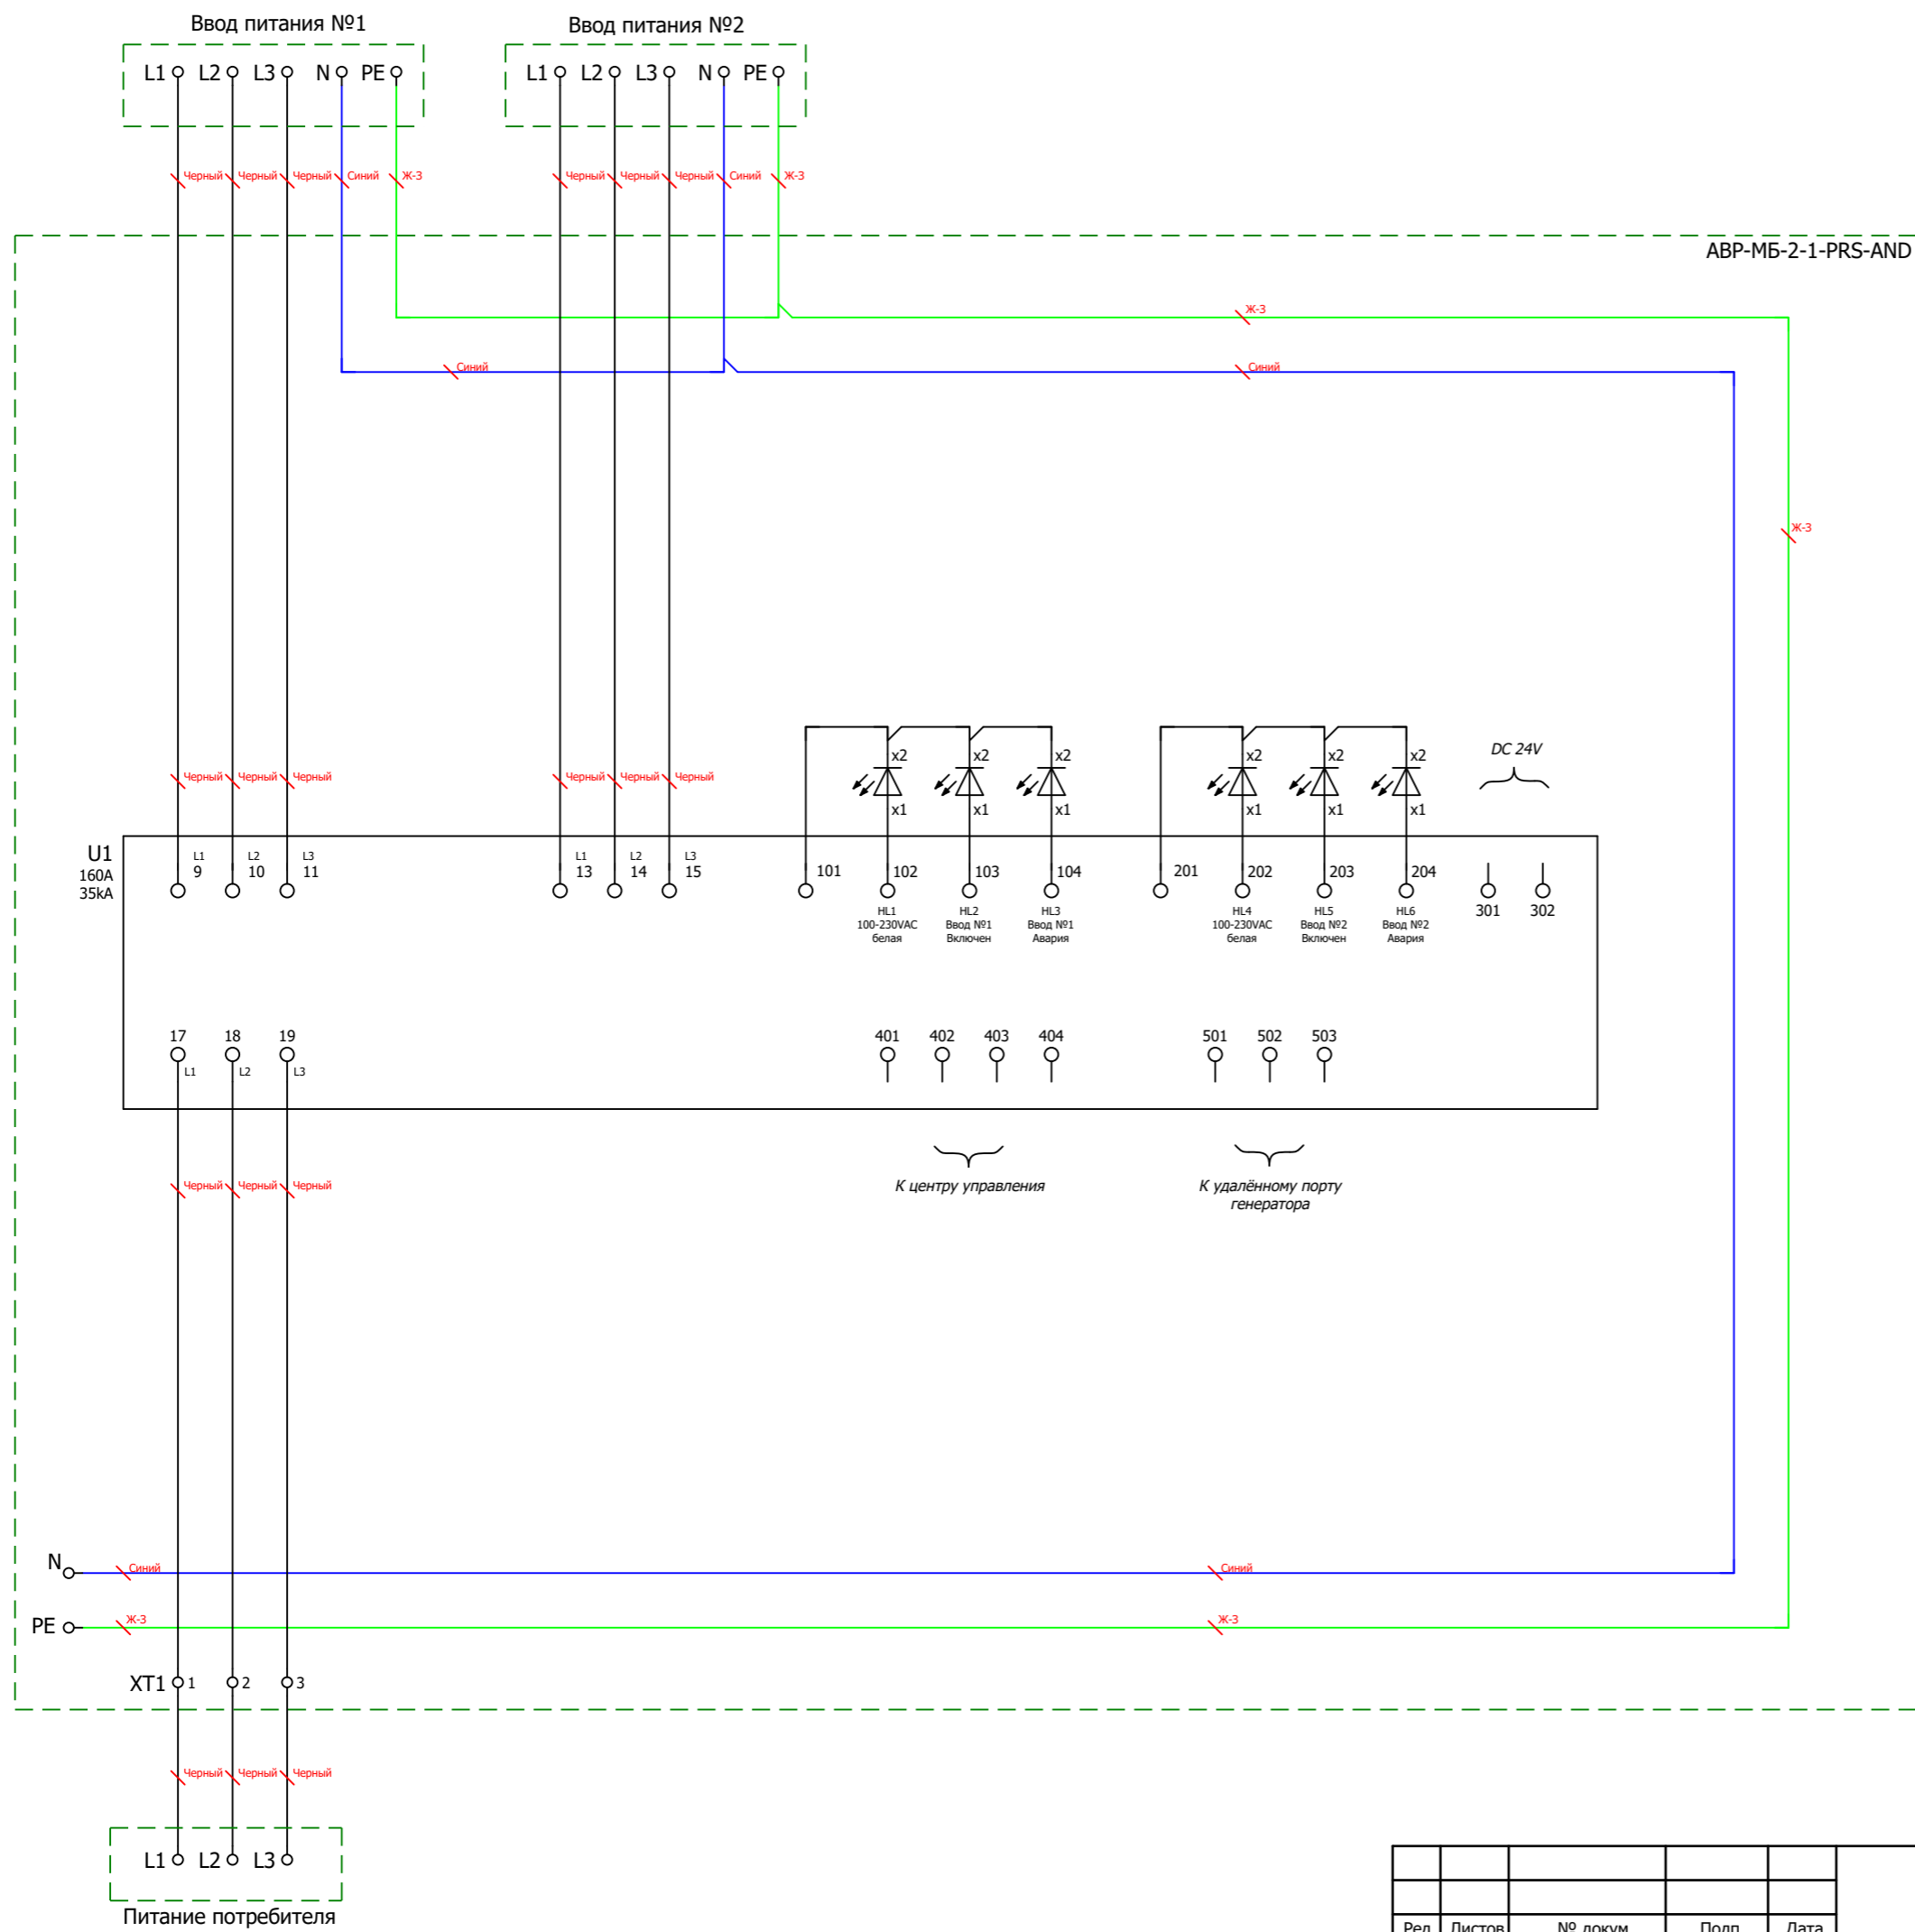

Инв. № подл.	
Подп. и дата	

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

