

ООО "ПИРИС"

PIRIS


Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоке


Два ввода 630 А

ABP-PRS-МБ-2-1-630-DEK

Контакты	
Номенкл.	
Опис. и парам.	



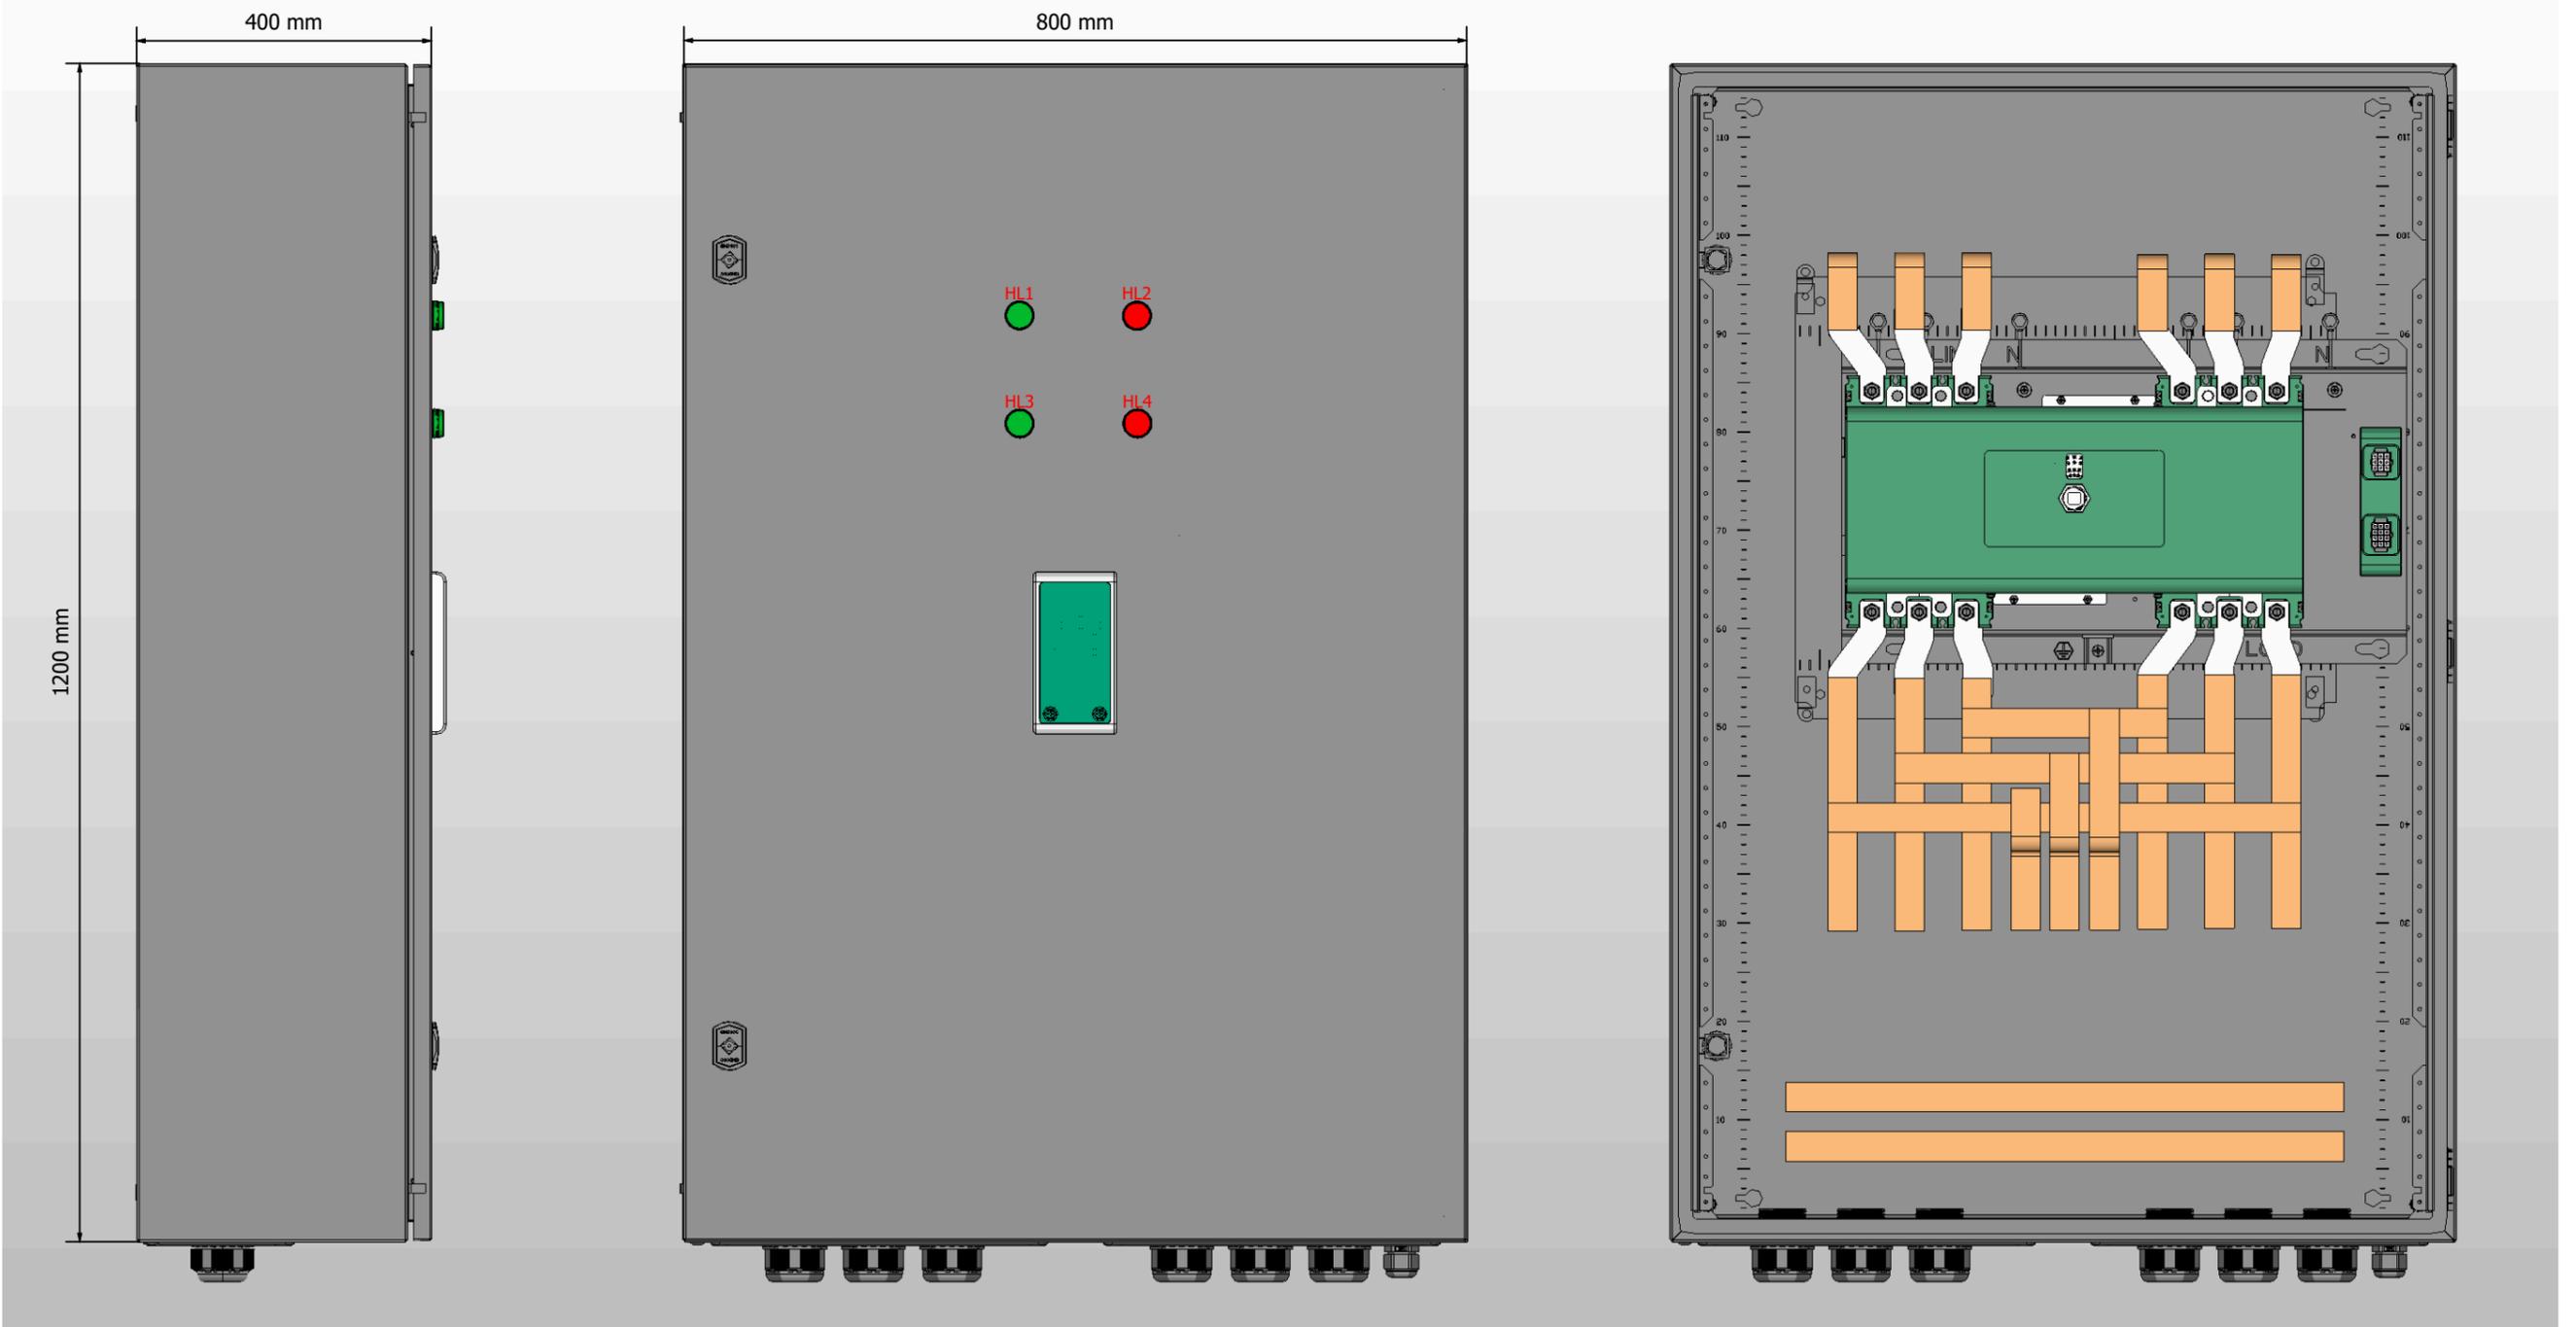


1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 400 мм.

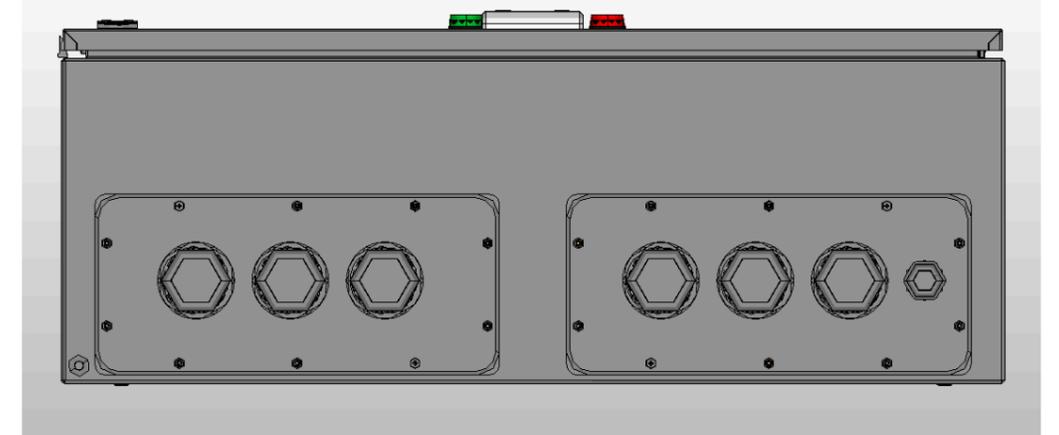



Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

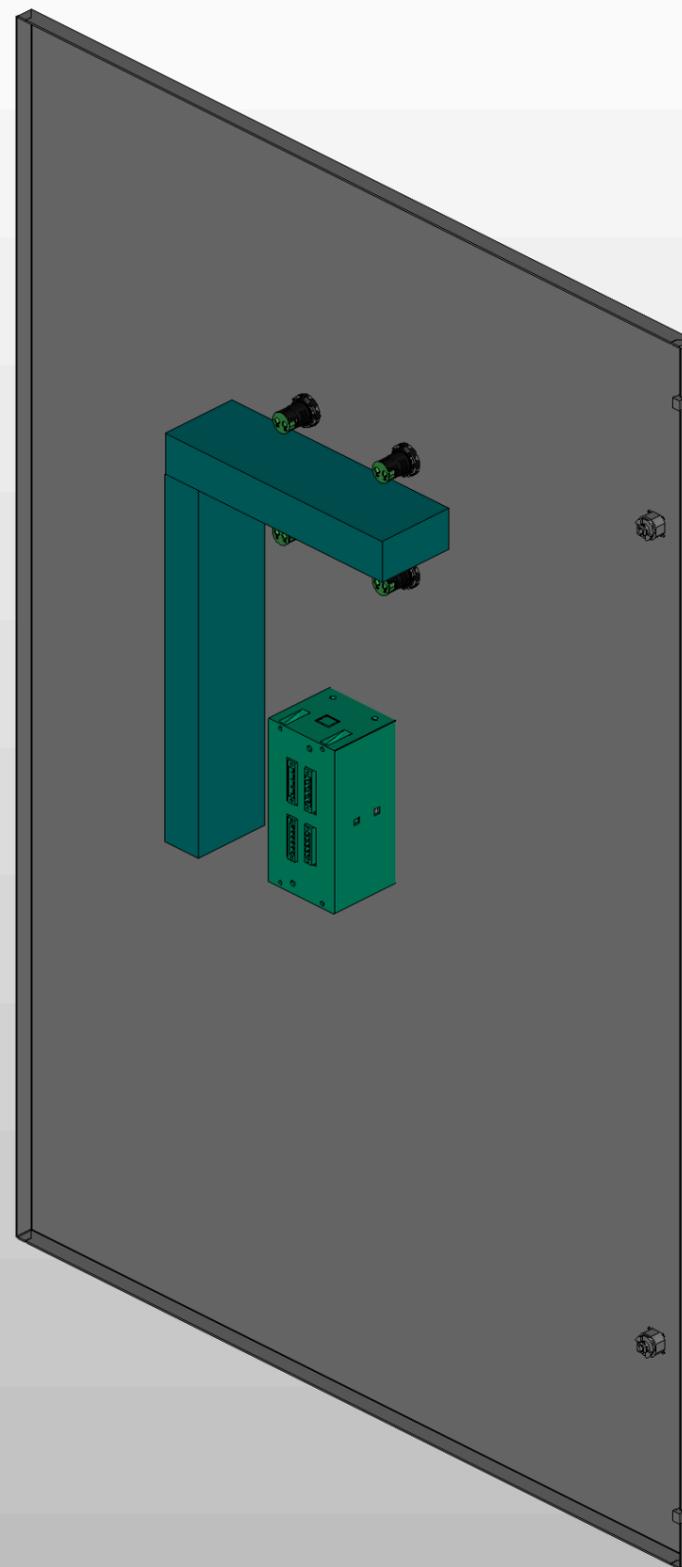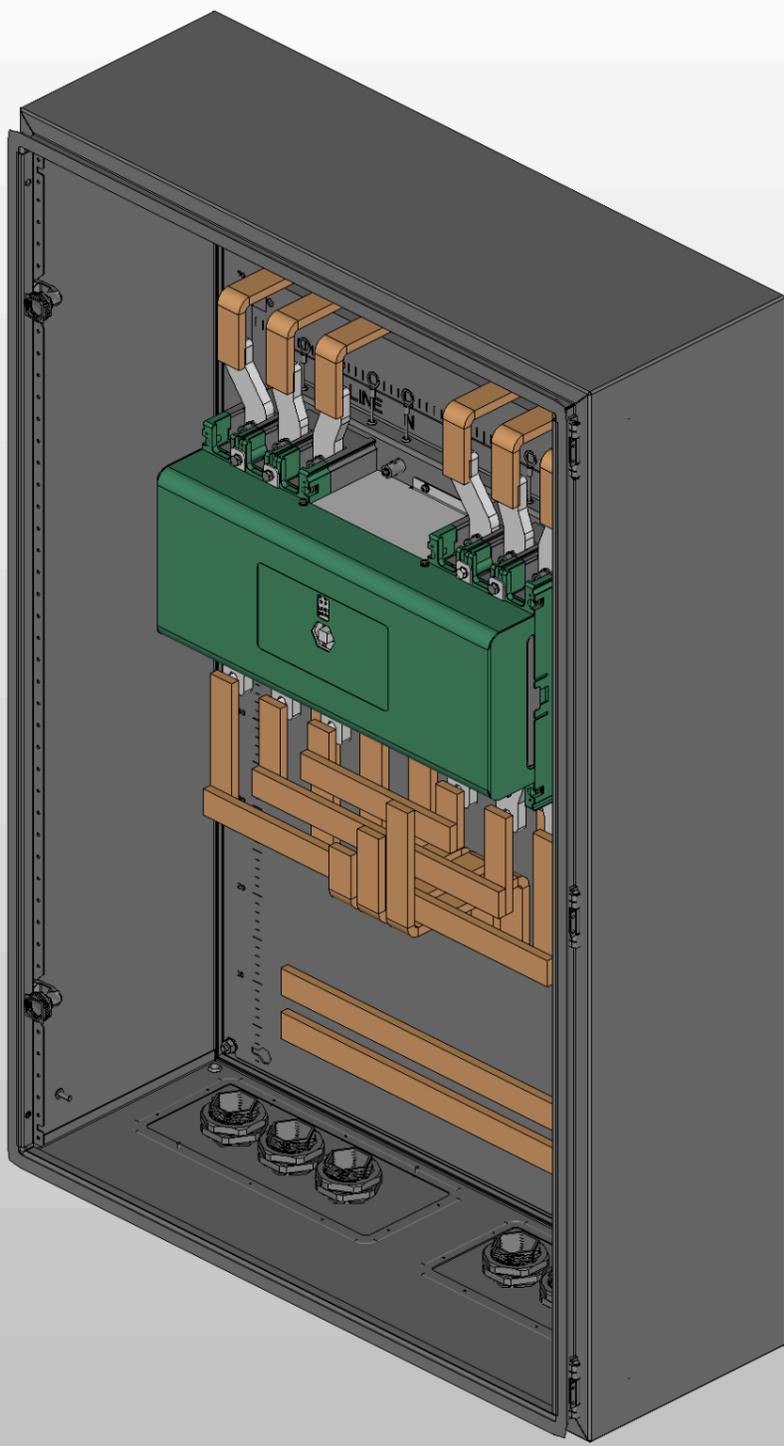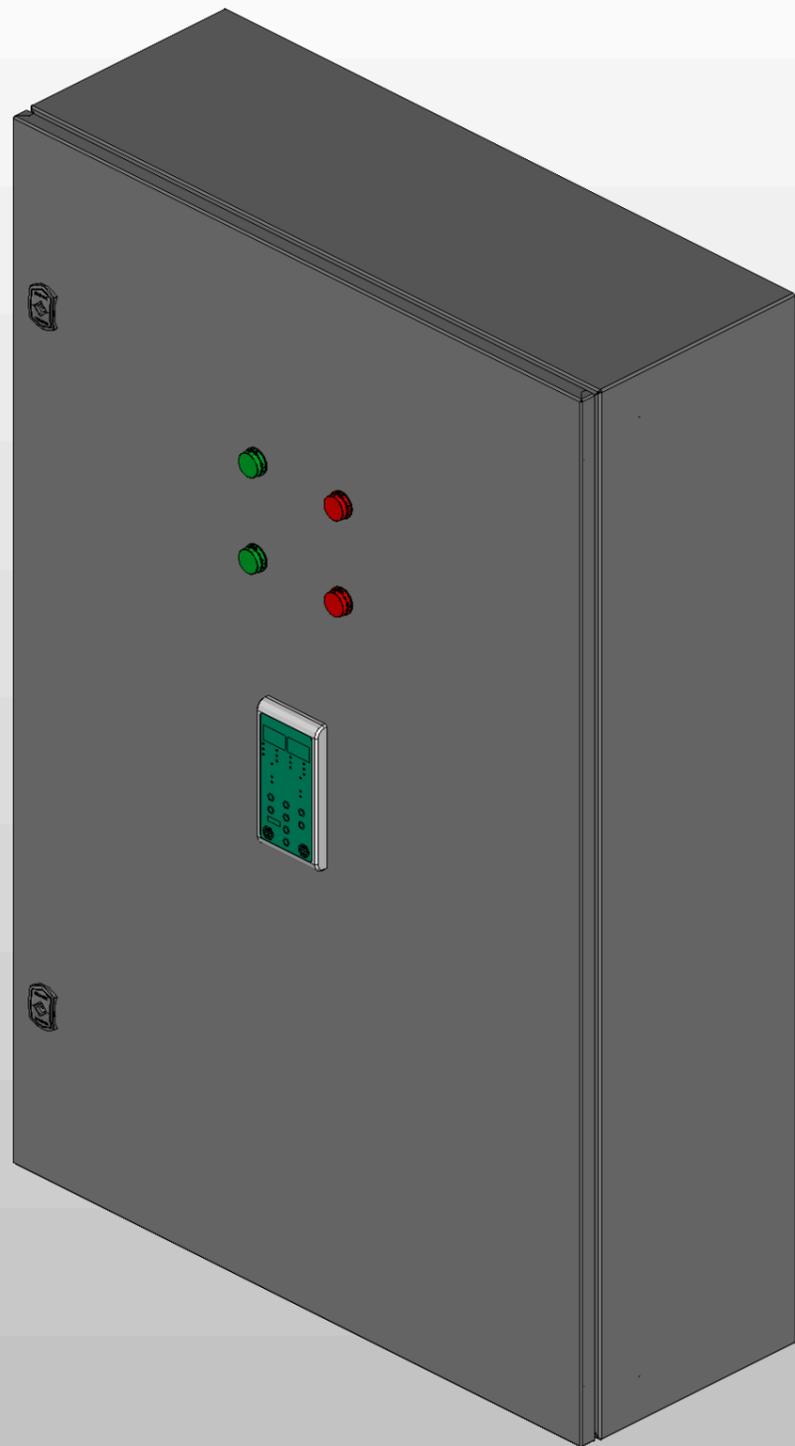

Инв. № подл.	Подп. и дата


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

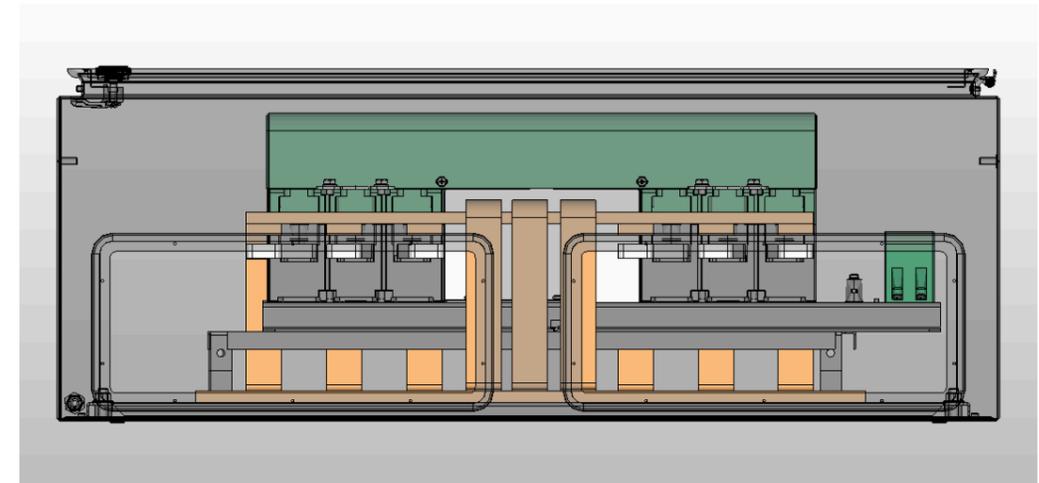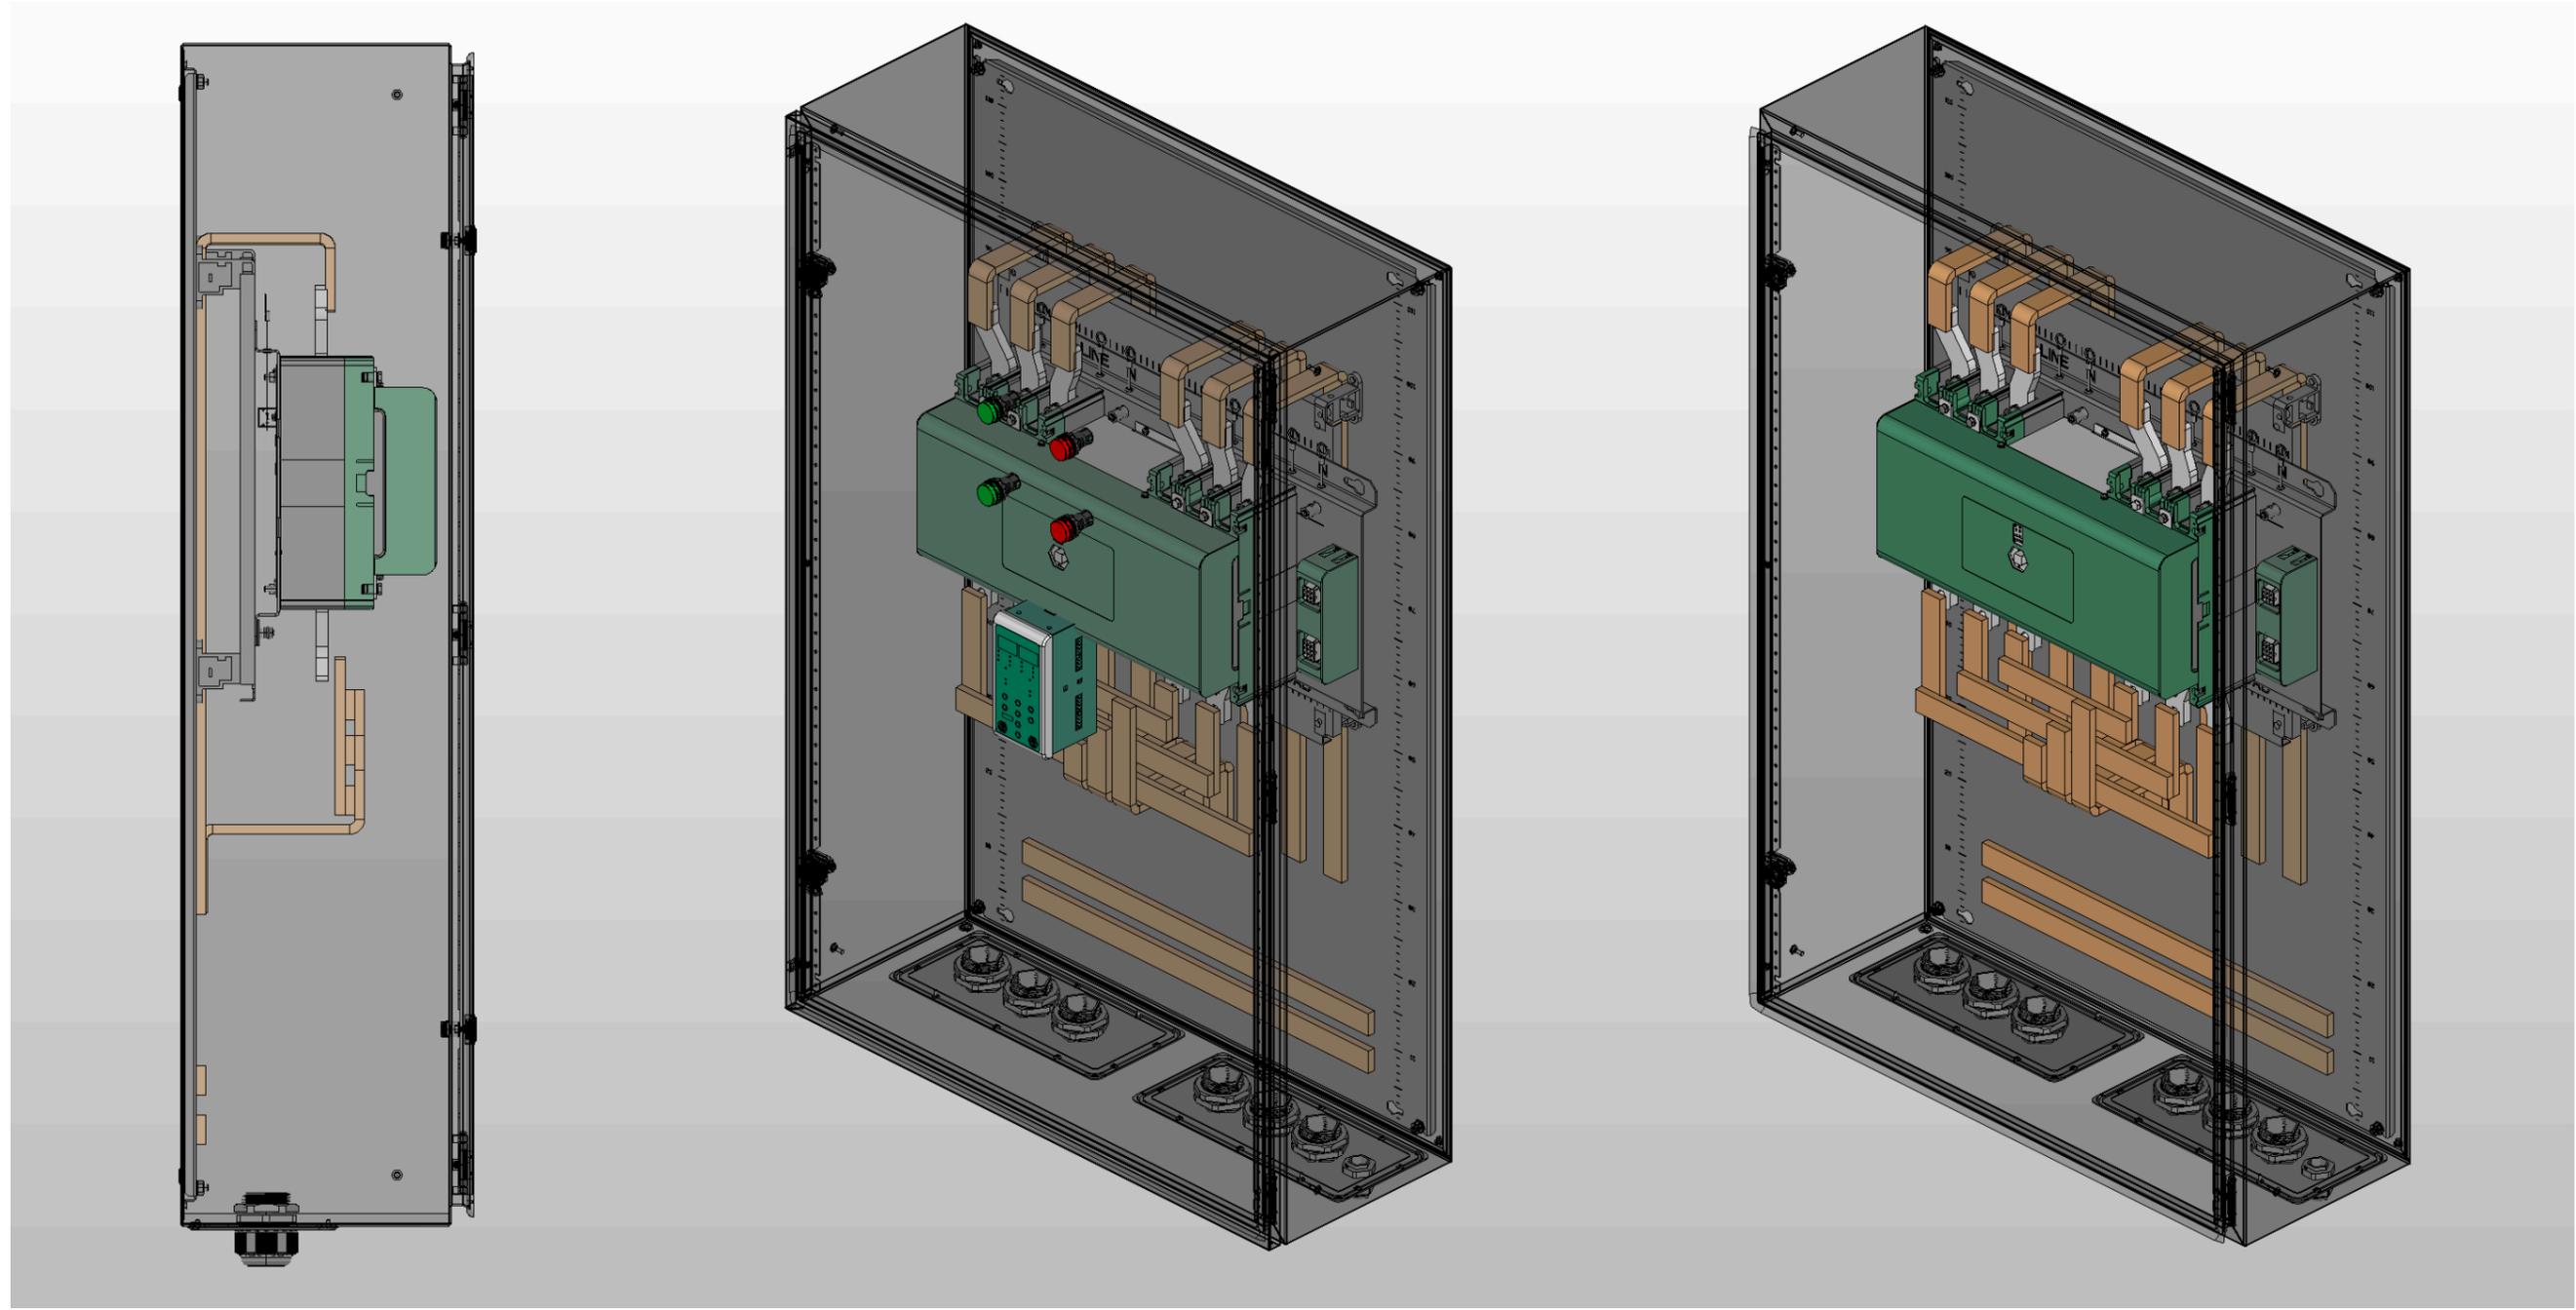

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
5

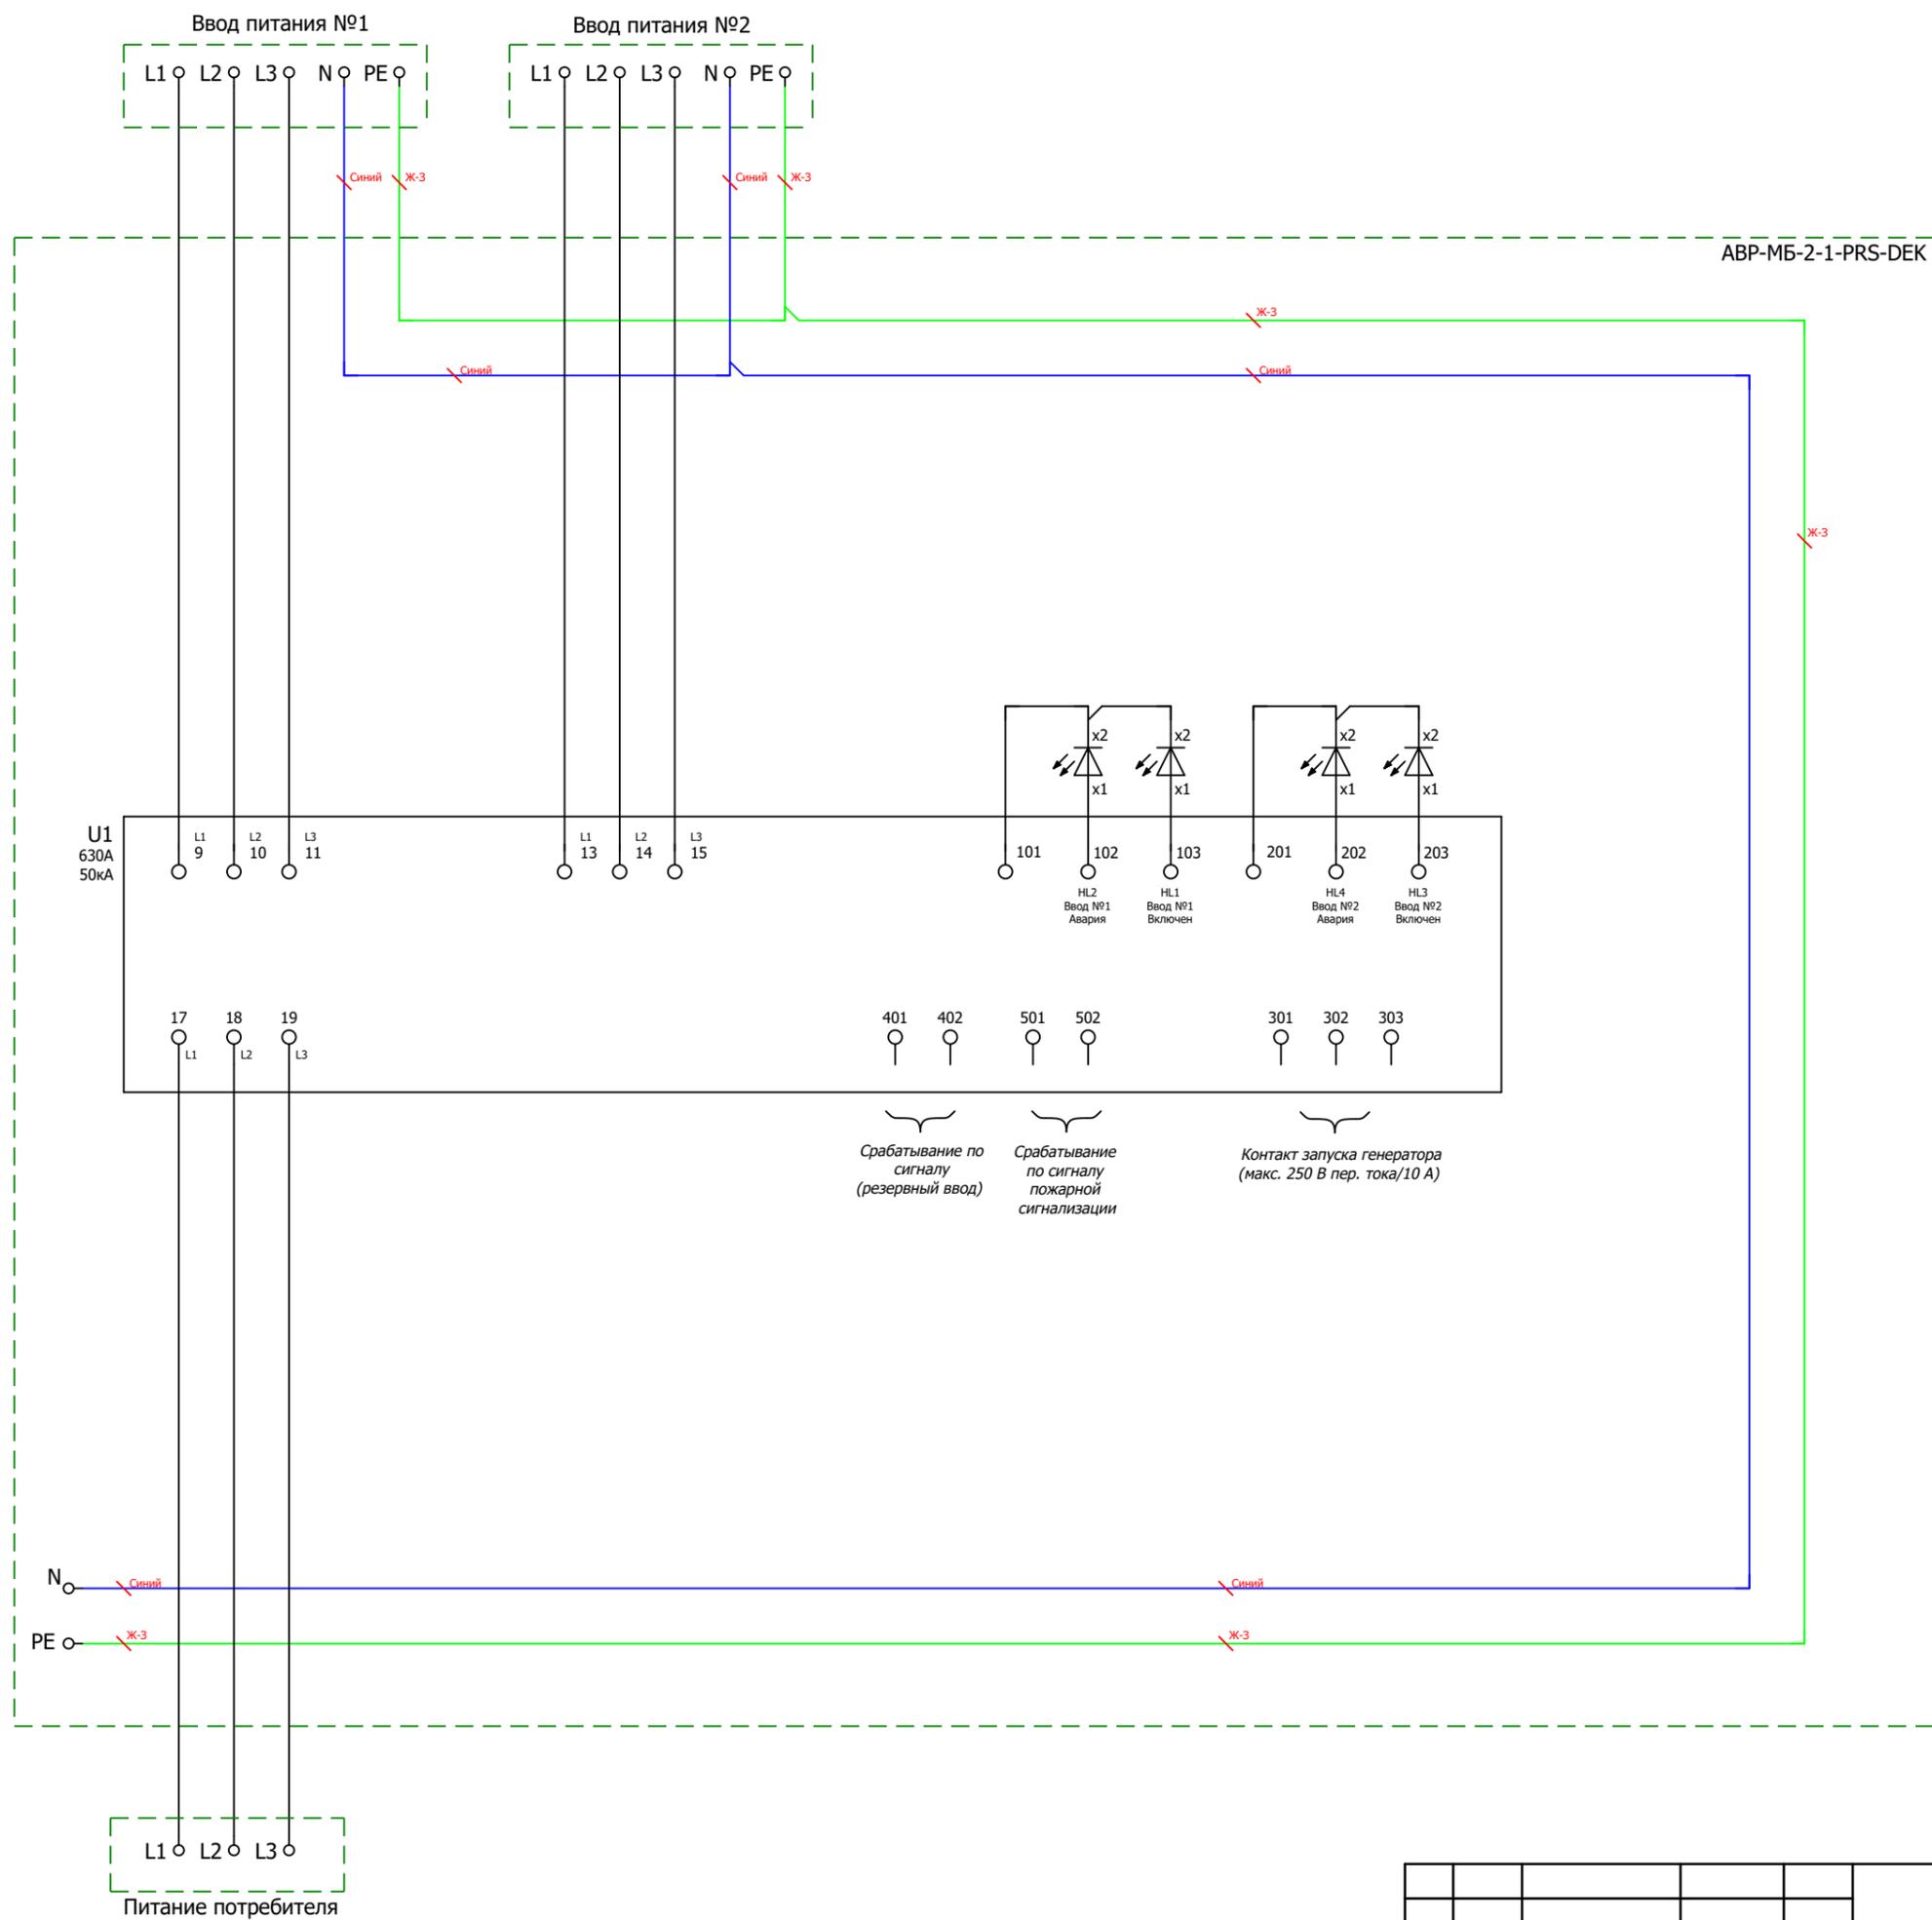

Инва. № подл.	
Подп. и дата	

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

